



ELECTRICIDAD

Bombillas y tubos

Cables y canalización eléctrica

Pequeño material eléctrico

Mecanismos, interruptores y enchufes

Domótica, automatismos y seguridad

Iluminación

Multimedia

Pilas

ELECTRA

ELECTRICIDAD

Notas

Bombillas led

Bombilla estándar E27 Led 220° DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

7 W. 600 lm. 3000K. ø 60x108 mm.	CJ	1	10	9160C597
7 W. 600 lm. 4000K. ø 60x108 mm.	CJ	1	10	9160C598
7 W. 600 lm. 6400K. ø 60x108 mm.	CJ	1	10	9160C596
10 W. 940 lm. 3000K. ø 60x110 mm.	CJ	1	10	9160C389
10 W. 940 lm. 4000K. ø 60x110 mm.	CJ	1	10	9160C565
10 W. 940 lm. 6400K. ø 60x110 mm.	CJ	1	10	9160C390
12 W. 1160 lm. 3000K. ø 60x120 mm.	CJ	1	10	9160C391
12 W. 1160 lm. 4000K. ø 60x120 mm.	CJ	1	10	9160C566
12 W. 1160 lm. 6400K. ø 60x110 mm.	CJ	1	10	9160C392
14 W. 1380 lm. 3000K. ø 65x127 mm.	CJ	1	10	9160C393
14 W. 1380 lm. 4000K. ø 65x127 mm.	CJ	1	10	9160C435
14 W. 1380 lm. 6400K. ø 65x127 mm.	CJ	1	10	9160C394
17 W. 1710 lm. 3000K. ø 65x134 mm.	CJ	1	10	9160C403
17 W. 1710 lm. 4000K. ø 65x134 mm.	CJ	1	10	9160C567
17 W. 1710 lm. 6400K. ø 65x134 mm.	CJ	1	10	9160C404
20 W. 2050 lm. 3000K. ø 65x134 mm.	CJ	1	10	9160C590
20 W. 2050 lm. 4000K. ø 65x134 mm.	CJ	1	10	9160C591
20 W. 2050 lm. 6400K. ø 65x134 mm.	CJ	1	10	9160C592
23 W. 2380 lm. 3000K. ø 72x159 mm.	CJ	1	10	9160C593
23 W. 2380 lm. 4000K. ø 72x159 mm.	CJ	1	10	9160C594
23 W. 2380 lm. 6400K. ø 72x159 mm.	CJ	1	10	9160C595



Pack 3 bombillas estándar E27 Led DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

12 W. 960 lm. 3000K. ø 110x60 mm.	CJ	1	4	9160C79
12 W. 980 lm. 4000K. ø 110x60 mm.	CJ	1	4	9160C80
12 W. 1050 lm. 6400K. ø 110x60 mm.	CJ	1	4	9160C81



Bombilla estándar E27 Led temperatura color 220° DUOLEC

Rosca E27. Selector temperatura de calor: 3000-4000-6500K. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

10 W. 940 lm. ø 60x120 mm.	CJ	1	10	9160C1063





Bombilla estándar E27 Led filamento 220° DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

2,3 W. 485 lm. 2700K. ø 60x105 mm.		CJ	1	10	9160C1051
2,3 W. 485 lm. 4000K. ø 60x105 mm.		CJ	1	10	9160C1052
2,3 W. 485 lm. 6400K. ø 60x105 mm.		CJ	1	10	9160C1053
5 W. 1055 lm. 2700K. ø 60x105 mm.		CJ	1	10	9160C1054
5 W. 1055 lm. 4000K. ø 60x105 mm.		CJ	1	10	9160C1055
5 W. 1055 lm. 6400K. ø 60x105 mm.		CJ	1	10	9160C1056
7,2 W. 1521 lm. 2700K. ø 60x105 mm.		CJ	1	10	9160C1057
7,2 W. 1521 lm. 4000K. ø 60x105 mm.		CJ	1	10	9160C1058
7,2 W. 1521 lm. 6400K. ø 60x105 mm.		CJ	1	10	9160C1059



Sensor de movimiento

Bombilla estándar E27 Led 220° sensor movimiento DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

10 W. 940 lm. 3000K. ø 60x110 mm.		CJ	1	10	9160C1060
10 W. 940 lm. 4000K. ø 60x110 mm.		CJ	1	10	9160C1061
10 W. 940 lm. 6400K. ø 60x110 mm.		CJ	1	10	9160C1062



Antimosquitos

Bombilla estándar E27 Led antimosquitos 220° DUOLEC

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

12 W. 750 lm. 2000K. ø 60x110 mm.		CJ	1	10	9160C419



Bombilla vela E14 Led DUOLEC

Rosca E14. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

3 W. 255 lm. 3000K. ø 37x99 mm.		CJ	1	10	9160C1003
3 W. 255 lm. 4000K. ø 37x99 mm.		CJ	1	10	9160C1004
3 W. 255 lm. 6400K. ø 37x99 mm.		CJ	1	10	9160C1005
5 W. 425 lm. 3000K. ø 37x99 mm.		CJ	1	10	9160C377
5 W. 425 lm. 4000K. ø 37x99 mm.		CJ	1	10	9160C562
5 W. 425 lm. 6400K. ø 37x99 mm.		CJ	1	10	9160C378
7 W. 600 lm. 3000K. ø 37x102 mm.		CJ	1	10	9160C379
7 W. 600 lm. 4000K. ø 37x102 mm.		CJ	1	10	9160C432
7 W. 600 lm. 6400K. ø 37x102 mm.		CJ	1	10	9160C380

Pack 3 bombillas vela E14 Led DUOLEC

Rosca E14. Gran potencia lumínica. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

7 W. 550 lm. 3000K. ø 102x37 mm.	CJ	1	4	9160C73
7 W. 560 lm. 4000K. ø 102x37 mm.	CJ	1	4	9160C74
7 W. 580 lm. 6400K. ø 102x37 mm.	CJ	1	4	9160C75



Bombilla vela E27 Led DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

3 W. 255 lm. 3000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	10	9160C1006
3 W. 255 lm. 4000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	10	9160C1007
3 W. 255 lm. 6400K. ø 37x99 mm.	CJ	1	10	9160C1008
5 W. 425 lm. 3000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	10	9160C1009
5 W. 425 lm. 4000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	10	9160C1010
5 W. 425 lm. 6400K. ø 37x99 mm.	CJ	1	10	9160C1011
7 W. 600 lm. 3000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	10	9160C1012
7 W. 600 lm. 4000K. ø 37x99 mm.	CJ	1	10	9160C1013
7 W. 600 lm. 6400K. ø 37x99 mm.	CJ	1	10	9160C1014



Bombilla vela decorativa E14 Led DUOLEC

Rosca E14. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

5 W. 400 lm. 3000K. ø 37x125 mm.	CJ	1	10	9160C415
5 W. 425 lm. 6400K. ø 37x125 mm.	CJ	1	10	9160C416
7 W. 560 lm. 3000K. ø 37x141 mm.	CJ	1	10	9160C417
7 W. 580 lm. 6400K. ø 37x141 mm.	CJ	1	10	9160C418



Bombilla tubular Led E14 DUOLEC

Rosca E14. 3 temperaturas de color. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

6 W. 510 lm. 3000K. ø 36x106 mm.	CJ	1	10	9160C1039
6 W. 510 lm. 4000K. ø 36x106 mm.	CJ	1	10	9160C1040
6 W. 510 lm. 6400K. ø 36x106 mm.	CJ	1	10	9160C1041





Bombilla tubular Led E27 DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color. Encendido instantáneo. Video útil 25.000 h.

				
6 W. 510 lm. 3000K. ø 36x106 mm.	CJ	1	10	9160C1042
6 W. 510 lm. 4000K. ø 36x106 mm.	CJ	1	10	9160C1043
6 W. 510 lm. 6400K. ø 36x106 mm.	CJ	1	10	9160C1044
10 W. 940 lm. 3000K. ø 42x125 mm.	CJ	1	10	9160C1045
10 W. 940 lm. 4000K. ø 42x125 mm.	CJ	1	10	9160C1046
10 W. 940 lm. 6400K. ø 42x125 mm.	CJ	1	10	9160C1047



Bombilla miniglobo E14 Led DUOLEC

Rosca E14. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

				
3 W. 255 lm. 3000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C1015
3 W. 255 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C1016
3 W. 255 lm. 6500K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C1017
5 W. 425 lm. 3000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C381
5 W. 425 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C563
5 W. 425 lm. 6400K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C382
7 W. 600 lm. 3000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C385
7 W. 600 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C433
7 W. 600 lm. 6400K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C386



Bombilla miniglobo E27 Led DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

				
3 W. 255 lm. 3000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C1018
3 W. 255 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C1019
3 W. 255 lm. 6400K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C1020
5 W. 425 lm. 3000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C383
5 W. 425 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C564
5 W. 425 lm. 6400K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C384
7 W. 600 lm. 3000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C387
7 W. 600 lm. 4000K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C434
7 W. 600 lm. 6400K. ø 45x80 mm.	CJ	1	10	9160C388



Pack 3 bombillas miniglobo E27 Led DUOLEC

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

				
7 W. 550 lm. 3000K. ø 80x45 mm.	CJ	1	4	9160C76
7 W. 560 lm. 4000K. ø 80x45 mm.	CJ	1	4	9160C77
7 W. 580 lm. 6400K. ø 80x45 mm.	CJ	1	4	9160C78

Bombilla globo E27 Led DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

				
15 W. 1500 lm. 3000K. ø 95x137 mm.	CJ	1	10	9160C428
15 W. 1500 lm. 6400K. ø 95x137 mm.	CJ	1	10	9160C429
18 W. 1820 lm. 3000K. ø 120x176 mm.	CJ	1	1	9160C430
18 W. 1.820 lm. 6400K. ø 120x157 mm.	CJ	1	1	9160C431



Bombilla reflectora E14 R50 Led DUOLEC

Rosca E14. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

				
6 W. 510 lm. 3000K. ø 50x85 mm.	CJ	1	10	9160C420
6 W. 510 lm. 6400K. ø 50x85 mm.	CJ	1	10	9160C421



Bombilla reflectora E27 Led DUOLEC

Rosca E27. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

DUOLEC

				
8 W. 710 lm. 3000K. R63. ø 63x100 mm.	CJ	1	10	9160C422
8 W. 710 lm. 6400K. R63. ø 63x100 mm.	CJ	1	10	9160C423
10 W. 940 lm. 3000K. R80. ø 80x114 mm.	CJ	1	10	9160C424
10 W. 920 lm. 6400K. R80. ø 80x114 mm.	CJ	1	10	9160C425
13 W. 1300 lm. 3000K. R90. ø 90x126 mm.	CJ	1	10	9160C426
13 W. 1300 lm. 6400K. R90. ø 90x126 mm.	CJ	1	10	9160C427



Bombilla PAR 30 Led E27 DUOLEC

Casquillo de conexión E27. Vida útil 25.000 h. 3 temperaturas de color.

DUOLEC

				
12 W. 1200 lm. 3000K. ø 95x120 mm.	CJ	1	1	9160C581
12 W. 1200 lm. 4000K. ø 95x120 mm.	CJ	1	1	9160C582
12 W. 1200 lm. 6500K. ø 95x120 mm.	CJ	1	1	9160C583



Bombilla PAR 38 Led E27 DUOLEC

Casquillo de conexión E27. Vida útil 25.000 h. 3 temperaturas de color.

DUOLEC

				
18 W. 1850 lm. 3000K. ø 120x135 mm.	CJ	1	1	9160C584
18 W. 1850 lm. 4000K. ø 120x135 mm.	CJ	1	1	9160C585
18 W. 1850 lm. 6500K. ø 120x135 mm.	CJ	1	1	9160C586



Bombilla dicroica GU10 43° Led DUOLEC

DUOLEC



Casquillo GU10. 2 temperaturas de color (luz cálida, luz fría). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

5 W. 265 lm. 3000K. ø 50x53 mm.	CJ	1	10	9160C395
5 W. 265 lm. 6400K. ø 50x53 mm.	CJ	1	10	9160C396
6,5 W. 390 lm. 3000K. ø 50x53 mm.	CJ	1	10	9160C397
6,5 W. 390 lm. 6400K. ø 50x53 mm.	CJ	1	10	9160C398

Bombilla dicroica GU10 110° Led DUOLEC

DUOLEC



Casquillo GU10. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

3 W. 250 lm. 3000K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	9160C1000
3 W. 250 lm. 4000K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	9160C1001
3 W. 250 lm. 6400K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	9160C1002
6 W. 500 lm. 3000K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	9160C373
6 W. 500 lm. 4000K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	9160C368
6 W. 500 lm. 6400K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	9160C374
7 W. 600 lm. 3000K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	9160C375
7 W. 600 lm. 4000K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	9160C369
7 W. 600 lm. 6400K. ø 50x60 mm.	CJ	1	10	9160C376
8 W. 710 lm. 3000K. ø 50x58 mm.	CJ	1	10	9160C413
8 W. 710 lm. 6400K. ø 50x58 mm.	CJ	1	10	9160C414

Pack 3 bombillas dicroica GU10 Led DUOLEC

DUOLEC



Casquillo GU10. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

7 W. 500 lm. 3000K. ø 59x50 mm.	CJ	1	4	9160C82
7 W. 510 lm. 4000K. ø 59x50 mm.	CJ	1	4	9160C83
7 W. 530 lm. 6400K. ø 59x50 mm.	CJ	1	4	9160C84

Bombilla dicroica GU10 120° Led DUOLEC

DUOLEC



Casquillo GU10. 2 temperaturas de color (luz cálida, luz fría). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

4,5 W. 400 lm. 3000K. ø 50x52 mm.	CJ	1	10	9160C409
4,5 W. 400 lm. 6400K. ø 50x52 mm.	CJ	1	10	9160C410

Bombilla dicroica regulable GU10 120° Led DUOLEC

DUOLEC



Casquillo GU10. 2 temperaturas de color (luz cálida, luz fría). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

5,5 W. 500 lm. 3000K. ø 50x55 mm.	CJ	1	10	9160C407
6,5 W. 500 lm. 6400K. ø 50x55 mm.	CJ	1	10	9160C408

Bombilla dicroica MR16 Led DUOLEC

Casquillo MR16. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

 DUOLEC

					
3 W. 250 lm. 3000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	9160C1048	
3 W. 250 lm. 4000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	9160C1049	
3 W. 250 lm. 6500K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	9160C1050	
5 W. 380 lm. 3000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	9160C399	
5 W. 360 lm. 4000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	9160C570	
5 W. 380 lm. 6400K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	9160C400	
6 W. 430 lm. 3000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	9160C401	
6 W. 500 lm. 4000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	9160C571	
6 W. 500 lm. 6400K. ø 50x54 mm.	CJ	1	10	9160C402	



Bombilla G4 doble pin Led DUOLEC

Casquillo G4.

 DUOLEC

					
1,2 W. 105 lm. 3000K. ø 10x33 mm.	CJ	1	10	9160C406	



Bombilla G4 Led DUOLEC

Casquillo de conexión G4. Funciona a 12 V. Vida útil 25.000 h.

 DUOLEC

					
3,5 W. 350 lm. 2700K. ø 19x45 mm.	CJ	1	1	9160C572	
3,5 W. 350 lm. 4000K. ø 19x45 mm.	CJ	1	1	9160C573	
3,5 W. 350 lm. 6500K. ø 19x45 mm.	CJ	1	1	9160C574	



Bombilla G9 doble pin Led DUOLEC

Casquillo G9. Vida útil 25.000 h.

 DUOLEC

					
3 W. 300 lm. 3000K. ø 14x48 mm.	CJ	1	10	9160C405	



Bombilla G9 Led DUOLEC

Casquillo de conexión G9. Vida útil 25.000 h.

 DUOLEC

					
3,3 W. 380 lm. 4000K. ø 17x53 mm.	CJ	1	10	9160C576	
3,3 W. 380 lm. 2700K. ø 17x53 mm.	CJ	1	10	9160C575	
3,3 W. 380 lm. 6500K. ø 17x53 mm.	CJ	1	10	9160C577	
7 W. 650 lm. 2700K. ø 23x66 mm.	CJ	1	10	9160C578	
7 W. 650 lm. 4000K. ø 23x66 mm.	CJ	1	10	9160C579	
7 W. 650 lm. 6500K. ø 23x66 mm.	CJ	1	10	9160C580	



DUOLEC



Bombilla campana extractora E14 Led 200° DUOLEC

Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.



2 W. 200 lm. 3000K. ø 25x87 mm.

CJ

1

10

9160C411

DUOLEC



Bombilla frigorífico E14 Led DUOLEC

Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.



1,5 W. 140 lm. 3000K. ø 25x59 mm.

CJ

1

10

9160C412

DUOLEC



Bombilla Led lineal R7S 200° DUOLEC

Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.



5W. 500 lm. 2700K. ø 22x78 mm.

CJ

1

10

9160C1021

5W. 500 lm. 4000K. ø 22x78 mm.

CJ

1

10

9160C1022

5W. 500 lm. 6400K. ø 22x78 mm.

CJ

1

10

9160C1023

8W. 800 lm. 2700K. ø 22x118 mm.

CJ

1

10

9160C1024

8W. 800 lm. 4000K. ø 22x118 mm.

CJ

1

10

9160C1025

8W. 800 lm. 6400K. ø 22x118 mm.

CJ

1

10

9160C1026

10W. 1200 lm. 2700K. ø 22x118 mm.

CJ

1

10

9160C1027

10W. 1200 lm. 4000K. ø 22x118 mm.

CJ

1

10

9160C1028

10W. 1200 lm. 6400K. ø 22x118 mm.

CJ

1

10

9160C1029

16W. 1600 lm. 2700K. ø 28x118 mm.

CJ

1

10

9160C1030

16W. 1600 lm. 4000K. ø 28x118 mm.

CJ

1

10

9160C1031

16W. 1600 lm. 6400K. ø 28x118 mm.

CJ

1

10

9160C1032

DUOLEC



Bombilla Led lineal R7S 300° DUOLEC

Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.



7 W. 806 lm. 2700K. 78x28 mm.

CJ

1

1

9160C600

7 W. 806 lm. 6500K. 78x28 mm.

CJ

1

1

9160C601

DUOLEC



Bombilla Led lineal R7S COB DUOLEC

Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.



4 W. 450 lm. 3000K. ø 16x78 mm.

CJ

1

10

9160C1033

4 W. 450 lm. 4000K. ø 16x78 mm.

CJ

1

10

9160C1034

4 W. 450 lm. 6400K. ø 16x78 mm.

CJ

1

10

9160C1035

8 W. 900 lm. 3000K. ø 16x118 mm.

CJ

1

10

9160C1036

8 W. 900 lm. 3000K. ø 16x118 mm.

CJ

1

10

9160C1037

8 W. 900 lm. 6400K. ø 16x118 mm.

CJ

1

10

9160C1038

Bombilla Led GX-53 DUOLEC

Casquillo de conexión GX-53. Vida útil 25.000 h. 3 temperaturas de color.

DUOLEC

8 W. 750 lm. 3000K. ø 74x22 mm.	CJ	1	1	9160C587
8 W. 750 lm. 4000K. ø 74x22 mm.	CJ	1	1	9160C588
8 W. 750 lm. 6500K. ø 74x22 mm.	CJ	1	1	9160C589



Bombilla estándar E27 Led DUOLEC Classic transparente

Rosca E27. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

6 W. 630 lm. 2700 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	9160C515
6 W. 660 lm. 6400 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	9160C517
8 W. 806 lm. 2700 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	9160C516
8 W. 850 lm. 6400 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	9160C531



Bombilla vela decorativa E14 Led DUOLEC Classic transparente

Rosca E14. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

4 W. 470 lm. 2700 K. ø 35x119 mm.	CJ	1	10	9160C514
4 W. 490 lm. 6400 K. ø 35x119 mm.	CJ	1	10	9160C545



Bombilla vela E14 Led DUOLEC Classic transparente

Rosca E14. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

4 W. 470 lm. 2700 K. ø 35x98 mm.	CJ	1	10	9160C510
4 W. 490 lm. 6400 K. ø 35x98 mm.	CJ	1	10	9160C552



Bombilla vela E27 Led DUOLEC Classic transparente

Rosca E27. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

4 W. 440 lm. 2700 K. ø 35x93 mm.	UN	1	10	9160C511
4 W. 460 lm. 6400 K. ø 35x93 mm.	UN	1	10	9160C553



Bombilla miniglobo E14 Led DUOLEC Classic transparente

Rosca E14. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

4 W. 470 lm. 2700 K. ø 45x78 mm.	CJ	1	10	9160C512
4 W. 490 lm. 6400 K. ø 45x78 mm.	CJ	1	10	9160C554
4 W. 400 lm. 6400K. ø 45x76 mm.	CJ	1	5	9160C503



DUOLEC



Bombilla miniglobo E27 Led DUOLEC Classic transparente

Rosca E27. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 440 lm. 2700 K. ø 45x73 mm.	UN	1	10	9160C513
4 W. 460 lm. 6400 K. ø 45x73 mm.	UN	1	10	9160C555

DUOLEC



Bombilla globo E27 G95 Led DUOLEC Classic transparente

Rosca E27. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 630 lm. 2700 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	9160C520
6 W. 630 lm. 6400 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	9160C558
8 W. 806 lm. 2700 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	9160C521
8 W. 806 lm. 6400 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	9160C559

DUOLEC




Bombilla globo E27 G125 Led DUOLEC Classic transparente

Rosca E27. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 630 lm. 2700 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	9160C522
6 W. 660 lm. 6400 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	9160C560
8 W. 810 lm. 2700 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	9160C523
8 W. 850 lm. 6400 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	9160C561

DUOLEC



Bombilla pera E27 Led DUOLEC Classic transparente

Rosca E27. 2 temperaturas de color: fría y cálida. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 630 lm. 2700 K. ø 64x146 mm.	CJ	1	10	9160C518
6 W. 630 lm. 6400 K. ø 64x146 mm.	CJ	1	10	9160C556
8 W. 806 lm. 2700 K. ø 64x146 mm.	CJ	1	10	9160C519
8 W. 850 lm. 6400 K. ø 64x140 mm.	CJ	1	10	9160C557

DUOLEC



Bombilla estándar E27 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 600 lm. 2700 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	9160C529
8 W. 720 lm. 2700 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	9160C530

DUOLEC



Bombilla vela E14 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 450 lm. 2700 K. ø 35x98 mm.	CJ	1	10	9160C524

Bombilla vela E27 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

				
4 W. 420 lm. 2700 K. ø 35x93 mm.	UN	1	10	9160C525



Bombilla vela E14 decorativa Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

				
4 W. 450 lm. 2700 K. ø 35x119 mm.	CJ	1	10	9160C528



Bombilla miniglobo E14 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

				
4 W. 450 lm. 2700 K. ø 45x78 mm.	CJ	1	10	9160C526



Bombilla miniglobo E27 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

				
4 W. 420 lm. 2700 K. ø 45x73 mm.	UN	1	10	9160C527



Bombilla globo E27 G95 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

				
6 W. 600 lm. 2700 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	9160C534
8 W. 720 lm. 2700 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	9160C535



Bombilla globo E27 G125 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

				
6 W. 600 lm. 2700 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	9160C536
8 W. 790 lm. 2700 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	9160C537



Bombilla pera E27 Led DUOLEC Classic Opal

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

				
6 W. 560 lm. 2700 K. ø 64x160 mm.	CJ	1	10	9160C532
8 W. 790 lm. 2700 K. ø 64x140 mm.	CJ	1	10	9160C533



DUOLEC



Bombilla estándar E27 Led DUOLEC Classic Vintage

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 530 lm. 2500 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	9160C543	
8 W. 700 lm. 2500 K. ø 60x105 mm.	CJ	1	10	9160C544	

DUOLEC



Bombilla vela E14 Led DUOLEC Classic Vintage

Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 400 lm. 2500 K. ø 35x98 mm.	CJ	1	10	9160C538	

DUOLEC



Bombilla vela E27 Led DUOLEC Classic Vintage

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 400 lm. 2500 K. ø 35x93 mm.	UN	1	10	9160C539	

DUOLEC



Bombilla vela decorativa E14 Led DUOLEC Classic Vintage

Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 400 lm. 2500 K. ø 35x119 mm.	CJ	1	10	9160C542	

DUOLEC



Bombilla miniglobo E14 Led DUOLEC Classic Vintage

Rosca E14. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 400 lm. 2500 K. ø 45x78 mm.	CJ	1	10	9160C540	

DUOLEC



Bombilla miniglobo E27 Led DUOLEC Classic Vintage

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

4 W. 390 lm. 2500 K. ø 45x73 mm.	UN	1	10	9160C541	

DUOLEC



Bombilla globo E27 G125 Led DUOLEC Classic Vintage

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

6 W. 560 lm. 2500 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	9160C550	
8 W. 700 lm. 2500 K. ø 125x165 mm.	CJ	1	1	9160C551	

Bombilla globo E27 G95 Led DUOLEC Classic Vintage

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

6 W. 530 lm. 2500 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	9160C548
8 W. 700 lm. 2500 K. ø 95x135 mm.	CJ	1	1	9160C549



Bombilla pera E27 Led DUOLEC Classic Vintage

Rosca E27. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

6 W. 530 lm. 2500 K. ø 64x146 mm.	CJ	1	10	9160C546
8 W. 700 lm. 2500 K. ø 64x146 mm.	CJ	1	10	9160C547



Bombilla estándar E27 Led PHILIPS

Rosca E27. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

PHILIPS

7 W. 806 lm. 2700K. ø 60x106 mm.	CJ	4	4	837C100
7 W. 806 lm. 4000K. ø 60x106 mm.	CJ	4	4	837C101
7 W. 806 lm. 6500K. ø 60x106 mm.	CJ	4	4	837C102
8,5 W. 1055 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	4	4	837C103
8,5 W. 1055 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	4	4	837C104
8,5 W. 1055 lm. 6500K. ø 60x104 mm.	CJ	4	4	837C105
10,5 W. 1521 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	4	4	837C106
10,5 W. 1521 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	4	4	837C107
10,5 W. 1521 lm. 6500K. ø 60x104 mm.	CJ	4	4	837C108
13 W. 2000 lm. 2700K. ø 70x121 mm.	CJ	4	4	837C109
13 W. 2000 lm. 4000K. ø 70x121 mm.	CJ	4	4	837C110
13 W. 2000 lm. 6500K. ø 70x121 mm.	CJ	4	4	837C111
17,5 W. 2452 lm. 2700K. ø 70x121 mm.	CJ	4	4	837C112
17,5 W. 2452 lm. 4000K. ø 70x121 mm.	CJ	4	4	837C113
17,5 W. 2452 lm. 6500K. ø 70x121 mm.	CJ	4	4	837C114
23 W. 3452 lm. 2700K. ø 95x165 mm.	CJ	4	4	837C115
23 W. 3452 lm. 4000K. ø 95x165 mm.	CJ	4	4	837C116
23 W. 3452 lm. 6500K. ø 95x165 mm.	CJ	4	4	837C117



PHILIPS



Bombilla estándar E27 Led PHILIPS ultraeficiente

Rosca E27. Gran potencia lumínica ultraeficiente. Tipo cristal mate. 2 temperaturas de color (luz cálida y luz día). Vida útil 50.000 h.

4 W. 850 lm. 2700K. ø 60x104 mm.		CJ	1	4	837C202
4 W. 840 lm. 4000K. ø 60x104 mm.		CJ	1	4	837C205
5,2 W. 1.095 lm. 2700K. ø 60x104 mm.		CJ	1	4	837C203
5,2 W. 1.095 lm. 4000K. ø 60x104 mm.		CJ	1	4	837C206
7,3 W. 1.535 lm. 2700K. ø 60x104 mm.		CJ	1	4	837C204
7,3 W. 1.535 lm. 4000K. ø 60x104 mm.		CJ	1	4	837C207

PHILIPS



Bombilla vela E14 Led PHILIPS

Rosca E14. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

4,3 W. 470 lm. 2700K. ø 35x97 mm.		CJ	4	4	837C121
4,3 W. 470 lm. 4000K. ø 35x97 mm.		CJ	4	4	837C122
4,3 W. 470 lm. 6500K. ø 35x97 mm.		CJ	4	4	837C123
5,5 W. 470 lm. 4000K. ø 36x112 mm.		CJ	1	10	837C31
6,5 W. 806 lm. 2700K. ø 35x97 mm.		CJ	4	4	837C124
6,5 W. 806 lm. 4000K. ø 35x97 mm.		CJ	4	4	837C125
6,5 W. 806 lm. 6500K. ø 35x97 mm.		CJ	4	4	837C126

PHILIPS



Bombilla miniglobo E14 Led PHILIPS

Rosca E14. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

4,3 W. 470 lm. 2700K. ø 45x80 mm.		CJ	4	4	837C127
4,3 W. 470 lm. 4000K. ø 45x80 mm.		CJ	4	4	837C129
4,3 W. 470 lm. 6500K. ø 45x80 mm.		CJ	4	4	837C131
6,5 W. 806 lm. 2700K. ø 45x80 mm.		CJ	4	4	837C132
6,5 W. 806 lm. 4000K. ø 45x80 mm.		CJ	4	4	837C133
6,5 W. 806 lm. 6500K. ø 45x80 mm.		CJ	4	4	837C136

PHILIPS



Bombilla miniglobo E27 Led PHILIPS

Rosca E27. Gran potencia lumínica. 2 temperaturas de color (luz cálida, luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

4,3 W. 470 lm. 2700K. ø 45x78 mm.		UN	4	4	837C128
4,3 W. 470 lm. 4000K. ø 45x78 mm.		UN	4	4	837C130
6,5 W. 806 lm. 2700K. ø 45x78 mm.		UN	4	4	837C134
6,5 W. 806 lm. 4000K. ø 45x78 mm.		UN	4	4	837C135

Bombilla globo E27 G120 Led PHILIPS

Rosca E27. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

PHILIPS

13 W. 2000 lm. 2700K. ø 124x177 mm.	CJ	4	4	837C118
13 W. 2000 lm. 4000K. ø 124x177 mm.	CJ	4	4	837C119
13 W. 2000 lm. 6500K. ø 124x177 mm.	CJ	4	4	837C120



Bombilla estándar E27 PHILIPS ultraeficiente Classic transparente

Rosca E27. Gran potencia lumínica ultra eficiente. Tipo filamento de cristal transparente. 2 temperaturas de color (luz cálida y luz día). Vida útil 50.000 h.

PHILIPS

4 W. 840 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	837C208
4 W. 840 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	837C211
5,2 W. 1095 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	837C209
5,2 W. 1095 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	837C212
7,3 W. 1535 lm. 2700K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	837C210
7,3 W. 1535 lm. 4000K. ø 60x104 mm.	CJ	1	4	837C213



Bombilla esférica E14 PHILIPS ultraeficiente Classic transparente

Rosca E14. Gran potencia lumínica ultra eficiente. Tipo filamento de cristal transparente. 2 temperaturas de color (luz cálida y luz día). Vida útil 50.000 h.

PHILIPS

2,3 W. 485 lm. 2700K. ø 45x99 mm.	CJ	1	4	837C214
2,3 W. 485 lm. 4000K. ø 45x99 mm.	CJ	1	4	837C215



Bombilla Led Wifi E14 PHILIP Wiz Smart

Rosca E14. Control inteligente desde cualquier parte con tu smartphone. Regulable de 2.200 a 6.500K.

PHILIPS

4,9 W. 470 lm. 45x101 mm.	CJ	1	6	837C216



Bombilla Led Wifi E27 PHILIP Wiz Smart

Rosca E27. Control inteligente desde cualquier parte con tu smartphone. Regulable de 2.200 a 6.500K.

PHILIPS

8,5 W. 806 lm. 60x122 mm.	CJ	1	6	837C217



BOMBILLAS Y TUBOS

PHILIPS



Bombilla dicroica GU10 Led PHILIPS

Casquillo GU10. Gran potencia lumínica. Encendido instantáneo. Vida útil 50.000 h.

				
50 W. 375 lm. 4000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	4	837C200
50 W. 375 lm. 3000K. ø 50x54 mm.	CJ	1	4	837C201

PHILIPS



Bombilla dicroica GU10 Led PHILIPS

Casquillo GU10. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

				
4,6 W. 355 lm. 2700K. ø 50x54 mm.	CJ	4	4	837C137
4,6 W. 355 lm. 4000K. ø 50x54 mm.	CJ	4	4	837C138
4,6 W. 355 lm. 6500K. ø 50x54 mm.	CJ	4	4	837C139

PHILIPS



Bombilla dicroica MR16 GU53 Led PHILIPS

Casquillo MR16. Gran potencia lumínica. 2 temperaturas de color (luz cálida, luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

				
7 W. 621 lm. 2700K. ø 51x45 mm.	CJ	1	1	837C140
7 W. 660 lm. 4000K. ø 51x45 mm.	CJ	1	1	837C141

PHILIPS



Bombilla frigorífico E14 Led PHILIPS

Rosca E14. Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

				
4.5 W. 470 lm. 2700K. ø 24x90 mm	CJ	4	4	837C142

PHILIPS



Bombilla PLC 2P Led PHILIPS

Casquillo PLC. Gran potencia lumínica. Encendido instantáneo. Vida útil 25.000 h.

				
8,5 W. 1000 lm. 4000K. ø 34x171 mm	CJ	1	10	837C149

NUEVO

energeeks



Bombilla Led Wifi estándar E27 ENERGEEKS

CCT + RGB. Rosca E27. Bombillas inteligentes conectables desde cualquier parte con tu dispositivo móvil. Compatible con Alexa y Google Assistant. Programa y ahorra con la iluminación de tu estancia. Fácil instalación. Iluminación regulable de 2700K a 6500K y colores RGB.

				
8 W. 806 lm. A60. ø 60x108 mm.	UN	1	1	696R9

NUEVO Pack 2 bombillas Led wifi estándar E27 ENERGEEKS

CCT + RGB. Rosca E27. Bombillas inteligentes conectables desde cualquier parte con tu dispositivo móvil. Compatible con Alexa y Google Assistant. Programa y ahorra con la iluminación de tu estancia. Fácil instalación. Iluminación regulable de 2700K a 6500K y colores RGB.



8 W. 806 lm. A60. ø 60x108 mm.



CJ



1



1



696R51



NUEVO Bombilla Led wifi vela E14 ENERGEEKS

CCT + RGB. Rosca E14. Bombillas inteligentes conectables desde cualquier parte con tu dispositivo móvil. Compatible con Alexa y Google Assistant. Programa y ahorra con la iluminación de tu estancia. Fácil instalación. Iluminación regulable de 2700K a 6500K y colores RGB.



5 W. 470 lm. ø 35x98 mm.



CJ



1



1



696R49



NUEVO Bombilla Led Wifi miniglobo E27 ENERGEEKS

CCT + RGB. Rosca E27. Bombillas inteligentes conectables desde cualquier parte con tu dispositivo móvil. Compatible con Alexa y Google Assistant. Programa y ahorra con la iluminación de tu estancia. Fácil instalación. Iluminación regulable de 2700K a 6500K y colores RGB.



5 W. 470 lm. ø 45x80 mm.



CJ



1



1



696R48



NUEVO Bombilla Led Wifi miniglobo E14 ENERGEEKS

CCT + RGB. Rosca E14. Bombillas inteligentes conectables desde cualquier parte con tu dispositivo móvil. Compatible con Alexa y Google Assistant. Programa y ahorra con la iluminación de tu estancia. Fácil instalación. Iluminación regulable de 2700K a 6500K y colores RGB.



5 W. 470 lm. ø 45x80 mm.



CJ



1



1



696R47



NUEVO Bombilla Led Wifi globo E27 ENERGEEKS

CCT + RGB. Rosca E27. Bombillas inteligentes conectables desde cualquier parte con tu dispositivo móvil. Compatible con Alexa y Google Assistant. Programa y ahorra con la iluminación de tu estancia. Fácil instalación. Iluminación regulable de 2700K a 6500K y colores RGB.



11 W. 1055 lm. ø 95x137 mm.



CJ



1



1



696R53



BOMBILLAS Y TUBOS

NUEVO

energeeks



Bombilla dicroica Led Wifi GU10 ENERGEEKS

CCT + RGB. Bombillas inteligentes conectables desde cualquier parte con tu dispositivo móvil. Compatible con Alexa y Google Assistant. Programa y ahorra con la iluminación de tu estancia. Fácil instalación. Iluminación regulable de 2700K a 6500K y colores RGB.



5 W. 400 lm. ø 50x60 mm.



UN



1



1



696R10

NUEVO

energeeks



Pack 2 bombillas dicroicas Led Wifi GU10 ENERGEEKS

CCT + RGB. Bombillas inteligentes conectables desde cualquier parte con tu dispositivo móvil. Compatible con Alexa y Google Assistant. Programa y ahorra con la iluminación de tu estancia. Fácil instalación. Iluminación regulable de 2700K a 6500K y colores RGB.



5 W. 400 lm. ø 50x60 mm.



CJ



1



1



696R55

Bombillas eco-halógenas

DUOLEC



Bombilla reflectora ECO-halógena DUOLEC

30% de ahorro energético. Encendido instantáneo. Vida útil: 2.000 horas. Potencia regulable. Tamaño y forma idénticos a una lámpara tradicional.



28 W. 170 lm. E27. 2750K. 102x64 mm.



CJ



10



10



9155C92

DUOLEC



Bombilla Lineal R7s ECO-halógena DUOLEC

30% de ahorro energético. Encendido instantáneo. Vida útil: 2.000 horas. Potencia regulable. Tamaño y forma idénticos a una lámpara tradicional.



100 W. 1840 lm. 2 unid. 2950K. ø 8,8x78 mm.



CJ



10



10



9155C77

120 W. 2270 lm. 2 unid. 3000K. ø 8,8x118 mm.

CJ

10

10

9155C78

Bombillas incandescentes

DUOLEC



Bombilla cilíndrica incandescente DUOLEC serie Vintage

Especiales para decoración. Potencia regulable. Vida útil 3.000 h.



40 W. 160 lm. E27. 2300K. ø 28x185 mm.



UN



1



12



9155C206

Bombilla minicilíndrica incandescente DUOLEC serie Vintage

Especiales para decoración. Potencia regulable. Vida útil 3.000 h.

DUOLEC

				
40 W. 160 lm. E27. 2300K. ø 45x108 mm.	UN	1	10	9155C204



Tubos Led

Fluorescente T8 Led PHILLIPS

Gran potencia lumínica. 3 temperaturas de color (luz cálida, luz fría y luz día). Encendido instantáneo. Vida útil 15.000 h.

PHILIPS

				
8 W. 800 lm. 4000K. 600 mm.	CJ	4	4	837C143
8 W. 800 lm. 6500K. 600 mm.	CJ	4	4	837C144
16 W. 800 lm. 4000K. 1200 mm.	CJ	4	4	837C145
16 W. 800 lm. 6500K. 1200 mm.	CJ	4	4	837C146
20 W. 2000 lm. 6500K. 1.500 mm.	CJ	4	4	837C148
20 W. 2000 lm. 4000K. 1.500 mm.	CJ	4	4	837C147



Fluorescente DUOLEC Led Technology

Conexión directa a red (sin reactancia). Mayor potencia lumínica. 80% de ahorro. Vida útil: 25.000 horas. Encendido instantáneo.

DUOLEC

				
9 W. 820 lm. 6400K. T8. 600 mm. ø 28x604 mm.	CJ	5	5	9160C310
18 W. 1820 lm. 6400K. T8. 1.200 mm. ø 28x1214 mm.	CJ	5	5	9160C311
24 W. 2490 lm. 6400K. T8. 1.500 mm. ø 28x1514 mm.	CJ	5	5	9160C312



Tubos fluorescentes

NUEVO Fluorescente circular OSRAM T9

Vida útil 6.300 horas.

OSRAM

				
22 W. 216 mm. 6500K. 1150 lm. 12 unid.	CJ	1	1	9091RLR30



Cables eléctricos

Cable eléctrico unipolar BRICABLE



Flexible. Libre de halógenos. Norma UNE H07Z-K.

1,5 mm. Azul. 100 m.	CJ	1	5	9038R1.5A100
1,5 mm. Negro. 100 m.	CJ	1	5	9038R1.5N100
1,5 mm. Marrón. 100 m.	CJ	1	5	9038R1.5M100
1,5 mm. Verde/amarillo. 100 m.	CJ	1	5	9038R1.5VA100
2,5 mm. Azul. 100 m.	CJ	1	5	9038R2.5A100
2,5 mm. Negro. 100 m.	CJ	1	5	9038R2.5N100
2,5 mm. Marrón. 100 m.	CJ	1	5	9038R2.5M100
2,5 mm. Verde/amarillo. 100 m.	CJ	1	5	9038R2.5VA100
4 mm. Azul. 100 m.	CJ	1	5	9038R4A100
4 mm. Negro. 100 m.	CJ	1	5	9038R4N100
4 mm. Marrón. 100 m.	CJ	1	5	9038R4M100
4 mm. Verde/amarillo. 100 m.	CJ	1	5	9038R4VA100
6 mm. Azul. 100 m.	CJ	1	3	9038R6A100
6 mm. Negro. 100 m.	CJ	1	3	9038R6N100
6 mm. Marrón. 100 m.	CJ	1	3	9038R6M100
6 mm. Verde/amarillo. 100 m.	CJ	1	3	9038R6VA100

Cable eléctrico unipolar BRICABLE

Flexible. Minirollo. Norma UNE H07V-K.

1,5 mm. Azul. 5 m.	ROL	1	10	9038R1.5A5
1,5 mm. Negro. 5 m.	ROL	1	10	9038R1.5N5
1,5 mm. Marrón. 5 m.	ROL	1	10	9038R1.5M5
1,5 mm. Verde/amarillo. 5 m.	ROL	1	7	9038R1.5VA5
1,5 mm. Azul. 10 m.	ROL	1	8	9038R1.5A10
1,5 mm. Negro. 10 m.	ROL	1	8	9038R1.5N10
1,5 mm. Marrón. 10 m.	ROL	1	8	9038R1.5M10
1,5 mm. Verde/amarillo. 10 m.	ROL	1	8	9038R1.5VA10
1,5 mm. Azul. 25 m.	ROL	1	7	9038R1.5A25
1,5 mm. Negro. 25 m.	ROL	1	7	9038R1.5N25
1,5 mm. Marrón. 25 m.	ROL	1	7	9038R1.5M25
1,5 mm. Verde/amarillo. 25 m.	ROL	1	7	9038R1.5VA25
2,5 mm. Azul. 5 m.	ROL	1	9	9038R2.5A5
2,5 mm. Negro. 5 m.	ROL	1	9	9038R2.5N5
2,5 mm. Marrón. 5 m.	ROL	1	9	9038R2.5M5
2,5 mm. Verde/amarillo. 5 m.	ROL	1	9	9038R2.5VA5
2,5 mm. Azul. 10 m.	ROL	1	8	9038R2.5A10
2,5 mm. Negro. 10 m.	ROL	1	8	9038R2.5N10
2,5 mm. Marrón. 10 m.	ROL	1	8	9038R2.5M10
2,5 mm. Verde/amarillo. 10 m.	ROL	1	8	9038R2.5VA10
2,5 mm. Azul. 25 m.	ROL	1	5	9038R2.5A25
2,5 mm. Negro. 25 m.	ROL	1	5	9038R2.5N25
2,5 mm. Marrón. 25 m.	ROL	1	5	9038R2.5M25
2,5 mm. Verde/amarillo. 25 m.	ROL	1	5	9038R2.5VA25



bricable

Cable eléctrico manguera BRICABLE

Flexible. Rollo. Negro. Norma RV-K UNE 21123-2.

2x1,5 mm. 1 kV. 100 m.	ROL	1	1	9038R2X1.5N
3x1,5 mm. 1 kV. 25 m.	ROL	1	1	9038R3X1.5N25
3x1,5 mm. 1 kV. 100 m.	ROL	1	1	9038R3X1.5100
3x2,5 mm. 1 kV. 25 m.	ROL	1	1	9038R3X2.5N25
3x2,5 mm. 1 kV. 100 m.	ROL	1	1	9038R3X2.5001



bricable

CABLES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA



Cable eléctrico manguera plana BRICABLE

Flexible. Minirollo. Norma H03VVH2-F.

2x0,75 mm. 5 m. Negro.	ROL	1	8	9038R2X0.75N5
2x0,75 mm. 10 m. Negro.	ROL	1	5	9038R2X0.75N
2x0,75 mm. 25 m. Negro.	ROL	1	1	9038R2X0.7525
2x0,75 mm. 5 m. Blanco.	ROL	1	8	9038R2X0.75B5
2x0,75 mm. 10 m. Blanco.	ROL	1	5	9038R2X0.7510
2x0,75 mm. 25 m. Blanco.	ROL	1	1	9038R2X0.B



Cable eléctrico manguera redondo BRICABLE

Flexible. Rollo. Blanco. Norma H05VV-F.

2x1,0 mm. 5 m.	ROL	1	10	9038R2X1B5
2x1,0 mm. 10 m.	ROL	1	6	9038R2X1B10
2x1,0 mm. 25 m.	ROL	1	1	9038R2X1B25
2x1,0 mm. 100 m.	ROL	1	1	9038R2X1B100
2x1,5 mm. 5 m.	ROL	1	4	9038R2X1.5B5
2x1,5 mm. 10 m.	ROL	1	6	9038R2X1.5B10
2x1,5 mm. 25 m.	ROL	1	1	9038R2X1.5B25
2x1,5 mm. 100 m.	ROL	1	1	9038R2X1.5100
3x1,0 mm. 5 m.	ROL	1	20	9038R3X1B5
3x1,0 mm. 10 m.	ROL	1	10	9038R3X1B10
3x1,0 mm. 25 m.	ROL	1	1	9038R3X1B25
3x1,0 mm. 100 m.	ROL	1	1	9038R3X1B100
3x1,5 mm. 5 m.	ROL	1	8	9038R3X1.5B5
3x1,5 mm. 10 m.	ROL	1	5	9038R3X1.5B10
3x1,5 mm. 25 m.	ROL	1	1	9038R3X1.5B25
3x1,5 mm. 100 m.	ROL	1	1	9038R3X1.5000
3x2,5 mm. 5 m.	ROL	1	6	9038R3X2.5B5
3x2,5 mm. 10 m.	ROL	1	3	9038R3X2.5B10
3x2,5 mm. 25 m.	ROL	1	1	9038R3X2.5B25
3x2,5 mm. 50 m.	ROL	1	1	9038R3X2.550



Cable eléctrico manguera exterior BRICABLE

Rollo. Verde. Norma RZ1-K Libre de halógenos UNE 21123.

3 x 1,5 mm. 25 m.	ROL	1	1	9039R3X1.5V25
3 x 1,5 mm. 100 m.	ROL	1	1	9039R3X1.5100
3 x 2,5 mm. 25 m.	ROL	1	1	9039R3X2.5V25
3 x 2,5 mm. 100 m.	ROL	1	1	9039R3X2.5100

Cable eléctrico portalámparas feria FAMATEL IP55

Famatel. 



Cable plano. IP55. 2X1,5 MM. Rollo 50 m.



ROL



1



1



9000R46



Cajas de empalme

Caja empalme FAMATEL

Tapa garra metálica.

Famatel. 



Caja empalme

1. ø 80xh.40 mm.	UN	6	6	9000R514
ø 100xh.50 mm.	UN	6	6	9000R515
100x100xh.45 mm.	UN	6	6	9000R562
160x100xh.50 mm.	UN	4	4	9000R3202
200x130xh.60 mm.	UN	2	2	9000R3203
200x200xh.60 mm.	UN	1	1	9000R3204
250x250xh.65 mm.	UN	1	1	9000R3205

Tapas para cajas empalme

2. ø 80 mm c/garras.	UN	25	25	9000RT3210
ø 100 mm c/garras.	UN	25	25	9000RT3211
100x100 mm c/garras.	UN	24	24	9000RT3201
160x100 mm c/garras.	UN	24	24	9000RT3202
200x130 mm c/garras.	UN	1	24	9000RT3203
200x200 mm c/garras.	UN	1	10	9000RT3204
250x250 mm c/garras.	UN	1	6	9000RT3205

1.



2.



Caja empalme FAMATEL

Estanca. Cono para tubo.

Famatel. 



1. ø 70x40 mm. Tubo hasta ø 20 mm.	UN	6	6	9000R665
2. 80x80 mm. Tubo hasta ø 20 mm.	UN	6	6	9000R604
100x100 mm. Tubo hasta ø 20 mm.	UN	6	6	9000R615

1.



2.



CABLES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

Caja empalme FAMATEL

Famatel. **F**



Estanca con tornillos. Cono para tubo.



100x100xh.55 mm. Tubo hasta $\varnothing$ 25 mm.	UN	6	6	9000R3011
153x110xh.63 mm. Tubo hasta $\varnothing$ 25-32 mm.	UN	4	4	9000R3012
160x135xh.83 mm. Tubo $\varnothing$ 32 - 40 mm.	UN	1	1	9000R3013
220x170xh.85 mm. Tubo $\varnothing$ 32 - 40 mm.	UN	1	1	9000R3014

Caja empalme FAMATEL estanca IP55

Famatel. **F**



Estanca, aislante, libre de halógenos. IP55.



90x43 mm. Negro.	UN	8	8	9083R16
75x75 mm. Negro.	UN	8	8	9083R17
85x85 mm. Negro.	UN	8	8	9083R23

Caja empalme mini FAMATEL

Famatel. **F**



Estanca, aislante, libre de halógenos. IP65.



90x43 mm.	UN	8	8	9000R3050
75x75 mm.	UN	8	8	9000R3051
85x85 mm.	UN	8	8	9000R3052

Caja empalme FAMATEL

Famatel. **F**



Universal. Enlazable para empotrar mecanismos.



Cuadrada.	UN	20	20	9000R625
Tapa caja universal.	UN	20	20	9000RT3102

Caja empalme FAMATEL

Famatel. **F**



Especial pladur.



1. Sencillo. $\varnothing$ 80xh.45 mm.	UN	10	10	9000R3255
2. Doble. 142x75xh.45 mm.	UN	5	5	9000R3256
3. Triple. 217x75xh.45 mm.	UN	5	5	9000R3257
4. Cuádruple. 283x75xh.45 mm.	UN	6	6	9000R3261
5. Con tapa. 115x115xh.45 mm.	UN	6	6	9000R3251
Con tapa. 200x130xh.60 mm.	UN	4	4	9000R3253
Con tapa. 160x100xh.50 mm.	UN	4	4	9000R3252

Cajas estancas de conexión

Armario termoplástico FAMATEL Magna

Estanto, aislante, libre de halógenos. IP65. Cerradura con llave, carril DIN.

				
1. 210x130xh.280 mm.	UN	1	1	9000R39123
2. 300x165xh.400 mm.	UN	1	1	9000R39134



Famatel. 

Armario termoplástico FAMATEL Acqua

Estanto, aislante, libre de halógenos. IP65. Puerta transparente, carril DIN.

				
1. 2/4 elementos.	UN	1	1	9000R3902
2. 8 elementos.	UN	1	1	9000R3908
3. 12 elementos.	UN	1	1	9000R3912



Famatel. 

Caja modular para ICP FAMATEL

Libre de halógenos. IP40. Carril DIN.

				
4 elementos.	UN	3	3	9000R3454



Famatel. 

Caja industrial precableada FAMATEL

				
1. Caja 2 tomas 2P+TTL electrificada.	UN	1	1	9000R37
2. Caja estanca 2 tomas 2P+TTL lateral.	UN	1	1	9000R3064
3. Caja estanca 4 tomas 2P+TTL lateral.	UN	1	1	9000R38
4. Armario IP65 2 tomas TTL+magnetotérmico.	UN	1	1	9000R40



Famatel. 

CABLES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

NUEVO

electrobilsa




Caja conexión estanca ELECTROBILSA

Conexiones M20 + regleta para cable 0,5-2,5 mm². 16A. 3 polos. IP68.

2 conexiones.	BL	1	20	900R1009
3 conexiones.	BL	1	20	902R2000
4 conexiones.	BL	1	20	902R2001
6 conexiones.	BL	1	20	902R2002

Canalización eléctrica

DUOLEC



Canaleta plástica DUOLEC

Base adhesiva de alta adherencia.

Canaleta. 2 m.				
7x12. Adhesiva blanca.	UN	28	28	9000R1
10x16. Adhesiva blanca.	UN	15	15	9000R2
10x20. Adhesiva blanca.	UN	12	12	9000R3
16x16. Adhesiva blanca.	UN	20	20	9000R5
10x16. Adhesiva madera.	UN	15	15	9000R7
Accesorios conexión universal 7 usos. Plástico color blanco.				
7x12. Blanca. 5 unid.	BOL	1	10	9000R8
10x16. Blanca. 5 unid.	BOL	1	10	9000R9
10x20. Blanca. 5 unid.	BOL	1	10	9000R10
16x16. Blanca. 5 unid.	BOL	1	10	9000R12
16x25. Blanca. 5 unid.	BOL	1	10	9000R13
10x16. Madera. 5 unid.	BOL	1	10	9000R14

Famatel



Canaleta plástica FAMATEL

De fácil colocación y corte. Base adhesiva.

10x15 Adhesiva negra.	UN	35	35	9083R13
10x20 Adhesiva negra.	UN	24	24	9083R14

Famatel



Canaleta flexible adhesiva FAMATEL

Rollo 5 m. Fácil colocación y corte.

10x10 Blanca. 5 m.	PL	1	23	9000R71501

Canaleta pasacables de suelo FAMATEL

Base adhesiva de alta adherencia.

Famatel. 

				
70x16. Longitud 2 m.	UN	10	10	9083R11
90x18. Longitud 2 m.	UN	10	10	9083R12



Canaleta pletina pasacables acero inox BRINOX

Base adhesiva de gran adherencia.

BRINOX 

				
53 mm. Longitud 100 m.	BL	1	10	85D800904



Tubo corrugado curvable

PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techo y falsos techos). EN 61386-1 Clase 2221.

				
ø 16 mm. 100 m.	UN	1	1	900R102
ø 20 mm. 100 m.	UN	1	1	900R103
ø 25 mm. 75 m.	UN	1	1	900R104
ø 16 mm. 10 m.	UN	1	1	900R138
ø 20 mm. 10 m.	UN	1	1	900R139
ø 25 mm. 10 m.	UN	1	1	900R140



Tubo corrugado reforzado curvable

PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos). EN 61386-1 Clase 2321.

				
ø 16 mm. 100 m.	UN	1	1	900R105
ø 20 mm. 100 m.	UN	1	1	900R106
ø 25 mm. 75 m.	UN	1	1	900R107



NUEVO Pasahilos DUOLEC

Nilón, punta flexible. Anilla final con ojete metálico.

DUOLEC 

				
ø 4 mm. 25 m.	BL	1	12	900R942
ø 4 mm. 15 m.	BL	1	12	900R943



CABLES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

Pasahilos nilón FAMATEL

Famatel. 



Cable $\varnothing$ 3 mm.

					
10 m.		UN	1	5	9000R41
20 m.		UN	1	5	9000R42

Pasahilos acero FAMATEL

Famatel. 



Cable $\varnothing$ 4 mm.

					
10 m.		UN	1	5	9000R43
20 m.		UN	1	5	9000R44

NUEVO

 DUOLEC

Organizador de cables DUOLEC

Color gris. Incluye guía para colocar los cables.



					
$\varnothing$ 26 mm. x 2 m.		BL	1	16	460R210

Cinta aislante

Cinta aislante RATIO





PVC. Espesor 0,15 mm. Autoextinguible. Resistencia a las llamas. Normativa EN 60454-3-12:2006. Directiva RoHS 2001/65EU.

					
10 m x 19 mm. Blanco.		UN	10	10	184B100-1
10 m x 19 mm. Negro.		UN	10	10	184B100-2
10 m x 19 mm. Rojo.		UN	10	10	184B100-3
10 m x 19 mm. Azul.		UN	10	10	184B100-4
10 m x 19 mm. Amarillo.		UN	10	10	184B100-5
20 m x 19 mm. Blanco.		UN	10	10	184B200-1
20 m x 19 mm. Negro.		UN	10	10	184B200-2
20 m x 19 mm. Rojo.		UN	10	10	184B200-3
20 m x 19 mm. Azul.		UN	10	10	184B200-4
20 m x 19 mm. Verde.		UN	10	10	184B200-7
20 m x 19 mm. Gris.		UN	10	10	184B200-5
20 m x 19 mm. Amarilla.		UN	10	10	184B200-6
25 m x 19 mm. Blanco.		UN	10	10	184B250-1
25 m x 19 mm. Negro.		UN	10	10	184B250-2
33 m x 19 mm. Negra.		UN	10	100	184B330-1
25 m x 50 mm. Negra.		UN	1	1	184B250-50

Cinta aislante TESA Tesaflex

PVC blando. Soporte grueso, alta flexibilidad y rendimiento bueno en acero y a bajas temperaturas. Certificaciones VOC, REACH, y RoHS. Certificado según norma IEC 60454-3-1, VDE, IMQ, SEMKO. Tensión de ruptura dieléctrica Voltaje de 7.000 Volt. Resiste temperaturas hasta +90° C.



10 m x 19 mm. Blanco.	UN	1	10	295B19/1	
10 m x 19 mm. Negro.	UN	1	10	295B19/2	
20 m x 19 mm. Blanco.	UN	1	8	296B19/1	
20 m x 19 mm. Negro.	UN	1	8	296B19/2	
20 m x 19 mm. Azul.	UN	1	10	296B19/4	
20 m x 19 mm. Amarilla.	UN	1	10	296B19/5	
20 m x 19 mm. Roja.	UN	1	10	296B19/6	
20 m x 19 mm. Verde.	UN	1	10	296B19/7	
20 m x 19 mm. Gris.	UN	1	10	296B19/8	



Cinta aislante 3M Temflex

Vinilo. Espesor 0,15 mm. Adhesivo de caucho sensible a la presión.



20 m x 19 mm. Blanca. 7100184808	UN	1	10	683B19/1	
20 m x 19 mm. Negra. 7100184800	UN	1	10	683B19/2	
20 m x 19 mm. Roja. 7100184807	UN	1	10	683B19/3	
20 m x 19 mm. Azul. 7100184801	UN	1	10	683B19/4	
20 m x 19 mm. Amarillo. 7100184809	UN	1	10	683B19/5	
20 m x 19 mm. Gris. 7100184804/	UN	1	10	683B19/6	
20 m x 19 mm. Marrón. 7100184802	UN	1	10	683B19/7	



Cinta aislante 3M Temflex 155

Cinta eléctrica de vinilo, PVC aislante de uso general. Resistencia a la abrasión, a los álcalis, a los ácidos y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar. Rendimiento elevado a temperaturas ambiente de hasta 60 °C. Resistencia de aislamiento > 10¹¹ ohms. Resistencia dieléctrica 40 kV/mm.



20 m x 19 mm. Blanco. 7100184742	UN	1	10	683B476	
20 m x 19 mm. Negro. 7100184744	UN	1	10	683B477	



CABLES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

Cinta aislante de caucho PLYMOUTH W963 Plysafe

Plymouth



Cinta autoamalgamante para alto voltaje. Caucho Etileno Propileno (EPR) de 0,76 mm de espesor. Para aislar y poner la cubierta de empalmes de hasta 69kV. Construcción de conos de alivio y como aislamiento en terminales de cables secos hasta 35kV. ASTM-D-4388, HH-I-553C/Grado A, MILI-3825B.



9,1 m x 19 mm. Negro.



UN



1



100



933B10

Cinta aislante PLYMOUTH Núñez-12

Plymouth



Cinta de 0,15 mm de espesor, resistente al fuego y apta para todo tipo de aplicaciones mecánicas y eléctricas. Para aislamientos de empalmes de hasta 600 V. Temperatura recomendada de uso -10 °C hasta + 85 °C. RoHS 2011/65/UE y 2000/53/CE directivas. Sin plomo, cadmio, mercurio, cromo (VI), PBB's o PBDE's. Conforme a EN 60454-3-1.



20 m x 19 mm. Negro.



CJ



1



200



933B1

20 m x 19 mm. Azul.

CJ

1

100

933B2

20 m x 19 mm. Rojo.

CJ

1

10

933B3

20 m x 19 mm. Blanco.

CJ

1

10

933B4

20 m x 19 mm. Gris.

CJ

1

10

933B5

20 m x 19 mm. Amarillo.

CJ

1

10

933B6

20 m x 19 mm. Verde.

CJ

1

10

933B7

20 m x 19 mm. Marrón.

CJ

1

10

933B8

20 m x 19 mm. T/T.

CJ

1

10

933B9

Magnetotérmicos, fusibles y cebadores

Programador minuterio DINUY

DINUY



Electrónico modular (escalera). Poder de corte 16 A.-250 V. Incandescencia máxima 3.000 W. Regulación entre 30 segundos y 10 minutos. Mando manual para encendido permanente.



16 A.-250 V.



CJ



1



1



9098R1

Interruptor diferencial LEGRAND

legrand



Dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna, con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos.



2P 25 A. 30 mA.



UN



1



5



680R5

2P 40 A. 30 mA.

UN

1

5

680R6

Interruptor diferencial FAMATEL

El interruptor diferencial protege contra fallos a tierra, corrientes de fuga y corrientes residuales, con función de aislamiento. Dispone de palanca de encendido y apagado.

Famatel. 

				
2P 25 A. 30 mA.	UN	1	1	9083R68
2P 40 A. 30 mA.	UN	1	1	9083R69



Interruptor magnetotérmico LEGRAND

Interrumpe la corriente eléctrica de un circuito cuando este sobrepasa ciertos valores máximos. Protegen la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos.

 legrand

				
1P+N. 10 A.	UN	1	6	680R1
1P+N. 16 A.	UN	1	6	680R2
1P+N. 20 A.	UN	1	6	680R3
1P+N. 25 A.	UN	1	6	680R4



Interruptor magnetotérmico FAMATEL

Protege los sistemas eléctricos de sobrecorrientes, cortocircuitos y sobrecalentamiento.

Famatel. 

									
1P+N					20 A.	UN	1	6	9083R48
10 A.	UN	6	6	9083R24	25 A.	UN	1	6	9083R49
16 A.	UN	1	6	9083R40	32 A.	UN	1	6	9083R60
20 A.	UN	1	6	9083R41	40 A.	UN	1	6	9083R61
25 A.	UN	1	6	9083R43	Reducido 1P+N				
32 A.	UN	1	6	9083R44	10 A.	UN	1	12	9083R62
40 A.	UN	1	6	9083R45	16 A.	UN	1	12	9083R63
2 P					20 A.	UN	1	12	9083R64
10 A.	UN	1	6	9083R46	25 A.	UN	1	12	9083R65
16 A.	UN	1	6	9083R47	32 A.	UN	1	12	9083R66
					40 A.	UN	1	12	9083R67



Interruptor magnetotérmico IGA combinado FAMATEL

El componente eléctrico IGA con protección combinada contra sobretensiones es un interruptor general automático de 2 polos (2P) que protege los circuitos de sobretensiones permanentes y transitorias.

Famatel. 

				
2P 25A.	UN	1	1	9083R701
2P 40A.	UN	1	1	9083R702



CABLES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

PHILIPS



Cebador fluorescente PHILIPS

Arrancadores de interruptor incandescente. Calidad superior para encender lámparas fluorescentes con balastro electromagnético. Caja 25 unidades.

S10. 4-65 W. 25 unid.	CJ	1	1	837C62
S2. 4-22 W. 25 unid.	CJ	1	1	837C63

Regletas de conexión

DUOLEC



Regleta conexión eléctrica DUOLEC

Tornillos imperdibles y montaje alto para facilitar la conexión. Fácil separación de los polos de forma manual. Polipropileno. Homologación EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004. RoHS y VDE. Pack de 10 unidades con 12 conexiones cada una.

Sección 0,5 - 4 mm². 32 A. Blanco.	UN	1	1	9002R101
Sección 0,5 - 6 mm². 41 A. Blanco.	UN	1	1	9002R102
Sección 2,5 - 10 mm². 57 A. Blanco.	UN	1	1	9002R103
Sección 6 - 16 mm². 76 A. Blanco.	UN	1	1	9002R104
Sección 10 - 25 mm². 101 A. Blanco.	UN	1	1	9002R105
Sección 0,5 - 4 mm². 32 A. Negro.	UN	1	1	9002R106
Sección 0,5 - 6 mm². 41 A. Negro.	UN	1	1	9002R107
Sección 2,5 - 10 mm². 57 A. Negro.	UN	1	1	9002R108
Sección 6 - 16 mm². 76 A. Negro.	UN	1	1	9002R109
Sección 10 - 25 mm². 101 A. Negro.	UN	1	1	9002R110

MIARCO



Regleta conexión eléctrica MIARCO

Polipropileno. Homologación EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004. RoHS, VDE.

Sección 4 mm² Negra.	UN	10	10	9001R100
Sección 6 mm² Negra.	UN	10	10	9001R102
Sección 12 mm² Negra.	UN	10	10	9001R104

3M



Conector cable eléctrico 3M Scotchlok IDC

Pack 50 unid. Conexiones eléctricas fiables hasta 600 V. No requiere el pelado del cable, es retardante de llama y resistente a la humedad. Certificaciones: UL, VDE, IEC 60998-3-2. 2011/65/UE (RoHS).

314 IDC. Pack 50 unid. 7100166936	BL	1	1	683B4478

NUEVO Conector cable eléctrico estanco ELECTROBILSA

16 A. 3 polos. IP68.

electrobilsa

					
Cable 0,5-2,5 mm².		BL	1	50	902R2003
Cable 0,5-4 mm².		BL	1	25	902R2004
Cable 0,5-1,5 mm².		BL	1	100	902R2005



Adaptador enchufe frontal doble LEGRAND

Directo a pared. 10/16 A a 230V y 3.680 W.

legrand

				
Doble.	BOL	1	1	720R85
Triple. Toma central: evita bloqueos.	BOL	1	1	720R86



Adaptador enchufe doble DUOLEC

Portacontactos en cerámica reforzado. T/T. 10 A / 250 V.

DUOLEC

				
Blanco.	UN	1	100	900R4020
Negro.	UN	1	100	900R4021



Adaptador enchufe doble FAMATEL

Portacontactos en cerámica. T/T. 16 A / 250 V.

Famatel.

				
Blanco.	BL	1	8	900R2066



Adaptador enchufe triple DUOLEC

Portacontactos en cerámica reforzado. T/T. 10 A / 250 V.

DUOLEC

				
Blanco.	UN	1	100	900R4022
Negro.	UN	1	100	900R4023



Adaptador enchufe triple FAMATEL

Portacontactos en cerámica. T/T. 16 A / 250 V.

Famatel.

				
Blanco.	BL	1	11	900R2061




Adaptador enchufe triple salida lateral FAMATEL

T/T lateral. 16 A / 250 V.

Famatel.

				
Blanco.	BL	1	6	900R2074



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

Famatel. **F**



Adaptador enchufe triple bipolar FAMATEL

10 A / 250 V.



Blanco.

BL

1

8

9000R2073

legrand



Adaptador enchufe triple LEGRAND

Potencia de 3.680 W y 16 A a 230 V.



Con entrada lateral y TT.
Blanco y gris oscuro.

BOL

1

1

720R77

Con entrada lateral y TT.
Rota sobre su eje.
Blanco y gris oscuro.

BOL

1

1

720R78

Con entrada lateral y TT.
Acabado aluminio y gris oscuro.

BOL

1

1

720R79

Con entrada lateral y TT. USB y C.
Rota sobre su eje.
Acabado aluminio y gris oscuro.

BOL

1

1

720R80

alibaba



Adaptador enchufe múltiple Powercube Original

230 V. Toma Schuko. Conecta todos tus dispositivos a un solo enchufe. 230 V. Toma Schuko. colores a elegir según modelos.



5 tomas corriente. Color azul.

PL

1

1

873R1

5 tomas corriente. Color verde.

PL

1

1

873R2

5 tomas corriente. Color gris.

PL

1

1

873R3

5 tomas corriente. Color rojo.

PL

1

1

873R4

4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Color azul.

PL

1

1

873R5

4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Color verde.

PL

1

1

873R6

4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Color gris.

PL

1

1

873R7

4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Color rojo.

PL

1

1

873R8

4 tomas corriente + 2 USB (5 V). Cable de 1,5 metros.
Color rojo.

PL

1

1

873R10

DUOLEC



Base enchufe múltiple DUOLEC

T/T lateral. 16 A / 250 V.



2 tomas.

UN

1

80

900R4000

3 tomas.

UN

1

80

900R4001

4 tomas.

UN

1

80

900R4002

6 tomas.

UN

1

60

900R4003

Base enchufe múltiple FAMATEL

Instalación en superficies. T/T lateral. Cuadrada. 10/16 A. 250 V.

Famatel. 

				
4 tomas.	UN	5	5	9000R2504
4 tomas.	UN	5	5	9000R2504B
6 tomas.	UN	1	5	9000R2506



Base enchufe múltiple con interruptor DUOLEC

T/T lateral. 16 A / 250 V. Con interruptor.

DUOLEC 

				
3 tomas.	CJ	1	80	900R4067
4 tomas.	CJ	1	80	900R4068
5 tomas.	CJ	1	50	900R4069
6 tomas.	CJ	1	60	900R4070



Base enchufe múltiple DUOLEC

T/T lateral. 16 A / 250 V.

DUOLEC 

				
5 tomas.	CJ	1	50	900R4071



Base enchufe múltiple DUOLEC con cable

Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. Color blanco.

DUOLEC 

				
2 tomas.	N UN	1	40	900R4082
3 tomas.	UN	1	40	900R4004
4 tomas.	UN	1	40	900R4005
5 tomas.	UN	1	32	900R4006
6 tomas.	UN	1	32	900R4007



Base enchufe múltiple FAMATEL con cable/interruptor

Cable 5 m T/T lateral. Con interruptor.

Famatel. 

				
3 tomas. Blanco.	BL	1	8	9083R6
4 tomas. Blanco.	BL	1	8	9083R9
6 tomas. Blanco.	BL	1	8	9083R10



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

Famatel. **F**



Base enchufe múltiple FAMATEL con cable/interruptor

Cable 1,5 m T/T lateral. 10/16 A. 250 V. Especial fijación a pared. Con interruptor.

3 tomas. Blanco.	BOL	1	1	9000R2623
4 tomas. Blanco	BOL	1	1	9000R2628
6 tomas. Blanco.	BOL	1	1	9000R2518
3 tomas. Negro.	BOL	1	1	9000R2623N
4 tomas. Negro.	BOL	1	1	9000R2628N
6 tomas. Negro.	BOL	1	1	9000R2518N

NUEVO

Famatel. **F**



Base enchufe múltiple 2 USB FAMATEL

T/T + 2 USB A-C. Con Interruptor. Cable 1,5 m.

3 tomas. Blanco.	UN	1	10	9000R3004
6 tomas. Blanco.	UN	1	1	9000R3021
8 tomas. Blanco.	UN	1	1	9000R3022

DUOLEC



Base enchufe múltiple DUOLEC con cable/interruptor

T/T lateral. 16 A / 250 V. Con interruptor.

2 tomas. Blanco. Cable 1,5 m.	UN	1	40	900R4083
2 tomas. Blanco. Cable 3 m.	UN	1	24	900R4092
3 tomas. Blanco. Cable 1,5 m.	UN	1	40	900R4008
4 tomas. Blanco. Cable 1,5 m.	UN	1	32	900R4009
5 tomas. Blanco. Cable 1,5 m.	UN	1	32	900R4010
6 tomas. Blanco. Cable 1,5 m.	UN	1	32	900R4011
3 tomas. Negro. Cable 1,5 m.	UN	1	40	900R4012
4 tomas. Negro. Cable 1,5 m.	UN	1	32	900R4013
5 tomas. Negro. Cable 1,5 m.	UN	1	32	900R4014
6 tomas. Negro. Cable 1,5 m.	UN	1	32	900R4015
3 tomas. Blanco. Cable 3 m.	UN	1	24	900R4016
4 tomas. Blanco. Cable 3 m.	UN	1	24	900R4017
5 tomas. Blanco. Cable 3 m.	UN	1	24	900R4018
6 tomas. Blanco. Cable 3 m.	UN	1	24	900R4019

NUEVO

DUOLEC



Base enchufe múltiple DUOLEC con cable

T/T lateral. 16 A. 250 V. Con interruptor general y interruptor individual para cada toma.

3 tomas.	UN	1	1	900R4008IN
6 tomas.	UN	1	1	900R4011IN

NUEVO Base enchufe múltiple +2 USB DUOLEC

Cable 1,5 m. T/T lateral. USB A+C. Color blanco.

DUOLEC

3 tomas.	UN	1	24	900R4093
4 tomas.	UN	1	24	900R4094
5 tomas.	UN	1	24	900R4095
6 tomas.	UN	1	20	900R4096



Base enchufe múltiple en aluminio DUOLEC

Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. 250 V. Potencia máx. 3.680 W. Protección sobretensión. 2 entradas USB.

DUOLEC

4 tomas. Negro.	UN	1	6	900R4065



Base enchufe múltiple LEGRAND

Fija y giratoria. 16 A a 230 V y potencia máx. 3.680 W. Interruptor ON/OFF. Protección sobretensiones. Una toma está orientada para evitar bloqueos de otras tomas al conectar. Diseño exclusivo. Cable 1,5 m.

legrand

3 tomas. Blanco y gris oscuro.	BOL	1	1	720R81
3 tomas. Negro y gris oscuro.	BOL	1	1	720R82
4 tomas. Blanco y gris oscuro.	BOL	1	1	720R83
4 tomas. Negro y gris oscuro.	BOL	1	1	720R84



Base enchufe múltiple de sobremesa FAMATEL

Con soporte sobremesa. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. 250 V. Potencia máx. 3.680 W. 2 entradas USB.

Famatel. F

3 tomas.	CJ	1	1	9000R2630



Base enchufe múltiple en aluminio FAMATEL

Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. 250 V. Potencia máx. 3.680 W. Protección sobretensión. 2 entradas USB.

Famatel. F

4 tomas.	CJ	1	1	9000R22004
6 tomas.	CJ	1	10	9000R22006



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

NUEVO

DUOLEC



Base enchufe múltiple exterior DUOLEC IP44

Cable 1,5 m. T/T lateral. IP44. Color negro. Tomas protegidas.

2 tomas.	UN	1	20	900R4099
3 tomas.	UN	1	20	900R4100
4 tomas.	UN	1	15	900R4101
5 tomas.	UN	1	15	900R4102
6 tomas.	UN	1	15	900R4103

NUEVO

DUOLEC



Base enchufe estaca jardín DUOLEC IP44

Toma de tierra para jardín desmontable de 2 tomas, con obturador y tapas. 16A. 250V.

1,5 m.	UN	1	20	900R4097
3 m.	UN	1	12	900R4098

Clavijas, bases y adaptadores

DUOLEC



Cargador adaptador de viaje DUOLEC

Cargador adaptador con 2 USB C y 1 USB A. Potencia máxima de carga 65W. Adecuado para Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Negro.	UN	1	15	900R4066

NUEVO

DUOLEC



Adaptador de viaje DUOLEC AV33

Se conecta de forma segura hasta en 150 países.

AU, US, EU, UK.	CJ	1	100	1167R33

Adaptador de viaje europeo TRAVEL BLUE

Para enchufes de la mayoría de los países del mundo (excluyendo India, Sudáfrica y Schuko). Acepta los siguientes enchufes de entrada: Tipo A –USA/ Tipo B- USA/ Tipo C-Europa/ Tipo G-UK/ Tipo I- Australia y China/ Tipo J- Suiza/ Tipo L- Italia.



Europa.	UN	1	1	632R8N



Adaptador de viaje Reino Unido TRAVEL BLUE

Se conecta de forma segura a la mayoría de los enchufes del mundo (excepto India, Sudáfrica y los enchufes Schuko).



Reino Unido.	BL	1	1	632R9



Adaptador de viaje EEUU TRAVEL BLUE

Permite a los viajeros de más de 150 países (excluyendo la India, Sudáfrica y los enchufes Schuko).



EEUU.	BL	1	6	632R10



NUEVO Adaptador de viaje universal TRAVEL BLUE

Adaptador de viaje apto para más de 150 países, con enchufes integrados para Europa, Francia, EE. UU. y Australia/China, permitiendo conectar tus dispositivos de forma segura en todo el mundo.



Universal.	UN	1	6	632R30



Base cargador USB + MicroUSB ELBE

2 USB + 1 cable MicroUSB. Capacidad carga USB A: 1A; USB B: 2.1A; MicroUSB: 2.1A. Compatible con smartphones, tablets, MP3 y otros dispositivos.



Bicolor negro/naranja. Medidas: 3,5x8,7xh.4,6 cm.	BL	1	1	321R30



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

Famatel. **F**



Base cargador USB doble FAMATEL

Para cargar directamente en una toma de corriente. Entrada 250 V, salida 5 V, 2,1 A.



Blanco.

BL

1

8

9000R1450

DUOLEC



Adaptador enchufe frontal doble USB A+C. DUOLEC

16 A - 250 V.



Blanco.

UN

1

40

900R4064

Famatel. **F**



Adaptador base enchufe + USB FAMATEL

16 A.-250 V. 2 tomas USB para teléfonos, lectores MP3, cámaras, etc.



Blanco.

BL

1

1

9000R1308-1

simon



Adaptador base enchufe + USB SIMON

16 A.-250 V. 2 tomas USB (teléfonos, lectores MP3, cámaras, etc).



Gris ceniza.

BL

1

1

9305R510

Famatel. **F**



Adaptador base enchufe FAMATEL con interruptor ON/OFF

16 A.-250 V. Con interruptor.



Blanco.

BL

1

1

9000R1309

Adaptador eléctrico industrial/doméstico FAMATEL

IP40. 16 A./250 V.

Famatel. 

				
Entrada: 2P + T Salida: 2P + TTL.	UN	1	10	9000R13910
Entrada: 2P + TTL Salida: 2P + T.	UN	1	12	9000R13912



Base enchufe bipolar aérea DUOLEC

10 A / 250 V. Con cazoleta.

 DUOLEC

				
Blanco.	UN	1	200	900R4031
Negro.	UN	1	200	900R4032



Base aérea bipolar FAMATEL

10 A / 250 V.

Famatel. 

				
Base 10A. Blanco.	BL	1	15	9000R2076



Base enchufe schuko aérea DUOLEC

T/T lateral. 16 A / 250 V.

 DUOLEC

				
Blanco.	UN	1	200	900R4026
Negro.	UN	1	200	900R4027



Base aérea FAMATEL

10 A / 250 V.

Famatel. 

				
Base TT 16A. Blanco.	BL	1	9	9000R2084



Base enchufe aérea goma DUOLEC

T/T lateral. 16 A / 250V.

 DUOLEC

				
Negro.	UN	1	160	900R4054
Blanco.	UN	1	160	900R4055



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

Famatel. **F**



Base enchufe aérea goma FAMATEL

IP44. T/T lateral. 16 A./250 V.



Negro.



UN



20



20



9000R257

legrand



Base aérea caucho LEGRAND

De uso profesional en caucho negro de gran resistencia. Potencia máxima trabajo 3.680 W y 16 A a 230 V.



Base 2P+T 16 A.



UN



1



1



720R74

legrand



Base aérea caucho LEGRAND

De uso profesional en caucho negro de gran resistencia. Potencia máxima trabajo 3.680 W y 16 A a 230 V.



Doble enchufe 2P+T 16 A.



UN



1



1



720R75

Famatel. **F**



Base aérea goma con tirador FAMATEL

Color negro.



Base enchufe. T/T lateral.
16 A.-250 V.
Con tapa goma.



UN



1



12



9000R21

NUEVO

DUOLEC



Base y clavija DUOLEC IP44



Clavija enchufe

16A. 250V. Negro.



UN



1



50



900R4089

Base enchufe

16A. 250V. Negro.

UN

1

50

900R4088

Base triple. Negro.

UN

1

50

900R4090

Base doble. Negro.

UN

1

50

900R4091

Base aérea profesional FAMATEL IP54

Famatel. 

				
Base enchufe. T/T lateral. 16 A.-250 V. Con tapa goma negro con prensaestopa.	BL	1	10	9000R23



NUEVO Base enchufe exterior ELECTROBILSA IP54

electrobilsa 

16 A. 250 V. IP54.

				
Azul y negro.	UN	1	20	902R2007



Adaptador eléctrico exterior triple profesional FAMATEL IP54

Famatel. 

T/T lateral. 16 A-250 V. IP54. Tomas protegidas.

				
3 tomas.	UN	1	5	9000R24



Base aérea industrial FAMATEL IP44

Famatel. 

IP44. Base de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz.

				
Base 2P+T 16A. 220/240 V.	UN	1	10	9000R23200
Base 2P+T 32A. 220/240 V.	UN	1	4	9000R23203
Base 3P+T 16A. 380/415 V.	UN	1	10	9000R23300
Base 3P+T 32A. 380/415 V.	UN	1	4	9000R23302
Base 3P+N+T 16A. 380/415 V.	UN	1	4	9000R23301
Base 3P+N+T 32A. 380/415 V.	UN	1	3	9000R23303



Clavija enchufe aérea bipolar DUOLEC

DUOLEC 

Bipolar. 10 A / 250 V. Espiga protegida ø 4 mm.

				
Blanco.	UN	1	200	900R4033
Negro.	UN	1	200	900R4034



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

Famatel. **F**



Clavija aérea bipolar FAMATEL

10 A / 250 V.



Blanco.



BL



1



27



9000R2064

NUEVO

DUOLEC



Adaptador base enchufe + USB A + USB C DUOLEC

16 A 250V. Potencia máx. 3680W. Salida USB A carga rápida: 18W. Salida USB C: 20W PD para una carga óptima del dispositivo.



Blanco.



UN



1



50



900R4106

Negro.

UN

1

50

900R4107

DUOLEC



Clavija enchufe aérea DUOLEC

Espigas 4,8 mm. T/T lateral. 16 A / 250 V.



Blanco.



UN



1



200



900R4028

Negro.

UN

1

200

900R4029

DUOLEC



Clavija enchufe aérea acodada DUOLEC

T/T lateral. 16 A / 250V.



Blanco.



UN



1



200



900R4030

NUEVO

DUOLEC



Clavija enchufe plano DUOLEC

T/T lateral. 16 A. 250 V.



Blanco.



UN



1



100



900R4104

Negro.

UN

1

100

900R4105

Clavija enchufe aérea FAMATEL

T/T lateral. 16 A / 250 V.

Famatel. 

				
Blanco.	BL	1	15	9000R2078



Clavija enchufe plana FAMATEL

T/T lateral. 16 A / 250 V.

Famatel. 

				
Blanco.	BL	1	8	9000R2068



Clavija enchufe aérea goma DUOLEC

T/T lateral. 16 A / 250 V. Espigas 4.8 mm. IP20.

DUOLEC 

				
Negro.	UN	1	200	900R4056
Blanco.	UN	1	200	900R4057



Clavija enchufe aérea goma FAMATEL

IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

Famatel. 

				
Negro.	UN	25	25	9000R1144



Clavija aérea caucho LEGRAND

De uso profesional en caucho negro de gran resistencia. Potencia máxima trabajo 3.680 W y 16 A a 230 V.

legrand 

				
Clavija 2P+T 16 A.	UN	1	1	720R73



Clavija aérea caucho LEGRAND

De uso profesional en caucho negro de gran resistencia. Potencia máxima trabajo 3.680 W y 16 A a 230 V.

legrand 

				
Clavija 2P+T 16 A. Con anillo tirador.	UN	1	1	720R76



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

Clavija aérea con tirador FAMATEL

Famatel. **F**



Color negro.



Clavija enchufe. T/T lateral.
16 A.-250 V.

UN

1

10

9000R20

NUEVO

Famatel. **F**



Clavija para horno TT 25A 250V FAMATEL

T/T. 25 A / 250 V. Para hornos, vitrocerámicas y electrodomésticos de alta potencia.



Blanco.

UN

1

10

9000R3000

Clavija aérea profesional FAMATEL IP54

Famatel. **F**



Clavija enchufe. T/T lateral. 16 A.-250 V.
Negro con prensaestopa.

BL

1

14

9000R22

Clavija aérea industrial FAMATEL

Famatel. **F**



IP44. Clavija de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz.



Clavija 2P+T 16A. 220/240 V.

UN

1

10

9000R13200

Clavija 2P+T 32A. 220/240 V.

UN

1

5

9000R13203

Clavija 3P+T 16A. 380/415 V.

UN

1

10

9000R13300

Clavija 3P+T 32A. 380/415 V.

UN

1

5

9000R13302

Clavija 3P+N+T 16A. 380/415 V.

UN

1

8

9000R13301

Clavija 3P+N+T 32A. 380/415 V.

UN

1

4

9000R13303

Interruptor de paso DUOLEC

DUOLEC



2 A / 250 V.



Blanco.

UN

1

200

900R4062

Negro.

UN

1

200

900R4063

Interruptor de paso FAMATEL

Famatel. **F**



2 A / 250 V.



Blanco.

UN

50

50

9000R6541

Interruptor de paso FAMATEL

2 A / 250 V.

Famatel. 

					
Blanco.		BL	1	27	9000R2063
Negro.		BL	1	27	9000R2082



Interruptor de pie DUOLEC

2 A / 250 V. ø 6,5xh.3,1 cm.

 DUOLEC

					
Blanco.		UN	1	34	900R1043



Enrollacables y prolongadores eléctricos

Enrollacable profesional DUOLEC

4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.000 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16A/250V. Protección infantil. Tirador extensible. Placa para fijar el carrete durante el transporte. IP20.

 DUOLEC

					
15 m.		UN	1	1	900R4038
25 m.		UN	1	1	900R4039
50 m.		UN	1	1	900R4040



Enrollacable profesional DUOLEC IP55

3 tomas con tapa, T/T lateral. Cable H05RR-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.000 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 13A/230V. Carrete de plástico. Soporte metálico.

 DUOLEC

					
25 m.		CJ	1	1	900R951
50 m.		CJ	1	1	900R952



NUEVO Enrollacable metálico profesional DUOLEC

3 tomas con tapa, T/T lateral. Cable H05VV-F 3G2.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 4.000 W. Cable enrollado 1.200 W. Tensión 16A/250V. IP55.

 DUOLEC

					
25 m.		CJ	1	1	900R953



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

Enrollacable doméstico DUOLEC

DUOLEC



4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-FF 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 1.000 W. Tensión 16A/250V.

5 m.	UN	1	6	900R4035
10 m.	UN	1	6	900R4036
15 m.	UN	1	6	900R4037

Enrollacable DUOLEC

DUOLEC



1 toma T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5, color naranja. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.000 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 13A/250V. Protección infantil.

25 m.	UN	1	1	900R4041

NUEVO

DUOLEC



Prolongador cable eléctrico DUOLEC IP44

Cable alargador con protección IP44. 16A. 250V.

5 m.	UN	1	10	900R4086
10 m.	UN	1	4	900R4087

Prolongador cable eléctrico DUOLEC

DUOLEC



Cable H05VV-F 3G1.5, color naranja. Potencia máxima 3.680 W. Tensión 16A/250V. Protección infantil.

10 m.	UN	1	6	900R4042
25 m.	UN	1	4	900R4043

Prolongador cable eléctrico DUOLEC

DUOLEC



Clavija schuko. T/T lateral. Cable 3x1.5. 16 A

2 m.	UN	1	25	900R4044
3 m.	UN	1	25	900R4045
5 m.	UN	1	20	900R4046

Prolongador cable eléctrico DUOLEC

Clavija bipolar. Cable 2x1. 10 A.

DUOLEC

2 m.	UN	1	40	900R4047
3 m.	UN	1	40	900R4048
5 m.	UN	1	40	900R4049



NUEVO Prolongación eléctrico exterior ELECTROBILSA

250 V / AC. IP54. Max.3680 W. Cable 3x1.5 mm².

electrobilsa

3 m.	UN	1	1	900R1006
8 m.	UN	1	1	900R1008



NUEVO Carrete para cable prolongador eléctrico DUOLEC

Hasta 25 m. No incluye cable.

DUOLEC

ø 26 x 11,5 cm. Plástico PP.	UN	1	4	900R960



Portalámparas

Portalámparas liso DUOLEC

4 A / 250 V.

DUOLEC

E27. Blanco.	UN	1	200	900R4050
E27. Negro.	UN	1	200	900R4051
E14. Negro.	UN	1	200	900R4053
E14. Blanco.	UN	1	200	900R4052



Portalámparas liso FAMATEL

Famatel. F

Negro. E-27.	BL	1	15	900R2081



PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

DUOLEC



Portalámparas roscado DUOLEC

Entrada roscada con tope. 4 A / 250 V.

E27. Blanco.	UN	1	200	900R4060
E27. Negro.	UN	1	200	900R4061
E14. Blanco.	UN	1	200	900R4058
E14. Negro.	UN	1	200	900R4059

Famatel. F



Portalámparas roscado FAMATEL

Extremo con arandela montada.

E14. Negro.	BL	1	15	900R2085

Famatel. F



Portalámparas roscado E27 FAMATEL

Entrada roscada M10/100. Tornillo bloqueante.

Blanco. Rosca E-27. 4 A. 250 V.	UN	30	30	900R6829TB

Famatel. F



Portalámparas obras E27 FAMATEL

Provisional para obras.

Blanco. E-27.	BL	1	15	900R2075

Famatel. F



Portalámparas zócalo E27 FAMATEL

Blanco. Curvo. E-27.	BL	1	6	900R2077

Famatel. F



Portalámparas feria FAMATEL IP55

Color negro. Para cable plano.

Portalámparas. ø 48 x 62 mm.	UN	1	30	900R45
Cable plano. 2x1,5 mm. IP55. Rollo 50 m.	ROL	1	1	900R46

NUEVO Portalámparas halógenas DUOLEC

Cerámico. Con cables.

DUOLEC

G5 3.	DB	1	200	900R4085
GU10.	DB	1	200	900R4084



Kit eléctrico manualidades DUOLEC

Varios voltajes.

DUOLEC

Kit iluminación (máx. 4,8 V.): 2 portalámparas, 2 lámparas. 1 interruptor, 2 cables eléctricos 1 m.	DB	1	12	751R1
Kit motor (máx. 4,8 V.): 1 motor, 2 portalámparas, 2 lámparas. 1 interruptor, 2 cables eléctricos 1 m.	DB	1	12	751R2
Kit zumbador (máx. 3 V.): 1 interruptor, 1 cable eléctrico 1 m (2 hilos) y 1 zumbador.	DB	1	1	751R4



MECANISMOS, INTERRUPTORES Y ENCHUFES

Mecanismos de empotrar

Mecanismo de empotrar FAMATEL Habitat 15 Blanco

Famatel. 

Color blanco. Diseño recto y minimalista.




				
Conmutador 10 A.	BL	1	1	9000R9302
Doble conmutador 10 A.	BL	1	1	9000R9303
Conmutador cruce 10 A.	BL	1	1	9000R9104
Base enchufe 16 A.	BL	1	10	9000R9123
Pulsador 10 A.	BL	1	1	9000R9110
Doble enchufe 16 A.	BL	1	10	9000R9125
Marco doble.	BOL	1	1	9000R9120
Marco triple.	BOL	1	1	9000R9121

Mecanismo de empotrar FAMATEL Habitat 15 Aluminio

Famatel. 

Color aluminio. Diseño recto y minimalista.

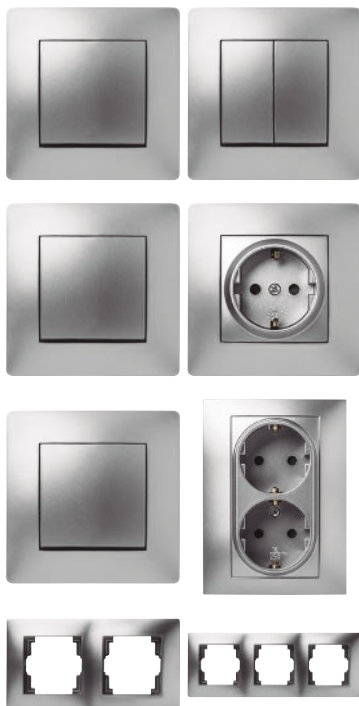

				
Conmutador 10 A.	BL	1	10	9000R9402
Doble conmutador 10 A.	BL	1	1	9000R9403
Conmutador cruce 10 A.	BL	1	1	9000R9204
Base enchufe 16 A.	BL	1	1	9000R9223
Pulsador 10 A.	BL	1	1	9000R9210
Doble enchufe 16 A.	BL	1	1	9000R9225
Marco doble.	BL	1	1	9000R9220
Marco triple.	BL	1	1	9000R9221

Mecanismo de empotrar LEGRAND serie Niloé Blanco

Diseñado para facilitar el montaje en el hogar. El mecanismo e interruptor Niloé ayuda a reducir el impacto medioambiental durante el ciclo de vida del producto.



Conmutador.	BL	1	1	720R23
Doble conmutador.	BL	1	1	720R20
Pulsador.	BL	1	1	720R21
Base enchufe.	BL	1	1	720R22
Toma TV-R/SAT terminal.	BOL	1	1	720R70
Toma TV-R/SAT intermedia.	BL	1	1	720R24
Marco 2 elementos.	BL	1	1	720R25



Mecanismo de empotrar LEGRAND serie Niloé Negro

Diseñado para facilitar el montaje en el hogar. El mecanismo e interruptor Niloé ayuda a reducir el impacto medioambiental durante el ciclo de vida del producto.



Conmutador.	BOL	1	1	720R23N
Doble conmutador.	BOL	1	1	720R20N
Pulsador.	BOL	1	1	720R21N
Base enchufe.	BOL	1	1	720R22N
Toma TV-R/SAT intermedia.	BOL	1	1	720R24N
Toma TV-R/SAT terminal.	BOL	1	1	720R70N
Marco 2 elementos.	BOL	1	1	720R25N



MECANISMOS, INTERRUPTORES Y ENCHUFES

simon

Mecanismo de empotrar SIMON serie 10

Color blanco.



				
Pulsador.	BOL	1	1	9305R524
Conmutador.	BOL	1	1	9305R525
Conmutador cruce.	BOL	1	1	9305R526
Doble conmutador.	BOL	1	1	9305R527
Base enchufe.	BOL	1	1	9305R528
Toma TV final.	BOL	1	1	9305R529
Toma TV intermedia.	BOL	1	1	9305R530
Doble base enchufe.	BOL	1	1	9305R531
Marco 2 elementos.	BOL	1	1	9305R532
Marco 3 elementos.	BOL	1	1	9305R533

Mecanismo de empotrar DUOLEC

DUOLEC



Color blanco.

				
Pulsador 10 A.	DB	1	8	900R53
Doble conmutador 10 A.	DB	1	8	900R54

NUEVO

Famatel. F

Base enchufe horno empotrable FAMATEL 25A

T/T. 25 A / 250 V. Para hornos, vitrocerámicas y electrodomésticos alta potencia.



				
Blanco.	UN	1	10	9000R3002

Mecanismos de superficie

Base enchufe superficie FAMATEL

16 A / 250 V.

Famatel. 

				
Base superficie blanco.	BL	1	12	9000R2065
Base TT. Blanco.	BL	1	9	9000R2067



Base enchufe superficie FAMATEL

Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

Famatel. 

				
Blanco.	UN	20	20	9000R517



Base enchufe de superficie FAMATEL 5000

Color blanco.

Famatel. 

				
Base T/T lateral. 16 A / 250 V.	UN	10	10	9000R5023B
Base sin T/T. 10 A / 250 V.	UN	24	24	9000R5024B



Base enchufe schuko SIMON

T/T lateral.

simon 

				
10/16 A. 250 V.	UN	1	1	9303R59



MECANISMOS, INTERRUPTORES Y ENCHUFES

Mecanismo de superficie FAMATEL 7000

Famatel. **F**

Color gris. Protección IP54. 250 V.



				
Interruptor. 10 A.	BOL	1	10	9000R25
Conmutador. 10 A.	BOL	1	10	9000R26
Doble interruptor. 10 A.	BOL	1	10	9000R27
Pulsador timbre. 10 A.	BOL	1	10	9000R28
Base T/T lateral. 16 A.	BOL	1	10	9000R29
Doble base T/T lateral. 16 A.	BOL	1	10	9000R30

Mecanismo de superficie FAMATEL 8000

Famatel. **F**

10 A. 250 V.



				
Doble conmutador.	UN	1	10	9000R8003
10A-250V.	UN	1	10	9000R8006
Pulsador luz.	UN	1	10	9000R8011

MECANISMOS, INTERRUPTORES Y ENCHUFES

Mecanismo de superficie LEGRAND Oteo-Forix IP21

Color blanco.



					
Interruptor-conmutador 10 A.	BOL	1	1	720R6	
Enchufe 16 A.	BOL	1	1	720R7	
Doble enchufe 16 A.	BOL	1	1	720R71	
Triple enchufe 16 A.	BOL	1	1	720R72	
Pulsador 16 A.	BOL	1	1	720R8	
Interruptor-conmutador doble 10 A.	BOL	1	1	720R9	
Toma TV.	BOL	1	1	720R13	
Estación trabajo 4 enchufes + libres.	BOL	1	1	720R15	



Mecanismos estancos

Caja estanca LEGRAND Plexo TMIP55

Nueva generación que mejora la instalación, robustez y estanqueidad, aportando nuevos conceptos de montaje y diseño.



					
Base enchufe TT lateral.	BOL	1	1	720R1	
Conmutador.	BOL	1	1	720R2	
Conmutador doble.	BOL	1	1	720R3	
Pulsador.	BOL	1	1	720R4	
Enchufe doble.	BOL	1	1	720R5	



MECANISMOS, INTERRUPTORES Y ENCHUFES

Caja estanca FAMATEL Pool 54 Gris

FamateL **F**



Color gris. Protección IP54.

				
Conmutador.	BOL	1	1	9000R5102
Pulsador.	BOL	1	1	9000R5110
Base enchufe TT lateral.	BOL	1	1	9000R5123
Doble enchufe.	BOL	1	12	9000R5125
Conmutador + enchufe.	BOL	1	12	9000R5126

Caja estanca FAMATEL Pool 54 Negro

FamateL **F**



Color negro. Protección IP54. 250 V.

				
Conmutador. 10 A.	BOL	1	12	9000R31
Pulsador. 10 A.	BOL	1	12	9000R32
Doble interruptor. 10 A.	BOL	1	12	9000R33
Base T/T lateral. 16 A.	BOL	1	12	9000R34
Doble base T/T lateral. 16 A.	BOL	1	12	9000R35
Conmutador + base T/T. 16 A.	BOL	1	12	9000R36

NUEVO

Caja estanca FAMATEL IP55

FamateL **F**



Cubierta transparente con protección IP55, garantiza un sellado eficaz en exteriores, ofreciendo un diseño versátil que se adapta a todo tipo de entornos.

				
Conmutador.	BOL	1	6	9000R3023
Pulsador.	BOL	1	6	9000R3024
Base enchufe T/T lateral.	BOL	1	6	9000R3025
Toma TV.	BOL	1	6	9000R3026

Caja estanca SIMON

Color gris. IP55. Membrana protectora que garantiza una perfecta estanqueidad.

simon

				
Interrupor/conmutador.	UN	1	1	9015R9
Pulsador c/luminoso.	UN	1	1	9015R10
Interrupor/conmutador doble.	UN	1	10	9015R11
Base enchufe TT lateral.	UN	1	10	9015R12
Interrupor/conmutador + Base enchufe.	UN	1	1	9015R13



DOMÓTICA, AUTOMATISMOS Y SEGURIDAD

Programadores eléctricos

DUOLEC



Programador eléctrico manual DUOLEC PM-1

Diario. Fácil configuración, uñetas fijas. Maniobra 30 min. 220-240V/50Hz.



Máx. 3.500 W.

CJ

1

12

9084R67

DUOLEC



Programador eléctrico manual DUOLEC PM-2

Diario. Fácil configuración, uñetas fijas. Compacto. Maniobra 15 min. 220-240V/50Hz.



Máx. 3.500 W.

CJ

1

12

9084R68

DUOLEC



Programador eléctrico digital semanal DUOLEC PD-1

Semanal. Fácil programación con 10 ajustes de programa. Cuenta atrás. Desde 24 horas hasta varios días el encendido o apagado de cualquier electrodoméstico, calefacción, sistema de riego entre otros. IP-20. 230V/50Hz. Batería integrada 1,2V. 40mAh Ni-MH.



Máx. 3.600 W.

CJ

1

12

9084R69

DUOLEC



Programador eléctrico digital semanal DUOLEC PD-2

Semanal de fácil programación con 10 ajustes de programa. Cuenta atrás y función aleatoria. Desde 24 horas hasta varios días el encendido o apagado de cualquier electrodoméstico, calefacción, sistema de riego entre otros. IP-20. 230V/50Hz. Batería integrada 1,2V. 40mAh Ni-MH.



Máx. 3.600 W.

CJ

1

12

9084R70

Timbres

DINUY



Timbre electromecánico y electrónico DINUY

Tensión 125/220 V.



Timbre zumbador. Electromecánico. 45x26x30 mm. Tensión 125/220 V. Conexión corriente alterna.

CJ

1

20

9095R3

Timbre musical Bisón 2000. Electromecánico. 2 notas. 135x79x50 mm. Tensión 125/220 V.

CJ

1

25

9094R2

Timbre inalámbrico DUOLEC D-80

Nivel de sonido 85 dB. Alcance de la señal hasta 80 metros sin obstáculos. 2 melodías. Color blanco. Fácil de instalar. El timbre funciona con 3 pilas LR14 C (no incluidas), y el transmisor 1 pila 12V / A23 (incluida).

DUOLEC

				
Blanco. Alcance señal 80 m.	BL	1	10	900R802



Timbre inalámbrico DUOLEC D-100

4 ajustes de volumen. (desde silencio hasta 85 dB). 3 modos de funcionamiento: sólo melodía o sólo iluminación o melodía con iluminación. Alcance de la señal hasta 100 metros sin obstáculos. El timbre funciona con 3 pilas AA (no incluidas), y el transmisor 1 pila 12V / A23 (incluida).

DUOLEC

				
Blanco/negro. Alcance señal 100 m.	BL	1	1	900R800



Timbre inalámbrico DUOLEC D-200

4 ajustes de volumen. (desde silencio hasta 85 dB). 3 modos de funcionamiento: sólo melodía o sólo iluminación o melodía con iluminación. El timbre funciona con 3 pilas AA (no incluidas), y el transmisor 1 pila 12V / A23 (incluida).

DUOLEC

				
Blanco/plata. Alcance señal 200 m.	BL	1	1	900R801



Timbre electromecánico DUOLEC T-1

Tapa blanca / base negra. Uso interior. Instalación sobre superficie. Uso discontinuado. Potencia de sonido 80 dB. Medida: 13,5x5xh.8 cm.

DUOLEC

				
Tapa blanca / base negra.	BL	1	10	900R804



Timbre electromecánico DUOLEC T-2

Tapa blanca. Uso interior. Dos notas musicales. Instalación sobre superficie. Uso discontinuado. Potencia de sonido 80 dB. Protector sobre calentamiento. Medidas 11,5x5xh.11,5 cm.

DUOLEC

				
Tapa blanca.	BL	1	1	900R805



Timbre zumbador electromecánico DUOLEC T-3

DUOLEC



Tapa blanca / base gris. Uso interior. Instalación sobre superficie. Uso discontinuado. Potencia de sonido 80 dB. Medidas 4x3xh.5,7 cm.



Tapa blanca / base gris.

BL

1

10

900R806

Timbre detector de presencia DUOLEC P-80

DUOLEC



Distancia máxima 50 m. (en espacio libres). Área de detección: 5-8 metros, con un ángulo de 110°. 12 melodías. Indicado para interior. El timbre funciona con 3 pilas LR20 (no incluidas) y el detector funciona con una 1 pila 6LR61 (incluida).



Blanco.

BL

1

1

900R803

Apliques y plafones

NUEVO Aplique led recargable DUOLEC Bricolight

Portátil. Recargable USB-C. Cuenta con 3 temperaturas de color e intensidades regulables. Orientable 360°. Incluye mando a distancia.

DUOLEC



3 W. 1 foco. Color negro.



CJ



1



16



7759R029



Aplique Led DUOLEC Kiev

Estructura metal níquel satinado. Luz día 4.000K. Ángulo 120°. Luz Led no recambiable.

DUOLEC



4x4 W. 1400 Lm. 78,5x11,6x16 cm.



CJ



1



1



650R99



Aplique PHILIPS Limbali

Estructura metal color negro. Cabezales orientables. Apto para lámparas casquillo GU-10 máx 50 W. (Lámparas no incluidas).

PHILIPS



1 foco. 8x8x13 cm.



CJ



1



1



837C84

2 focos. 32,4x8x13 cm.



CJ



1



1



837C85

3 focos. 29,3x29,3x13 cm.



CJ



1



1



837C86

4 focos. 69,4x8x13 cm.



CJ



1



1



837C87



Aplique PHILIPS Meranti

Estructura metálica. Cabezales orientables. Max. 35 W. (Lámparas no incluidas).

PHILIPS



Níquel 1 x GU10. 10x15,5 cm.



CJ



1



4



837C220

Níquel 2 x GU10. 27,4x15,5 cm.



CJ



1



2



837C221

Níquel 3 x GU10. 47,4x15,5 cm.



CJ



1



2



837C222

Níquel 4 x GU10. 67,4x15,5 cm.



CJ



1



2



837C223

Blanco 1 x GU10. 10x8x15,5 cm.



CJ



1



4



837C224

Blanco 2 x GU10. 27,4x15,5 cm.



CJ



1



4



837C225

Blanco 3 x GU10. 47,4x15,5 cm.



CJ



1



2



837C226

Blanco 4 x GU10. 67,4x15,5 cm.



CJ



1



2



837C227



Barra luminosa para maquillaje

4 focos, fijación con ventosas. Luz Led Blanca.



Dimensiones: 30,5x6,5x16 cm.



CJ



1



12



281Y40



Plafón Led DUOLEC Bérnago

DUOLEC



12 W. 1080 lm. ø 23xh.4,5 cm.

18 W. 1620 lm. ø 28xh.4,7 cm.



CJ



1



1



900R3007

900R3008

Plafón LED DUOLEC Roma

DUOLEC



20,5 W. 2.300 lm. 3000K.



CJ



1



1



650R210

Plafón LED DUOLEC Dublín

DUOLEC



24 W. 2.500 lm. 2700-6500K.



CJ



1



5



650R211

Plafón LED DUOLEC Belgrado

DUOLEC



18 W. 1.900 lm. 2700-5500K.



CJ



1



1



650R212

Plafón panel Led DUOLEC Glasgow

DUOLEC



40 W. 4800 lm. 60x60 cm.

Kit perfiles aluminio sobreponer.



CJ



1



1



900R3005

900R3006

Plafón Led PHILIPS Shan

PHILIPS



2700 K. 1.150 lm. ø 26xh.8 cm.

4000 K. 1.250 lm. ø 26xh.8 cm.



CJ



1



1



837C229

837C230

Con sensor de movimiento y tecnología Eyecomfort que no daña a la vista.

Plafón Led PHILIPS Moire

Estructura de metal y plástico. Fácil instalación. No regulable. 15.000 horas de vida.

PHILIPS

17 W. 1700 lm. 2700K. ø 320xh.68 mm.	CJ	1	1	837C80
17 W. 1900 lm. 4000K. ø 320xh.68 mm.	CJ	1	1	837C81
36 W. 3.600 lm. 2700K. ø 490xh.80 mm.	CJ	1	1	837C82
36 W. 3.800 lm. 4000K. ø 490xh.80 mm.	CJ	1	1	837C83



Plafón Led PHILIPS Mauve

Color blanco brillante. Metal/plástico. 322x322xh.75 mm.

PHILIPS

17 W. 2000 lm. 4000K.	CJ	1	1	837C66



Plafón Led PHILIPS Cinnabar

4000 K. Color blanco. Metal/plástico.

PHILIPS

ø 250xh.70 mm. 4x1,5 W. 640 lm.	CJ	1	1	837C67
ø 320xh.79 mm. 4x4 W. 1.500 lm.	CJ	1	1	837C68



Plafón Led PHILIPS Suede

4.000 K. Color blanco. Metal/plástico.

PHILIPS

ø 500xh.110 mm. 4x9 W. 3.200 lm.	CJ	1	1	837C69



NUEVO Plafón Led Emergencia ELECTROBILSA

Con sensor de movimiento, 3 potencias de luz seleccionables: 15-20-25W y 5 temperaturas de color: 2700K-3000K-4000K-5000K-6500K. Incorpora batería para seguir encendido en caso de emergencia.

electrobilsa

25 W. 2.600 lm. ø 330 mm. Batería litio 18650, 3.7 V y 1.800 mAh.	UN	1	1	902R2006



Fluorescencia

Luminaria Led lineal de superficie DUOLEC

DUOLEC

Led Samsung. Gran ángulo de apertura. Facilidad de instalación en cualquier tipo de techo. AC 220-240V/50HZ. Para instalar bajo los muebles de cocina, hogar, etc.



20 W. 2.215 lm. 4000K. 74x600 mm.	CJ	1	1	900R2000
20 W. 2.125 lm. 6500K. 74x600 mm.	CJ	1	1	900R2003
40 W. 4.480 lm. 4000K. 74x1.200 mm.	CJ	1	1	900R2001
50 W. 5.316 lm. 4000K. 74x1.500 mm.	CJ	1	1	900R2002
50 W. 4.973 lm. 6500K. 74x1.500 mm.	CJ	1	1	900R2005

NUEVO

DUOLEC

Luminaria Led lineal de superficie DUOLEC

Gran ángulo de apertura. Facilidad de instalación en cualquier tipo de techo. AC 220-240V/50Hz. Selector de temperatura de color: 3.000-4.000-6.500K. Ideal para instalación bajo los muebles de cocina, hogar, etc.




20 W. 2.200 lm. 74x600 mm.	UN	1	1	900R2021
40 W. 4.400 lm. 74x1.200 mm.	UN	1	1	900R2022
50 W. 5.500 lm. 74x1.500 mm.	UN	1	1	900R2020

Regleta Led DUOLEC Pisa

DUOLEC

3 temperaturas de color. Sensor de movimiento. Carga USB C. Cuerpo de aluminio. Con imán para instalación sin clavos. 3 modos de funcionamiento: on/off, sensor de movimiento durante la noche y sensor de movimiento durante el día.

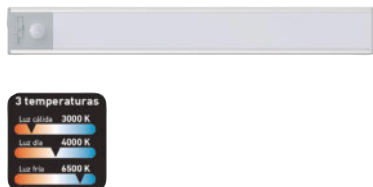

20 cm. 1 W. 80 lm. Batería de 1.100 mAh.	CJ	1	1	9160C1064
40 cm. 2 W. 170 lm. Batería de 2.200 mAh.	CJ	1	1	9160C1065

Regleta Led T5 DUOLEC

DUOLEC

Iluminación bajo mueble. Selector lateral de tipo de luz: cálida, neutra o fría (33000-4000-6400K). Fácil instalación. Se pueden conectar hasta 10 unidades en serie.



9 W. 900 lm. 55x2,2x3 cm.	CJ	1	1	9160C1074
13 W. 1300 lm. 85x2,2x3 cm.	CJ	1	1	9160C1075
18 W. 1800 lm. 115x2,2x3 cm.	CJ	1	1	9160C1076

Pantalla lineal PHILIPS Shelline

PHILIPS

3000 K. Color blanco neutro. Metal/plástico.



605x28xh.34 mm. 9 W. 900 lm.	CJ	1	1	837C64
1205x28xh.34 mm. 18 W. 1.800 lm.	CJ	1	1	837C65

Pantalla estanca Led DUOLEC

Carcasa ABS/polycarbonato. Protección IP65. Resistente al agua, polvo y corrosión. Para montaje en almacenes, parkings, túneles, terrazas y lugares con humedad. Vida útil 25.000 horas.

DUOLEC

18 W. 1.688 lm. 4000K. 76x600 mm.	CJ	1	1	900R2006
18 W. 1.780 lm. 6500K. 76x600 mm.	CJ	1	1	900R2009
36 W. 3.600 lm. 4000K. 76x1.200 mm.	CJ	1	1	900R2007
36 W. 3.873 lm. 6500K. 76x1.200 mm.	CJ	1	1	900R2010
48 W. 4.689 lm. 4000K. 76x1.500 mm.	CJ	1	1	900R2008
48 W. 4.800 lm. 6500K. 76x1.500 mm.	CJ	1	1	900R2011



Focos Downlight

Aplicador interior DUOLEC Leira

Estructura metálica. Easy Clip, sistema fácil de extracción y colocación de las bombillas. Orientable 30°. Funciona con lámparas dicroicas (no incluidas).

DUOLEC

82x82 mm. Cromado.	CJ	1	1	650R107
82x82 mm. Satinado.	CJ	1	1	650R109



Aplicador empotrable Led integrado DUOLEC Zagreb

Estructura aluminio/cristal. Color blanco mate. Luz 6400K. Incluye transformador/driver 85 V-265 V.

DUOLEC

Ø 220 mm. 25 W.	CJ	1	1	650R111
Ø 130 mm. 10 W.	CJ	1	1	650R110



Aplicador empotrable Led integrado DUOLEC Vilna

Estructura aluminio/cristal. Foco orientable. Color blanco mate o aluminio. Luz 4000K. Incluye transformador/driver. Ø 90 mm. 7 W, 630 lumens.

DUOLEC

Aluminio.	CJ	1	1	650R113



Downlight Led DUOLEC Torino

Empotrable. Estructura de plástico. 3 temperaturas de color: 3000-4000-6000K y 3 potencias: 3-5-7 W. Una referencia con 9 modos distintos. 220-240 V.

DUOLEC

240-560 lm. Ø 9xh 2,5 cm.	CJ	1	1	900R602





Downlight Led DUOLEC Roma

Cuerpo plástico. 18 W. 1260 lm. 3 temperaturas de color: 3000-4000-6000K.



Redondo.

Empotrable. ø 16,9xh. 2,5 cm.	N	CJ	1	1	900R505
Superficie. ø 16,9xh. 2,9 cm.	N	CJ	1	1	900R504
Empotrable. ø 21,6xh. 2,7 cm.		CJ	1	1	900R502
Empotrable. ø 28,5xh. 2,8 cm.	N	CJ	1	1	900R509
Superficie. ø 21,6xh. 3 cm.		CJ	1	1	900R500
Superficie. ø 28,5xh. 3 cm.	N	CJ	1	1	900R508

Cuadrado.

Empotrable. 16,5x16,5xh. 2,7 cm.	N	CJ	1	1	900R507
Superficie. 16,5x16,5xh. 3 cm.	N	CJ	1	1	900R506
Empotrable. 21x21x2,8 cm.		CJ	1	1	900R503
Superficie. 21x21x3,1 cm.		CJ	1	1	900R501
Empotrable. 28,5x28,5xh. 2,8 cm.	N	CJ	1	1	900R511
Superficie. 28,5x28,5xh. 3,1 cm.	N	CJ	1	1	900R510



Downlight Led DUOLEC Oporto II

Fabricado en policarbonato para una larga durabilidad y resistencia. Driver integrado, conexión directa a red. No regulable. 30.000 horas de vida.



4000K.

12 W. ø 175 mm. Blanco.	CJ	1	1	900R200
12 W. ø 175 mm. Plata.	CJ	1	1	900R201
12 W. 175x175 mm. Blanco.	CJ	1	1	900R202
12 W. 175x175 mm. Plata.	CJ	1	1	900R203
18 W. 224x224 mm. Blanco.	CJ	1	1	900R206
18 W. 224x224 mm. Plata.	CJ	1	1	900R207

6500K.

12 W. ø 175 mm. Blanco.	CJ	1	1	900R208
12 W. ø 175 mm. Plata.	CJ	1	1	900R209
12 W. 175x175 mm. Blanco.	CJ	1	1	900R210
12 W. 175x175 mm. Plata.	CJ	1	1	900R211
18 W. 224x224 mm. Blanco.	CJ	1	1	900R214
18 W. 224x224 mm. Plata.	CJ	1	1	900R215

Downlight Led PHILIPS Meson

Estructura de plástico. Driver integrado con conector para una fácil instalación. No regulable. Color blanco. 15.000 horas de vida.

PHILIPS

					
ø 95 mm. 550 lm. 4000K.		CJ	1	1	837C74
ø 95 mm. 550 lm. 6500K.		CJ	1	12	837C75
ø 140 mm. 1300 lm. 4000K.		CJ	1	1	837C76
ø 140 mm. 1300 lm. 6500K.		CJ	1	1	837C77
ø 215 mm. 2550 lm. 4000K.		CJ	1	1	837C78
ø 215 mm. 2550 lm. 6500K.		CJ	1	1	837C79



Downlight Led PHILIPS ultraeficiente

Material metálico, duradero y atractivo que aporta un acabado sólido. Led integrado. Vida útil 50.000 h. 4000K. Color blanco.

PHILIPS

					
2 W. ø 95 mm.		UN	1	12	837C94
4,8 W. ø 145 mm.		UN	1	12	837C96
6,5 W. ø 170 mm.		UN	1	12	837C97



Lámparas de sobremesa

Lámpara estudio DUOLEC Classic

Metal. Rosca E27. Lámpara máx. 25 W (no incluida). Interruptor en el cable. Altura máx. 50 cm. ø tulipa 12,5 cm.

DUOLEC

					
Negro.		CJ	1	6	460R209



Lámpara estudio DUOLEC Led Shiny

3,5 W. 350 lm. 3000K. 4 intensidades luz. Eje flexible. Táctil. Cable con transformador: 1,70 m.

DUOLEC

					
Color lila.		CJ	1	1	650R204



PHILIPS



Lámpara estudio PHILIPS Tilpa

Intensidad de luz regulable. con batería.



5 W. 5000K. Blanco.



CJ



1



1



837C228

NUEVO

DUOLEC



Lámpara sobremesa DUOLEC Bricolight R028

Luz extensible. Recargable USB C. Protección IP20. Cuerpo de plástico ABS. Intensidad de luz cálida regulable. Expositor display 6 unid.



Potencia máx: 3 W / 200 lm.
Batería: 3,7 V 1.200 mAh.
Dimensiones: ø 10x11-28 cm.
(plegado/extendido)
Tiempo de carga: 2 - 3 h.
Duración: 3 - 6 h.



CJ



1



4



7759R028

DUOLEC



Lámpara sobremesa DUOLEC Riga

Estructura metal cromado/textil. IP20. Clase II. Encendido y apagado táctil. 1 rosca E14 (lámpara no incluida). 16x16xh.40 cm.



Pantalla azul. 1xE14.



CJ



1



1



650R91

Lámpara sobremesa Pita

Estructura en madera de bambú. Pantalla color blanco.



ø 20xh.26 cm.
No incluye bombilla E-14 máx. 40 W.



UN



1



1



418Y192



Lámpara sobremesa Gong

Estructura en madera de bambú. Pantalla color blanco.



Ø 21,4xh.31,5 cm.
No incluye bombilla E-14 máx. 40 W.



UN



1



1



418Y193



Lámpara sobremesa Levon

Estructura en acero color negro. Pantalla en ratán.



Ø 30,5xh.51 cm.
No incluye bombilla E-27 máx. 40 W.
Cable 150 cm.



UN



1



1



418Y190



Lámpara sobremesa serie Della

Madera de pino natural. Pantalla de paja.



Ø 25xh.42 cm.
Bombilla E-27 máx. 40 (no incluida).
Cable 150 cm.



UN



1



1



418Y194



Lámparas exterior

Aplique exterior DUOLEC

Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E27. Potencia máx. 60 W. Norma EN 60598-1/2-1.

DUOLEC



Blanco. 188x112x105 mm.



CJ



1



12



9021R3

Negro. 188x112x105 mm.

CJ

1

12

9021R5



Aplique exterior DUOLEC

Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E27. Potencia máx. 100 W. Norma EN 60598-1/2-1.

DUOLEC



Blanco. Ø 210x105 mm.



CJ



1



1



9021R1

Negro. Ø 210x105 mm.

CJ

1

1

9021R2





Aplique exterior Led DUOLEC Nápoles

Con sensor de presencia. 18W. 6400K. 1820 lm. IP54.



Ovalado.	CJ	1	1	9160C1066	
Redondo.	CJ	1	1	9160C1067	



Aplique exterior DUOLEC Classic

Estructura aluminio color negro. Protección IP44. Rosca E27. Lámpara potencia máx. 60 W. (no incluida).



Ascendente. h.31 cm.	CJ	1	12	650R1	
Descendente. h.31 cm.	CJ	1	1	650R2	
Sobremuro. h.37 cm.	CJ	1	12	650R3	
Medio aplique pared. h.44 cm.	CJ	1	1	650R5	
Farola. h.100 cm.	CJ	1	1	650R4	

NUEVO



Aplique exterior FAMATEL Ecoled

E-27 18 W.



Horizontal. Negro.	CJ	1	1	9000R3005	
Horizontal. Blanco.	CJ	1	1	9000R3006	
Vertical. Negro.	CJ	1	1	9000R3007	
Vertical. Blanco.	CJ	1	1	9000R3008	



Bombilla portátil recargable NEW GARDEN Cherry white

Iluminación inalámbrica. Base imantada. Con gancho. Mando a distancia. Display 12 unid.



ø 11xh.12 cm. Autonomía: 20 h. 3000 °K. 900 lm. IP54.	CJ	1	12	1166A1	



Bombillas portátiles recargables NEW GARDEN Cherry mini

Set 3 piezas. Iluminación inalámbrica. Base imantada. Con gancho. Mando a distancia.



ø 6,5xh.6 cm. Autonomía: 20 h. 3000 °K. 350 lm. IP54.	CJ	1	1	1166A2	

NUEVO Bombilla USB DUOLEC Bricolight R027

Cuerpo de plástico ABS. Recargable USB C. Luz cálida. 3 modos de funcionamiento: 100% - 50% - 25%. Gancho para colgar. Expositor display 9 unid.

DUOLEC



Potencia máx: 1 W / 80 lm.
Batería: 3,7 300 mAh.
Autonomía: 2 h (100%)/4 h (25%).
Tiempo de carga: 2 h.
Dimensiones: 17,5x5,4 cm.

CJ

1

4

7759R027

**Lámpara portátil bombilla LED INNOVAGOODS**

ABS. Diseño ligero y funciona. Luz LED blanca. Cordón encendido y apagado (1,2 m). Funciona con pilas (3xAAA, incluidas). Colores surtidos.

InnovaGoods®



Dimensiones: ø 5,5xh.16,5 cm.

CJ

1

20

416Y35

**NUEVO Lámpara plegable DUOLEC Bricolight R025**

Luz LED. Cuerpo plástico ABS y TPE plegable. Luz cálida. 3 modos de funcionamiento: 100% - 75% - 50%. Funciona con 3 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas). Expositor de 6 unid.

DUOLEC



Potencia máx: 2 W / 100 lm.
Dimensiones: ø 15x3-10 cm.

CJ

1

4

7759R025

**NUEVO Lámpara portátil Led DUOLEC Bricolight R026**

Linterna LED estilo vintage. Recargable USB C. Cuerpo de plástico ABS. Luz regulable, de cálida a fría. Asa de transporte. Expositor display 6 unid.

DUOLEC



Potencia máx: 2 W / 120 lm.
Batería: 3,7 V 1.800 mAh.
Autonomía: 6-10 h.
Tiempo de carga: 2 h.
Dimensiones: ø 11,3x17,5 cm.

CJ

1

4

7759R026



ratio



Lámpara recargable RATIO Worklight 6966

3en1 linterna, lámpara para camping y luz emergencia. 1 Led 5 W de anillo tipo COB + 1 Led 3 W para linterna. Alimentación: 1 batería recargable 2000 mah con cable USB "C" 50 cm. Tiempo recarga 3,5 h. IPX6.



Potencia máx: 350 lm.
Alcance luz lámpara 17 m.
Alcance luz linterna 160 m.
Dimensiones: ø 59xh.119 mm.

DB 1 6 **6966H**

new garden
be happy



Luz solar para piscina NEW GARDEN Papaya 30

Flotante y sumergible. Iluminación inalámbrica. Opción de aplique de pared con ventosas (no clavos). Mando a distancia.



ø 29x4,3 cm.
Autonomía: 32 h.
3000-6000 °K
+ RGB.
800 lm. IP68.

CJ 1 1 **1166A3**

new garden
be happy



Lámpara exterior portátil NEW GARDEN Maia brass

Iluminación inalámbrica.



ø 9xh.9 cm.
Autonomía: 20h.
3000-6000 °K.
+ RGB.
100 lm. IP44.

CJ 1 1 **1166A7**

DUOLEC



Foco solar Led DUOLEC Mercurio

Aluminio y cristal. Vida útil 36.000 horas. 6500K. Sensor crepuscular. IP65 que lo hace ideal para zonas de exterior. IK 7. Orientable. Incluye panel solar con cable de 5 m. Mando a distancia. 100% de lúmenes durante las primeras 3h, un 75% durante las siguientes 2h y un 50% en las últimas 5h. Indicador nivel carga batería. Baterías 48 h autonomía.



50 W.	CJ	1	1	900R403
100 W.	CJ	1	1	900R404
200 W.	CJ	1	1	900R405

Foco solar Led DUOLEC Luna

Con sensor crepuscular y de movimiento. Fabricado en ABS y PC. Fácil instalación, 2 formas de montaje, junto o por separado. 2 activaciones diferentes. IP 54.

DUOLEC

8 W. 800 lumen. Blanco.	CJ	1	12	759R1
8 W. 800 lumen. Negro.	CJ	1	12	759R2
11 W. 1.500 lumen. Blanco.	CJ	1	12	759R3
11 W. 1.500 lumen. Negro.	CJ	1	12	759R4



Estacas solares jardín NEW GARDEN Gretita pica

Set 4 piezas. ø 9xh.39 cm. Autonomía: 30h. Sensor crepuscular. 3000 °K. 2 lm. IP44.

Blanca. 4 unid.	CJ	1	1	1166A5
Negra. 4 unid.	CJ	1	1	1166A6



new garden

Estaca lámpara Led solar jardín

Base acero inox. Display 7 unidades.

ø 4,6xh.36,5 cm	UN	1	12	555R834



NUEVO Estaca solar CMP

Display 12 unidades.

Autonomía: 6h. Luz led blanca / cálida. 12 uds.	PQT	1	1	388R1



cmp

Lámpara múltiple NEW GARDEN Greta 5 en 1

Convertible en lámpara de suelo, mesa, 2 picas y pared. Sensor crepuscular.

Autonomía: 30 h. 3000 °K. 80 lm. IP65.	CJ	1	1	1166A8



new garden

Foco proyector Led DUOLEC Starline

DUOLEC



Color negro. Alta potencia. Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión. Vidrio. Led no recambiable. Ángulo de iluminación 120°. 3 luces: cálida, neutra y fría. IP65. 25.000h.

10 W. 1.000 lm. 8,4x2,6x9,7 cm.	CJ	1	1	9160C1068
20 W. 2.000 lm. 9,3x2,7x11,8 cm.	CJ	1	1	9160C1069
30 W. 3.000 lm. 12,7x3,7x15,6 cm.	CJ	1	1	9160C1070
50 W. 5.000 lm. 18,7x2,9x13,8 cm. Posibilidad de instalar el sensor. Selector de potencia: 50%-75%-100%.	CJ	1	1	9160C1071
100 W. 10.000 lm. 25,7x3,2x18,3 cm. Posibilidad de instalar el sensor. Selector de potencia: 50%-75%-100%.	CJ	1	1	9160C1072
Sensor de presencia.	CJ	1	1	9160C1073

Aplique exterior solar Led DUOLEC Saona

DUOLEC



Sensor de presencia y crepuscular. Luz delantera y trasera. Sin cables. Fácil instalación. Dimensiones: 14,5x9,65x7,94 cm.

1,5 W. 4000K. 220 lm. Negro. IP65.	CJ	1	1	7780R1
1,5 W. 4000K. 220 lm. Blanco. IP65.	CJ	1	1	7780R2

Aplique exterior solar Led DUOLEC Rodas

DUOLEC



Sensor de presencia y crepuscular. Sin cables. Fácil instalación. Batería reemplazable.

3 W. 4000K. 350 lm. Negro. IP65. 13,8x9,04x3,5 cm.	CJ	1	1	7780R3
3 W. 4000K. 350 lm. Blanco. IP65. 13,8x9,04x3,5 cm.	CJ	1	1	7780R4
6 W. 4000K. 900 lm. Negro. IP65. 23x9,7x4,3 cm.	CJ	1	1	7780R5
6 W. 4000K. 900 lm. Blanco. IP65. 23x9,7x4,3 cm.	CJ	1	1	7780R6

Aplique exterior solar Led DUOLEC Bolonia

DUOLEC



Cuerpo de aluminio. Con sensor de presencia y crepuscular. Orientable. Fácil instalación.


5 W. 4000K. 500 lm. Negro. IP65. 23,2x15x3,4 cm.	CJ	1	1	7780R7
10 W. 4000K. 1150 lm. Negro. IP65. 31,4x21,1x3,8 cm.	CJ	1	1	7780R8

Lámparas de trabajo

Foco proyector Led RATIO WorkLine con trípode

Trípode extensible 70/122 cm. color rojo. Alta potencia. Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión. Vidrio templado. LED no recambiable. Ángulo de iluminación 120°. Luz día 5000 K. Vida útil 25.000 horas. 2,5 metros de cable. Protección IP65.

					
1 x 20 W. 1.880 lm. 78x78xh.135,5 cm.	CJ	1	1	9052R321	
1 x 30 W. 3.300 lm. 78x78xh.137,1 cm.	CJ	1	1	9052R322	
1 x 50 W. 5.500 lm. 78x78xh.140,7 cm.	CJ	1	1	9052R323	



ratio



Foco proyector doble Led con trípode RATIO WorkLine

Trípode extensible 70/150 cm. color rojo. Alta potencia. Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión. Vidrio templado. LED no recambiable. Ángulo de iluminación 120°. Luz día 5000 K. Vida útil 25.000 horas. 3 metros de cable. Protección IP65.

					
2 x 20 W. 3.760 lm. 87x87xh.167 cm.	CJ	1	1	9052R324	
2 x 30 W. 6.600 lm. 87x87xh.168,6 cm.	CJ	1	1	9052R325	
2 x 50 W. 11.000 lm. 110x110xh.172,2 cm.	CJ	1	1	9052R326	



ratio



Foco proyector Led RATIO WorkLine

Color negro con soporte color rojo. Alta potencia. Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la corrosión. Vidrio templado. LED no recambiable. Ángulo de iluminación 120°. Luz día 5000 K. Vida útil 25.000 horas. 1,50 metros de cable. Protección IP65.

					
1 x 20 W. 1.880 lm. 16,5x11,30xh.23,1 cm.	CJ	1	1	9052R318	
1 x 30 W. 3.300 lm. 18,3x12,3xh.22,8 cm.	CJ	1	1	9052R319	
1 x 50 W. 5.500 lm. 22,8x12,3xh.26,2 cm.	CJ	1	1	9052R320	



ratio



Foco proyector recargable Led RATIO Workline RFR

Led COB alta potencia. Luz día 6.500 K. Led no recambiable. Incluye cable USB 1 m. Tiempo de carga 5 horas aprox. Protección IP54.

					
RFR1000. 10 W. 1.000 lm. 17x4,3xh.12,5 cm.	CJ	1	10	7752R6	
RFR2000. 20 W. 2.000 lm. 18,5x4,3xh.14 cm.	CJ	1	8	7752R7	
RFR3000-2. 30 W. 3.000 lm. 18,5x4,3xh.14 cm.	CJ	1	8	7752R8	



ratio



Foco proyector recargable Led RATIO Workline RFR3000

ratio



Led COB alta potencia. Luz día 6.500 K. Led no recambiable. Incluye cable USB 1 m. Tiempo de carga 5 horas aprox. Protección IP65.



30 W. 3.000 lm.
23,3x9,2xh.24,5 cm.



CJ



1



4



7752R5

Foco proyector Led RATIO Workline RFP

ratio



Alta potencia. Luz día 6.500 K. Led no recambiable. Carcasa antigolpes ABS con cantoneras de goma. Soporte ajustable 180°. Toma corriente auxiliar Schuko en parte trasera. Cable eléctrico 5 m con clavija tipo Schuko. Protección IP54.



RPF3200. Led 30 W. 3.200 lm.
27x8,5xh.25,5 cm.



CJ



1



4



7752R3

RPF5300. Led 50 W. 5.300 lm.
32x9,7xh.31 cm.

CJ

1

4

7752R4

Foco proyector Led RATIO Workline RFP9000

ratio



Alta potencia. Luz día 6.500 K. Led no recambiable. Incluye cable eléctrico 5 m con clavija tipo Schuko. Cuerpo ajustable para abarcar hasta 270° de iluminación. 3 intensidades lumínicas: 3.000, 5.000 y 9.000 lm. Protección IP54.



80 W. Potencia máx. 9.000 lm.
Medidas: 78x20xh.30 cm.



CJ



1



2



7752R2

Proyector led recargable RATIO XF-01

ratio



Tamaño muy compacto y ligero. Recargable mediante conexión USB. 2 luces Led tipo COB, 2 x 10 W, 1.000 lm. cada una. La batería se puede utilizar también como power bank. 3 modos funcionamiento: 1.000 lm./ 2.000 lm./ estroboscópico.



2x10 W.
12,9x17x5,1 cm.
Batería interna 5.000 mah.
Autonomía: entre 4 y 20 h.



CJ



1



20



9107R14

Linternas

Linterna Led DUOLEC Bricolight R001

DUOLEC



Cuerpo aluminio. Correa transporte. 3 pilas AAA (no incluidas). LED no reemplazable. Expositor display 12 unidades.



Potencia máx: 2 W / 100 lm.
Alcance: 20 m.
Dimensiones: 2,9x9,6 cm.
Expositor 12 unidades.



CJ



1



4



7759R001

Linterna Led DUOLEC Bricolight R002

Cuerpo de plástico. Correa de transporte. Función zoom. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). LED no reemplazable. Expositor display 12 unidades.

DUOLEC



Potencia máx: 1 W. / 50 lm.
Alcance: 30 m.
Autonomía: 8 h.
Dimensiones: 3,5x10 cm.
Expositor 12 unidades.

CJ

1

4

7759R002



NUEVO Linterna Led DUOLEC Bricolight R023

Luz LED frontal y lateral. Cabezal orientable 90°. Cuerpo de plástico ABS. Recargable USB C. Luz fría. Base magnética y gancho. Expositor display 6 unidad.

DUOLEC



Potencia máx: 5 W / cabezal 300 lm.
Lateral 100 lm.
Alcance máximo: 20 m.
Autonomía: cabezal 2 h. / lateral 4 h.
Tiempo de carga: 1-2 h.
Dimensiones: 4,1x19,5 cm.

CJ

1

4

7759R023



Linterna Led DUOLEC Bricolight R004

Cuerpo de plástico. Iluminación frontal y lateral. Funciones 100%, 50%, luz roja y SOS. Batería litio recargable 3,7 V 1.500 mAh. Recargable con USB. Función de señalización. Función de batería portátil. LED no reemplazable. IP44. Expositor display 9 unidades.

DUOLEC



Potencia máx: 5 W. / 170 lm.
Alcance: 20 m.
Autonomía: máx. 3,5 h. / mín. 10 h.
Dimensiones: ø 4,2x17,1 cm.
Expositor display 9 unidades.

CJ

1

4

7759R004



NUEVO Linterna Led DUOLEC Bricolight R022

Luz LED fría. Cuerpo de aluminio. Función zoom. Recargable USB C. 3 Modos de funcionamiento: 100% - 50% - Flash.

DUOLEC



Potencia máx: 10W / 800 lm.
Alcance máximo: 35 m.
Autonomía: 2 h (100%).
Batería: 3,7 V 1.200 mAh
Dimensiones: ø 3,4x14,2 cm.

BL

1

12

7759R022



Linterna RATIO Worklight AL300P

Led CREE XPG2 de 5 W. Cuerpo aluminio. 3 funciones: 100%, 20%, SOS. Zoom. Impermeabilidad: IPX4. Correa de mano. Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas).

ratio



Potencia máx: 300 lm.
Alcance máximo: hasta 150 m.
Dimensiones: ø 34x126 mm.
Peso: 119 gr.

DB

1

8

5538H



Linterna RATIO AL480P

ratio



Potencia máx: 480 lm.
Alcance: 250 m.
Dimensiones: ø 36x116,5 mm.
Peso: 106 g. (sin pilas).



DB



1



10



5505H

Linterna RATIO Worklight 5564

ratio



Potencia máx: 200 lm.
Alcance máx: 100 m.
Dimensiones: ø 18x130 mm.



BL



1



20



5564H

Linterna tipo bolígrafo RATIO Worklight AL150P

ratio



Potencia máx: 150 lm.
Alcance: 50 m.
Dimensiones: ø 14,5x138 mm.



BL



1



1



5514H

Linterna Led DUOLEC Bricolight R003

DUOLEC



Potencia máx: 3 W. / 120 lm.
Alcance: 100 m.
Autonomía: 3 h.
Dimensiones: ø 2,3x15,3 cm.
Expositor 12 unidades.



CJ



1



4



7759R003

NUEVO

DUOLEC

Linterna DUOLEC Bricolight R040



Potencia máx: 800 lm (frontal) + 200 lm (lateral).
Alcance: 200 m.
Dimensiones: 4,2x4,2xh.17/18,4 cm.



UN



1



36



7759R040

Linterna NEBO Lil Larry

Linterna de trabajo. Cuerpo de aluminio. Base magnética. Funciona con 3 pilas AAA incluidas. Display de 18 unidades.

NEBO

				
Expositor display 18 unid.: 250 lm. Alcance: 25 m. 3h de funcionamiento.	CJ	1	1	362R1



Linterna recargable NEBO Inspector 500+

Linterna tipo bolígrafo recargable USB C. Alta luminosidad. Base magnética. IPX7 resistente a agua e impactos. Batería 750 mAh.

NEBO

				
250 lm. / Alcance 11 m. 3,5 h. funcionamiento.	CJ	1	12	362R5
Expositor display 12 unid.	JG0	1	1	362EXP5



Linterna recargable NEBO Big Larry PRO+

Recargable USB C con luz frontal y lateral para trabajo. Base magnética. IPX7 a prueba de agua. 3,7 V. 2.200 mAh.

NEBO

				
Modo trabajo: 600 lm. / Alcance: 33 m. 2,5 h. funcionamiento. 150 lm. / Alcance: 18 m. 14,5 h. funcionamiento. Modo linterna: 220 lm. / Alcance: 82 m. 8 h. funcionamiento.	CJ	1	6	362R4
Expositor display 6 unid.	CJ	1	1	362EXP4



Linterna recargable RATIO Worklight RB550

Luz COB frontal y luz Led superior. GMKJ3030. 9 funciones. Incluye 1 cable micro USB. Batería recargable 2.000 mAh. Con imán muy fuerte en extremo y gancho desplegable para colgar. La luz COB puede moverse y rotar 180°. Impermeabilidad: IPX-4. Incluye luz roja.

ratio

				
Potencia máx. 550 lm. Peso: 175 gr. Medidas abierto: 33x270x45 mm. Medias plegado: 33x151x45 mm.	CJ	1	6	5518H



Linterna recargable Led RATIO Workline RB1000

ratio



Led COB. Recargable USB. Tiempo de carga 2,5 horas aprox. Resistente al agua 2 m. Cabezal plegable. 1 m de cable USB tipo C. Base magnética.



Luz COB frontal. Potencia máx. 500 lm.
Luz superior. Potencia máx. 120 lm.
Luz trasera. Potencia máx. 250 lm.

CJ

1

40

7752R9

Linterna recargable Led RATIO Workline RLR1000

ratio



Luz COB frontal y luz Led superior. Incluye 1 cable micro USB. Batería recargable 2.500 mAh. La luz COB puede moverse y rotar 180°. Cabezal plegable. Base magnética.



Luz COB frontal. Potencia máx. 1000 lm.
Luz Led superior. Potencia máx. 200 lm.

CJ

1

20

7752R1

Linterna Led DUOLEC Bricolight R020

DUOLEC



Cuerpo de plástico. Batería litio recargable 3,7 V 1.200 mAh. Iluminación frontal y lateral. Recargable USB. Con imán y gancho. LED no reemplazable. Expositor display 9 unidades.



Potencia máx: 5 W COB + 1 W. / 400 lm.
Alcance: 10 m.
Dimensiones. 3,4x5,8xh.19,7 cm.
Expositor display 9 unidades.

CJ

1

4

7759R020

NUEVO

DUOLEC



Linterna recargable DUOLEC Work R031

Luz COB frontal y luz Led superior. GMKJ3030. 9 funciones. Incluye 1 cable micro USB. Batería recargable 2.000 mAh. Con imán muy fuerte en extremo y gancho desplegable para colgar. La luz COB puede moverse y rotar 180°. Impermeabilidad: IPX-4. Incluye luz roja.



Potencia máx: 550 lm.
Peso: 175 gr.
Medidas abierto: 3,3x27x4,5 cm.
Medidas plegado: 3,3x15,1x4,5 cm.

CJ

1

36

7759R031

Linterna Led DUOLEC Bricolight R012

Cuerpo de plástico orientable 180°. Con imán. Iluminación frontal y lateral. Funciona a pilas 3 pilas AAA no incluidas. Base magnética. Expositor display 9 unidades.

DUOLEC

				
Potencia máx: 3 W COB + 1 W. / 120 lm. Alcance: 20 m. Dimensiones: 11,8x5,5x2,4 cm. Expositor display 9 unidades.	CJ	1	4	7759R012



Linterna Led DUOLEC Bricolight R015

Cuerpo de plástico. Iluminación frontal y lateral. Con imán y gancho. Función de señalización. LED no reemplazable. Funciona a pilas 4 pilas AA no incluidas. Expositor display 6 unidades.

DUOLEC

				
Potencia máx: 3 W COB+1 W. / 250 lm. Alcance: 20 m. Dimensiones: 5,5x2,4x15 cm. Expositor display 6 unidades.	CJ	1	4	7759R015



Linterna Led SOLAR DUOLEC Bricolight R018

Cuerpo de plástico. Batería litio recargable 3,7 V 4.000 mAh. Iluminación frontal y lateral. Recargable solar o USB. Con imán. Función de señalización. Función de batería portátil. LED no reemplazable. Expositor display 6 unidades.

DUOLEC

				
Potencia máx: 10 W COB+3W. / 800 lm. Alcance: 60 m. Dimensiones: 7,3x2x14 cm. Expositor display 6 unidades.	CJ	1	4	7759R018



Linterna Led DUOLEC Bricolight R019

Cuerpo de plástico. Iluminación frontal. Batería litio recargable 3,7 V 2.000 mAh. Orientable con imán y gancho. Recargable USB. Función de batería portátil. LED no reemplazable. Expositor display 6 unidades.

DUOLEC

				
Potencia máx: 10 W COB. / 1.000 lm. Alcance: 10 m. Dimensiones: 7,1x4x10 cm. Expositor display 6 unidades.	CJ	1	4	7759R019



Linterna Led DUOLEC Bricolight R021

Cuerpo de plástico. Batería litio recargable 3,7 V 3.600 mAh. Iluminación frontal y lateral. Recargable USB. Función de batería portátil. Función de señalización. Con imán y gancho. LED no reemplazable. Expositor display 9 unidades.

DUOLEC

				
Potencia máx: 5 W COB+1 W. / 400 lm. Alcance: 10 m. Dimensiones: 7x3,5x11 cm. Expositor display 9 unidades.	CJ	1	4	7759R021



NUEVO

DUOLEC



Linterna Led DUOLEC Bricolight R030

Cuerpo de plástico. Cabezal orientable 360°. Con imán y gancho. Recargable USB C. Batería de litio 2 x 3,7V 1.800 mAh. Protección IP44. Función batería portátil. 4 modos de funcionamiento: 50% - 100% - luz roja - Luz roja señalización. Expositor display 6 unidades.



Potencia máx: 26 W 2.000 lm.
Alcance: 30 m.
Dimensiones: 3,3x4,5x11,5 cm.
Expositor display 6 unid.

CJ

1

1

7759R030

NUEVO

DUOLEC



Linterna recargable DUOLEC Work R033

Luz COB frontal y luz Led superior LPGC2 S3. Batería recargable 2.000 mAh. Con gancho soporte giratorio 180° y 3 imanes. Impermeabilidad: IPX-5. Incluye cable USB C.



Potencia máx: 380 lm.
Peso: 180 gr.
Medidas: 5x12,3x3,2 cm.

CJ

1

36

7759R033

Linterna RATIO 2en1 WorkLight AL300 Duplo

ratio



2 cabezales intercambiables. Linterna Led CREE XPG R5 y lámpara Led COB de alta eficacia. 5 funciones: 100% - 50% - 25% - estroboscópica - SOS. Cuerpo de aluminio anodizado con extremo magnético. Impermeabilidad IP54. Indicador de batería baja. Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas).



Potencia máxima:
Linterna: 300 lm / Lámpara: 250 lm.
Alcance máximo:
Linterna: 150 m / Lámpara 24 m.
Ø 34x30,4x306,5 mm.
Peso neto:197 gr (sin pilas).

CJ

1

1

5508H

Linterna recargable Led RATIO Workline RB1000

ratio



Led alta potencia. Recargable USB. Tiempo de carga 4,5 horas. Resistente al agua 2 m. Base magnética. Protección IP54. Iluminación frontal y superior. Base magnética.



Potencia máx. 1000 lm.

CJ

1

20

7752R10

NUEVO Lámpara de trabajo DUOLEC R039

Cable 10 m. Mango plástico. Interruptor incorporado, doble aislamiento y protector de alambre.

DUOLEC



60 W. 230 V.
Sección cable: 2x0,75 mm².
Dimensiones: 9,5x9x33 cm.



BL



1



12



7759R039



Linterna + puntero Laser LED TRUE Laserlite

Fabricada en acero inox 420. Resistente y fiable para uso continuo en trabajo y ocio. Incluye 3 pilas botón LR44. Largo: 72 mm Ancho: 13 mm.

TRUE



Con clip de bolsillo.



BL



1



6



5064H8



Linterna Led DUOLEC Bricolight R005

Linterna multiusos con cuerpo de plástico. Batería litio recargable 3.7 V 3.000 mAh. Recargable USB. Función de señalización. IP44. Función de batería portátil. LED no recambiable.

DUOLEC



Potencia máx: 5 W. / 500 lm.
Alcance: 150 m.
Autonomía: máx. 2 h / mín. 4 h.
Dimensiones: ø 7,8x16,5 cm.



CJ



1



12



7759R005



Linterna Led DUOLEC Bricolight R007

Cuerpo de plástico. Linterna 3 en 1. Iluminación frontal y lateral. Modo frontal: 100%-50%-Flash. Modo lateral: 100%, 50%, luz roja, SOS, roja estroboscópica. Batería litio recargable 3,7 V 2.400 mAh. Función de batería portátil. LED no recambiable. Tiempo de carga: 3-4 h.

DUOLEC



Potencia máx: 2 W. / 300 lm.
Alcance: 50 m.
Autonomía: máx. 3 h. / mín. 8 h.
Dimensiones: 9,4x17,5x13,5 cm.



CJ



1



12



7759R007



Linterna/foco recargable RATIO LampLight F250B

4 funciones + función Powerbank. Batería Li-ion 3,7 V. Led CREE PG 3 W. Indicador estado de carga y protección contra sobrecargas. Función Powerbank para carga de dispositivos electrónicos. Correa para el hombro y cable micro USB.

ratio



Potencia máx: 250 lm.
Alcance máx: 400 m.



CJ



1



12



6936H



Linterna/foco recargable **RATIO Spotlight F850B**

ratio



Led 10 W alto rendimiento. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Base de apoyo ajustable. Mango 2 posiciones. Batería recargable: 220 V / adaptador automóvil 12 V.



Potencia máx: 850 lm.
2 modos
Alto brillo: 4 h.
Estándar: 12 h.
Flash emergencia.
Dimensiones: ø 140x220xh.170 mm.

CJ

1

8

5559H

Linterna frontal para gorras **RATIO CapLight 5479**

ratio



4 Led blancos + 2 rojos. Batería litio recargable 3,7 V. 450 mAh. Duración: 2 horas a máxima potencia. Puerto micro USB. Funciones: luz blanca alta intensidad, luz blanca baja intensidad, luz roja y luz roja flash. Fácil adaptación. Recargable.



Potencia máx: 200 lm.
Dimensiones: 84x57xh.22 mm.
Peso: 42 gr.

BL

1

8

5479H

Linterna frontal recargable para gorras **RATIO CapLight 5479**

ratio



4 Led blancos + 2 rojos. Batería litio recargable 3,7 V. 450 mAh. Duración: 2 horas a máxima potencia. Puerto micro USB. Funciones: luz blanca alta intensidad, luz blanca baja intensidad, luz roja y luz roja flash. Fácil adaptación. Recargable.



Potencia máx: 95 lm.
Peso: 50 gr (sin pilas).
Dimensiones: 60x40x45 mm.

DB

1

40

5531H

Linterna frontal recargable **RATIO HeadLamp LFB600**

ratio



Led 10 W Cree XML-T6. Cabezal de aluminio y cuerpo ABS. Impermeabilidad: IPX3. 3 Modos de luz: alto, medio y flash. Incluye cargador de pilas + 2 pilas recargables 18650 Li-ión 3,7 V.



Potencia máx: 600 lm.
Alcance máx: 300 m.
Peso: 260 gr.
Dimensiones: 9x8,5x9,5 cm.

CJ

1

8

5534H

Cargador baterías.
Entrada: AC 100-240V 50-60 Hz.
Salida: DC 4,2 V/1.000 mA.

CJ

1

1

5534HC

Cargador baterías 2 en 1 para baterías recargables mod. 18650.
Entrada: AC 100-240V 47-63 Hz.
Salida: DC 3,7 V/1.000 mA.

CJ

1

1

5534HCB

NUEVO Linterna frontal recargable con sensor DUOLEC Work R032

Cabezal pivotante. Con sensor on/off que se apaga con el movimiento de la mano delante del foco. Fabricado en ABS, policarbonato y elastómero termoplástico. Funciona a batería de litio 1 x 3,7V 700 mAh o con 3 pilas AAA. Incluye cable de carga USB C. Protección IP44. 6 modos de funcionamiento: Led principal: 100% - 50%. Led secundario: 100%-50%-Luz roja-Luz roja señalización.

DUOLEC



Potencia máx: 400 lm.
Alcance: 100 m.
Tiempo de carga: 3 h.
Dimensiones: 6x3,5x4,8 cm.

CJ

1

36

7759R032

NUEVO Linterna frontal recargable con sensor DUOLEC Work R038

3 funciones. 1 Led Cree 3 W + sensor de movimiento. Batería de ión de litio 3,7 V, 1.200 mAh. Cabezal pivotante. Con sensor on/off. Carcasa en ABS sellada. Incluye cable micro USB. Impermeabilidad: IPX4. 3 funcionamientos: 100%-50%-Flash.

DUOLEC



Potencia máx: 150 lm.
Alcance máx: 50 m.
Tiempo de carga: 3 h.
Dimensiones: 6x4x3,5 cm.

BL

1

36

7759R038

NUEVO Linterna frontal recargable con sensor DUOLEC Work R035

Cabezal pivotante. Con sensor on/off que se apaga con el movimiento de la mano delante del foco. Fabricado en ABS, policarbonato y elastómero termoplástico. Funciona a batería de litio 1 x 3,7V 1.800 mAh. Incluye cable de carga USB C. Protección IP44. 7 modos de funcionamiento: Led principal: 100% - 50%-Flash. Led secundario: 100%-50%-Luz roja-Luz roja señalización.

DUOLEC



Potencia máx: 250 lm.
Alcance: 100 m.
Tiempo de carga: 3 h.
Dimensiones: 6,3x4,2x4,1 cm.

CJ

1

36

7759R035

Linterna Led frontal DUOLEC Bricolight R009

Batería litio recargable. 3,7 V 1.200 mAh. Con sensor ON/OFF. Función de señalización. Led no reemplazable. IP44. Expositor display 6 unidades.

DUOLEC



Potencia máx: 3 W. / 110 lm.
Alcance: 80 m.
Expositor display 6 unidades.

CJ

1

4

7759R009

Linterna Led frontal DUOLEC Bricolight R010

Iluminación frontal y perimetral con sensor ON/OFF. Batería litio 3,7 V 1.200 mAh. Recargable USB. LED no reemplazable. Expositor display 8 unidades.

DUOLEC



Potencia máx: 8 W+5W COB / 300 lm.
Alcance: 80 m.
Expositor display 8 unidades.

CJ

1

4

7759R010

DUOLEC



Linterna Led frontal DUOLEC Bricolight R011

Batería litio 3,7 V 800 mAh. Recargable USB. Función de señalización. LED no reemplazable. Expositor display 8 unidades.



Potencia máx: 3 W. / 90 lm.
Alcance: 80 m.
Expositor display 8 unidades.



CJ



1



4



7759R011

NUEVO

DUOLEC



Linterna frontal recargable con sensor DUOLEC Work R037

Cabezal pivotante de aluminio y cuerpo ABS. Funciona a batería de litio 2 x 3,7V 2.000 mAh. Incluye cable de carga USB C. Protección IP44. 3 modos de funcionamiento: 100%-50%-Flash. Función zoom para enfocar al detalle.



Potencia máx: 1.000 lm.
Alcance: 220 m.
Tiempo de carga: 3 h.
Dimensiones: 12,5x11,5x10,3 cm.



CJ



1



36



7759R037

2 baterías recargables mod. 18650.
3,7 V.
2.000 mAh.

JGO

1

1

7759R037BAT

NUEVO

DUOLEC



Linterna DUOLEC Bricolight R041

Cuerpo de aluminio y ABS. Multiusos. Funciona con batería de litio 1 x 3,7V 300 mAh. 2 puntos LED. 6 modos de funcionamiento: 400 lm - 200 lm - 120 lm - 50 lm - 35 lm - Señalización rojo-azul. Incluye cable USB C, abre botellas, cúter, silbido y destornillador. Protección IP44.



Potencia máx: 400 lm.
Alcance: 20 m.
Autonomía: 1,5 h.
Dimensiones: 4x2x10 cm.



BL



1



50



7759R041

ratio



Linterna bicicleta recargable RATIO BikeLight 5575

Cabezal de aluminio. 4 Led alto rendimiento CREE XP-G. Batería Li-ion 8,4 V/4. 400 mAh. 500 ciclos de carga. Duración 2-7 h según intensidad. 4 funciones: intensidad 100%, 75%, 50% y 25%. Indicador luminoso nivel de carga de batería.



Potencia máx: 1600 lm.
Alcance: 500 m.
Dimensiones: ø 41x50 mm.
Peso (con batería): 345 g.



CJ



1



1



5575H

ratio



Soporte universal linterna bicicletas RATIO

Adaptable a linternas ø 25,4-32 mm. Kit soporte para manillar y gomas de protección.



Cabezal giratorio 360°.



DB



1



20



5513H

NUEVO Luz de posición DUOLEC Bricolight R024

Luz LED de señal con imán. Cuerpo de plástico ABS. Protección IP44. Recargable USB C. 4 modos de funcionamiento: 100% - 70% - Luz roja - Flash rojo. Expositor display 8 unid.



Potencia máx: 0,5 W / 30 lm.
Batería: 3,7 V 200 mAh.
Autonomía: 2 h (100%).
Tiempo de carga: 2 h.
Dimensiones: 6x1,7x11 cm.



CJ



1



4



7759R024



DUOLEC

**Linterna bicicleta recargable RATIO BikeLight**

Alta luminosidad, alcance 300 m. Batería litio recargable (3,7 V-500 mAh). 6 funciones: 3 intensidades de iluminación + 3 de iluminación flash. Incluye cable USB micro para recarga y soporte de goma para fijación en la bicicleta. Luz testigo de carga.



BikeLight 5577HD: Luz frontal blanca. 130 lm.



DB



1



20



5577HD



ratio

**Linterna bicicleta RATIO BikeLight 5572**

Kit 2 unidades. Luz Led blanca/roja de alta luminosidad. Pilas CR2032 (incluidas). Abrazadera de goma ajustable.



2 funciones: luz fija/flash intermitente.



DB



1



20



5572H



ratio

**Lámparas de pie****Lámpara de lava INNOVAGOODS**

Aluminio, vidrio, cera y agua desionizada. Botón On/Off. Potencia: 25 W. Tensión: 220-240 V. Frecuencia: 50 Hz. Funciona con 1 bombilla R39 de 25 W (incluida). Incluye bombilla de repuesto. Cable alimentación: 170 cm aprox. Color verde.



ø 8,5x34 cm.



CJ



1



12



416Y30



InnovaGoods®



Lámpara de pie DUOLEC Vintage

DUOLEC



1xE27 Interruptor on/off. Cargador USB 2.1A.



Ø 30x40xh.160 cm.



CJ



1



1



650R208

Lámpara de pie Led DUOLEC Twin

DUOLEC



2 lamp. 18 W. 1.700 lm. + 4 W. 350 lm. Doble interruptor on/off.



Ø 26x31xh.182,5 cm.



CJ



1



1



650R209

Lámpara de pie Della

Estructura en madera de pino natural y pantalla de paja



Ø 36xh.150 cm.
Bombilla E-27 máx. 40 (no incluida).
Cable 180 cm.



UN



1



1



418Y195

Accesorios de telefonía

Radiocomunicador MOTOROLA T42

Dispone de 16 canales de comunicación. Incluye: 2 walkie-talkies, 2 clips de cinturones. 16 adhesivos para personalizarlo. Funciona con 3 pilas AAA no incluidas por terminal. Alcance 4 km. Uso sin licencia.



Rojo.	UN	1	1	643R40
Azul.	UN	1	1	643R40A



Radiocomunicador MOTOROLA T82 Extreme

16 canales. 121 códigos. Doble alimentación: pilas alcalinas AA estándar (no incluidas) o baterías NiMH recargables (incluidas). Carga por USB. Manos libres. Pantalla oculta. Alerta por vibración. PMR 446: uso gratuito sin licencia o suscripción. Linterna Led integrada. IPX4.



Alcance 10 km (según condiciones del terreno). Autonomía batería: 18 h.	CJ	1	1	643R32
Recambio batería 1.300 mAh.	CJ	1	1	643RBAT1



Radiocomunicador MOTOROLA TLKR T62

16 canales, 121 códigos. 20 tonos de llamada. Scanner de canales. Monitor de habitación. Bloqueo del teclado. Pantalla retroiluminada. Clip cinturón. Baterías recargables NiMH. Cargador USB incluido. 2 unidades. Alcance 8 km. (según condiciones del terreno). 5,4x3,1x16,5 cm.



Azul.	CJ	1	6	643R34A
Batería recambio 1.300 mAh.	CJ	1	1	643RBAT1



Teléfono digital de sobremesa MOTOROLA CT202

Pantalla con iconos de fecha y hora. Agenda 10 contactos.



Manos libres. 10 teclas de marcación rápida.	CJ	1	1	643R14



Teléfono digital inalámbrico MOTOROLA serie Startac

Pantalla retroiluminada color naranja. Agenda 50 contactos. Altavoz manos libres. Melodías de timbre polifónicas. Multi-idioma. Ahorro energético.



Single.	CJ	1	1	643R23
Dúo.	CJ	1	1	643R24



Teléfono universal porterías TEGUI

legrand



Cuenta con elementos básicos para realizar la instalación del sistema de portero y videoportero. 2 hilos en cualquier entorno. Dotados de pulsador de apertura/cerradura. Pulsador para funciones auxiliares.

Color blanco.	UN	1	1	720R26

Accesorios de TV

Cable coaxial antenna TV AXIL

AXIL



Cable blindado de baja atenuación para la óptima transmisión de la señal de TV. Flexible para una fácil instalación.

Bobina colgante 5 m.	PL	1	1	9037R73
Bobina colgante 10 m.	PL	1	10	9037R18
Bobina colgante 25 m.	PL	1	1	9037R74
Bobina 100 m. Digi-100CCS especial TV digital.	PL	1	1	9037R77A

Prolongador antenna TV AXIL

AXIL



1,5 m. Blanco.	BOL	1	1	9037R78
2,5 m. Blanco.	BOL	1	1	9037R79
2,5 m. Blanco.	BOL	1	1	9304R2.5
5,0 m. Blanco.	BOL	1	1	9037R82
1,5 m. Negro.	BOL	1	1	9037R80
2,5 m. Negro.	BOL	1	1	9037R81
5,0 m. Negro.	BOL	1	1	9037R83

Empalme cable coaxial antenna TV AXIL

AXIL



Superficie.

9,5 mm.	BL	1	12	9037R12

Conector antenna TV AXIL

Conexión $\varnothing$ 9,5 mm.

					
1. Acodado. Macho.		BOL	1	10	9037R22B
Acodado. Hembra.		BOL	1	10	9037R23B
2. Recto. Macho.		UN	25	25	9037R44
Recto. Macho.		BOL	1	10	9037R27B
Recto. Hembra.		BOL	1	10	9037R28B
3. Triple blindado. (1 macho/2 hembras).		BOL	1	10	9037R84B
4. Triple blindado. (1 hembra/2 machos).		BOL	1	10	9037R85B
5. Acodado blindado macho.		BOL	1	10	9037R86B
6. Acodado blindado hembra.		BOL	1	10	9037R87B




AXIL

Mástil y abrazaderas antenna TV exterior AXIL

Estructura metálica bicromatada.

					
Abrazadera.		BL	1	12	9037R11
Abrazadera angular.		BL	1	12	9037R14
Mástil $\varnothing$ 35 mm. 1,5 metros.		UN	1	6	9037R48



AXIL

Antena TV UHF exterior AXIL AN 0546 G5

Filtro anti-5G. Recepción: DVB/HDTV. Ganancia: 17dB. Impedancia: 75 Ohm. Canales 21-48 UHF. Frecuencia. 470-694 MHz. Estructura plegable.

					
38 elementos.		CJ	1	1	9037R62



AXIL

Antena TV UHF exterior AXIL AN 6000 G5

Filtro anti-5G y LTE anti interferencias. Ganancia: 9,5-14,5 dBi. Relación delante/detrás: 17 dB. Impedancia: 75 Ohm. Canales 21-49 UHF. Frecuencia. 470-694 MHz. Montaje ultrarrápido con Technology Click Clack.

					
11 elementos.		CJ	1	1	9037R63



AXIL

Amplificador señal antenna TV AXIL

AXIL



Interior (UHF/VHF). 2 salidas con filtro LTE. Ganancia 25 dB.

Filtro 5G.	DB	1	1	9037R59

Mando a distancia TV reemplazo ELBE

ELBE



Compatibilidad garantizada con el 100% de los modelos. No requiere instalación. Controla todas las funciones comunes, como el acceso a funciones de configuración, multimedia, Smart-TV y guía de TV. Funciona con 2 pilas AAA (LR03) no incluidas.

TV SAMSUNG.				

1. Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y LCD.	BL	1	1	321R50
---	----	---	---	--------

TV SONY.				
2. Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y LCD.	BL	1	1	321R52

TV PHILIPS.				
3. Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y LCD.	BL	1	1	321R53

TV PANASONIC.				
4. Acceso directo a plataforma Netflix Compatible con modelos de TV TFT, Plasma, LED y LCD.	BL	1	1	321R54

Mando a distancia TV universal ONE FOR ALL Urc1211 Essence

ONE
FOR ALL



Compatible con todas las marcas de televisores. Funciona con 2 pilas AAA no incluidas.

TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.	BL	1	6	321R100

NUEVO

UNICO



Receptor TDT UNICO con USB y DVB-T2

Digital terrestre HD. Función grabar. Función Timeshift (pausa-directo): parar programar y continuar desde el punto de interrupción. Salida HDMI, euroconector, SPDIF coaxial y puerto USB 2.0. Reproduce MP3, imágenes y vídeo. Compatible Full HD. Búsqueda canales automática y manual.

Formatos: 1080 p/i, 720 p y 576 p/i.	CJ	1	20	11670R045

Accesorios multimedia

Cables multimedia AXIL

AXIL

				
Ethernet. Negro. 0,5 m.	BL	1	1	9037R88
Ethernet. Negro. 1,0 m.	BL	1	1	9037R89
Ethernet. Negro. 2,0 m.	BL	1	5	9037R90
Ethernet. 5 m. Blanco.	BL	1	1	9037R68
Ethernet. 2 m. Blanco.	BL	1	1	9037R67
USB 3.0. Blanco. 2,0 m.	BL	1	1	9037R91
USB C. 1 m. Negro.	BL	1	10	9037R70
Micro USB. 1 m. Negro.	BL	1	1	9037R69
USO Iphone. 1 m. Blanco.	BL	1	1	9037R71
HDMI 2.0. Negro. 1,0 m.	BL	1	1	9037R92
HDMI 2.0. Negro. 3,0 m.	BL	1	5	9037R93
HDMI tipo A. 5 m. Negro.	BL	1	1	9037R66
HDMI tipo A. 2 m. Negro.	BL	1	5	9037R65
HDMI tipo A. 1 m. Negro.	BL	1	1	9037R64



Cargador dual automóvil DUOLEC CCR12

Puertos USB C y USB. Carga rápida. Negro.

DUOLEC

				
Puerto USB 18W, USB C 20 W.	PL	1	1	1167R12



Asistente control remoto MUVIT Mesh

Tecnología BT Mesh permite crear una red de casi un centenar de productos conectados, como bombillas o focos de jardín. Podrás interactuar con tus productos vía app muvit iO Home, o asistentes vocales hasta una distancia de 130 m. Es necesario eso si, que compruebes si tus productos conectados muvit iO son compatibles con BT Mesh. Conecta el Hub con tu Router para control remoto. App: muvit iO Home. Wi-Fi y Bluetooth 5.0. Hasta: 64 Productos enlazados. Hasta: 130 m.

muvit

				
Fuente de alimentación: 5V/1A Micro USB. Protocolo de conexión: 802.11n 2.4GHz. Dimensiones: 60x60x15 mm. Peso: 34 gr.	CJ	1	1	888R18



Engel



Repetidor WIFI inalámbrico ENGEL PW3000

Mejora cobertura inalámbrica en todas redes wlan. Wlan 802.11n para acceso inalámbrico de alta velocidad. Soporta redes Wlan de 2,4 GHz. Máxima seguridad de Wlan con WPA2, WPA y WEP (128/64). Compatible 802.11 g (54 MB/s) y 802.11b (11 MB/s).

Antenas integradas.	CJ	1	1	9301R3000

DUOLEC



Cargador dispositivos dual DUOLEC CVR6

Tipo C y USB. Carga rápida. Blanco. Compatible con smartphones, tablets y otros dispositivos. 30W.

Intensidad salida: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A y 20 V/1,5 A. 30 W. Voltaje entrada: 110-240 V, 50/60 Hz y 0,5 A.	PL	1	1	1167R6

DUOLEC



Cargador dispositivos DUOLEC CCR5

Tipo C. Carga rápida. Blanco. Compatible con smartphones, tablets y otros dispositivos. 20W.

Intensidad salida: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A. 20 W. Voltaje entrada: 110-240 V, 50/60 Hz y 0,5 A.	PL	1	1	1167R5

NUEVO

DUOLEC



Cargador dispositivos triple DUOLEC CC32

Triple tipo C doble y USB a 65 W. Carga rápida. Blanco. Compatible con smartphones, tablets y otros dispositivos.

Intensidad salida: 5 V/3 A. Voltaje entrada: 110-240 V, 50/60 Hz y 1.5 A.	CJ	1	72	1167R32

NUEVO

UNICO



Cargador dual USB y USB-C con cable UNICO

20 W. 2 salidas USB-A y USB-C.

Tipo C. Blanco.	BL	1	1	11670R011
Tipo C - Lightning. Blanco.	BL	1	1	11670R012
Tipo C. Negro.	BL	1	1	11670R011N

Base cargador inalámbrico DUOLEC CIR11

Base de carga inalámbrica compatible con smartphones. Cable USB C incluido. Negro.

DUOLEC

				
10 W.	UN	1	1	1167R11



NUEVO Base cargador inalámbrico vertical UNICO

unico

				
15W.	BL	1	1	11670R027



Soporte móvil universal DUOLEC SCR13

Para salida aire acondicionado coche. 360o rotativo. Gris.

DUOLEC

				
Pantalla hasta 6,7".	PL	1	1	1167R13



NUEVO Cargador de ordenador universal UNICO

Longitud de cable combinada. 1,5 m + 1,2 m. 10 cabezales para conexión multimarca.

unico

				
90 W.	CJ	1	1	11670R010



NUEVO Batería portátil 4 en 1 UNICO

Incorpora pantalla display con la capacidad de la batería. El mismo dispositivo incorpora los cables para Micro USB, USB, USB-C y Lighting.

unico

				
Blanco. 10.000 mAh.	BL	1	1	11670R028



NUEVO

DUOLEC

Batería portátil DUOLEC BP31

Mini batería portátil de carga rápida de 22,5 W. USB A+C. Negro.



Capacidad 12.000 mAh.
USB salida: 4.5 V/5 A - 5 V/ 4.5 A - 5 V/3 A - 9 V/2 A -
12 V/ 1.5 A
Tipo C salida: 5 V/3 A - 9 V/2.22 A - 12 V/1.67 A.

CJ

1

50

1167R31

Cable de datos y carga DUOLEC CR1

DUOLEC

USB C a USB C. Carga super rápida. Blanco. Alta elasticidad. Compatible con smartphones, tablets y otros dispositivos.



60 W, 3A. Longitud: 1 m.

PL

1

1

1167R1

Cable de datos y carga DUOLEC CR2

DUOLEC

USB a Lightning. Carga rápida. Blanco. Alta elasticidad.



30W. Intensidad salida 3A.
Longitud: 1m.

UN

1

1

1167R2

Cable de datos y carga DUOLEC CR3

DUOLEC

USB a USB C. Blanco. Alta elasticidad.



Intensidad salida 3A. Longitud: 1 m.

PL

1

1

1167R3

Cable de datos y carga DUOLEC CR4

DUOLEC

USB a Lightning. Blanco. Alta elasticidad.



Intensidad salida 3,4 A. Longitud: 1 m.

UN

1

1

1167R4

NUEVO Cable de datos y carga UNICO

Longitud 2m. Carga rápida.

60W. Cable C-C. Intensidad salida 3A. Negro.	BL	1	1	11670R042
30W. Cable C-Lightning. Intensidad salida 3A. Blanco.	BL	1	1	11670R043
18W. Cable USB - C. Intensidad salida 3,4A. Negro.	BL	1	1	11670R044



unico

NUEVO Cable de datos de carga rápida 4en1 DUOLEC CR30

Cargador múltiple, un solo cable satisface sus diferentes demandas. 4 en 1 Cable de carga múltiple con compatibilidad USB C a C, USB A a C, USB C a LIGHTNING y USB A a LIGHTNING.

65 W, 3A. Longitud: 1 m.	CJ	1	168	1167R30



DUOLEC



NUEVO Cable fibra óptica UNICO

Interfaz SC-SC.

Longitud 3 m.	BL	1	6	11670R015
Longitud 5 m.	BL	1	6	11670R016



unico

NUEVO Cable alimentación C13 UNICO

Permite la transmisión de corriente con una interfaz estable y duradera, sin riesgo de cortocircuitos.

1,5 m.	BL	1	6	11670R023



unico

NUEVO Cable alimentación C5 UNICO

600 W.

1,5 m.	BL	1	6	11670R025



unico

NUEVO

unico

Cable de red UNICO

Cable categoría. Velocidad 1 Gbps, frecuencia hasta 250 mhz.



1,8 m. CAT 6.

BL

1

1

11670R020

3 m. CAT 6.

BL

1

1

11670R021

5 m. CAT 7.

BL

1

1

11670R022

NUEVO

unico

Cable alimentación 8 sufijos UNICO

Transmite corriente de forma segura con una interfaz estable, sin cortocircuitos evitando sobrecalentamiento.



1,5 m.

BL

1

6

11670R024

NUEVO

unico

Adaptador HUB 4 en 1 USB C UNICO

Puerto USB: TIPO-C a USB 3.0 + 3 puertos USB 2.0.



Gris. Cable 11 cm.

BL

1

1


11670R017

NUEVO

unico

Adaptador USB C / HDMI 4K UNICO

Conexión inmediata Micro USB, USB-A, USB-C Y lighting.

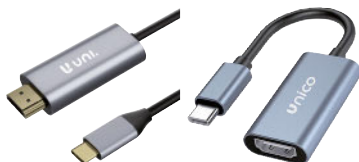

Gris. Cable 1,8 cm.
USB C macho a HDMI hembra.

BL

1

1

11670R018

Gris. Cable 6 cm.
USB C macho a HDMI macho.

BL

1

1


11670R026

NUEVO

unico

Alfombrilla para ratón UNICO

22x18 cm. Base antideslizante.



Negro.

BL

1

1

11670R001

Azul.

BL

1

1

11670R002

NUEVO Alfombrilla ergonómica para ratón UNICO

Alfombrilla con reposamuñeca. 23x19 cm. Base antideslizante.

unico

Negro.	BL	1	1	11670R003



NUEVO Ratón con cable UNICO

Cable 1,5 m. Precisión de posicionamiento 1000 DPI.

unico

Negro.	BL	1	1	11670R004



NUEVO Ratón Bluetooth UNICO

Precisión de posicionamiento ajustable con niveles de DPI de 800, 1200 y 1600. Conectividad con USB o Bluetooth.

unico

Gris.	BL	1	1	11670R005
Negro.	BL	1	1	11670R006



NUEVO Teclado ordenador sin cable con ratón UNICO

Inalámbrico. Carga de voltaje de 5V. Interfaz USB-A.

unico

Negro.	CJ	1	1	11670R009



NUEVO Teclado ordenador sin cable UNICO

Versión inalámbrica V5.0. Interfaz USB o Bluetooth.

unico

Blanco.	CJ	1	1	11670R008



NUEVO Teclado ordenador con cable USB UNICO

Cable de 1,5 m. Interfaz USB-A.

unico

Negro.	CJ	1	1	11670R007



NUEVO

UNICO

Soporte portátil y tablet UNICO

Rotación de 360° para mayor versatilidad. Compatible con dispositivos de 7" a 14".



Gris.
16,5x20 cm.



CJ



1



1



11670R019

Sonido

ELBE

Auricular intrauditivo con micrófono ELBE

Micrófono omnidireccional. Impedancia de 32 Ohm $\pm$ 15%.



Azul.



CJ



1



1



321R39

Rojo.

CJ

1

1

321R46

Auricular DUOLEC AUR7 / AUR8 / AUR9

DUOLEC

Compatibilidad con smartphone, tablet y otros dispositivos. Blancos.



Jack 3,5 mm. Longitud cable 1,2 m. PL 1 Impedancia 32 Ohm.



PL



1



1



1167R7

USB C. Longitud cable 1,2 m. PL 1 Impedancia 32 Ohm.

PL

1

1

1167R8

Lightning. Longitud cable 1,2 m. PL 1 Impedancia 32 Ohm.

PL

1

1

1167R9

Auricular inalámbrico DUOLEC AUR10

DUOLEC

Tecnología True Wireless. Interfaz Tipo C. Versión bluetooth V5.3. Blanco. Distancia transmisión 10 m. Capacidad batería: auriculares 35 mAh, estuche 250 mAh.



Funcionamiento: 4,5 h.
Tiempo carga: 1,5 h.
Cable incluido C.



PL



1



1



1167R10

Auricular diadema con micro AU-812 ELBE

ELBE



Micrófono $\varnothing$ 40 mm.
Cable 120 cm.



UN



1



1



321R62

Auricular diadema con micro ELBE gaming

Diadema ajustable.

				
Cable 180 cm.	CJ	1	5	321R55



ELBE
TV_HIFI

Altavoz ELBE ALT-R15-TWS

Sumergible. Calidad de sonido impresionante. Resistente al agua IPX7.

				
5 W.	CJ	1	1	321R63



ELBE
TV_HIFI

Altavoz mini Bluetooth ELBE ALT-N10-BT

Tiempo de reproducción 2 horas. Función manos libres. Tiempo de carga 2-3 horas. Controles de reproducción integrados. Sensibilidad 65 dB. Potencia USB: DC 5V. Distancia transmisión: 10m. USB+Micro SD card Player. Radio Autoscan. Incluye cable de carga micro USB. Batería Li-ión recargable 300 mAh.

				
3 W. Color negro.	CJ	1	50	321R37



ELBE
TV_HIFI

Radio de bolsillo ELBE RF-94 gran display

Auriculares incluidos.

				
AM/FM.	CJ	1	1	321R60



ELBE
TV_HIFI

Radio portátil ELBE RF-52-S0B

Sintonizador analógico. Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

				
AM/FM.	CJ	1	1	321R23



ELBE
TV_HIFI

NUEVO

unico



Radio FM a pilas UNICO

Frecuencias FM de 88-108 MHz y AM de 530-1600 kHz. Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).



Negro.

BL

1

1

11670R013

NUEVO

unico



Radio FM a pilas UNICO

Opera en frecuencias FM de 88-108 MHz y AM de 530-1600 kHz, con una entrada de energía de DC 3 V mediante dos baterías pilas AA.



Negro.

BL

1

1

11670R013C

ELBE
TV_HIFI



Radio portátil digital FM ELBE RF-49

Con lector de tarjetas TF y SD. Lector MP3 y USB. Toma Aux-In (toma audio 3,5 mm.). Toma auriculares. Batería recargable 3,7V/400 mAh. Cable USB incluido.



12,5x3xh.7 cm.

CJ

1

1

321R35

ELBE
TV_HIFI



Reloj despertador ELBE RD-009-B con termómetro

Función snooze. Calendario. Medidor temp/humedad. Luz fondo.



Selector alarmas.

CJ

1

1

321R48

Reloj despertador Lexon Flip travel

Goma ABS. Electroluminiscente. Funciones táctiles. 2 pilas AAA (incluidas).



Colores surtidos.

CJ

1

1

888R17



Pilas alcalinas

NUEVO Pila alcalina DUOLEC

Ecológicas. 0% mercurio, 0% cadmio. Ideal para dispositivos de alto consumo. Blíster cartón.

DUOLEC

AAA LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	10	10	9197R03
AA LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	10	10	9197R06
C LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	9197R14
D LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	9197R20
6LR61 9 V. 1 unid.	BL	10	10	9197R61



Pila alcalina CEGASA Super Alkaline

Larga duración.

CEGASA

AAA LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	18	18	9091RLR03
AA LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	18	18	9091RLR06
C LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	12	12	9091RLR14
D LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	12	12	9091RLR20
6LF22 9 V. 1 unid.	BL	12	12	9091R6LF22



Pila alcalina CEGASA Ultra Alkaline

CEGASA

AAA LR03 1,5 V. 4+2 unidades.	BL	12	12	9091R603
AA LR06 1,5 V. 4+2 unidades.	BL	15	15	9091R606



NUEVO Pila alcalina DURACELL Power Boost

Tecnología Power Boost para mayor duración y mejor rendimiento en dispositivos de alta potencia.

DURACELL

AAA LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	10	10	9151R03
AA LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	20	20	9151R06
AAA LR03 1,5 V. 8 unid.	BL	10	10	9151R803
AA LR06 1,5 V. 8 unid.	BL	24	24	9151R806
AAA LR03 1,5 V. 18 unid.	BL	10	10	9151R183
AA LR06 1,5 V. 18 unid.	BL	10	10	9151R186



Pila alcalina DURACELL Plus

DURACELL



Blíster.

C LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	9150R14
D LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	10	10	9150R20
3LR12 4,5 V. 1 unid.	BL	10	10	9150R3LR12
6F22 9 V. 1 unid.	BL	10	10	9150R61
AAA LR03. 1,5 V. 8 unid.	BL	10	1	9150R803
AAA LR03 1,5 V. 18 unid.	BL	10	1	9150R183

Expositor sobremesa DURACELL Counter K4 Plus Power. Contiene 40 blísters pilas.

LR06. AA. 20 blísters.	CJ	1	1	9165R
LR03. AAA. 20 blísters.				

Expositor sobremesa DURACELL Power Boost. Contiene 60 blísters pilas.

9151R03. 4*AAA. 20 blísters.	CJ	1	1	9151R
9151R06. 4*AA. 20 blísters.				
9152R2232. 2*CR2032 20 blísters.				

Expositor sobremesa DURACELL Plus Contiene 90 blísters pilas.

LR06. AA. 40 blíster.	CJ	1	1	9166R
LR03. AAA. 30 blíster.				
6F22. 9V. 10 blíster.				
LR14. Tipo C. 5 blíster.				
LR20. Tipo D. 5 blíster.				

Pila alcalina MAXELL Alkaline

maxell



AAA LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	12	12	510R03
AA LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	12	12	510R06
LR09 9 V. 1 unid.	BL	12	12	510R09
C LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	12	12	510R14
D LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	12	12	510R20

NUEVO

maxell



Pila alcalina MAXELL Alkaline

Blíster 8 pilas. Servidas en caja display.



AAA LR03 1,5 V. Caja expositor 36 blíster/ 8 pilas.	CJ	1	1	510R03C8
AA LR06 1,5 V. Caja expositor 28 unid/ 8 pilas.	CJ	1	1	510R06C8

Pila alcalina VARTA Energy



AAA LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	10	10	9821RLR03
AA LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	20	20	9821RLR06
C LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	6	6	9821RLR14C
D LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	6	6	9821RLR20D
6LR61 9 V. 1 unid.	BL	10	10	9821R6LR61



Pila alcalina VARTA Longlife Power



AAA LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	10	10	9828RLR03
AA LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	20	20	9828RLR06
C LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	6	6	9828RLR14C
D LR20 1,5 V. 2 unid.	N BL	6	6	9828RLR20D
6LR61 9 V. 1 unid.	BL	10	10	9828R6LR61
3LR12 4,5 V. 1 unid.	BL	10	10	9828R3LR12



Pilas salinas

Pila salina VARTA Superlife

Para aparatos con poco consumo de energía como linternas planas.



3R12. 4,5 V.	BL	10	10	9830R3R12



Cargadores pilas

Comprobador de pilas VARTA LCD

Válido para todo tipo de pilas: recargables 1,2 V; alcalinas desde 1,5 V tipos AA-AAA. Pilas 9-12 V.



Especiales para parking: botón 1,5 V, litio 3 V.	BL	1	1	9825R



NUEVO

VARTA
CONSUMER BATTERIES



Comprobador de pilas VARTA LCD

Válido para todo tipo de pilas: recargables 1,2 V; alcalinas desde 1,5 V tipos AA-AAA. Pilas 9-12 V.



Especiales para parking: botón 1,5 V, litio 3 V.

BL

1

1

9825R2

VARTA
CONSUMER BATTERIES



Cargador pilas recargables VARTA Mini Charger

Equipos para cargar las pilas recargables AA o AAA. Carga 2 pilas. Tiempo de carga total 4,5 h.



Minicargador de 800 mAh con 2 pilas AAA incluidas.

BL

1

1

9822RC01

Minicargador de 2.100 mAh con 2 pilas AA incluidas.

BL

1

4

9822RC02

VARTA
CONSUMER BATTERIES



Cargador pilas recargables VARTA Universal Charger

Equipo para cargar pilas recargables AA, AAA, C, D y 9V. Incluye cable tipo C. Tiempo de carga total 4,5 h.



Cargador universal.

BL

1

3

9822RC04

VARTA
CONSUMER BATTERIES



Cargador pilas recargables VARTA Multi Charger

Equipo para cargar pilas recargables AA o AAA. Hasta 8 pilas. Tiempo de carga total 4,5 h.



Multicargador.

BL

1

4

9822RC05

Pilas recargables

Pila recargable DURACELL

5 años garantía.

DURACELL

				
AAA LR03. 1,2 V. 850 mAh. 2 unid.	BL	10	10	9154R03R
AA LR06. 1,2 V. 2.400 mAh. 2 unid.	BL	1	20	9154R06R



Pila recargable VARTA

Ready to use (listas para usar).

VARTA
RECHARGE ACCU RECYCLED

				
AAA LR03. 1,2 V. 800 mAh. 2 unid.	BL	10	10	9822R03
AA LR06. 1,2 V. 2100 mAh. 2 unid.	BL	10	10	9822R06
6LR61. 9 V. 200 mAh. 1 unid.	BL	10	10	9822R61
AA LR06. 1,2 V. 2600 mAh. 4 unid.	BL	10	10	9824R06
AAA LR03. 1,2 V. 1000 mAh. 4 unid.	BL	10	10	9824R03



Pilas botón y especiales

Pila alcalina DURACELL MN21

Potencia de larga duración.

DURACELL

				
MN21 12 V.	BL	4	4	9152R523



Pila litio DURACELL High Power Lithium

Larga duración. Uso intensivo. Principalmente en flashes y en cámaras fotográficas.

DURACELL

				
CR123. CR17345. 3 V.	BL	1	10	9157R1
CR2. CR15H270. 3 V.	BL	1	10	9157R2



Pila alcalina DURACELL AAAA Ultra Power

DURACELL



AAAA LR8D425. 1,5 V. 2 unid.



BL



10



10



9160R

Pila alcalina DURACELL Security

DURACELL



23 A. 12 V. 2 unid.



BL



10



10



9151R23A

27A 12 V. 1 unid.

BL

10

10

9151R27A

LR1 1,5 V. 2 unid.

BL

10

10

9151RLR1

Pila alcalina MAXELL GP Batteries Ultra

maxell



023AE 12 V. 5 unid.



BL



20



20



510R23A

Pila litio VARTA CR123

VARTA



CR123. 3 V.



BL



10



10



9831R123A

Pila botón alcalina DURACELL

DURACELL



LR43. 2 unid.



BL



10



10



9153R43

LR44. 2 unid.

BL

10

10

9153R44

LR54. 2 unid.

BL

10

10

9153R54

Pila botón DURACELL Long Lasting Power

Para uso en relojes.

364. SR621. 1,5 V.	BL	1	10	9157R3
376/377. SR626. 1,5 V.	BL	1	10	9157R4
384/392. SR41. 1,5 V.	BL	1	10	9157R6



DURACELL

Pila botón litio DURACELL DL 1632

Para uso en ciertos relojes, calculadoras y aparatos de medición de salud.

1632. DL/CR 1632. 3 V.	BL	1	10	9157R5



DURACELL

Pila botón litio DURACELL

Blíster 1 ó 2 unid. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.				
CR1220. 3 V.	BL	10	10	9152R1220
CR1616. 3 V.	BL	10	10	9152R1616
CR1620. 3 V.	BL	10	10	9152R1620
CR2016. 3 V. 2 unid.	BL	10	10	9152R2216
CR2025. 3 V. 2 unid.	BL	10	10	9152R2225
CR2032. 3 V. 2 unid.	BL	10	10	9152R2232
CR2430. 3 V.	BL	10	10	9152R2430
CR2450 3 V.	BL	10	10	9152R2450

Tiras de 5 pilas litio precortadas. Safety Child pack- Sistema de seguridad para abrir el blíster. 2032 y 2025 con lámina de Bitrex para reducir el riesgo de ingesta por parte de niños.

DL 1616.	BL	4	4	9152R516
DL 2025.	BL	4	4	9152R525
DL 2032.	BL	4	4	9152R532



DURACELL

Pila botón litio MAXELL

CR2016 3 V. 5 unid.	BL	20	20	510R2016
CR2025 3 V. 5 unid.	BL	20	20	510R2025
CR2032 3 V. 5 unid.	BL	20	20	510R2032



maxell

NUEVO
maxell

Pila botón litio MAXELL

Pilas de litio tipo botón para pequeños dispositivos electrónicos.



CR2016. 3 V. 20 unid.	BL	1	20	510R2016B2
CR2025. 3 V. 20 unid.	BL	1	20	510R2025B2
CR2032. 3 V. 20 unid.	BL	1	20	510R2032B2

VARTA
CONSUMER BATTERIES



Pila botón litio VARTA

CR2016. 3 V.	BL	10	10	9829R2016
CR2025. 3 V.	BL	10	10	9829R2025
CR2032. 3 V.	BL	10	10	9829R2032
CR2430. 3 V.	BL	10	10	9829R2430
CR2450. 3 V.	BL	10	10	9829R2450

DURACELL



Pila para audífono DURACELL

De larga duración. Sin mercurio. Blíster 6 unidades.

10-PR70. 6 unid.	BL	10	10	9161R10
13-PR48. 6 unid.	BL	10	10	9161R13
312-PR41. 6 unid.	BL	10	10	9161R312
675-PR44. 6 unid.	BL	10	10	9161R675

maxell



Micropila alcalina MAXELL

LR0041 1,5 V. 10 unid.	BL	1	1	510R041
LR0044 1,5 V. 10 unid.	BL	1	1	510R044
LR1130 1,5 V. 10 unid.	BL	1	1	510R1130