



EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y VESTUARIO

Protección visual

Protección auditiva

Protección anticaídas

Protección respiratoria

Guantes de trabajo

Calzado de seguridad

Vestuario laboral

Botiquines

Señalización de seguridad

Protección de lesiones

PROTE

100

Gafas de protección

NUEVO Gafas protección 3M SecureFit 200

Equilibrio entre seguridad y comodidad. Antiempañantes y antirrayaduras. Requerimientos CSA Z94.3 y Z87.1-2015.

SF201AFP-EU. Transparente. Antiemp +. 7100194736	UN	1	1	683A531
SF201AS-EU. Transparente. 7100112180	UN	1	1	683A532
SF202AS/AF-EU. Lente gris. 7100112010	UN	1	1	683A19
SF201SGAF-EU Lente trans, patilla azul. 7100185279	UN	1	1	683A28



3M

NUEVO Gafas protección 3M SecureFit 400

Equilibrio entre seguridad y comodidad. Antiempañantes y antirrayaduras. Requerimientos CSA Z94.3 y Z87.1-2015.

F401SGAF-BLU-EU. Transparente. Azul. 7100148074	UN	1	1	683A527
SF410AS-EU. Lente espejo. Verde. 7100078988	UN	1	1	683A528
SF401AS/AF-EU. Transparente. Verde. 7100078989	UN	1	1	683A533



3M

NUEVO Gafas protección 3M Virtua AP

Envoltorio de policarbonato y protección lateral. Absorción del 99.9% de los rayos UV. Lentes transparentes con protección antirrayaduras.

71512-00000. 7100006209	UN	1	1	683A530



3M

NUEVO Gafas protección 3M Vistor

Clase óptica 1 para uso cómodo y prolongado. Protector frontal y lateral. Protección contra radiación UV. 39 gr. Norma EN 166:2001.

Incolora. 7000062913	UN	1	1	683A511



3M

PROTECCIÓN VISUAL

NUEVO

3M



Gafas protección 3M Solus 1000

Lentes policarbonato. Recubrimiento antiempañante Scotchgard. Protección contra partículas de alto impacto a baja energía, a temperaturas extremas entre -5° a 55 °C. Protección contra radiación ultravioleta (UV) del ambiente al 99.9%. Requerimientos ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3.

S1101SGAF-EU. Gafa montura azul/negro. Lente incolora. 7100080258	UN	1	1	683A538
S1101SGAFKT-EU. Gafa montura azul/negro. Lente incolora. Junta y correa de espuma. 7100080184	UN	1	1	683A539
S1101NSGAF-TSKT. Gafa montura azul/negro. Lente incolora. Junta y correa de TPE. 7100243970	UN	1	20	683B453
S1201SGAF-EU. Gafa montura verde/negro. Lente incolora. 7100078882	UN	1	1	683A536
S1201SGAFKT-EU. Gafa montura verde/negro. Lente incolora. Junta y correa de espuma. 7100078881	UN	1	1	683A537
S1201SGAF-TSKT-EU. Gafa montura verde/negro. Lente incolora. Junta y correa de TPE. 7100244066	UN	1	1	683A529

NUEVO

3M



Gafas protección 3M Solus 2000

Recubrimiento antiempañante. Nariz semiblanda y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste. Norma EN 166:2001.

Azul/gris. 7100208382	UN	1	1	683A570

NUEVO

3M



Gafas protección 3M 2800

Clase óptica 1 para uso cómodo y prolongado. Protector frontal y lateral. Protección contra radiación UV. Patillas ajustables. CE 2016/425.

Gris. 7000032493	UN	1	1	683A512

Gafas protección CLIMAX 590

Climax



Gafas de seguridad de alta durabilidad, gracias a su ocular de policarbonato antirayaduras integrado en la montura.

590-G. Oscura.	BOL	1	1	753A7
590-I. Transparente.	BOL	1	1	753A8

Gafas protección DELTAPLUS Pacaynofu

Lente de policarbonato. Montura nilón con protecciones laterales.

				
Lente oscura.	BOL	1	10	568A29



Gafas protección FUSIONNA Beta

Protección lateral y ciliar. Ocular panorámico antiempañante. Policarbonato filtrante de los rayos ultravioletas (grado 2-1, 2). Varillas azules. EN 166/167/168:2001, EN 170, EN 172.

				
Ocular transparente.	BOL	1	12	6166A42070



Gafas protección FUSIONNA Brisa

Alto nivel de protección frente a impactos de alta velocidad (45 m/seg.) Tratamiento antirrayaduras. Varillas extensibles. EN 166/167/168:2001, EN 170, EN172.

				
Ocular transparente.	BOL	1	12	6166A53300
Ocular gris oscuro filtrante de rayos solares grado 5-3,1.	BOL	1	12	6166A53300N
Ocular amarillo. Clase óptica 1. Filtrante de rayos solares grado 2C-1,2.	N BOL	1	12	6166A53200



Gafas protección FUSIONNA 62000 Capy

Ocular policarbonato antirrayaduras integrado en la montura.

				
Clase óptica 1. Grado 2-1,2 UV.	BOL	1	12	6166A62000



Gafas protección FUSIONNA Futura 48090

Sin tratamiento antirrayadura. Montura universal de altas prestaciones, multi tarea, especialmente recomendado para visitantes. Ocular panorámico Templex Soft transparente. Clase óptica 1 con protección UV grado 2C-1,2.EPI CATEGORÍA II- Reglamento UE 2016/425. EN166, EN167, EN168, EN170.

				
Ocular transparente.	BOL	1	100	6166A48090



Gafas protección FUSIONNA Futura

Tratamiento antirrayaduras.

				
Ocular trasparente.	BOL	1	12	6166A48000



PROTECCIÓN VISUAL

NUEVO



Gafas protección JSP Stealth™

Lentes ultrafinas y ultrafuertes. Puente nasal integrado. Enganche para cordón. Calificación K & N transparente ASA920-1A1-300. Normas de seguridad EN 170 y EN 166.



Recubrimiento antiarañazos.

BOL

1

1

7755A25

NUEVO



Gafas protección JSP Stealth Hybrid

Ajuste del ángulo pantoscópico. Diseño envolvente de estilo deportivo. La lente filtra el 99,9% de la luz ultravioleta dañina. Protección UVA, UVB y UVC. Carcasa de espuma EVA. Brazos ajustables y lente intercambiable. Normas de seguridad EN 166 y EN 170.



Montura negra, lente transparente.

BOL

1

1

7755A26



Gafas protección MARCA Dual

Policarbonato clase óptica 1. Montura integral o montura universal. Tratamiento antiempañante.



Ocular claro.

BOL

1

1

404A11



Gafas protección PEGASO Aventur Max

Gafas de seguridad contra impacto. Tecnología Privilege para una protección interior y exterior extremadamente resistente al vaho, rayaduras y partículas que puedan aparecer en el entorno de trabajo. Varillas ergonómicas. Puente nasal anatómico antideslizante. Norma ISO16321-1:2021.



210.01. Lente transparente.
Montura azul/azul claro.

BOL

1

15

931A8

210.03. Lente solar.
Montura roja/negra.

BOL

1

15

931A9

210.05. Lente In&Out.
Montura negra.

BOL

1

15

931A10

NUEVO



Gafa Pegasso Omnis 205

Gafas de seguridad contra impacto. Resistente al vaho, rayaduras y partículas. Puente nasal antideslizante. Color Azul. Norma ISO16321-1:2021. 210.01.



Lente transparente.

UN

1

1

931A13



Gafas graduadas de protección PEGASO Work&Fun

Graduadas. Ideal para trabajos de precisión que requieren de una visión aumentada. Montura de diseño moderno y funcional. Con alas laterales extraíbles para una protección ocular más amplia.



1,5.

BOL

1

1

931A5

2,0.

BOL

1

1

931A6

2,5.

BOL

1

1

931A7

NUEVO Gafas protección 3M GoggleGear 500

Protección visual. Propiedades antiempañantes, antirrayaduras y protección contra la radiación ultravioleta. Diadema textil elástica de fácil ajuste. Norma EN 166:2001.

				
GG501SGAF-EU. 7100074368	UN	1	1	683A526



3M

NUEVO Gafas protección 3M 2890

Óptica 1 para uso prolongado. Se puede usar sobre gafas graduadas. Con ventilación indirecta, antirrayaduras/antiempañante. Norma EN 166:2001.

				
Lente de policarbonato incolora. 7000032480	UN	1	1	683A535



3M

Gafas protección DELTAPLUS Pacaystin

Lente de policarbonato. Montura nilón con protecciones laterales.

				
Lente transparente.	BOL	1	10	568A19



DELTAPLUS

Gafas protección FUSIONNA Star Comfort

Panorámica. Antiempañante. Marco facial de ventilación indirecta con espuma confort. Filtrante de los rayos ultravioletas grado 2-1,2.

				
Ocular preformado de policarbonato 1,8 mm.	BOL	1	1	6166A2975



FUSIONNA

Gafas protección FUSIONNA 1875

Marco facial con válvulas de ventilación indirecta. Contra impactos alta velocidad (120 m/seg.) EN 166:2001.

				
Ocular policarbonato 1,5 mm.	BOL	1	1	6171A1875



FUSIONNA

Gafas protección FUSIONNA 1775

Marco facial perforado ventilación directa. Contra impactos alta velocidad (120 m/seg.) EN 166:2001.

				
Ocular de policarbonato 1,5 mm.	BOL	1	1	6170A1775



FUSIONNA

PROTECCIÓN VISUAL

NUEVO



Gafas protección JSP EVO

Anti-vaho y resistente a los arañazos con protección UV. Acolchado de montura de espuma EVA. Protección contra temperaturas extremas, polvo, metal fundido y salpicaduras de líquido. Normas de seguridad EN 166 y EN 170.



Clasificación N.

BOL

1

1

7755A27



Gafas protección PEGASO antilíquidos

Montura integral con gran visión panorámica. 162 km/h. 102 gr. CE EN 166.



Antivaho.

BOL

1

1

931A3



Gafas protección FUSIONNA Amplivision Pro

Marco facial claro con válvulas de ventilación indirecta. Clase óptica 1.



Ocular anti-empañante policarbonato 1,80 mm.

BOL

1

1

6171A1895



Lavajojos de pared FARU Basic

Normas EN 15154, ANSI-Z 358.1.



Lavajojos.
Con compensador automático del flujo.

UN

1

1

927A3

Botella con solución salina al 0,9%.
500 ml.

UN

1

1

927A4

Pantallas faciales

NUEVO



Protector facial JSP Evoguard C2 Industrial

Ajuste de 6 posiciones. Protección radiológica 2C. Gafas integradas. Pantalla de policarbonato de visión panorámica.



Kit completo.

UN

1

1

7755A6

Protector facial FUSIONNA 4390

Visor de TBP claro y flexible. Resiste impactos de alta velocidad/baja densidad. EN 166.

FUSIONNA

				
Protector facial.	BOL	1	1	6177A4390
Visor de recambio.	BOL	1	25	6177A4295



NUEVO Protector facial forestal 3M G500

Protector para actividades forestales compuesto de arnés para casco, orejeras Peltor con anclaje P3E y pantalla de protección. Para actividades forestales y jardinería. Norma: EN 166:2001, EN 1731 y EN 352-3.

3M

				
Naranja. 7000103790	UN	1	1	683A509



NUEVO Protector facial forestal JSP Evoguard M2

Sistema de cascos. Ajuste multi-posición de 6 puntos. Marco ABS y malla tejida de acero inox. Protección de doble capa contra impactos.

JSP

				
Kit completo.	UN	1	1	7755A5



Protector facial forestal FUSIONNA 4360

Visor abatible con malla metálica para trabajos forestales. Arnés Advance Rodeo con volante de ajuste y banda desudadora. Diseñado para dar la máxima protección, gracias a las dimensiones de su visor.

FUSIONNA

				
Con rejilla.	BOL	1	1	6177A4360



Pantallas soldadura

NUEVO

3M



Pantalla electrónica soldadura 3M Speedglas 100

MIG/MAG y Stick. El filtro de soldadura Speedglas de 100 V cuenta con 5 tonos oscuros ajustables (8-12) y un tono claro (3). Norma EN 175:B.



Negro.
7100259107



UN



1



1



683A569

ratio



Pantalla electrónica soldadura RATIO R103-HD

Regulación variable de sensibilidad. Retardo para evitar molestias después de cada cordón de soldadura y DIN para adaptar el oscurecimiento en función de los amperios utilizados (5-8 /9-13). Posición "grinding" para amolado. Válida para MMA, MIG/MAG y TIG. Funciona con placa solar y pila recambiable CR 2450.



Grado protección 9-13.
Área visión 100x53 mm.
True color.
4 sensores.



CJ



1



1



3039A103

Cristal inactivo exterior. 115x104 mm. 5 unid.

BL

1

1

3039A104

Cristal inactivo interior. 106,8x58 mm. 5 unid.

BL

1

1

3039A105

ratio



Pantalla electrónica soldadura RATIO R100-G

Multiregular por potenciómetro exterior, se adapta a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura. Funciona con paneles solares y batería litio (incluida). Posición grinding para amolado. Incluye 1+1 cristal de recambio (interior y exterior).



Grado protección 9-13.
Área visión 96x39 mm.



CJ



1



6



3039A100

Cristal inactivo recambio. 2 unidades.
111x90,2 mm.

BOL

1

1

3039A101

faru



Pantalla soldadura FARU 2720

Resistente a los impactos, tipo de cabeza con mirilla abatible. Se suministra montada. Fabricada en polipropileno reforzado negro. Cristal inactivo 108x51 mm. DIN 9-14. EN175.



Grado 11.



UN



1



1



927A6

Pantalla soldadura FARU A5

Pantalla para soldar, tipo de cabeza con marco fijo. Fabricada en fibra vulcanizada de color negro. Filtro 110x55. EN 175.

faru

					
Grado 11.		UN	1	1	927A8



Pantalla soldadura FARU A11

De una mano con marco fijo. Fabricada en polipropileno negro. Filtro 110x55 mm. EN175.

faru

					
Grado 11.		UN	1	1	927A5



Cristal inactínico FUSIONNA para pantallas de soldadura

55x110 mm.

FUSIONNA

					
Grado 10.		CJ	1	100	6181AG-10
Grado 11.		CJ	1	100	6181AG-11
Grado 12.		CJ	1	100	6181AG-12
Cubrefiltros.		CJ	1	100	6181A57-A



PROTECCIÓN AUDITIVA

Protectores auditivos

NUEVO

3M



Tapones auditivos 3M 1100

Desechables. Norma EN 352-2:2020.

Botella de recarga. 500 pares. 35 dB. 7000103721	PQT	1	1	683A592P
Caja 1000 pares. Sin cordón. 35 dB. 7100100263	CJ	1	1	683A591C
Caja 200 pares. Sin cordón. 31 dB. 7100100637	CJ	1	1	683B448
Caja 100 pares. Con cordón. 35 dB. 7100100638	CJ	1	1	683B449
Dispensador de tapones.	UN	1	1	683A514

NUEVO

3M



Tapones auditivos 3M E-A-R Classic

Protección auditiva hasta 31 dB. Tapones desechables. Botella de recarga. Norma EN 352-2:2020.

Botella de recarga. 500 pares. Sin cordón. 7000038203	PQT	1	1	683A581P
Bolsa de recarga. 500 pares. Sin cordón. 7000103748	BOL	1	1	683A582B
Caja 250 pares. Sin cordón. 7000038198	CJ	1	1	683A583C
Caja 200 pares. Con cordón. 7000052844	CJ	1	1	683A586C
Dispensador de tapones.	UN	1	1	683A514

NUEVO

3M



Tapones auditivos 3M E-A-R Soft Yellow Neons

Protección auditiva hasta 34 dB. Tapones desechables. Norma EN 352-2:2020.

Botella de recarga. 500 pares. Sin cordón. 7000038202	PQT	1	1	683A579P
Bolsa de recarga. 500 pares. Sin cordón. 7000103747	BOL	1	1	683A584B
Caja 250 pares. Sin cordón. 7100111802	CJ	1	1	683A580C
Caja 200 pares. Con cordón. 7000052845	CJ	1	1	683A585CJ
Dispensador de tapones.	UN	1	1	683A514

NUEVO

MARCA



Tapón auditivo MARCA Ear Max

Espuma de poliuretano. Hipoalergénicos. Forma cónica. Con cordón de seguridad. Metal-free.

Color naranja. 100 pares. 34 dB.	CJ	1	10	404A78

NUEVO Tapones auditivos 3M E-A-R Soft 21

Protección auditiva hasta 22 dB. Tapones desechables sin cordón. Norma EN 352-2:2020.

				
Amarillo. 250 unid. 7000052712	CJ	1	1	683A578C



3M

NUEVO Dispensador tapones auditivos 3M E-A-R One Touch Pro

Dispensador reutilizable. Para mesa o montaje en pared. Con un simple giro dispensa tapones de forma precisa, uno a uno. Rellenable con recargas de tapones auditivos E-A-R. Color azul.

				
Dispensador de tapones. 7100064963	UN	1	1	683A514



3M

NUEVO Tapones auditivos 3M 1310

Poliuretano. Tapones con diadema con un ajuste óptimo y una comodidad superior. Norma EN 352-2:2020.

				
Tapones con diadema. 10 unid. 26 dB. 7100089592	PQT	1	1	683A576P
Tapones amarillos. 10 unid. 23 dB. 7000103730	PQT	1	1	683A573P
Tapones naranjas. 20 unid. 26 dB. 7100100262	PQT	1	1	683A574P



3M

Tapones auditivos reutilizables con cordón 3M 1271

Protección auditiva hasta 25 dB. Con cordón y caja de almacenamiento. Diseño trífange patentado.

				
Con cordón. 50 pares. 7100288287	CJ	1	1	683B450



3M

NUEVO Tapones auditivos 3M E-A-R Express

Protección auditiva hasta 28 dB. Norma EN 352-2:2020.

				
Con cordón. Caja 100 pares. 7000103732	CJ	1	1	683A587C



3M

PROTECCIÓN AUDITIVA

NUEVO
3M



Tapones auditivos 3M E-A-R Tracers

Protección auditiva hasta 29 dB. Reutilizables. Norma EN 352-2:2020.

Con cordón. Caja 50 pares. 7000038200	CJ	1	1	683A589C

NUEVO
3M



Tapones auditivos 3M E-A-R UltraFit

Protección auditiva hasta 29 dB. Norma EN 352-2:2020.

Con cordón. Caja 50 pares. 7000038199	CJ	1	1	683A590C
Con cordón. 50 pares. 7000103727	CJ	1	1	683B451

NUEVO
3M



Tapones auditivos 3M ES-01-011A

Protección auditiva hasta 34 dB. Tapones de metal detectable por sistemas detectores de metales en la industria alimentaria y de bebidas. Forma cónica. Norma EN 352-2:2020.

Azul. 200 pares. 7000052715	CJ	1	1	683A577C

Tapones auditivos reutilizables FIT BASIC

Fabricado en termoplástico TPR hipoalergénico con cordón. Atenuación media (25dB). Tapones lavables, suaves y de gran comodidad. Dieléctrico, sin componentes mecánicos (metal-free). Color naranja. Cajita almacenamiento individual con clip de sujeción. EN352-2. SNR=25 dB.



Bolsa 2 tapones.	BOL	100	100	404A17

STEELPRO
SAFETY



Tapones auditivos desechables STEELPRO Ear Max

Espuma de poliuretano con cordón. Atenuación muy alta (34dB). Tapones hipoalergénicos cónicos. Se adaptan a la mayoría de canales auditivos. Dieléctrico, sin componentes mecánicos (metal-free). Auto expandible y de color naranja. EN352-2. SNR=34 dB.

Juego 2 tapones. Con cordón seguridad. 34 dB.	BOL	100	200	404A16
Juego 2 tapones. 34 dB.	BOL	200	200	404A18

NUEVO Protector auditivo 3M Peltor H505B para pantallas

Para pantallas de soldadura Speedglass. El diseño de arnés de nuca ayuda a mejorar la compatibilidad con otros equipos de protección. Normas EN 352-1:2002/EN 352-3:2002.

				
Negro. 7000103787	UN	1	1	683A564



3M

NUEVO Protector auditivo 3M Peltor Optime I

Protección auditiva hasta 27 dB. Ideales para entornos con ruido industrial moderado, como talleres, carpinterías metálicas e imprentas, y también para actividades en exteriores, como cortar el césped o podar setos. Norma EN 352:2020.

				
1. Versión montada en casco. 7000039617	UN	1	1	683A565
2. Para arnés de nuca. 7000039618	UN	1	1	683A566
3. Versión diadema. 7000039616	UN	1	1	683A13



3M

NUEVO Protector auditivo 3M Peltor Optime II

Protección auditiva hasta 31 dB. Ideales para entornos exigentes con niveles considerables de ruido como aeropuertos, obras de construcción o trabajos agrícolas. Norma 352:2020.

				
1. Versión montada en casco. 7000039621	UN	1	1	683A562
2. Para arnés de nuca. 7000039620	UN	1	1	683A563
3. Versión diadema. 7000039619	UN	1	20	683B446



3M

NUEVO Protector auditivo 3M Peltor Optime III

Protección auditiva hasta 34 dB. Ideales para entornos extremadamente ruidosos como salas de máquinas, aeropuertos o centrales eléctricas. Norma EN 352:2020.

				
1. Versión montada en casco. 7000039624	UN	1	1	683A560
2. Versión diadema. 7000039622	UN	1	20	683B443



3M

PROTECCIÓN AUDITIVA

NUEVO

3M



Protector auditivo 3M Peltor Protac III

Contra ruidos perjudiciales. Permite sonido 82 dB. Para trabajos zonas industriales, obras construcción, trabajos ferroviarios. Normas EN 352-1:2002 / EN 352-3:2002, EN352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002.



Versión diadema.
7100088424



UN



1



1



683A567

Protector auditivo 3M Peltor X

3M

1.



2.



Para entornos ruidosos. Aislados eléctricamente. Norma EN 352:2020.



1. X1A. Verde. 27 dB. Versión diadema.
7000103987



UN



1



10



683B444

X2A. Amarillo. 31 dB. Versión diadema.
7000103989

UN

1

10

683B445

X4A. Alta visibilidad. 33 dB. Versión diadema.
7000103993

UN

1

10

683B447

2. X4P3. Verde. 32 dB. Versión montada en casco.
7000103994



UN

1

1

683A568

Protector auditivo CLIMAX 12

Climax



Especialmente diseñado para proteger de forma óptima al usuario contra la exposición continuada a elevado ruido, reduciendo sus efectos perjudiciales. Ideal para trabajos en ambientes de elevado ruido jornada completa.



SNR 25. Normas: EN 352-1:2002, EN 13819-1:2002, EN 13819-2:2002, EN 24869-1:1992, EN ISO 4869-3:1995.



BOL



1



1



753A5

Protector auditivo DELTAPLUS doble arnés

DELTA PLUS



Ajustable.



Color gris.



BOL



1



1



568A83

Protector auditivo FARU C137

Muy ligero y versátil. Para turnos de trabajo cortos o largos. Norma EN 352-1:1993.

faru

				
Apto para ruido de alta frecuencia.	BOL	1	50	927A1



NUEVO Protector auditivo JSP Sonis®1

Cinta sobremoldeada. Carcasas de ABS, almohadillas de combinación de espuma y tereftalato de poli-etileno PET, rejilla de acero inox, diadema de TPE. Color gris oscuro/verde. Norma de seguridad EN 352-1.

JSP

				
SNR 26. Versión para cascos.	BOL	1	1	7755A24
SNR 27. Versión diadema.	BOL	1	1	7755A23



Protector auditivo STEELPRO 1988-OZ II N

Alta atenuación. Orejera ergonómica de alto confort con arnés plegable. Para ambientes con nivel de ruido alto. Alto grado de protección. Gran comodidad y diseño ligero. Casquetes de plástico ligero. Arnés metálico regulable en altura recubierto de PU. Almohadillas de espuma de gran confort.

STEELPRO SAFETY

				
31 dB. Peso: 286 gr.	BOL	1	1	404A12



PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

Arnés de seguridad

NUEVO

3M

Arnés de seguridad 3M Protecta E50

Cuerpo entero, sistema anticaídas. Argolla dorsal, lateral y esternal. Detención de caída de 8 kN. Poliéster. Norma ISO 17025. ASIZ359.11-2014. Color azul.



Talla universal. 7100309302		UN	1	1	683A504
Talla S. 7100309304		UN	1	1	683A503
Talla XL. 7100309303		UN	1	1	683A507

NUEVO

3M

Arnés de seguridad 3M Protecta First

Cuerpo entero, sistema anticaídas. Argolla dorsal, lateral y esternal. Detención de caída de 8 kN. Poliéster. Norma ISO 17025. ASIZ359.11-2014. Color azul.



Sujeción de 1 punto.					
Talla universal. Sin cinturón. 7100314875		UN	1	1	683A506
Talla XL. Sin cinturón. 7100314902		UN	1	1	683A505
Sujeción de 2 puntos.					
Talla universal. Con cinturón. 7100314893		UN	1	1	683A500
Talla universal. Sin cinturón. 7100314892		UN	1	1	683A501
Talla XL. Sin cinturón. 7100314894		UN	1	1	683A502

Arnés de seguridad CLIMAX 10-C Plus

Climax



Frontal/dorsal.

Arnés mod.10 Plus. Cuerda 1,5 m. 2 mosquetones.		CJ	1	1	753A1

Arnés de seguridad PONSА Ecosafex-II

Especialmente diseñado y fabricado para trabajar en situaciones en las que existe riesgo de caída desde altura. EN 361.

PONSA

				
Arnés anticaída. Cinta de sujeción. 2 mosquetones.	CJ	1	1	4200A2



Arnés de seguridad PONSА Ecosafex-7

Especialmente diseñado y fabricado para trabajar en situaciones en las que existe riesgo de caída desde altura. Dos puntos de anclaje dorsal y frontal. Diseño ergonómico de máximo confort. EN 361.

PONSA

				
Arnés. Cinta de sujeción 0,8 m. 2 mosquetones.	CJ	1	1	4200A7



Arnés de seguridad IRUDEK Himalaya

Arnés un punto, elemento amarre y 2 mosquetones.

IRUDEK

				
Cinta 44 mm poliéster.	BOL	1	1	903A2



Arnés de seguridad IRUDEK Expert Pro 50

Arnés con 2 puntos de anclaje, regulable en hombros y muslos. Cinta 44 mm en poliéster. Norma EN361.

IRUDEK

				
Talla L-XXL.	BOL	1	1	903A3



PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

Arnés de seguridad SAFETOP Elbrus 71B

SAFETOP®



Enganche frontal y dorsal. Cuerda de 1,5 m. 2 mosquetones.



Talla universal.

UN

1

1

1003A5

Accesorios de seguridad

NUEVO

3M

Amarre doble 3M First con absorbedor y mosquetones

Cincha con absorbedor, mosquetón AJ501 y mosquetones de gran apertura AJ595. Fuerza máxima de detención: 6 kN.



45 mm.
7100318849

UN

1

1

683A515

Amarre doble SAFETOP con absorbedor y mosquetones

SAFETOP®



Longitud total: 1,82 m.
Doble cinta 32 mm.
Apertura de los mosquetones: 50 mm. 25 Kn.

BOL

1

1

1003A3

NUEVO

3M

Sistema anticaídas retráctil 3M Protecta

Un punto de anclaje giratorio integrado para mayor comodidad y facilidad de uso. Fuerza máxima detención 6 kN. Certificación CE EN 360. Mosquetón + cable galvanizado.



Cable 10 m.
7100188803

UN

1

1

683A572

Sistema anticaídas retráctil SAFETOP 80810

SAFETOP®



10 m.

CJ

1

1

1003A1

15 m.

CJ

1

2

1003A2

Válido para trabajos en vertical u horizontal. Se usa en labores de construcción en general, producción de hidrocarburos, mantenimientos, telecomunicaciones y espacios confinados donde la movilidad del trabajador y la protección contra caídas son necesarios.

Línea de vida SAFETOP 2 usuarios

Horizontal Tipo B con mochila. Para trabajos que exijan un desplazamiento frecuente horizontal.
Longitud total: 20 m. Regulable. Ancho de la cinta: 30 mm. Ambos extremos manufacturados en lazo.
Válida para el uso de 2 operarios simultáneamente. Ajustable en longitud a través del tensor. Fuerza necesaria para tensar: 0,5-1,5 Kn.

SAFETOP®



Cinta 30 mm.
Longitud 20 m.



BOL



1



1



1003A4



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Mascarillas desechables

3M



Mascarilla protección FFP1 3M 8710E

Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Tipo FFP1. Máximo nivel de uso 4xVLA para partículas. Norma: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D.



FFP1. Sin válvula. 20 unid.
7000034734



CJ



1



12



683B457

NUEVO

3M



Mascarilla protección FFP2 3M 8810

Eficaz contra partículas finas, polvo y bruma. Norma EN 149:2001+A1:2009.



FFP2. Sin válvula. 20 unid.
7100003010



CJ



1



1



683A546C

NUEVO

3M



Mascarilla protección FFP1 3M 8812

Eficaz contra niveles bajos de polvo no peligroso. Norma EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR.



FFP1. Con válvula. 10 unid.
7000006980



CJ



1



1



683A551C

3M



Mascarilla protección FFP2 3M 8822

Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Tipo FFP2. Máximo nivel de uso 12xVLA para partículas. Norma: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D.



FFP2. Con válvula. 10 unid.
7100101091



CJ



1



24



683B458

NUEVO Mascarilla protección FFP3 3M 8833

Eficaz contra altos niveles de polvo, vaho y humo de metal. Norma EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR.

FFP3. Con válvula. 10 unid. 7100057145	CJ	1	1	683A555C



3M

NUEVO Mascarilla protección FFP1-P2-P3 3M 9300+

Autofiltrante. Uso contra partículas sólidas o partículas líquidas no volátiles. Norma EN 149:2001 + A1:2009.

9310 FFP1. Sin válvula. 10 unid. 7100258912	CJ	1	1	683A548C
9312 FFP1. Con válvula. 20 unid. 7100258911	CJ	1	1	683A547C
9322 FFP2. Con válvula. 10 unid. 7100258909	CJ	1	1	683A549C
9332 FFP3. Con válvula. 10 unid. 7100258913	CJ	1	1	683A550C



3M

NUEVO Mascarilla protección FFP1-P2-P3 3M 9900

Desechable. Cintas de goma para ajuste de cabeza. Capa de carbón activo.

9914 FFP1. Con válvula. 10 unid. 7000034739	CJ	1	1	683A544C
9913 FFP1. Sin válvula. 10 unid. 7000034740	CJ	1	1	683A545C
9922 FFP2. Con válvula. 10 unid. 7000088787	CJ	1	1	683A552C
9926 FFP2. Con válvula. 10 unid. 7000034738	CJ	1	1	683A553C
9936 FFP3. Con válvula. 5 unid. 7000052909	BOL	1	1	683A554B



3M

Mascarilla autofiltrante FFP2 FUSIONNA DM-20650

Eficacia media (>94%), con válvula de exhalación, FUSIONNA CONTOUR FFP2 NR D. Protege frente a partículas/aerosoles sólidos y líquidos en entornos de toxicidad baja y media, cuya concentración sea inferior a 12 veces su valor límite de exposición (VLA, TLV y similares). EPI Categoría III, según Reglamento 2016/425 Norma EN149:2001+A1:2009.

FFP2 NR D. 12 unid.	CJ	1	1	6169ADM-20650



FUSIONNA

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FUSIONNA



Mascarilla autofiltrante FFP1 FUSIONNA DM-20500

Contra partículas, tipo FFP1 NR D, de diseño cónico preformado, con doble elástico de sujeción y suave superficie.

FFP1. 20 unid.	CJ	1	1	6189ADM-20500

NUEVO

JSP



Mascarilla protección FFP3V JSP Serie M632

Mascarilla desechable moldeada con envoltura de espuma, clip nasal ajustable, arnés ajustable de 4 puntos y válvula de exhalación de baja resistencia. Norma de seguridad EN 149.

FFP3V. Caja 10 unid.	CJ	1	1	7755A20

NUEVO

JSP



Mascarilla protección FFP2V JSP SpringFit™ 425

Mascarilla desechable de pliego horizontal. Con válvula Typhoon™. Estructura de endoesqueleto. Compacta y fácil de transportar. Norma de seguridad 149.

FFP2V. Caja 10 unid.	CJ	1	1	7755A21

NUEVO

JSP



Mascarilla protección FFP3V JSP SpringFit™ 435

Mascarilla desechable de pliego horizontal. Con válvula Typhoon™. Estructura de endoesqueleto. Compacta y fácil de transportar. Norma de seguridad 149.

FFP3V. Caja 10 unid.	CJ	1	1	7755A22

ratio



Mascarilla quirúrgica Tipo IIR RATIO TQM03

Desechable con el nivel más alto de protección de su clase. Triple capa de tejido hipoalergénico sin tejer. Ajuste anatómico. EN 14863:2019+AC:2019, ISO 22609:2004, EN ISO 11737-1:2018. Fabricación y certificación nacional.

40 unid.	CJ	1	1	403A2
10 unid.	BOL	1	1	403A3

Mascarilla quirúrgica Tipo II TQM09

Protección respiratoria y uso preventivo para la transmisión de virus y bacterias. Triple capa de tejido sin tejer y material hipoalergénico. Tira nasal metálica moldeable y cintas de polipropileno para máximo confort. Uso sanitario. EN 14863:2019+AC:2019, ISO 22609:2004, EN ISO 11737-1:2018. Fabricación y certificación nacional.

				
Color negro. 10 unid.	BOL	1	60	934A2
Color rosa. 10 unid.	BOL	1	60	934A3



Medias máscaras

Media máscara reutilizable sin mantenimiento 3M Serie 4200

Fabricada en elastómero termoplástico (TPE) de alta calidad. Para su uso en entornos industriales peligrosos, protege frente a gases, vapores y partículas. Norma: EN 405:2001+A1:2009.

				
4251+. FFA1P2. 7100113098	CJ	1	1	683B466
4277+. FFABE1P3. 7100113102	BOL	1	1	683B472
4255+. FFA2P3. 7100113101	BOL	1	1	683B473
4279+. FFABEK1P3. 7100113103	BOL	1	1	683B474



3M

NUEVO
3M



Media máscara protección 3M Serie 6000

Protege frente a gases, vapores y partículas. Material elastomérico ligero. Compatibles con los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 para adaptarse a sus necesidades individuales. Norma: EN 140:1998.



Máscaras.

6300. Talla L. 7000146849	UN	1	1	683A556
6200. Talla M. 7000146847	UN	1	1	683B463
6200. Talla M. 2 filtros. 7000061547	UN	1	1	683A542

Filtros recambio.

6051. Protección A1. 8 filtros. (4 pares). 7000034751	CJ	1	1	683A516C
6055. Protección A2. 8 filtros. (4 pares). 7000034749	CJ	1	1	683B4467
6057. Protección ABE1. 8 filtros. (4 pares). 7100006000	CJ	1	1	683A517C
6059. Protección ABEK1. 8 filtros. (4 pares). 7000034747	CJ	1	1	683B4468
6075. Protección A1. 8 filtros. (4 pares). 7000034746	CJ	1	1	683A522C
6092. Protección ABEK1P3 R + formaldehído. 4 filtros. (2 pares). 7100104317	CJ	1	1	683A524C
6095. Protección A2P3 R. 4 filtros. (2 pares). 7100104312	CJ	1	1	683A525C

Filtro partículas/retenedor filtro.

5935. Protección P3 R. 20 unid. (10 pares). 7000037675	CJ	1	4	683B461
5925. Protección P2 R. 20 unid. (10 pares). 7000037674	CJ	1	4	683B462
Retenedor de filtro. 1 par. 7100066103	CJ	1	1	683B464

Filtros partículas reutilizables.

2125. Protección P2 R. 20 unid. 7100015050	CJ	1	1	683A518C
2128. Protección P2 R. 20 unid. 7000052348	CJ	1	1	683A519C
2135. Protección P3 R. 20 unid. 7100240628	CJ	1	1	683A520C
2138. Protección P3 R. 20 unid. 7000029735	CJ	1	1	683A521C

NUEVO Media máscara protección 3M 6500 QL

Protege frente a gases, vapores y partículas. Material elastomérico ligero. Compatibles con los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 para adaptarse a sus necesidades individuales. Norma: EN 140:1998.



3M

Máscaras.

6502QL. Talla M. 7100018994	UN	1	1	683A557
6503QL. Talla XL. 7100018995	UN	1	1	683A558

Filtros recambio.

6051. Protección A1. 8 filtros. (4 pares). 7000034751	CJ	1	1	683A516C
6055. Protección A2. 8 filtros. (4 pares). 7000034749	CJ	1	1	683B4467
6057. Protección ABE1. 8 filtros. (4 pares). 7100006000	CJ	1	1	683A517C
6059. Protección ABEK1. 8 filtros. (4 pares). 7000034747	CJ	1	1	683B4468
6075. Protección A1. 8 filtros. (4 pares). 7000034746	CJ	1	1	683A522C
6092. Protección ABEK1P3 R + formaldehído. 4 filtros. (2 pares). 7100104317	CJ	1	1	683A524C
6095. Protección A2P3 R. 4 filtros. (2 pares). 7100104312	CJ	1	1	683A525C

Filtro partículas/retenedor filtro.

5935. Protección P3 R. 20 unid. (10 pares). 7000037675	CJ	1	4	683B461
5925. Protección P2 R. 20 unid. (10 pares). 7000037674	CJ	1	4	683B462
Retenedor de filtro. 1 par. 7100066103	CJ	1	1	683B464

Filtros partículas reutilizables.

2125. Protección P2 R. 20 unid. 7100015050	CJ	1	1	683A518C
2135. Protección P3 R. 20 unid. 7000052348	CJ	1	1	683A520C
2138. Protección P3 R. 20 unid. 7100240628	CJ	1	1	683A521C
2128. Protección P2 R. 20 unid. 7000029735	CJ	1	1	683A519C

NUEVO Media máscara protección 3M Serie HF-800

Mecanismo de conexión de filtros 3M™ Secure-Click™. Para filtros contra partículas sólidas y líquidas no volátiles de la serie D3000/8000.



Modelo 8025D. Talla M. 7100171980	UN	1	1	683A559
--------------------------------------	----	---	---	---------



3M

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



Media máscara 3L Elipse P3 RD

Fabricado TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex, silicona y olores. Material hipoalergénico. Diafragma de inhalación/exhalación en silicona. Banda elástica en cabeza y cuello. Filtros intercambiables. Máscara: EN 140:1998. Filtros: BS EN143:2000/A1 P3 (RD).

Máscara + filtros.	BOL	1	1	676A34
2 filtros para partículas.	BOL	1	10	676A34-1
2 filtros carbón.	BOL	1	1	676A34-2



Media máscara con conexión de bayoneta BLS 4000 Next

Nueva pieza 25% más ligera. Caucho termoplástico. Puente fino y ligero con regulación rápida que permite la óptima compatibilidad con otros EPI. Sistema de enganche y desenganche rápido y elásticos.

Máscaras.				
Talla M.	CJ	1	1	1007A1
Talla L.	CJ	1	8	1007A2
Filtros de recambio.				
P3R polvos.	BL	4	4	1007A3
A2. Gases y vapores orgánicos de ebullición >65°C.	BL	4	4	1007A4
ABEK1. Gases y vapores orgánicos/inorgánicos/ácidos + amoníaco.	BL	4	4	1007A5
ABEK 1P3 R. Gases y vapores orgánicos/inorgánicos/ácidos + amoníaco+polvos+pluoro de hidrógeno.	BL	4	4	1007A6



Media máscara sin mantenimiento BLS 8000 Next

Fabricada en termoplástico alta calidad, indeformable y duradera. Diseñada para reemplazo cuando se agoten los filtros. Dispositivos desechables con alto nivel de protección. Excelente contra partículas y gases.

A1P2RD. Gases y vapores orgánicos (punto de ebullición >65°C).	BOL	1	10	1007A7

NUEVO



Media máscara JSP Force 8

Compatible con filtros PessToChack™. Incluye la válvula Thyphoon™, válvula de exhalación ofrece una menor resistencia a la respiración. Arnés con 4 puntos de sujeción totalmente regulables. Compatible con pantallas faciales y de soldadura.

Filtros A2P3 incorporados.	CJ	1	1	7755A7
Filtros ABEK1P3 incorporados.	CJ	1	1	7755A9
Filtros P3 incorporados.	BOL	1	1	7755A11
Talla pequeña.	BOL	1	1	7755A13
Talla mediana.	BOL	1	1	7755A14
Talla grande.	BOL	1	1	7755A15

Media máscara con conexión de bayoneta **RATIO R-M3039**

Fabricado en caucho termoplástico. Diseño que permite un ajuste estanco a la cara, impidiéndose las fugas de aire hacia el interior a través de la unión mascarilla/cara. En el cuerpo van alojados los dos conectores del filtro y la válvula de exhalación. Factor de protección nominal (FP): 50. Normativa: EN140:1998. Organismo de control: 0082.

ratio



				
Máscara con filtros A1.	UN	1	1	3039A10
757-N A1. 2 unid.	UN	1	1	3039A11
757-N A1P3. 2 unid.	UN	1	1	3039A12
757-N P3. 2 unid.	UN	1	1	3039A13
757-N ABEK1. 2 unid.	UN	1	1	3039A14

NUEVO Filtro recambio máscaras **3M series 6000 y 7000**

Filtros compatibles con medias máscaras y máscaras completas serie 6000 y 7000.

3M



				
6051. Vapores y gases orgánicos (b.pt. >65°C). Protección A1. 8 filtros. (4 pares). 7000034751	CJ	1	1	683A516C
6055. Protección contra vapores orgánicos. Protección A2. 8 filtros. (4 pares). 7000034749	CJ	1	1	683B4467
6057. Vapores orgánicos (b.pt. >65°C), vapores inorgánicos y gases ácidos. Protección ABE1. 8 filtros. (4 pares). 7100006000	CJ	1	1	683A517C
6059. Protección contra vapores orgánicos. Protección ABEK1. 8 filtros. (4 pares). 7000034747	CJ	1	1	683B4468
6075. Vapores orgánicos (b.pt. >65°C) y formaldehído. Protección A1. 8 filtros. (4 pares). 7000034746	CJ	1	1	683A522C
6092. Combinación vapores orgánicos (b.pt. >65°C), inorgánicos y gases ácidos, amoniaco, partículas y formaldehído. Protección ABEK1P3 R + formaldehído. 4 filtros. (2 pares). 7100104317	CJ	1	1	683A524C
6095. Combinación vapores orgánicos (b.pt. >65°C), inórganicos y gases ácidos, amoniaco, partículas y formaldehído. Protección A2P3 R. 4 filtros. (2 pares). 7100104312	CJ	1	1	683A525C
6099. Combinación vapores orgánicos (b.pt. >65°C), inorgánicos y gases ácidos, amoniaco, partículas y formaldehído. Protección A2B2E2K2HgP3 R + formaldehído. 8 filtros. (4 pares). 7100104327	CJ	1	1	683A523C

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

NUEVO

3M



Filtro de partículas reutilizable mascarilla 3M

Con conexión bayoneta. Cumple las exigencias esenciales de seguridad especificadas en los artículos 10 y 11B de la Directiva Europea 89/686/CEE (en España R.D. 1407/92).

2125. Protección P2 R. 20 unid. 7100015050	CJ	1	1	683A518C
2128. Protección P2 R. 20 unid. 7000052348	CJ	1	1	683A519C
2135. Protección P3 R. 20 unid. 7100240628	CJ	1	1	683A520C
2138. Protección P3 R. 20 unid. 7000029735	CJ	1	1	683A521C

3M



Retenedor de filtro máscara 3M 501

Colocación rápida y sencilla. Complemento del Filtro de partículas 3M.

1 par. 7100066103	CJ	1	1	683B464

3M



Filtro de partículas máscara 3M

Protegen frente a diversos polvos, vapores y partículas. Baja resistencia a la respiración. Para combinar con filtros para gases y vapores. Norma: EN143: 2000.

P3 R 5935. 20 unid. (10 pares). 7000037675	CJ	1	4	683B461
P2 R 5925. 20 unid. (10 pares). 7000037674	CJ	1	4	683B462

NUEVO

JSP



Filtros JSP Press To Check™ A2P3

Filtros encapsulados de gas orgánico/vapor + polvo de repuesto. Filtración HEPA superior al 99,95%. Norma de seguridad EN 14387.

Envase de 2 filtros.	BOL	1	1	7755A8

NUEVO

JSP



Filtro recambio máscara JSP Press To Check™ ABEK1P3

Filtros encapsulados de gas orgánico/vapor + polvo de repuesto. Filtración HEPA superior al 99,97%. Norma de seguridad EN 14387.

Envase de 2 filtros.	BOL	1	1	7755A10

NUEVO Filtro recambio máscara JSP Press To Check™ P3

Filtros encapsulados de polvo F-4003 P3. Filtración HEPA superior al 99,97%. Norma de seguridad EN 143.



Envase de 2 filtros.

BOL

1

1

7755A12



NUEVO Filtro recambio máscara JSP Press To Check™ Compact P3

Filtros compactos para polvo F-3103 P3 con capa anti-olor. Carbón activo. Filtración HEPA superior al 99,97%. Norma de seguridad EN 143.



Envase de 2 filtros.

BOL

1

1

7755A19



Máscaras integrales

NUEVO

3M



Máscara completa protección 3M serie 6000

Conexión a una amplia gama de filtros gemelos ligeros, equipos filtrantes motorizados o sistemas con suministro de aire para proteger contra gases, vapores y partículas según su necesidades individuales. Normas EN 136:1998 Clase 1. EN 12942:1998 + A2: 2008 y EN 14594:2005 y de protección ocular EN 166: 2001.



Máscara.

Talla S. 7100015974	UN	1	1	683A543
------------------------	----	---	---	---------

Filtros recambio.

6051. Protección A1. 8 filtros. (4 pares). 7000034751	CJ	1	1	683A516C
6055. Protección A2. 8 filtros. (4 pares). 7000034749	CJ	1	1	683B4467
6057. Protección ABE1. 8 filtros. (4 pares). 7100006000	CJ	1	1	683A517C
6059. Protección ABEK1. 8 filtros. (4 pares). 7000034747	CJ	1	1	683B4468
6075. Protección A1. 8 filtros. (4 pares). 7000034746	CJ	1	1	683A522C
6092. Protección ABEK1P3 R + formaldehído. 4 filtros. (2 pares). 7100104317	CJ	1	1	683A524C
6095. Protección A2P3 R. 4 filtros. (2 pares). 7100104312	CJ	1	1	683A525C
6099. Protección A2B2E2K2HgP3 R + formaldehído. 8 filtros. (4 pares). 7100104327	CJ	1	1	683A523C

Filtro partículas/retenedor filtro.

5935. Protección P3 R. 20 unid. (10 pares). 7000037675	CJ	1	4	683B461
5925. Protección P2 R. 20 unid. (10 pares). 7000037674	CJ	1	4	683B462
Retenedor de filtro. 1 par. 7100066103	CJ	1	1	683B464

Filtros partículas reutilizables.

2125. Protección P2 R. 20 unid. 7100015050	CJ	1	1	683A518C
2135. Protección P3 R. 20 unid. 7100240628	CJ	1	1	683A520C
2138. Protección P3 R. 20 unid. 7000029735	CJ	1	1	683A521C
2128. Protección P2 R. 20 unid. 7000052348	CJ	1	1	683A519C

Recambio protector.

Transparente. 25 unid. 7100188168	PQT	1	1	683A571P
--------------------------------------	-----	---	---	----------

NUEVO Recambio protector máscara completa 3M serie 6000, 6800, 6885

Protección de lente máscara completa.



Transparente. 25 unid.
7100188168



PQT



1



1



683A571P



3M

NUEVO Máscara protección JSP Force 10 Typhoon

Compatible con filtros PressToCheck™. Válvula de exhalación Typhoon™ para una resistencia respiratoria reducida. Diseñada para un fácil mantenimiento. Extremadamente ligera. Norma de seguridad EN 136.



Talla pequeña.



CJ



1



1



7755A17

Talla mediana.

CJ

1

1

7755A16

Talla grande.

CJ

1

1

7755A18



JSP

GUANTES DE TRABAJO

Desechables

ratio



Guante nitrilo desechable RATIO Work-13

Acabado diamante que ofrece una mayor resistencia al desgaste y una mejor adherencia. Proporciona una textura adicional que mejora la destreza y reduce el riesgo de resbalones. Grosor: >0,16 mm. Más grueso que un guante desechable tradicional. Usos: galvanizados, montajes ligeros, mantenimiento de vehículos, agricultura y horticultura, limpieza y mantenimiento industrial, industria alimentaria, procesamiento de alimentos, tatuadores, peluquerías. EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B, EN ISO 374 - 5: 2016. Caja 50 unid.

				
Talla 9. Negro. 50 unid.	CJ	1	12	1845A552
Talla 10. Negro. 50 unid.	CJ	1	12	1845A553
Talla 9. Naranja. 50 unid.	CJ	1	12	1845A554
Talla 10. Naranja. 50 unid.	CJ	1	12	1845A555



Guante nitrilo desechable 3L Unigrip BK

Protección química tipo B. Gran agarre texturizado. Libre de siliconas. 240 mm longitud mínima. Ambidiestro. Usos: hospitales (para exámenes), laboratorios, diagnosis, terapia, limpieza, pintura en spray, jardinería, agricultura, horticultura, talleres, mantenimiento y apto para uso alimentario según Reglamento UE 10/2011. EN 374-1, EN 374-5, EN 420.

				
Talla 8. Caja 50 unid.	CJ	1	1	676A50
Talla 9. Caja 50 unid.	CJ	1	1	676A51
Talla 10. Caja 50 unid.	CJ	1	1	676A52



Guante nitrilo desechable 3L unitril LP

Sin empolver. Certificados para uso alimentario AQL 1,5. Puños rebordados. Color azul.

				
Talla L. 100 unid.	CJ	1	10	676A30
Talla XL. 100 unid.	CJ	1	1	676A31



Guante látex desechable JUBA Mod 530

Sin empolver. 100% látex natural. Texturizados y clorados. Protección química tipo C. Apto para industria alimentaria. Bajo contenido en proteínas. AQL 1.5. EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. CAT III. Caja 100 unid.

				
Talla S. Caja 100 unid.	CJ	1	1	1276A98
Talla M. Caja 100 unid.	CJ	1	1	1276A91
Talla L. Caja 100 unid.	CJ	1	1	1276A92
Talla XL. Caja 100 unid.	CJ	1	1	1276A93

Guante nitrilo desechable JUBA Grippaz 580

Nitrilo sin polvo. Ambidiestro. Espesor: 0,15 mm. Largo: 24 cm. Gama de colores según uso.



580BL Usos: industria alimentaria, usos generales, etc. Color azul.

Talla 9. 50 unid.	CJ	1	1	1276A65
-------------------	----	---	---	----------------

Talla 10. 50 unid.	CJ	1	1	1276A66
--------------------	----	---	---	----------------

580MG Usos: jardinería, agricultura, horticultura, huerto urbano, etc. Color verde.

Talla 9. 50 unid.	CJ	1	1	1276A67
-------------------	----	---	---	----------------

Talla 10. 50 unid.	CJ	1	1	1276A68
--------------------	----	---	---	----------------

580NR Usos: talleres automoción, mecánica en general, etc. Color negro.

Talla 9. 50 unid.	CJ	1	1	1276A59
-------------------	----	---	---	----------------

580GY Usos: talleres automoción, mecánica en general, etc. Color gris.

Talla 9. 50 unid.	CJ	1	1	1276A61
-------------------	----	---	---	----------------

Talla 10. 50 unid.	CJ	1	1	1276A62
--------------------	----	---	---	----------------

580OR Usos: limpieza doméstica, usos generales, etc. Color amarillo.

Talla 9. 50 unid.	CJ	1	1	1276A63
-------------------	----	---	---	----------------



Guante vinilo transparente INNOVAGOODS GVI-02

Especial para grasas y alcoholes. Más resistente a la perforación que un guante de látex. Libre de látex. Usos: Geriátricos y centros de día, manipulación de acrílico, porcelana o materiales preciosos, inspección y limpieza, peluquería, etc... EN 420:2003+A1:20009. 100 unid.

InnovaGoods®



Talla S. 100 unid.	CJ	1	1	413A3
--------------------	----	---	---	--------------

Talla L. 100 unid.	CJ	1	1	413A5
--------------------	----	---	---	--------------



Guante látex natural ZAP doble capa

Látex 100% natural. Satinado con doble capa sin polvo para mayor sensibilidad. Diseño anatómico confort, dibujo estampado en relieve que mejora el agarre. Uso: manipulado de alimentos, farmacia, labores de hogar y agrícolas.



Talla 6-6 1/2.	BOL	1	10	619A1
----------------	-----	---	----	--------------

Talla 7-7 1/2.	BOL	1	10	619A2
----------------	-----	---	----	--------------

Talla 8-8 1/2.	BOL	1	10	619A3
----------------	-----	---	----	--------------



GUANTES DE TRABAJO

Riesgo al corte



Guante anticorte 3L WX-020

Poliéster/fibra de vidrio, sin costuras con recubrimiento de PU en la palma. Color gris. Alta resistencia al corte, abrasión y desgarro. Excelente agarre en seco y húmedo. Uso: automóvil, vidrio, reciclado, embotellado y envasado, etc.

Talla 8.		BOL	1	12	676A14
Talla 9.		BOL	1	12	676A15
Talla 10.		BOL	1	12	676A16



Guante anticorte JUBA Keep Safe HKSCP300

Fibra anti-corte HDPE + PU en palma, sin costuras y con elastano. Usos: manipulación de materiales abrasivos y cortantes, industria del automóvil, inyección y moldeo de plásticos, industria del vidrio, etc.

Talla 8.		PL	1	12	1276A44
Talla 9.		PL	1	12	1276A45
Talla 10.		PL	1	12	1276A46



Guante anticorte JUBA 251

Sin costuras de poliéster recubierto de látex rugoso. Buena ergonomía y excelente agarre en seco. Uso: construcción y albañilería, mantenimiento Cat. II. EN 388-206+A1:2018.

Talla 9. Sin costuras.		BOL	1	10	1276A5



Guante anticorte RATIO Work-5

Alta resistencia al corte, fabricado con fibra de vidrio, poliéster y elastano. Recubierto de poliuretano en la palma. Tacto, ligereza, flexibilidad y confort. Alta transpirabilidad. Refuerzo de nitrilo entre el pulgar y el índice. Buen tacto para trabajos mecánicos y mantenimiento, automoción, aeronáutica, instalación y mantenimiento. Galga 13. EN420:2003 + A1:2009 EN388:2016 CE: CAT.II

Talla 7.		PL	1	12	1845A513
Talla 8.		PL	1	12	1845A514
Talla 9.		PL	1	12	1845A515
Talla 10.		PL	1	12	1845A516

Riesgo mecánico

Guante 3L WN-123

Nitrilo pesado sobre soporte de algodón, puño elástico. Uso: madera, manejo de elementos mecánicos, piezas aceradas, industria general, materiales de construcción. Cat. II.



Talla 9.	BOL	12	12	1845A303
Talla 10.	BOL	12	12	1845A304



Guante 3L ED-100

Nílon sin costuras con recubrimiento de nitrilo. Color gris/azul. Gran ajuste sobre la mano. Excelente resistencia a desgarro y abrasión. agarre superior seco. Uso: instrumentación, mecanizados, mantenimiento, manipulación fina en industria.



Talla 8.	BOL	1	1	676A23
Talla 9.	BOL	1	1	676A24
Talla 10.	BOL	1	1	676A25



Guante 3L BetterFit Comfort

Soporte algodón/nílon. Recubrimiento especial nitrilo foam palma y uñeros. Tratamiento Sanitized® Actifresh®: evita irritación de piel, malos olores y eliminación de bacteria producidas por sudor. Usos: automoción, mecánica, cartonajes, agricultura, carga y descarga, jardinería y uso general. Cat II. Norma EN388.



Talla 8.	BOL	1	1	676A47
Talla 9.	BOL	1	1	676A48
Talla 10.	BOL	1	1	676A49



Guante piel 3L Ecovel

Piel flor cabra con dorso en algodón. Cierre con velcro. Uso: construcción, mantenimiento, montaje, agrícola. Cat. II. EN 420, EN 388.



Talla 9.	BOL	1	12	676A32
Talla 10.	BOL	1	12	676A33



GUANTES DE TRABAJO



Guante 3L SL-010

Nílón sin costuras con recubrimiento de látex natural color negro. Excelente ergonomía y agarre. Uso: sector automoción, mecánicos, industria electrodoméstica, tapicería.

Talla 8.		BOL	1	1	676A5
Talla 9.		BOL	1	1	676A6



Guante 3L SN-349

Nílón sin costuras con recubrimiento de nitrilo. Uso: instrumentación, manejo, pequeños componentes. mecanizados, pintura, mantenimiento, etc.

Talla 7.		BOL	1	1	676A7
Talla 8.		BOL	1	1	676A8
Talla 9.		BOL	1	12	676A9



Guante 3L WX-666

Nílón sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam y dots de nitrilo en palma. Excelente ergonomía y agarre. Uso: sector automoción, mecánicos, industria del cartón, ensamblajes y otros similares.

Talla 7.		BOL	1	1	676A1
Talla 8.		BOL	1	12	676A2
Talla 9.		BOL	1	12	676A3
Talla 10.		BOL	1	12	676A4



Guante BODERO 700RMF Touch

Soporte nílón y elastano rojo sin costuras. Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma. Puño elástico. Galga 15. Uso en automoción, mantenimiento, mecánica, etc.

Talla 8.		JGO	1	10	815A26
Talla 9.		JGO	1	10	815A27
Talla 10.		JGO	1	10	815A28



Guante BODERO 500AZ Uertan

Nílón azul s/costuras recubierto poliuretano.

Talla 8.		JGO	1	10	815A46
Talla 9.		JGO	1	10	815A47
Talla 10.		JGO	1	10	815A48

Guante soporte BODERO HDPC

Soporte HDPC, fibra de vidrio y nilón. azul sin costuras. Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma. Refuerzo entre pulgar e índice. Puño elástico. Galga 13.



Talla 8.		JGO	1	10	815A37
Talla 9.		JGO	1	10	815A38
Talla 10.		JGO	1	10	815A39



Guante BODERO 700AZ U3 Touch

Poliéster U3 azul sin costuras. Recubrimiento nitrilo negro en palma. Puño elástico. Resistente a aceites y lubricantes. Usos: automoción, logística, mantenimiento, carga y descarga, etc... Cat II EN388.



Talla 8.		BOL	1	10	815A16
Talla 9.		BOL	1	10	815A17
Talla 10.		BOL	1	10	815A18



Guante BODERO 700F Zebra

Algodón y elastano amarillo sin costuras. Recubrimiento nitrilo foam negro en palma. Puño elástico. Grip PVC diseño Zebra en palma. Usos: automoción, logística, mecánica, carga y descarga, etc. Cat II EN388 EN 407.



Talla 8.		BOL	1	10	815A13
Talla 9.		BOL	1	10	815A14
Talla 10.		BOL	1	10	815A15



Guante JUBA AC5-440

Nilón con recubrimiento de nitrilo, excelente agarre en seco. Uso: manipulación piezas aceitadas, industria y automoción, uso alimentario. Cat. II EN 420, EN 388.



Talla 9.		BOL	1	10	1276A1



Guante JUBA PU-2000

Nilón con recubrimiento de poliuretano, ergonómico con un tacto excelente. Uso: montaje, ensamblado, limpieza, manipulación de precisión, jardín. Cat. II EN 420, EN 388.



Talla 8.		BOL	1	10	1276A2
Talla 9.		BOL	1	10	1276A3
Talla 10.		BOL	1	10	1276A4



GUANTES DE TRABAJO



Guante JUBA PU-2000G

Nílón con recubrimiento poliuretano gris. Excelente sensación al tacto, flexible y confortable. Buena resistencia a la abrasión. Usos: montaje y desmontaje de carrocerías, transformación de metales, industria electrónica. Cat. II.

Talla 8.	BOL	10	10	1845A300
Talla 9.	BOL	10	10	1845A301
Talla 10.	BOL	10	10	1845A302



Guante JUBA Wonder Grip® OP-280RR Opty™

Poliéster rojo. Látex superfino galga 13.

Talla 9.	JGO	1	1	1276A116
Talla 10.	JGO	1	1	1276A117



Guante JUBA Agility Lite H-5118

Nílón + elastano (spandex) sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam NFT. Uso: automoción, inspección de calidad, montaje preciso, mantenimiento, talleres mecánicos. Cat. II. EN-420, EN 388.

Talla 8.	BOL	1	10	1276A16
Talla 9.	BOL	1	10	1276A17
Talla 10.	BOL	1	10	1276A18



Guante JUBA Agility Lite H4114

Nílón ligero con recubrimiento de PU en palma. Galga 18. Usos: aplicaciones de montaje ligero, microprocesadores, montaje de circuitos, industria del automóvil, proceso de montaje final, cosmética, industria óptica, fotografía, imprenta, almacenes y uso general.

Talla 8.	PL	1	12	1276A41
Talla 9.	PL	1	12	1276A42
Talla 10.	PL	1	12	1276A43



Guante JUBA Eco-nit Foam H-11180

Nílón+ fibra lycra sin costuras con recubrimiento de nitrilo. Uso: automoción, inspección de calidad, montaje preciso, mantenimiento, talleres mecánicos. Cat. II. EN-420, EN 388.

Talla 8.	BOL	1	10	1276A13
Talla 9.	BOL	1	10	1276A14
Talla 10.	BOL	1	10	1276A15

Guante JUBA H-5140 V

Nilón ligero. Recubrimiento en la palma con PVC y tecnología hidrórepelente que confiere un excelente agarre en condiciones húmedas o secas. Cierre con velcro en la muñeca que proporciona mayor seguridad. Uso: mantenimiento, montaje, carga y descarga, agrícolas, jardín, bricolaje, uso general. Cat II.

				
Talla 8.	PL	1	12	1276A72
Talla 9.	PL	1	10	1276A73
Talla 10.	PL	1	12	1276A74



Guante serraje JUBA 404 X

Serraje reforzado y lona con costuras. Uso: manipulación de chapa, siderurgia, naval, automóvil. Cat. II EN 420, EN 388.

				
Talla 9.	BOL	1	12	1275A1



Guante serraje JUBA 405 B

Piel flor vacuno extra y lona con costuras. Uso: montajes eléctricos y mecánicos, automoción, calderería etc. Cat. II EN 420, EN 388.

				
Tallo 9.	BOL	1	12	1275A4
Talla 10.	BOL	1	12	1275A5



Guante piel flor JUBA 406-VRW

Piel flor vacuno. Buen confort y flexibilidad. Uso: conducción, trabajos generales, montaje, uso agrícola. Cat. II EN 420, EN 388.

				
Talla 9.	BOL	1	12	1275A2
Talla 10.	BOL	1	12	1275A3



GUANTES DE TRABAJO

ratio



Guante RATIO Work-2

Poliéster blanco sin costuras. Recubrimiento nitrilo gris en palma. Puño elástico. Resistencia a abrasión. El soporte sin costuras proporciona ergonomía y no provoca fatiga. Usos: agricultura, automoción, logística, mecánica, montaje. Cat II EN 388.

Talla 8.		PL	10	10	1845A503
Talla 9.		PL	10	10	1845A504
Talla 10.		PL	10	10	1845A505
Talla 8. Juego 6 pares.		PQT	6	6	1845A536
Talla 9. Juego 6 pares.		PQT	6	6	1845A537
Talla 10. Juego 6 pares.		PQT	6	6	1845A538

ratio



Guante RATIO Work-3

Nilón negro sin costuras, muy resistente. Recubrimiento nitrilo negro en palma, alta calidad. Galga 13. Puño elástico. El soporte sin costuras proporciona ergonomía y no provoca fatiga. Usos: agricultura, automoción, logística, mecánica, montaje, etc... Cat II EN 388.

Talla 8.		PL	12	12	1845A506
Talla 9.		PL	12	12	1845A507
Talla 10.		PL	12	12	1845A508
Talla 8. Juego 6 pares.		PQT	6	6	1845A539
Talla 9. Juego 6 pares.		PQT	6	6	1845A540
Talla 10. Juego 6 pares.		PQT	6	6	1845A541

ratio



Guante RATIO Work-4

Nilón® / fibra lycra® sin costuras. Recubrimiento nitrilo foam ultraligero y puntos de nitrilo en palma. Ligero y flexible, excelente adaptabilidad. Mayor agarre y durabilidad por puntos de nitrilo en palma. Usos: automoción, montaje de precisión, mantenimiento Cat II, EN388:16 y EN420:03+A1:09.

Talla 7.		PL	1	10	1845A509
Talla 8.		PL	1	10	1845A510
Talla 9.		PL	1	10	1845A511
Talla 10.		PL	1	10	1845A512

ratio



Guante RATIO Work-6

Poliéster sin costuras, recubrimiento de poliuretano. Flexibles, con buen tacto y transpirables. Para bricolaje, almacenamiento, manipulación, montaje... EN420:2003 + A1:2009 EN388:2016 CE: CAT.II

Talla 7.		PL	1	12	1845A517
Talla 8.		PL	1	12	1845A518
Talla 9.		PL	1	12	1845A519
Talla 10.		PL	1	12	1845A520
Talla 8. Juego 6 pares.		PQT	6	6	1845A542
Talla 9. Juego 6 pares.		PQT	6	6	1845A543
Talla 10. Juego 6 pares.		PQT	6	6	1845A544

Guante RATIO Work-7

Poliéster sin costuras, recubrimiento de poliuretano. Flexibles, con buen tacto y transpirables. Uso pantalla táctil. Para bricolaje, almacenamiento, manipulación, montaje... EN420:2003 + AI:2009 EN388:2016 CE: CAT.II.

				
Talla 7.	PL	1	12	1845A521
Talla 8.	PL	1	12	1845A522
Talla 9.	PL	1	12	1845A523
Talla 10.	PL	1	12	1845A524



ratio

Guante RATIO Work-8

Soporte sin costuras fabricado en poliéster rojo. Recubrimiento rugoso de látex negro. Buena resistencia a la abrasión y desgarro. Perfecto ajuste a la mano. Usos: mecanizado, construcción, microingeniería, instrumentación y elementos de precisión. EN420:2003 + AI:2009 EN388:2016 CE: CAT.II.

				
Talla 7.	PL	1	12	1845A525
Talla 8.	PL	1	12	1845A526
Talla 9.	PL	1	12	1845A527
Talla 10.	PL	1	12	1845A528



ratio

Guante RATIO Work-10

Poliéster reciclado con spandex recubierto de látex arenoso en la palma. Uso: manipulaciones sin riesgo de corte que requieran tacto, cadenas de montaje, automoción, logística y almacén. Cat. II EN 388.

				
Talla 8.	PL	1	10	1845A545
Talla 9.	PL	1	10	1845A546
Talla 10.	PL	1	10	1845A547



ratio

Guante piel flor RATIO Work-1

Piel flor vacuno. Buen confort, flexibilidad y transpirabilidad. Ofrece unas excelentes propiedades mecánicas. Usos: agricultura, conducción, carga y descarga, logística, mantenimiento, montaje, etc. Cat II. EN 388 EN 407.

				
Talla 8.	PL	1	1	1845A533
Talla 9.	PL	1	1	1845A534
Talla 10.	PL	1	1	1845A535
Talla 8. Juego 10 pares.	PQT	10	10	1845A500
Talla 9. Juego 10 pares.	PQT	10	10	1845A501
Talla 10. Juego 10 pares.	PQT	10	10	1845A502



ratio

GUANTES DE TRABAJO

ratio



Guante serraje RATIO Work-11

Serraje vacuno y lona. Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje. Forrado interior en la palma. Usos: siderurgia, automoción, uso agrícola, mantenimiento y calderería. Cat. II EN 407, EN 388.

Talla 9.	PL	1	12	1845A548	
Talla 10.	PL	1	12	1845A549	

ratio



Guante serraje RATIO Work-12

Piel serraje con refuerzo extra en palma y pulgar. Buena protección a cortes y abrasión. Forrado en la palma. Uso: manipulación de chapa, ferrallas, siderurgia, automoción. Cat. II EN 407, EN 388.

Talla 9.	PL	1	12	1845A550	
Talla 10.	PL	1	12	1845A551	

Riesgo químico



Guante látex-nitrilo 3L RNF-15

Nitrilo, acabado interior flocado de algodón. Acabado exterior con relieve antideslizante. Uso: mantenimiento, galvanoplástica, alimentación, industria química, pintura, etc,

Talla 8.	BOL	1	12	676A10	
Talla 9.	BOL	1	1	676A11	



Guante neopreno 3L HD-27

Neopreno, interior de látex natural flocado de algodón. Acabado exterior con relieve antideslizante. Uso: agricultura, construcción, jardinería, limpieza, industria química, procesos alimentarios.

Talla 8.	BOL	1	1	676A12	
Talla 9.	BOL	1	1	676A13	

Guante PVC JUBA 656

PVC con soporte de algodón. Forro sin costuras, más confortable. Uso: siderurgia, montajes, trabajos mecanizados, explotación forestal y pesca.



Talla 9.	BOL	1	6	1276A9	
Talla 10.	BOL	1	12	1276A10	



Guante látex natural ZAP reforzado

Látex natural reforzado doble capa + flock. Interior flocado con algodón para mayor confort. Dibujo estampado en relieve que mejora el agarre. Uso: labores agrícolas, hogar, pesca y química.



Talla 6-6 1/2.	BOL	1	10	619A4	
Talla 7-7 1/2.	BOL	1	10	619A5	
Talla 8-8 1/2.	BOL	1	10	619A6	



Riesgo térmico

Guante soldador serraje 3L GP-044

Serraje crupón vacuno reforzado en palma. Cosido Kevlar, totalmente forrado. Uso: soldadura, fundición. Temperatura máx. 200 °C.



Talla 9.	BOL	1	6	676A17	



Guante térmico 3L GF-010

Nílón sin costuras con forro interior de Terry. Recubrimiento de Nitrilo Foam. Uso: trabajos con riesgo mecánico y térmico en exteriores con bajas temperaturas. Temperaturas mín. -10°C.



Talla 9.	BOL	1	12	676A18	
Talla 10.	BOL	1	12	676A19	



GUANTES DE TRABAJO

ratio



Guante RATIO Work-9

Soporte de nilón sin costuras recubierto de nitrilo foam azul. Tipo conductor. Máxima resistencia a abrasión. Perfecto ajuste a la mano. Puño elástico con banda de ajuste. Usos: control de calidad en procesos, conductores de vehículos, trabajos sin riesgos de corte. EN420:2003 + AI:2009 EN388:2016 CE EN407:2004 CAT.II.

				
Talla 7.	PL	1	12	1845A529
Talla 8.	PL	1	12	1845A530
Talla 9.	PL	1	12	1845A531
Talla 10.	PL	1	12	1845A532

U-Power
Don't worry... be happy!



Guante térmico Flex amarillo fluor U-POWER

Contra riesgos mecánicos y térmicos con palma en nanoespuma de nitrilo. Transpirable con forro de nilón y elastano, galga 15 sensibilidad excelente y destreza superior (nivel 5). EN388:2016 EN407:2020.

				
Talla 8.	BOL	1	1	7730A103
Talla 9.	BOL	1	1	7730A104
Talla 9.	BOL	1	1	7730A105

U-Power
Don't worry... be happy!



Guante térmico Icon U-POWER

Ligero y práctico contra los riesgos mecánicos y térmicos con forro de nilón elastano, finura 15 que garantiza excelente sensibilidad y destreza en el trabajo. Compatibles con pantallas táctiles con excelente adherencia tanto en entornos húmedos como secos. Nivel de destreza 5. EN 388:2016

				
Talla 8.	BOL	1	1	7730A106
Talla 9.	BOL	1	1	7730A107
Talla 10.	BOL	1	1	7730A108

U-Power
Don't worry... be happy!



Guante térmico Flex gris U-POWER

Contra riesgos mecánicos y térmicos con palma en nanoespuma de nitrilo. Transpirable con forro de nilón y elastano, galga 15 sensibilidad excelente y destreza superior (nivel 5). EN388:2016 EN407:2020.

				
Talla 8.	BOL	1	1	7730A100
Talla 9.	BOL	1	1	7730A101
Talla 10.	BOL	1	1	7730A102

Zapatos

Zapatilla seguridad **RATIO by Sparco Siroco I**

Ultraligera, libre de metal. Exterior en malla 3D transpirable y antirasguños con inserciones de serraje. Suela de poliuretano ligero y super flexible, antiestática y de gran adherencia. Excelente absorción de energía. Puntera de composite y plantilla de fibra sintética antiperforación Zero. Ideal para personas que tengan que permanecer largos periodos de tiempo con el calzado y que precise máxima comodidad. CEE EN 20345:2011. S1P. SRC.

(i)					(i)				
Nº 36.	CJ	1	1	800A306	Nº 42.	CJ	1	1	800A133
Nº 37.	CJ	1	1	800A307	Nº 43.	CJ	1	1	800A134
Nº 38.	CJ	1	1	800A138	Nº 44.	CJ	1	1	800A135
Nº 39.	CJ	1	1	800A130	Nº 45.	CJ	1	1	800A136
Nº 40.	CJ	1	1	800A131	Nº 46.	CJ	1	1	800A137
Nº 41.	CJ	1	1	800A132	Nº 47.	CJ	1	1	800A139



ratio

Zapatilla seguridad **RATIO by Sparco Siroco II**

100% libre de metal. Exterior en piel velour y microfibra impermeable. Suela RUN PRO, de origen deportivo, extremadamente flexible. Forro interior transpirable efecto mesh 3D. Plantilla interior confort con efecto memoria. Puntera composite y plantilla sintética. CEE EN 20345:2011. S3. SRC.

(i)					(i)				
Nº 36.	CJ	1	1	800A300	Nº 42.	CJ	1	1	800A163
Nº 37.	CJ	1	1	800A301	Nº 43.	CJ	1	1	800A164
Nº 38.	CJ	1	1	800A302	Nº 44.	CJ	1	1	800A165
Nº 39.	CJ	1	1	800A160	Nº 45.	CJ	1	1	800A166
Nº 40.	CJ	1	1	800A161	Nº 46.	CJ	1	1	800A167
Nº 41.	CJ	1	1	800A162	Nº 47.	CJ	1	1	800A303



ratio

Zapato seguridad **RATIO by Sparco Huracán**

Alto nivel de resistencia y transpiración. Suela con resistencia ante ácidos y aceites. Calzado con certificación LG.

(i)					(i)				
Nº 36.	CJ	1	1	800A400	Nº 42.	CJ	1	1	800A406
Nº 37.	CJ	1	1	800A401	Nº 43.	CJ	1	1	800A407
Nº 38.	CJ	1	1	800A402	Nº 44.	CJ	1	1	800A408
Nº 39.	CJ	1	1	800A403	Nº 45.	CJ	1	1	800A409
Nº 40.	CJ	1	1	800A404	Nº 46.	CJ	1	1	800A410
Nº 41.	CJ	1	1	800A405	Nº 47.	CJ	1	1	800A411



ratio

CALZADO DE SEGURIDAD

Zapato seguridad serraje RATIO by Sparco Sahara

ratio



Puntera de protección FIBRA DE VIDRIO t-LITE extra ancha que asegura la protección de los dedos de los pies contra aplastamiento, golpes o caídas de objetos. Lámina anticlavos sintética antiperforazione-zero que ofrece protección contra las perforaciones en la totalidad de la planta del pie. Nueva Suela FLEX GRIP + HiTech compuesta por PU2D con el máximo nivel de adherencia de la nueva norma 2022.

Nº36.	CJ	1	1	800A420	Nº42.	CJ	1	1	800A426
Nº37.	CJ	1	1	800A421	Nº43.	CJ	1	1	800A427
Nº38.	CJ	1	1	800A422	Nº44.	CJ	1	1	800A428
Nº39.	CJ	1	1	800A423	Nº45.	CJ	1	1	800A429
Nº40.	CJ	1	1	800A424	Nº46.	CJ	1	1	800A430
Nº41.	CJ	1	1	800A425	Nº47.	CJ	1	1	800A431

Zapatilla seguridad RATIO Storm by Paredes

ratio



Corte deportivo con sistema de cierre Free-Lock, rueda tensora de cierre y apertura rápida. 100% libre de metal. Microfibra hidrófuga y transpirable. Forro interior High-Dry® muy absorbente y secado rápido. Plantilla interior EVA con PU de 4 mm, zona del talón acolchado especial anti-shock. Protección frente a cargas electroestáticas en mojado como en seco. CEE EN 20345:211.S3.SRC.

Nº 38.	CJ	1	1	800A240	Nº 40.	CJ	1	1	800A242
Nº 39.	CJ	1	1	800A241	Nº 46.	CJ	1	1	800A248

Zapato seguridad RATIO Brisa

ratio



Piel serraje con perforaciones laterales y empeine para mayor transpiración. Piso de poliuretano de doble densidad (superior de poliuretano expandido para máxima absorción de impactos e inferior de poliuretano compacto para mayor resistencia de la abrasión). Suela interior antibacteriana, antihongos y antiestática. Puntera y plantilla metálicas. Usos: construcción, almacenes, zonas de carga y descarga. CEE EN20345:2011. S1P. SRC.

Nº 36.	CJ	1	1	800A218	Nº 42.	CJ	1	1	800A224
Nº 37.	CJ	1	1	800A219	Nº 43.	CJ	1	1	800A225
Nº 38.	CJ	1	1	800A220	Nº 44.	CJ	1	1	800A226
Nº 39.	CJ	1	1	800A221	Nº 45.	CJ	1	1	800A227
Nº 40.	CJ	1	1	800A222	Nº 46.	CJ	1	1	800A228
Nº 41.	CJ	1	1	800A223	Nº 47.	CJ	1	1	800A229

Zapato seguridad RATIO Alpes

ratio



Libre de metal. Piel flor impermeable. Forro interior en tejido especial Air Mesh. Piso poliuretano antiadherente SRC de doble densidad. Suela antiestática y de máxima adherencia. Cámara de aire adicional en talón. Puntera composite t-LITE extra-ancha y plantilla anticlavos sintética Safe-Flex. CEE EN 20345:2011. S3 SRC.

Nº 39.	CJ	1	1	800A190	Nº 44.	CJ	1	1	800A195
Nº 40.	CJ	1	1	800A191	Nº 45.	CJ	1	1	800A196
Nº 41.	CJ	1	1	800A192	Nº 46.	CJ	1	1	800A197

Zapato seguridad RATIO Bora

Libre de metal. Piel serraje crupón de 1ª calidad. Piso de poliuretano, suela antiestática y de máxima adherencia. Puntera de composite y plantilla textil anticlavos. Usos: especial instaladores eléctricos para trabajos en interior, trabajos que se deba estar con el pie flexionado. CEE EN 20345:2011. EN345. S1P.

Nº 36.	CJ	1	1	800A118	Nº 42.	CJ	1	1	800A124
Nº 37.	CJ	1	1	800A119	Nº 43.	CJ	1	1	800A125
Nº 38.	CJ	1	1	800A120	Nº 44.	CJ	1	1	800A126
Nº 39.	CJ	1	1	800A121	Nº 45.	CJ	1	1	800A127
Nº 40.	CJ	1	1	800A122	Nº 46.	CJ	1	1	800A128
Nº 41.	CJ	1	1	800A123	Nº 47.	CJ	1	1	800A129



ratio

Zapatilla seguridad RATIO Ciclón

Membrana impermeable y transpirable. 100% libre de metal. Exterior tejido técnico panel resistente a abrasión con tratamiento impermeable. Suela antiestática de máxima adherencia. Forro interior transpirable. Plantilla interior ergonómica Gama top-Dry. Puntera de protección Composite extra ancha. CEE EN 20345:2011. S3. SRC.

Nº 39.	CJ	1	1	800A170	Nº 43.	CJ	1	1	800A174
Nº 40.	CJ	1	1	800A171	Nº 44.	CJ	1	1	800A175
Nº 41.	CJ	1	1	800A172	Nº 45.	CJ	1	1	800A176
Nº 42.	CJ	1	1	800A173	Nº 46.	CJ	1	1	800A177



ratio

Zapato seguridad RATIO New Mistral

Serraje perforado. Piso poliuretano doble densidad, máximo coeficiente antideslizante SRC. Puntera y plantilla de metal. Usos: construcción, almacenes, zonas de carga y descarga. CEE EN20345 S1P. SRC.

Nº 38.	CJ	1	1	800A250	Nº 43.	CJ	1	1	800A255
Nº 39.	CJ	1	1	800A251	Nº 44.	CJ	1	1	800A256
Nº 40.	CJ	1	1	800A252	Nº 45.	CJ	1	1	800A257
Nº 41.	CJ	1	1	800A253	Nº 46.	CJ	1	1	800A258
Nº 42.	CJ	1	1	800A254					



ratio

Zapato seguridad RATIO Poniente

Libre de metal. Piel flor 1ª calidad impermeable. Piso de poliuretano de doble densidad. Suela interior antibacteriana, antihongos y antiestática. Puntera y plantilla COMPACT no metálica. Usos: construcción, almacenes, zonas de carga y descarga. CEE EN 20345:2011. S3. SRC.

Nº 39.	CJ	1	1	800A210	Nº 43.	CJ	1	1	800A214
Nº 40.	CJ	1	1	800A211	Nº 44.	CJ	1	1	800A215
Nº 41.	CJ	1	1	800A212	Nº 45.	CJ	1	1	800A216
Nº 42.	CJ	1	1	800A213	Nº 46.	CJ	1	1	800A217



ratio

CALZADO DE SEGURIDAD

Zapato seguridad RATIO Teide

ratio



Corte piel microfibra con tratamiento antihumedad, suela PU/PU doble densidad, puntera seguridad fabricada en Composite, lámina antiperforación textil y plantilla EVA conformada. Máximo coeficiente antideslizamiento SRC. EN20345, S3, SRC, WRU, E, A.

Nº 36.	CJ	1	1	800A298	Nº 42.	CJ	1	1	800A274
Nº 37.	CJ	1	1	800A299	Nº 43.	CJ	1	1	800A275
Nº 38.	CJ	1	1	800A270	Nº 44.	CJ	1	1	800A276
Nº 39.	CJ	1	1	800A271	Nº 45.	CJ	1	1	800A277
Nº 40.	CJ	1	1	800A272	Nº 46.	CJ	1	1	800A278
Nº 41.	CJ	1	1	800A273	Nº 47.	CJ	1	1	800A279

Zapatilla seguridad SPARCO New Cup

sparco



Malla técnica textil de 1ª calidad. Alto nivel de resistencia y transpiración. Puntera COMPOSITE que asegura protección contra aplastamiento, golpes o caídas de objetos. Incorpora lámina anticlavos. Lengüeta cosida/adosada a los laterales del zapato que impide la entrada de partículas. Plantilla interior de confort completa, anatómica y antiestática con compuesto ergonómico de PU.

Nº 38.	CJ	1	1	863A10	Nº 45.	CJ	1	1	863A17
Nº 39.	CJ	1	1	863A11	Nº 46.	CJ	1	1	863A18

NUEVO

sparco



Zapatilla seguridad SPARCO Milton

Tejido 3D transpirable. Corte sin costuras para máxima comodidad. Suela Impulse. Plantilla y puntera no metálica.

Nº38.	JGO	1	1	863A40	Nº43.	JGO	1	1	863A45
Nº39.	JGO	1	1	863A41	Nº44.	JGO	1	1	863A46
Nº40.	JGO	1	1	863A42	Nº45.	JGO	1	1	863A47
Nº41.	JGO	1	1	863A43	Nº46.	JGO	1	1	863A48
Nº42.	JGO	1	1	863A44					

NUEVO

sparco



Zapatilla trabajo SPARCO Luton

Tejido 3D transpirable. Corte sin costuras para máxima comodidad. Suela Impulse. Plantilla y puntera no metálica.

Nº38.	JGO	1	1	863A60	Nº43.	JGO	1	1	863A65
Nº39.	JGO	1	1	863A61	Nº44.	JGO	1	1	863A66
Nº40.	JGO	1	1	863A62	Nº45.	JGO	1	1	863A67
Nº41.	JGO	1	1	863A63	Nº46.	JGO	1	1	863A68
Nº42.	JGO	1	1	863A64					

NUEVO Zapatilla trabajo SPARCO Willen

Tejido 3D transpirable. Corte sin costuras para máxima comodidad. Suela Impulse. Plantilla y puntera no metálica.

sparco

ⓘ					ⓘ				
Nº38.	JGO	1	1	863A50	Nº43.	JGO	1	1	863A55
Nº39.	JGO	1	1	863A51	Nº44.	JGO	1	1	863A56
Nº40.	JGO	1	1	863A52	Nº45.	JGO	1	1	863A57
Nº41.	JGO	1	1	863A53	Nº46.	JGO	1	1	863A58
Nº42.	JGO	1	1	863A54					



Zapato seguridad HELLY HANSEN Chelsea Evolution 2 Low

Libre de metal. Resistente al agua. Recubrimiento talón moldeado. Detalles reflectantes. Forro malla de aire transpirable y absorbe la humedad un 50%. Puntera seguridad material compuesto. Plantilla híbrida Ortholite® X25: ligera, transpirable y con amortiguación duradera y control de humedad. Entresuela EVA, proporciona retorno energético de +50 % con cada paso. Goma HELLYGRIP.

HH
workwear

ⓘ					ⓘ				
Nº 36.	CJ	1	1	1155A66	Nº 42.	CJ	1	1	1155A72
Nº 37.	CJ	1	1	1155A67	Nº 43.	CJ	1	1	1155A73
Nº 38.	CJ	1	1	1155A68	Nº 44.	CJ	1	1	1155A74
Nº 39.	CJ	1	1	1155A69	Nº 45.	CJ	1	1	1155A75
Nº 40.	CJ	1	1	1155A70	Nº 46.	CJ	1	1	1155A76
Nº 41.	CJ	1	1	1155A71	Nº 47.	CJ	1	1	1155A77



Zapato seguridad HELLY HANSEN Kensington MXR

Libre de metal. Sistema de ajuste BOA® permite un ajuste rápido. Recubrimiento del talón moldeado. Forro de malla de aire transpirable y que absorbe la humedad. Puntera seguridad de material compuesto. Plantilla de PU de celda abierta: ligera, transpirable y proporciona una amortiguación duradera. La entresuela HH DUAL-STRIDE TECHNOLOGY combina EVA y eTPU para una amortiguación, estabilidad y retorno energético óptimos. Goma HELLYGRIP.

HH
workwear

ⓘ					ⓘ				
Nº 36.	CJ	1	1	1155A78	Nº 42.	CJ	1	1	1155A84
Nº 37.	CJ	1	1	1155A79	Nº 43.	CJ	1	1	1155A85
Nº 38.	CJ	1	1	1155A80	Nº 44.	CJ	1	1	1155A86
Nº 39.	CJ	1	1	1155A81	Nº 45.	CJ	1	1	1155A87
Nº 40.	CJ	1	1	1155A82	Nº 46.	CJ	1	1	1155A88
Nº 41.	CJ	1	1	1155A83	Nº 47.	CJ	1	1	1155A89



Zapatilla seguridad PAREDES Helio

Deportiva ligera. Forro interior High-Dry®. Microfibra con acabado serraje + rejilla. Suela de caucho nitrilo y EVA. Puntera Compact® no metálica. Plantilla antiperforación Compact® no metálica. Plantilla interior EVA con PU de 4 mm. Resistencia tensión eléctrica (antiestática, inferior a 1000 MOhm). UNE EN ISO 20345. Categoría: S1P SRA. Uso: todo tipo de trabajos interior/externo.

PAREDES

ⓘ					ⓘ				
Nº 39.	CJ	1	1	1210A10	Nº 43.	CJ	1	1	1210A14
Nº 40.	CJ	1	1	1210A11	Nº 44.	CJ	1	1	1210A15
Nº 41.	CJ	1	1	1210A12	Nº 45.	CJ	1	1	1210A16
Nº 42.	CJ	1	1	1210A13	Nº 46.	CJ	1	1	1210A17



Zapatilla seguridad PAREDES Rubidio



Deportiva ligera. Forro interior High-Dry®. Piel serraje de primera calidad. Suela poliuretano monodensidad. Puntera Compact® no metálica. Plantilla antiperforación Compact® no metálica. Plantilla interior EVA con PU de 4 mm. Resistencia tensión eléctrica (antiestática, inferior a 1000 MOhm). UNE EN ISO 20345. Categoría: S1P SRC. Uso: todo tipo de trabajos interior/exterior.

Nº 39.	CJ	1	1	1210A20	Nº 43.	CJ	1	1	1210A24
Nº 40.	CJ	1	1	1210A21	Nº 44.	CJ	1	1	1210A25
Nº 41.	CJ	1	1	1210A22	Nº 45.	CJ	1	1	1210A26
Nº 42.	CJ	1	1	1210A23	Nº 46.	CJ	1	1	1210A27

Zapatilla seguridad DELTA PLUS Miami



Algodón y poliéster. Cuello redondo. Suela en PU. Fibras naturales. Para industria ligera. PI 89/686/CEE. ISO 20344:2011. ISO 20345:2011.

Nº 39.	CJ	1	1	568A70	Nº 43.	CJ	1	1	568A74
Nº 40.	CJ	1	1	568A71	Nº 44.	CJ	1	1	568A75
Nº 41.	CJ	1	1	568A72	Nº 45.	CJ	1	1	568A76
Nº 42.	CJ	1	1	568A73	Nº 46.	CJ	1	1	568A77

Zapato seguridad U-POWER Carbon



Ligero y cómodo, con parte superior en cuero nubuck, puntera de aluminio, hidrófugo, antiarrugas, antideslizante y suela de poliuretano PU / PU,S3 SRC CI ESD.

Nº 39.	CJ	1	1	7730A40	Nº 43.	CJ	1	1	7730A44
Nº 40.	CJ	1	1	7730A41	Nº 44.	CJ	1	1	7730A45
Nº 41.	CJ	1	1	7730A42	Nº 45.	CJ	1	1	7730A46
Nº 42.	CJ	1	1	7730A43	Nº 46.	CJ	1	1	7730A47

Zapato seguridad U-POWER Frank



Parte superior en nilón transpirable y protección de la puntera antiabrasión que garantizan una ligereza sin precedentes y seguridad máxima: puntera AirToe Aluminium, innovadora plantilla textil antiperforación ultraligera y banda de rodadura de nueva generación en mezcla PU anti-abrasión, resistente al aceite, antideslizante y antiestática. Zapatos súper ligeros ideales para el período de primavera y verano, con clase de protección S1P SRC ESD.

Nº 39.	CJ	1	1	7730A50	Nº 43.	CJ	1	1	7730A54
Nº 40.	CJ	1	1	7730A51	Nº 44.	CJ	1	1	7730A55
Nº 41.	CJ	1	1	7730A52	Nº 45.	CJ	1	1	7730A56
Nº 42.	CJ	1	1	7730A53	Nº 46.	CJ	1	1	7730A57

Zapatilla seguridad U-POWER Kindle

Ligera, cómoda, con parte superior en Putek PLUS de alta resistencia a la abrasión, alta transpirabilidad y cierre de cordones y fuelle de nilón acolchado para garantizar una comodidad duradera. El Talón multifuncional y la banda de rodadura de PU compacto proporcionan adherencia, seguridad y estabilidad de postura. Adecuada para uso en entornos húmedos, transporte y logística, el sector de servicios terciarios. S3 SRC CI ESD, EN ISO 20345:2011.

Nº 39.	CJ	1	1	7730A20	Nº 43.	CJ	1	1	7730A24
Nº 40.	CJ	1	1	7730A21	Nº 44.	CJ	1	1	7730A25
Nº 41.	CJ	1	1	7730A22	Nº 45.	CJ	1	1	7730A26
Nº 42.	CJ	1	1	7730A23	Nº 46.	CJ	1	1	7730A27



Zapatilla seguridad U-POWER Reflex

Baja, ligera y cómoda. Parte superior de piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en malla, puntera de composite, antiarrugas, y suela de PU/PU, antideslizante, anti-abrasión, resistente al aceite, antiestática. Plantilla amovible anti-fatiga WOW2. Antiperforación Save & Flex® Plus. Forro Wingtex®. Puntera AirToe composite. S1P SRC ESD. EN ISO 20345:2011.

Nº 39.	CJ	1	1	7730A10	Nº 43.	CJ	1	1	7730A14
Nº 40.	CJ	1	1	7730A11	Nº 44.	CJ	1	1	7730A15
Nº 41.	CJ	1	1	7730A12	Nº 45.	CJ	1	1	7730A16
Nº 42.	CJ	1	1	7730A13	Nº 46.	CJ	1	1	7730A17



Zapatilla seguridad U-POWER Steve

Ultraligera. Altamente resistente a la abrasión. Antideslizante. Suela antiestática. Plantilla textil antiperforación ultraligera. Protección S3 SRC CI ESD.

Nº 38.	CJ	1	1	7730A60	Nº 43.	CJ	1	1	7730A65
Nº 39.	CJ	1	1	7730A61	Nº 44.	CJ	1	1	7730A66
Nº 40.	CJ	1	1	7730A62	Nº 45.	CJ	1	1	7730A67
Nº 41.	CJ	1	1	7730A63	Nº 46.	CJ	1	1	7730A68
Nº 42.	CJ	1	1	7730A64					



Botas

Bota seguridad RATIO Aneto

Corte piel microfibra con tratamiento antihumedad, suela PU/PU doble densidad, puntera seguridad fabricada en Composite, lámina antiperforación textil y plantilla EVA conformada. Máximo coeficiente antideslizamiento SRC. EN20345, S3, SRC, WRU, E, A.

Nº 36.	CJ	1	1	800A304	Nº 42.	CJ	1	1	800A284
Nº 37.	CJ	1	1	800A305	Nº 43.	CJ	1	1	800A285
Nº 38.	CJ	1	1	800A280	Nº 44.	CJ	1	1	800A286
Nº 39.	CJ	1	1	800A281	Nº 45.	CJ	1	1	800A287
Nº 40.	CJ	1	1	800A282	Nº 46.	CJ	1	1	800A288
Nº 41.	CJ	1	1	800A283	Nº 47.	CJ	1	1	800A289



CALZADO DE SEGURIDAD

Bota seguridad RATIO Levante

ratio



Libre de metal. Piel flor 1ª calidad impermeable. Piso de poliuretano de doble densidad (superior de poliuretano expandido para máx. absorción de impacto se inferior de poliuretano compacto para mayor resistencia de la abrasión). Suela interior antibacteriana, antihongos y antiestática. Puntera y plantilla COMPACT no metálica. Usos: construcción, almacenes, zonas de carga y descarga. CEE EN 20345:2011. S3. SRC.

Nº 36.	CJ	1	1	800A198	Nº 42.	CJ	1	1	800A203
Nº 37.	CJ	1	1	800A199	Nº 43.	CJ	1	1	800A204
Nº 38.	CJ	1	1	800A208	Nº 44.	CJ	1	1	800A205
Nº 39.	CJ	1	1	800A200	Nº 45.	CJ	1	1	800A206
Nº 40.	CJ	1	1	800A201	Nº 46.	CJ	1	1	800A207
Nº 41.	CJ	1	1	800A202	Nº 47.	CJ	1	1	800A209

Bota seguridad HELLY HANSEN Chelsea Evolution 2

HH
workwear



Membrana impermeable HellyTech®. Plantilla híbrida no metálica Ortholite® X25.

Nº36.	CJ	1	1	1155A167	Nº42.	CJ	1	1	1155A173
Nº37.	CJ	1	1	1155A168	Nº43.	CJ	1	1	1155A174
Nº38.	CJ	1	1	1155A169	Nº44.	CJ	1	1	1155A175
Nº39.	CJ	1	1	1155A170	Nº45.	CJ	1	1	1155A176
Nº40.	CJ	1	1	1155A171	Nº46.	CJ	1	1	1155A177
Nº41.	CJ	1	1	1155A172	Nº47.	CJ	1	1	1155A178

Bota seguridad PAREDES Extreme

PAREDES



Piel flor vacuno hidrofugada. Plantilla y puntera no metálicas. Suela superior poliuretano expandido y piso de poliuretano compactado con gran absorción de shock. Forro interior High-Dry gran poder de absorción y secado rápido. UNE EN ISO 20345. S3. SRC. Uso: todo tipo de trabajos interior/exterior.

Nº 39.	CJ	1	1	1211A1	Nº 43.	CJ	1	1	1211A5
Nº 40.	CJ	1	1	1211A2	Nº 44.	CJ	1	1	1211A6
Nº 41.	CJ	1	1	1211A3	Nº 45.	CJ	1	1	1211A7
Nº 42.	CJ	1	1	1211A4	Nº 46.	CJ	1	1	1211A8

Bota seguridad RATIO New Galerna

ratio



Piel negra impermeable. Piso de poliuretano doble densidad, suela antiestática y de máxima adherencia. Puntera y plantilla metálicas. Usos: construcción, almacenes, zonas de carga y descarga. CEE EN20345 S3 SRC.

Nº 38.	CJ	1	1	800A260	Nº 43.	CJ	1	1	800A265
Nº 39.	CJ	1	1	800A261	Nº 44.	CJ	1	1	800A266
Nº 40.	CJ	1	1	800A262	Nº 45.	CJ	1	1	800A267
Nº 41.	CJ	1	1	800A263	Nº 46.	CJ	1	1	800A268
Nº 42.	CJ	1	1	800A264					

Botas de agua

Bota agua PVC MAVINSA Rain negro

PVC especial. Ligeras, flexibles y de larga duración. Suela anti-resbalones con estrías para mejor agarre. Interior con forro textil acrílico. UNE-EN ISO 20347:2013.

Nº 39.	JGO	1	1	157A1	Nº 43.	JGO	1	1	157A5
Nº 40.	JGO	1	1	157A2	Nº 44.	JGO	1	1	157A6
Nº 41.	JGO	1	1	157A3	Nº 45.	JGO	1	1	157A7
Nº 42.	JGO	1	1	157A4	Nº 46.	JGO	1	1	157A8



Bota agua PVC MAVINSA Segur Oliva

PVC especial. Ligeras, flexibles y de larga duración. Suela anti-resbalones con estrías para mejor agarre y resistente a aditivos del hormigón. Interior con forro textil acrílico. Pestaña trasera quita bota, protector estriado para tobillos, sistema que mejora el agarre del pantalón. UNE-EN ISO 20345:2012.

Nº 39.	JGO	1	1	157A10	Nº 43.	JGO	1	1	157A14
Nº 40.	JGO	1	1	157A11	Nº 44.	JGO	1	1	157A15
Nº 41.	JGO	1	1	157A12	Nº 45.	JGO	1	1	157A16
Nº 42.	JGO	1	1	157A13	Nº 46.	JGO	1	1	157A17



Camisetas

Camiseta **RATIO** by Sparco Tech Amarillo

ratio



Composición: 50% algodón - 50% poliéster con efecto piqué / 170 g/m². Rayas de alta visibilidad en mangas reflectantes. Hombros reforzados. Inserciones en contraste.

									
Talla S.	UN	1	1	800A1120	Talla XL.	UN	1	1	800A1123
Talla M.	UN	1	1	800A1121	Talla XXL.	UN	1	1	800A1124
Talla L.	UN	1	1	800A1122	Talla XXXL.	UN	1	1	800A1125

Camiseta **RATIO** by Sparco Tech Negro

ratio



Composición: 50% algodón - 50% poliéster con efecto piqué / 170 g/m². Rayas de alta visibilidad en mangas reflectantes. Hombros reforzados. Inserciones en contraste.

									
Talla S.	UN	1	1	800A1130	Talla XL.	UN	1	1	800A1133
Talla M.	UN	1	1	800A1131	Talla XXL.	UN	1	1	800A1134
Talla L.	UN	1	1	800A1132	Talla XXXL.	UN	1	1	800A1135

Camiseta técnica **RATIO RC-1** Marino/naranja

ratio



Tejido Eye-Bird. 100% poliéster. Manga corta con cuello redondo y costadillos color.

									
Talla M.	BOL	1	1	800A500	Talla XL.	BOL	1	1	800A502
Talla L.	BOL	1	1	800A501	Talla XXL.	BOL	1	1	800A503

Camiseta técnica **RATIO RC-1** Gris/amarillo

ratio



Tejido Eye-Bird. 100% poliéster. Manga corta con cuello redondo y costadillos color.

									
Talla M.	BOL	1	1	800A504	Talla XL.	BOL	1	1	800A506
Talla L.	BOL	1	1	800A505	Talla XXL.	BOL	1	1	800A507

Camiseta HELLY HANSEN Kensington Tech T-Shirt Blanco

Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Tejido FPU 40+.



Talla XS.	CJ	1	1	1155A179	Talla L.	CJ	1	1	1155A182
Talla S.	CJ	1	1	1155A180	Talla XL.	CJ	1	1	1155A183
Talla M.	CJ	1	1	1155A181	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A184



Camiseta HELLY HANSEN Kensington Tech T-Shirt Negro

Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Tejido FPU 40+.



Talla XS.	CJ	1	1	1155A185	Talla L.	CJ	1	1	1155A188
Talla S.	CJ	1	1	1155A186	Talla XL.	CJ	1	1	1155A189
Talla M.	CJ	1	1	1155A187	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A190



Camiseta DELTA PLUS Genoa2 Gris/negro

100% algodón. Cuello redondo. Fibras naturales.



Talla M.	UN	1	10	568A103	Talla XL.	UN	1	10	568A105
Talla L.	UN	1	10	568A104					



Camiseta DELTA PLUS Genoa2 Marino/negro

100% algodón. Cuello redondo. Fibras naturales.



Talla M.	UN	1	10	568A106	Talla XL.	UN	1	10	568A108
Talla L.	UN	1	10	568A107					



Polos

Polo RATIO by Sparco Tech Amarillo

ratio



Composición 65% algodón - 35% poliéster con efecto piqué / 180 g/m². Tiras de alta visibilidad en mangas reflectantes. Hombros reforzados. Cierre de cuello con 3 botones. Aberturas laterales en la parte inferior.

									
Talla S.	UN	1	1	800A1100	Talla XL.	UN	1	1	800A1103
Talla M.	UN	1	1	800A1101	Talla XXL.	UN	1	1	800A1104
Talla L.	UN	1	1	800A1102	Talla XXXL.	UN	1	1	800A1105

Polo RATIO by Sparco Tech Negro

ratio



Composición 65% algodón - 35% poliéster con efecto piqué / 180 g/m². Tiras de alta visibilidad en mangas reflectantes. Hombros reforzados. Cierre de cuello con 3 botones. Aberturas laterales en la parte inferior.

									
Talla S.	UN	1	1	800A1110	Talla XL.	UN	1	1	800A1113
Talla M.	UN	1	1	800A1111	Talla XXL.	UN	1	1	800A1114
Talla L.	UN	1	1	800A1112	Talla XXXL.	UN	1	1	800A1115

Polo manga corta RATIO RPO-1 Marino

ratio



Tejido piqué transpirable. 60% algodón - 40% poliéster. Manga corta y cuello de canalé. Abertura central con botones.

									
Talla XL.	UN	1	1	800A512	Talla XXL.	UN	1	1	800A513

Polo manga corta RATIO RPO-1 Gris

ratio



Tejido piqué transpirable. 60% algodón - 40% poliéster. Manga corta y cuello de canalé. Abertura central con botones.

									
Talla XL.	UN	1	1	800A516	Talla XXL.	UN	1	1	800A517

Polo HELLY HANSEN Kensington Tech Azul Navy

Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Botón de recambio incluido.



Talla XS.	UN	1	1	1155A19	Talla L.	UN	1	1	1155A22
Talla S.	UN	1	1	1155A20	Talla XL.	UN	1	1	1155A191
Talla M.	UN	1	1	1155A21	Talla XXL.	UN	1	1	1155A23



Polo HELLY HANSEN Kensington Tech Blanco

Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Botón de recambio incluido.



Talla XS.	UN	1	1	1155A24	Talla L.	UN	1	1	1155A27
Talla S.	UN	1	1	1155A25	Talla XL.	UN	1	1	1155A28
Talla M.	UN	1	1	1155A26	Talla XXL.	UN	1	1	1155A29



Polo HELLY HANSEN Kensington Tech Plomo

Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Botón de recambio incluido.



Talla XS.	UN	1	1	1155A30	Talla L.	UN	1	1	1155A33
Talla S.	UN	1	1	1155A31	Talla XL.	UN	1	1	1155A34
Talla M.	UN	1	1	1155A32	Talla XXL.	UN	1	1	1155A35



Polo HELLY HANSEN Kensington Tech Ebony

Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Botón de recambio incluido.



Talla XS.	UN	1	1	1155A36	Talla L.	UN	1	1	1155A39
Talla S.	UN	1	1	1155A37	Talla XL.	UN	1	1	1155A40
Talla M.	UN	1	1	1155A38	Talla XXL.	UN	1	1	1155A41





Polo HELLY HANSEN Kensington Tech Negro

Tejido principal 100% poliamida 190 gr/m². Botón de recambio incluido.

Talla XS.	UN	1	1	1155A42	Talla L.	UN	1	1	1155A45
Talla S.	UN	1	1	1155A43	Talla XL.	UN	1	1	1155A46
Talla M.	UN	1	1	1155A44	Talla XXL.	UN	1	1	1155A47

Pantalones



Pantalón RATIO by Sparco Tech Amarillo

Composición: 90% nilón - 10% spandex / 240 gr/m². Material antiabrasión inserciones de refuerzo en las rodillas cierre con cremallera y botón. 7 bolsillos + 2 departamentos adheridos al bolsillo lateral derecho.

Talla S.	UN	1	1	800A1000	Talla XL.	UN	1	1	800A1003
Talla M.	UN	1	1	800A1001	Talla XXL.	UN	1	1	800A1004
Talla L.	UN	1	1	800A1002	Talla XXXL.	UN	1	1	800A1005



Pantalón RATIO by Sparco Tech Negro

Composición: 90% nilón - 10% spandex / 240 gr/m². Material antiabrasión inserciones de refuerzo en las rodillas cierre con cremallera y botón. 7 bolsillos + 2 departamentos adheridos al bolsillo lateral derecho.

Talla S.	UN	1	1	800A1010	Talla XL.	UN	1	1	800A1013
Talla M.	UN	1	1	800A1011	Talla XXL.	UN	1	1	800A1014
Talla L.	UN	1	1	800A1012	Talla XXXL.	UN	1	1	800A1015



Pantalón multibolsillos bicolor RATIO RP-1

Tejido canvas. 65% poliéster - 35% algodón. Cintura elástica. Refuerzo en rodillas y trasero. Doble costura seguridad. 10 bolsillos.

Talla 38.	BOL	1	1	800A530	Talla 46.	BOL	1	1	800A534
Talla 40.	BOL	1	1	800A531	Talla 48.	BOL	1	1	800A535
Talla 42.	BOL	1	1	800A532	Talla 50.	BOL	1	1	800A536
Talla 44.	BOL	1	1	800A533	Talla 52.	BOL	1	1	800A537

Pantalón multibolsillos RATIO RP-2

Tejido sarga. 65% poliéster 35% algodón. Cintura elástica. 2 bolsillos franceses y 4 con tapeta.



Talla 46.	BOL	1	1	800A544	



Pantalón trabajo HELLY HANSEN Kensington Crema

Tejido principal 94% poliamida, 6% elastano 244 gr/m². Refuerzo: 97% poliamida, 3% elastano - 307 gr/m². Detalles reflectantes.



Talla 38.	UN	1	1	1155A1	Talla 44.	UN	1	1	1155A4
Talla 40.	UN	1	1	1155A2	Talla 46.	UN	1	1	1155A5
Talla 42.	UN	1	1	1155A3	Talla 48.	UN	1	1	1155A6



Pantalón trabajo HELLY HANSEN Kensington Negro

Tejido principal 94% poliamida, 6% elastano 244 gr/m². Refuerzo: 97% poliamida, 3% elastano - 307 gr/m². Detalles reflectantes.



Talla 38.	UN	1	1	1155A7	Talla 44.	UN	1	1	1155A10
Talla 40.	UN	1	1	1155A8	Talla 46.	UN	1	1	1155A11
Talla 42.	UN	1	1	1155A9	Talla 48.	UN	1	1	1155A12



Pantalón trabajo HELLY HANSEN Kensington azul Navy

Tejido principal 94% poliamida, 6% elastano 244 gr/m². Refuerzo: 97% poliamida, 3% elastano - 307 gr/m². Detalles reflectantes. Color azul navy.



Talla 38.	UN	1	1	1155A90	Talla 44.	UN	1	1	1155A93
Talla 40.	UN	1	1	1155A91	Talla 46.	UN	1	1	1155A94
Talla 42.	UN	1	1	1155A92	Talla 48.	UN	1	1	1155A95





Pantalón cargo HELLY HANSEN Oxford Ebony/Navy

Tejido principal: 94% poliamida y 6% elastano de 260 g/m². Tejido secundario: 79% algodón, 18% poliéster y 3% elastano de 265 g/m². Refuerzo: 100% poliamida de 195 g/m². Tejido elástico en 4 direcciones. Detalles reflectantes.

Talla 38.	UN	1	1	1155A125	Talla 44.	UN	1	1	1155A128
Talla 40.	UN	1	1	1155A126	Talla 46.	UN	1	1	1155A129
Talla 42.	UN	1	1	1155A127	Talla 48.	UN	1	1	1155A130



Pantalón cargo HELLY HANSEN Oxford Navy/Ebony

Tejido principal: 94% poliamida y 6% elastano de 260 g/m². Tejido secundario: 79% algodón, 18% poliéster y 3% elastano de 265 g/m². Refuerzo: 100% poliamida de 195 g/m². Tejido elástico en 4 direcciones. Detalles reflectantes. Color gris ebony/azul navy.

Talla 38.	UN	1	1	1155A119	Talla 44.	UN	1	1	1155A122
Talla 40.	UN	1	1	1155A120	Talla 46.	UN	1	1	1155A123
Talla 42.	UN	1	1	1155A121	Talla 48.	UN	1	1	1155A124



Pantalón cargo HELLY HANSEN Oxford Negro

Tejido principal: 94% poliamida y 6% elastano de 260 g/m². Tejido secundario: 79% algodón, 18% poliéster y 3% elastano de 265 g/m². Refuerzo: 100% poliamida de 195 g/m². Tejido elástico en 4 direcciones. Detalles reflectantes. Color azul navy/gris ebony.

Talla 38.	UN	1	1	1155A113	Talla 44.	UN	1	1	1155A116
Talla 40.	UN	1	1	1155A114	Talla 46.	UN	1	1	1155A117
Talla 42.	UN	1	1	1155A115	Talla 48.	UN	1	1	1155A118



Pantalón Strech DELTA PLUS M2pastr Azul/naranja

Tejido 63% poliéster - 34% algodón - 3% elastano 260 gr/m². Cintura elástica en los laterales. Rodillas preformadas. 7 bolsillos. Reglamentación (UE) 2016/425. ISO 13688:2013. EN14404:2004+A1:2010.

Talla M.	UN	1	1	568A99	Talla XL.	UN	1	1	568A101
Talla L.	UN	1	1	568A100	Talla XXL.	UN	1	1	568A102

Pantalón Strech DELTA PLUS M2pastr Gris/rojo

Tejido 63% poliéster - 34% algodón - 3% elastano 260 gr/m². Cintura elástica en los laterales. Rodillas preformadas. 7 bolsillos. Reglamentación (UE) 2016/425. ISO 13688:2013. EN14404:2004+A1:2010.

									
Talla M.	UN	1	1	568A110	Talla XL.	UN	1	1	568A112
Talla L.	UN	1	1	568A111	Talla XXL.	UN	1	1	568A113



Pantalón multibolsillos U-POWER Horizon

90% nilón. 10% spandex. Corte jogging con aplicación elástica en la parte inferior. Cintura elástica. Cierre central con cremallera y botón resistente a arañazos. Canesú trasero para mayor protección zona lumbar.

Talla M.	BOL	1	1	7730A70			Talla XL.	BOL	1	1	7730A72
Talla L.	BOL	1	1	7730A71			Talla XXL.	BOL	1	1	7730A73



Pantalón multibolsillos U-POWER Guapo Gris

Algodón elástico. 2 bolsillos laterales multifuncionales, dos delanteros y uno trasero. Cintura elástica. Bucle portamartillo. Rodillas preformadas para mayor comodidad. Triple costura, cierre central con cremallera y botón resistente a los arañazos. Talonera tejido de refuerzo resistente al desgaste. Corte ajustado. 98% algodón, 2% Spandex. 245 gr/m². CE EN ISO 13688:2013.

Talla M.	UN	1	1	7730A1			Talla XL.	UN	1	1	7730A3
Talla L.	UN	1	1	7730A2			Talla XXL.	UN	1	1	7730A4



Pantalón multibolsillos U-POWER Guapo Azul

Algodón elástico. 2 bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero. Cintura elástica. Bucle portamartillo. Rodillas preformadas para mayor comodidad. Triple costura, cierre central con cremallera y botón resistente a los arañazos. Talonera con tejido de refuerzo resistente al desgaste. Corte ajustado. 98% algodón, 2% Spandex. 245 gr/m². CE EN ISO 13688:2013.

Talla M.	UN	1	1	7730A5			Talla XL.	UN	1	1	7730A7
Talla L.	UN	1	1	7730A6			Talla XXL.	UN	1	1	7730A8





Pantalón tejaño multibolsillos U-POWER Jam

98% algodón - 2% elastano. 5 bolsillos, gran bolsillo lateral, bolsillo de medidor y ribete para martillo. Ajuste Slim fit. Cremallera YKK.

Talla M.	BOL	1	1	7730A28	Talla XL.	BOL	1	1	7730A30
Talla L.	BOL	1	1	7730A29	Talla XXL.	BOL	1	1	7730A31



Pantalón multibolsillos VELILLA Stretch

Goma elástica en interior cintura. 2 bolsillos franceses y 4 con tapeta y velcro. Pespunte trasero de seguridad. Composición: 46% algodón, 16% poliéster, 38% fibra EME T-400. Gramaje 240 gr.

Talla 38.	BOL	1	1	750A1	Talla 46.	BOL	1	1	750A5
Talla 40.	BOL	1	1	750A2	Talla 48.	BOL	1	1	750A6
Talla 42.	BOL	1	1	750A3	Talla 50.	BOL	1	1	750A7
Talla 44.	BOL	1	1	750A4	Talla 52.	BOL	1	1	750A8



Pantalón multibolsillos VELILLA Vértice Azul marino

Goma elástica en cintura. 5 bolsillos. Pespunte trasero de seguridad. Composición: 20% algodón, 80% poliéster. Gramaje 190 gr.

Talla 38.	UN	1	1	750A10	Talla 46.	UN	1	1	750A14
Talla 40.	UN	1	1	750A11	Talla 48.	UN	1	1	750A15
Talla 42.	UN	1	1	750A12	Talla 50.	UN	1	1	750A16
Talla 44.	UN	1	1	750A13	Talla 52.	UN	1	1	750A17



Pantalón multibolsillos VELILLA Vértice Gris

Goma elástica en cintura. 5 bolsillos. Pespunte trasero de seguridad. Composición: 20% algodón, 80% poliéster. Gramaje 190 gr.

Talla 38.	UN	1	1	750A20	Talla 46.	UN	1	1	750A24
Talla 40.	UN	1	1	750A21	Talla 48.	UN	1	1	750A25
Talla 42.	UN	1	1	750A22	Talla 50.	UN	1	1	750A26
Talla 44.	UN	1	1	750A23	Talla 52.	UN	1	1	750A27

Pantalón multibolsillos MARCA Top

100% algodón tejido 245 gr. Color azul marino. Cinturas elásticas.



Talla 38.	BOL	1	1	404A2	Talla 46.	BOL	1	1	404A6
Talla 40.	BOL	1	1	404A3	Talla 48.	BOL	1	1	404A7
Talla 42.	BOL	1	1	404A4	Talla 50.	BOL	1	1	404A8
Talla 44.	BOL	1	1	404A5	Talla 52.	BOL	1	1	404A9



Pantalón bermuda RATIO by Sparco Tech Amarillo

Composición: 90% nilón - 10% spandex / 240 gr/m². Material antiabrasión inserciones de refuerzo en las rodillas cierre con cremallera y botón.



Talla S.	UN	1	1	800A1060	Talla XL.	UN	1	1	800A1063
Talla M.	UN	1	1	800A1061	Talla XXL.	UN	1	1	800A1064
Talla L.	UN	1	1	800A1062	Talla XXXL.	UN	1	1	800A1065



Pantalón bermuda RATIO by Sparco Tech Negro

Composición: 90% nilón - 10% spandex / 240 gr/m². Material antiabrasión inserciones de refuerzo en las rodillas cierre con cremallera y botón.



Talla S.	UN	1	1	800A1070	Talla XL.	UN	1	1	800A1073
Talla M.	UN	1	1	800A1071	Talla XXL.	UN	1	1	800A1074
Talla L.	UN	1	1	800A1072	Talla XXXL.	UN	1	1	800A1075



Pantalón bermuda multibolsillos RATIO RB-1 Gris

Tejido sarga. 65% poliéster - 35% algodón. Doble costura seguridad con hilo de contraste. Cintura elástica.



Talla 38.	BOL	1	1	800A520	Talla 46.	BOL	1	1	800A524
Talla 40.	BOL	1	1	800A521	Talla 48.	BOL	1	1	800A525
Talla 42.	BOL	1	1	800A522	Talla 50.	BOL	1	1	800A526
Talla 44.	BOL	1	1	800A523	Talla 52.	BOL	1	1	800A527





Pantalón bermuda HELLY HANSEN Kensington

Tejido principal 94% poliamida y 6% elastano 244 gr/m². Botones metálicos con recubrimiento de plástico. Presilla para tarjeta identificativa. Detalles reflectantes.

Talla XS.	CJ	1	1	1155A13	Talla L.	CJ	1	1	1155A16
Talla S.	CJ	1	1	1155A14	Talla XL.	CJ	1	1	1155A17
Talla M.	CJ	1	1	1155A15	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A18

Sudaderas y jerseys



Sudadera RATIO by Sparco Tech Amarillo

Composición: 80% algodón - 20% poliéster, 280 gr/m². Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión y rayas reflectantes de alta visibilidad. Bolsillos laterales y en el pecho con cremallera ultra deslizante con cierre de cremallera invertida. Capucha ajustable integrada con interior en contraste.

Talla S.	UN	1	1	800A1140	Talla XL.	UN	1	1	800A1143
Talla M.	UN	1	1	800A1141	Talla XXL.	UN	1	1	800A1144
Talla L.	UN	1	1	800A1142	Talla XXXL.	UN	1	1	800A1145



Sudadera RATIO by Sparco Tech Negro

Composición: 80% algodón - 20% poliéster / 280 gr/m². Mangas reforzadas con inserciones antiabrasión y rayas reflectantes de alta visibilidad. Bolsillos laterales y en el pecho con cremallera ultra deslizante con cierre de cremallera invertida. Capucha ajustable integrada con interior en contraste.

Talla S.	UN	1	1	800A1150	Talla XL.	UN	1	1	800A1153
Talla M.	UN	1	1	800A1151	Talla XXL.	UN	1	1	800A1154
Talla L.	UN	1	1	800A1152	Talla XXXL.	UN	1	1	800A1155

NUEVO



Sudadera U-POWER Tautra

Tejido de polialgodón perchado. Media cremallera.

Color Black Carbon.					Talla L.	BOL	1	1	7730A137
Talla S.	BOL	1	1	7730A131	Talla XL.	BOL	1	1	7730A140
Talla M.	BOL	1	1	7730A130	Talla 2XL.	BOL	1	1	7730A133
Talla L.	BOL	1	1	7730A129	Color Grey Meteorite.				
Talla XL.	BOL	1	1	7730A132	Talla S.	BOL	1	1	7730A147
Talla 2XL.	BOL	1	1	7730A125	Talla M.	BOL	1	1	7730A146
Color Deep Blue.					Talla L.	BOL	1	1	7730A145
Talla S.	BOL	1	1	7730A139	Talla XL.	BOL	1	1	7730A148
Talla M.	BOL	1	1	7730A138	Talla 2XL.	BOL	1	1	7730A141

Jersey polar JUBA Artic Gris

100% poliéster. Forro polar 160 gr/m². Cierre con cremallera hasta el pecho.



Talla M.	BOL	1	1	1276A50	Talla XL.	BOL	1	1276A52
Talla L.	BOL	1	1	1276A51				



Jersey polar JUBA Artic Azul

100% poliéster. Forro polar 160 gr/m². Cierre con cremallera hasta el pecho. Color gris o azul.



Talla M.	BOL	1	1	1276A53	Talla XL.	BOL	1	1276A55
Talla L.	BOL	1	1	1276A54				



Chalecos

Chaleco Softshell RATIO by Sparco Tech Amarillo

Composición: 90% nilón - 10% spandex / 240 gr/m². Inserciones de refuerzo antiabrasión en los hombros. Cremallera central recubierta impermeable. Bolsillos laterales y en el pecho con cierre de cremallera invertida. Tiras reflectantes de alta visibilidad en la cintura trasera.



Talla S.	UN	1	1	800A1040	Talla XL.	UN	1	800A1043
Talla M.	UN	1	1	800A1041	Talla XXL.	UN	1	800A1044
Talla L.	UN	1	1	800A1042	Talla XXXL.	UN	1	800A1045



Chaleco Softshell RATIO by Sparco Tech Negro

Composición: 90% nilón - 10% spandex / 240 gr/m². Inserciones de refuerzo antiabrasión en los hombros. Cremallera central recubierta impermeable. Bolsillos laterales y en el pecho con cierre de cremallera invertida. Tiras reflectantes de alta visibilidad en la cintura trasera.



Talla S.	UN	1	1	800A1050	Talla XL.	UN	1	800A1053
Talla M.	UN	1	1	800A1051	Talla XXL.	UN	1	800A1054
Talla L.	UN	1	1	800A1052	Talla XXXL.	UN	1	800A1055





Chaleco acolchado DELTA PLUS Fidji

Forrado de lana polar. Cierre cremallera. 2 bolsillos exteriores con cremallera y 2 interiores con cierre velcro. Composición: exterior 100 poliéster impregnado PVC, interior 100% poliéster.

Talla M	BOL	1	1	568A20	
Talla L.	BOL	1	1	568A21	
Talla XL.	BOL	1	1	568A22	



Chaleco multibolsillos MARCA Heimdall

100% poliéster. Azul marino.

Talla M.	BOL	1	1	404A19	
Talla L.	BOL	1	1	404A20	
Talla XL.	BOL	1	1	404A21	
Talla XXL.	BOL	1	1	404A22	



Chaleco JUBA Discovery

Chaleco acolchado con cierre frontal de cremallera. Dispone de 2 bolsillos exteriores con cierre de cremallera. 100% poliéster. Color azul marino.

Talla M.	BOL	1	1	1276A47	
Talla L.	BOL	1	1	1276A48	
Talla XL.	BOL	1	1	1276A49	



Chaleco multibolsillos STARTER 04031

Antifrío y cortavientos. Pespunteado. Parte trasera más larga. Bolsillos externos e internos y portatéfono. Composición: 65% poliéster, 35% algodón; acolchado 100% poliéster.

Talla M.	BOL	1	1	366A1	
Talla L.	BOL	1	1	366A2	
Talla XL.	BOL	1	1	366A3	

NUEVO Chaleco Softshell U-POWER Dublino

Tejido Softshell. Multibolsillos de cierre con cremallera. Antiviento y repelente al agua.



Color Grey Iron.

Talla S.	BOL	1	1	7730A155
Talla M.	BOL	1	1	7730A154
Talla L.	BOL	1	1	7730A153
Talla XL.	BOL	1	1	7730A156
Talla 2XL.	BOL	1	1	7730A149



Color Westlake Blue.

Talla S.	BOL	1	1	7730A163
Talla M.	BOL	1	1	7730A162
Talla L.	BOL	1	1	7730A161
Talla XL.	BOL	1	1	7730A164
Talla 2XL.	BOL	1	1	7730A157



Cazadoras y chaquetas

Cazadora VELILLA Vértice Marino

Cremallera central. Puños canalé. 2 bolsillos con cremallera en el pecho. Cintura con laterales elásticos. Composición: 20% algodón, 80% poliéster. Gramaje 190 gr.



Talla 52.	BOL	1	1	750A30
Talla 54.	BOL	1	1	750A31



Talla 56.	BOL	1	1	750A32
Talla 58.	BOL	1	1	750A33



Cazadora VELILLA Vértice Gris

Cremallera central. Puños canalé. 2 bolsillos con cremallera en el pecho. Cintura con laterales elásticos. Composición: 20% algodón, 80% poliéster. Gramaje 190 gr.



Talla 52.	BOL	1	1	750A40
Talla 54.	BOL	1	1	750A41



Talla 56.	BOL	1	1	750A42
Talla 58.	BOL	1	1	750A43



Chaqueta Softshell RATIO by Sparco Tech Amarillo

Composición: exterior: 94% poliéster - 6% spandex / 330 gr/m² interior: 100% poliéster (forro polar). Mangas antiabrasión, recubierto impermeable, cremallera bolsillos laterales y en el pecho con cierre de cremallera invertida reflectante de alta visibilidad. Capucha removible y plegable con doble ajuste.



Talla S.	UN	1	1	800A1020
Talla M.	UN	1	1	800A1021
Talla L.	UN	1	1	800A1022



Talla XL.	UN	1	1	800A1023
Talla XXL.	UN	1	1	800A1024
Talla XXXL.	UN	1	1	800A1025



ratio



Chaqueta Softshell RATIO by Sparco Tech Negro

Composición: exterior: 94% poliéster - 6% spandex / 330 gr/m² interior: 100% poliéster (forro polar). Mangas antiabrasión, recubierto impermeable, cremallera bolsillos laterales y en el pecho con cierre de cremallera invertida reflectante de alta visibilidad. Capucha removible y plegable con doble ajuste.

Talla S.	UN	1	1	800A1030	Talla XL.	UN	1	1	800A1033
Talla M.	UN	1	1	800A1031	Talla XXL.	UN	1	1	800A1034
Talla L.	UN	1	1	800A1032	Talla XXXL.	UN	1	1	800A1035

HH
workwear



Chaqueta HELLY HANSEN Chelsea Evolution Negro

Soft-shell impermeable. Membrana impermeable ligera Helly Tech® Professional 3 capas. Refuerzos de tejido Cordura®. 92% poliéster, 8% elastano. Color negro.

Talla XS.	CJ	1	1	1155A107	Talla L.	CJ	1	1	1155A110
Talla S.	CJ	1	1	1155A108	Talla XL.	CJ	1	1	1155A111
Talla M.	CJ	1	1	1155A109	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A112

HH
workwear



Chaqueta HELLY HANSEN Chelsea Evolution Gris

Soft-shell impermeable. Membrana impermeable ligera Helly Tech® Professional 3 capas. Refuerzos de tejido Cordura®. 92% poliéster, 8% elastano. Color gris oscuro.

Talla XS.	CJ	1	1	1155A101	Talla L.	CJ	1	1	1155A104
Talla S.	CJ	1	1	1155A102	Talla XL.	CJ	1	1	1155A105
Talla M.	CJ	1	1	1155A103	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A106

HH
workwear



Chaqueta HELLY HANSEN Softshell Oxford Negro

Tejido principal: 100% poliéster de 255 g/m². Diseño totalmente sellado. Capucha extraíble. Detalles reflectantes. EN 343:2019 clase 3,4.

Talla XS.	CJ	1	1	1155A48	Talla L.	CJ	1	1	1155A51
Talla S.	CJ	1	1	1155A49	Talla XL.	CJ	1	1	1155A52
Talla M.	CJ	1	1	1155A50	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A53

Chaqueta HELLY HANSEN Softshell Oxford Verde

Tejido principal: 100% poliéster de 255 g/m². Diseño totalmente sellado. Capucha extraíble. Detalles reflectantes. EN 343:2019 clase 3,4. Color verde oscuro.



Talla XS.	CJ	1	1	1155A131	Talla L.	CJ	1	1	1155A134
Talla S.	CJ	1	1	1155A132	Talla XL.	CJ	1	1	1155A135
Talla M.	CJ	1	1	1155A133	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A136



Chaqueta HELLY HANSEN Manchester 2.0 Negro

Tejido principal 100% poliéster 152 gr/m². Capucha desmontable y ajustable con cordón elástico. Detalles reflectantes. Resistente al agua. EN 343:2019 clase 3/4.



Talla XS.	CJ	1	1	1155A60	Talla L.	CJ	1	1	1155A63
Talla S.	CJ	1	1	1155A61	Talla XL.	CJ	1	1	1155A64
Talla M.	CJ	1	1	1155A62	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A65



Chaqueta HELLY HANSEN Manchester 2.0 Azul

Tejido principal 100% poliéster 152 gr/m². Capucha desmontable y ajustable con cordón elástico. Detalles reflectantes. Resistente al agua. EN 343:2019 clase 3/4.



Talla XS.	CJ	1	1	1155A54	Talla L.	CJ	1	1	1155A57
Talla S.	CJ	1	1	1155A55	Talla XL.	CJ	1	1	1155A58
Talla M.	CJ	1	1	1155A56	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A59



Chaqueta HELLY HANSEN Manchester 2.0 Rojo

Tejido principal: 100% poliéster - 152 g/m². Capucha desmontable y ajustable con cordón elástico. Detalles reflectantes. Resistente al agua. EN 343:2019 Clase 3/4. Color rojo.



Talla XS.	CJ	1	1	1155A161	Talla L.	CJ	1	1	1155A164
Talla S.	CJ	1	1	1155A162	Talla XL.	CJ	1	1	1155A165
Talla M.	CJ	1	1	1155A163	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A166





Chaqueta HELLY HANSEN Oxford Negro

Tejido principal: 100% poliamida de 385 g/m². Tejido secundario principal: 100% poliéster de 325 g/m². Capucha extraíble. Impermeable. Tejidos de membrana blanda con membrana y tratamiento DWR. Detalles reflectantes. Color negro.

Talla XS.	CJ	1	1	1155A137	Talla L.	CJ	1	1	1155A140
Talla S.	CJ	1	1	1155A138	Talla XL.	CJ	1	1	1155A141
Talla M.	CJ	1	1	1155A139	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A142



Chaqueta HELLY HANSEN Oxford Verde

Tejido principal: 100% poliamida de 385 g/m². Tejido secundario principal: 100% poliéster de 325 g/m². Capucha extraíble. Impermeable. Tejidos de membrana blanda con membrana y tratamiento DWR. Detalles reflectantes.

Talla XS.	CJ	1	1	1155A143	Talla L.	CJ	1	1	1155A146
Talla S.	CJ	1	1	1155A144	Talla XL.	CJ	1	1	1155A147
Talla M.	CJ	1	1	1155A145	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A148



Chaqueta HELLY HANSEN Oxford azul Navy

Tejido principal: 100% poliamida de 385 g/m². Tejido secundario principal: 100% poliéster de 325 g/m². Capucha extraíble. Impermeable. Tejidos de membrana blanda con membrana y tratamiento DWR. Detalles reflectantes. Color azul navy.

Talla XS.	CJ	1	1	1155A149	Talla L.	CJ	1	1	1155A152
Talla S.	CJ	1	1	1155A150	Talla XL.	CJ	1	1	1155A153
Talla M.	CJ	1	1	1155A151	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A154



Chaqueta HELLY HANSEN Oxford Navy/stone

Tejido principal: 100% poliamida de 385 g/m². Tejido secundario principal: 100% poliéster de 325 g/m². Capucha extraíble. Impermeable. Tejidos de membrana blanda con membrana y tratamiento DWR. Detalles reflectantes. Color azul Navy/stone.

Talla XS.	CJ	1	1	1155A155	Talla L.	CJ	1	1	1155A158
Talla S.	CJ	1	1	1155A156	Talla XL.	CJ	1	1	1155A159
Talla M.	CJ	1	1	1155A157	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A160

Chaqueta winter HELLY HANSEN Kensington Negro

Tecnología LIFALOFT™ y aislamiento Primaloft® para mantener tu cuerpo abrigado durante largas horas de frío. Membrana Helly Tech® Professional impermeable y transpirable. Poliéster reciclado 215 gr/m². Color negro.



Talla S.	CJ	1	1	1155A96	Talla XL.	CJ	1	1	1155A99
Talla M.	CJ	1	1	1155A97	Talla XXL.	CJ	1	1	1155A100
Talla L.	CJ	1	1	1155A98					



Chaqueta Softshell DELTA PLUS Mysen-2

Tejido Softshell. Cierre cremallera antifrío. Borde interior de las mangas con terminación al biés. 5 bolsillos. Composición: 96% poliéster, 4% elastano. Canesú tejido Oxford impregnado PU.



Talla M.	BOL	1	1	568A43					
Talla L.	BOL	1	1	568A44					
Talla XL.	BOL	1	1	568A45					



Chaqueta Softshell U-POWER Spock

Repelente al agua. Transpirable y antiviento. Capucha fija y ajustable. Puños elásticos. Busto y mangas: 100D/144F, 96% poliéster, 4% spandex. Membrana de TPU 320 gr/m². Pecho, hombros y capucha: 50D Poliéster Pongee.



Talla M.	BOL	1	1	7730A80	Talla XL.	BOL	1	1	7730A82
Talla L.	BOL	1	1	7730A81	Talla 2XL.	BOL	1	1	7730A83



Chaqueta reflectante U-POWER Galaxy

Transpirable y de secado rápido. Capucha fija regulable con la parte interior forrada. Banda reflectante en el pecho izquierdo. Puño contravientos elástico con orificio para el reloj. Tejido principal: 100% poliéster (290 gr/m²). Tejido en contraste: 90% nilón, 10% spandex (260 gr/m²).



Talla M.	BOL	1	1	7730A90	Talla XL.	BOL	1	1	7730A92
Talla L.	BOL	1	1	7730A91	Talla XXL.	BOL	1	1	7730A93



VESTUARIO LABORAL

NUEVO



Chaqueta Softshell U-POWER Kyra

Tejido Softshell. Cierre con cremallera. Capucha desmontable. Cordones y puños ajustables.



Color Grey Iron.

Talla S.	BOL	1	1	7730A115
Talla M.	BOL	1	1	7730A114
Talla L.	BOL	1	1	7730A113
Talla XL.	BOL	1	1	7730A116
Talla 2XL.	BOL	1	1	7730A109

Color Westlake Blue.

Talla S.	BOL	1	1	7730A123
Talla M.	BOL	1	1	7730A122
Talla L.	BOL	1	1	7730A121
Talla XL.	BOL	1	1	7730A124
Talla 2XL.	BOL	1	1	7730A117

Buzos y monos

Buzo desechable 3M 4500

Polipropileno con capucha de 2 paneles, muñeca elástica, puño elástico. Categoría CE 1. Recomendada para limpieza ligera, almacenamiento, conserjería, líquidos no peligrosos.



Talla L.
7000089592

BOL 1 20 683B441

Talla XL.
7000089593

BOL 1 20 683B442



NUEVO



Buzo desechable 3M 4510

Prenda tipo 5/6. Protege frente a polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas. Protección contra agentes biológicos (EN 14126).



Talla M.
7000089662

UN 1 1 683A605

Talla L.
7000089663

UN 1 1 683A593

Talla XL.
7000089664

UN 1 1 683A594



NUEVO



Buzo desechable 3M 4515

Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos, como las fibras de amianto. Hecho de SMS no tejido altamente transpirable. CE Cat III. Norma EN 1073-2.



Talla XL.
7000089614

UN 1 1 683A595



Buzo desechable 3M 4520

Prenda tipo 5/6. Protege frente a polvo, salpicaduras y aerosoles. Múltiples capas suaves y robustas de 43 g/m² de SMS. Capucha de 3 paneles, cremallera de doble sentido, solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir riesgos. Normas EN 1149-5, EN 1073-2, CE Categoría III, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004.

Talla L. 7000034762	BOL	1	20	683B440
Talla XL. 7000034763	BOL	1	20	683B439



3M

NUEVO Buzo protección 3M 4530

Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6). Hecho de SMMS no tejido supertranspirable. Norma EN 1149-5 y EN 1073-2.

Talla L. 7000109012	UN	1	1	683A597
Talla XL. 7000109013	UN	1	1	683A598
Talla XXL. 7000109014	UN	1	1	683A596



3M

NUEVO Buzo protección 3M 4532+

Repelencia a los líquidos exclusiva gracias al tratamiento del material para que sea resistente al aceite y al alcohol. Hecho de SSMMS no tejido supertranspirable. Norma EN 1149-5 y EN 1073-2.

Talla L. 7100015994	UN	1	1	683A599



3M

NUEVO Buzo protección 3M 4545

Gran nivel de protección: CE de categoría III, tipo 5/6, polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas. Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad. Norma EN 1149-5 y EN 1073-2.

Talla L. 7100198241	UN	1	1	683A602
Talla XL. 7100198131	UN	1	1	683A603



3M

NUEVO
3M



Buzo desechable 3M 4565

Prenda de protección de tipo 4/5/6 diseñada para ofrecer una protección ideal contra partículas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquidos limitadas. Material bicomponente no tejido con laminado de PE y desprendimiento de fibras muy bajo. Norma EN 14126, EN 1149-5 y EN 1073-2.

Talla XL. 7100256143	UN	1	1	683A604

DELTA PLUS



Buzo desechable DELTA PLUS DT115

Con capucha elástica, no tejido microporoso laminado 60 gr/m². Cierre por cremallera bajo solapa. Elástico de ajuste en cabeza, cintura, puños y tobillos. Antiestático. Riesgo químico 5 y 6. Protección biológica. EN13688:2013, EN 13982-1:2004+A1:2010, EN13034:2005+A1:2009, EN1149-5:2008.

Talla L.	BOL	1	50	568AL
Talla XL.	BOL	1	50	568AXL
Talla XXL.	BOL	1	50	568AXXL

JUBA



Buzo desechable JUBA 1188 BPPE

Cierre con cremallera y elástico en capucha, muñecas, tobillos y cintura. Polipropileno 40 gr/m². Aplicaciones: donde no sea necesario una protección química del usuario.

Talla L.	BOL	1	1	1648AL
Talla XL.	BOL	1	1	1648AXL
Talla XXL.	BOL	1	1	1648AXXL

STEELGEN



Buzo desechable STEELGEN 3000

Con capucha, cierre frontal de cremallera con tapeta adhesiva. Ajuste elástico en capucha, cintura, puños y tobillos. Sujeta-dedos en mangas y cubre-barbilla. Material 55% polipropileno (SP) y 45% polietileno (film microporoso). 60 g/m². Antiestático. Riesgo químico tipo 4, 5 y 6. Protección biológica. EN13688:2013, EN 13982-1:2004+A1:2010, EN13034:2005+A1:2009, EN1149-5:2008, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 14605:2005+A1:2009.

Talla L.	BOL	1	1	1645AL
Talla XL.	BOL	1	1	1645AXL
Talla XXL.	BOL	1	1	1645AXXL

Buzo trabajo VELILLA

Manga raglán y cremallera central. Goma interior en cinturilla de espalda, 5 bolsillos y puños elásticos. Pespunte trasero de seguridad. Composición: 65% poliéster, 35% algodón. Gramaje 190 gr.

velilla

Talla 54.		BOL	1	1
Talla 58.		BOL	1	1

750A52

750A54



Complementos

NUEVO Cubrezapatos protección 3M 450

Protección contra salpicaduras de líquidos y polvos no peligrosos. No contiene silicona o látex de caucho natural. Polipropileno + polietileno laminado 60 g/m².

3M

Azul. 100 unid.		PQT	1	1
7000089721				

683A513P



Trajes de agua

Buzo impermeable MARCA

Poliéster con recubrimiento de PVC. Color azul.

MARCA

Talla L.		BOL	1	1
Talla XL.		BOL	1	1
Talla XXL.		BOL	1	1

366A65

366A66

366A67



Alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad JUBA HV714YEL Strand Amarillo

100% poliéster. Bandas reflectantes. Cierre de gancho y bucle. Bolsa individual para punto de venta. EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016.

JUBA

Talla L.		UN	1	1					
Talla XL.		UN	1	1					

1649AL

1649AXL



VESTUARIO LABORAL



Chaleco alta visibilidad JUBA HV714YEL Strand Naranja

100% poliéster. Bandas reflectantes. Cierre de gancho y bucle. Bolsa individual para punto de venta. EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016.

Talla L.	UN	1	1	1650AL	
Talla XL.	UN	1	1	1650AXL	



Tirantes alta visibilidad JUBA HVT Strap

100% poliéster con bandas reflectantes. EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016.

Talla XL.	BOL	1	1	1651AXL	

Vestuario térmico



Vestuario térmico TURBO Termo Confort

Tejido Termolite transpirable, propaga y mantiene el calor del cuerpo aislándolo del aire exterior. Secado 50% más rápido que el algodón y 20% más rápido que los otros tejidos aislantes. Color negro.

1. Camiseta manga larga. Talla M.	CJ	1	1	6195A1	
Camiseta manga larga. Talla L.	CJ	1	1	6195A2	
Camiseta manga larga. Talla XL.	CJ	1	1	6195A3	
2. Pantalón. Talla M.	CJ	1	1	6195A4	
Pantalón. Talla L.	CJ	1	1	6195A5	
Pantalón. Talla XL.	CJ	1	1	6195A6	
3. Braga cuello.	BOL	1	1	6195A10	



Gorro polar DELTA PLUS Kara

Lana polar con forro de 3M Thinsulate™. Color negro.

Talla única.	BOL	1	1	568A30	

Primeros auxilios

Armario botiquín ARREGUI Ring

Acero lacado.

ARREGUI



31,5x10xh.36 cm.

CJ

1

5

1832D



Botiquín primeros auxilios IDESA

Para el hogar y el automóvil. Estuche con cremallera. Homologación DIN 13164.

idesa



Contenido:

- 1 folleto primeros auxilios.
- 2 cubiertas médicas para boca y nariz.
- 1 manta térmica, 210x160 cm.
- 2 toallas triangulares.
- 1 tijeras de primeros auxilios.
- 4 vendas adhesivas, 10x6 cm.
- 1 esparadrapo 5 m x 2,5 cm.
- 1 paño de vendaje, 40x60 cm.
- 1 paño de vendaje, 60x80 cm.
- 4 guantes desechables.
- 2 toallitas húmedas para la limpieza de la piel.
- 2 vendas de fijación 6 cm x 4 m.
- 3 vendas de fijación 8 cm x 4 m.
- 6 compresas, 10x10 cm.
- 1 juego de yeso de 14 piezas.
- 1 paquete de vendas K.

UN

1

1

1608B60



SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Cadenas y postes

ehs®



Cadena plástico EHS

Polietileno bicolor.

Ø 6x27 mm. Amarillo/Negro. Bobina "G" 25 m.	UN	1	1	7311W620
Ø 6x44 mm. Rojo/Blanco. Bobina "G" 30 m.	UN	1	1	7311W610
Ø 8x33 mm. Rojo/Blanco. Bobina "G" 25 m.	UN	1	1	7311W810
Ø 5x30 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	7311C510
Ø 6x39 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	7311C610
Ø 6x39 mm. Amarillo/Negro. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	7311C620
Ø 8x49 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	4	7311C810
Ø 10x74 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	3	7311C1010

Poste plástico para cadenas señalización

Base con lastre de cemento. Ø 4x90 cm.

Rojo/Blanco.	UN	4	4	7311C5



Cintas de señalización

Cinta para señalización

Plástica. Blanca/Roja.

200 m.	UN	1	36	7189C568



NUEVO
3M

Cinta adhesiva señalización 3M 767

Aviso de peligros. Para marcar áreas peligrosas, equipos salientes o para evitar accidentes en fábricas, almacenes y hospitales.

Rojo/Blanco. 50x33 m. 7100015266	UN	1	24	683B701



NUEVO Cinta adhesiva señalización 3M 766

Con franjas de seguridad negras y amarillas para aviso de peligros. Para marcar áreas peligrosas, equipos salientes o para evitar accidentes en fábricas, almacenes y hospitales.

				
Amarillo/Negro. 50x33 m. 7100015263	UN	1	24	683B699



3M

Cinta adhesiva antideslizante TESA

Para escaleras, peldaños, andamios, entradas, etc. Resistente al agua, temperatura, rayos UV y productos de limpieza.

				
15 m x 50 mm. Negro/amarillo.	UN	1	3	766B33



tesa

Cinta adhesiva para señalización MIARCO Ranger

PVC adhesivo de alta potencia.

				
33 m x 55 mm. Blanca/Roja.	UN	1	6	460B55
33 m x 55 mm. Amarilla/Negra.	UN	1	12	460B56



MIARCO

Cinta adhesiva para señalización RATIO

Fluorescente.

				
10 m x 50 mm. Rosa.	UN	1	54	222B206
10 m x 50 mm. Amarillo.	UN	1	54	222B207



ratio

Cinta adhesiva para señalización MIARCO

Para delimitar zonas de trabajo, señalar suelos, tuberías, objetos y cualquier peligro. Buena adhesión, alta flexibilidad y resistencia.

				
33 m x 50 mm. Amarilla.	UN	1	12	460B75
33 m x 50 mm. Roja.	UN	1	6	460B76
33 m x 50 mm. Azul.	UN	1	6	460B77




MIARCO

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

NUEVO

3M



Cinta adhesiva señalización 3M 471

Para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.



Amarillo. 50x33 m.
7000028852

UN

1

24

683B691

Rojo. 50x33 m.
7000028850

UN

1

24

683B692

NUEVO

3M



Cinta adhesiva señalización 3M 471+

Flexible y adaptable que crea líneas finas para pintar patrones a rayas, separar colores y crear diseños complejos. Sin dejar residuos de adhesivo después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Incluso no deja huella. Permite resultados precisos en diseños con pintura gracias a su resistencia al levantamiento en superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos.



Azul. 6x33 m. 0,14 mm.
7100055835

UN

1

12

683B693

NUEVO

3M



Cinta adhesiva señalización 3M 764

De uso general. Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero. Se ofrece en una gran variedad de colores.



Amarillo. 50x33 m. 0,13 mm. 24 unid.
7000144706

CJ

1

1

683B694C

Blanco. 50x33 m. 0,13 mm. 24 unid.
7000144707

CJ

1

1

683B695C

Negro. 50x33 m. 0,13 mm. 24 unid.
7000048917

CJ

1

1

683B696C

Naranja. 50x33 m. 0,13 mm. 24 unid.
7000048923

CJ

1

1

683B697C

Azul. 50x33 m. 0,13 mm. 24 unid.
7000048921

CJ

1

1

683B698C

Rojo. 50x33 m. 0,13 mm. 24 unid.
7000048924

CJ

1

1

683B700C

Verde. 50x33 m. 0,13 mm. 24 unid.
7000144708

CJ

1

1

683B702C

Conos de señalización

JAR



Cono de señalización JAR

Fabricado en una sola pieza de polietileno color naranja y banda blanca. Base cuadrada.



29,5x29,5xh.50 cm.

UN

1

10

1610A4

NUEVO Lámpara señalización obra RATIO Worklight R-L1

Luz intermitente de seguridad vial industrial y señalización en obra de construcción. Funcionamiento con 2 baterías (no incluidas).

ratio

				
Lámpara señalización.	UN	1	1	1107A10
Recambio batería 6 V.	UN	1	1	1107A11



NUEVO Lámpara solar señalización obra RATIO R-L2

Luz intermitente de seguridad vial industrial y señalización en obra de construcción. Batería solar recargable.

ratio

				
1,2 V.	UN	1	1	1107A12



Señales

Señal de carga sobresaliente

Aluminio/PVC. Reflectante.

				
50xh.50 cm.	UN	1	25	1610A3





Señales de protección contra incendios NMZ

Fabricadas en PVC luminiscente. Grosor 0,7-1 mm según modelo Clase A (1 mm) o Clase B (0,7 mm).



				
EXTINTOR. Clase A. 210xh.300 mm.	UN	1	10	979NCAS1
EXTINTOR. Clase B. 210xh.300 mm.	UN	1	10	979NCAS9
EXTINTOR. Clase A. 210xh.210 mm.	UN	1	10	979NCAS4
EXTINTOR. Clase B. 210xh.210 mm.	UN	1	10	979NCAS15
EXTINTOR CO2. Clase B. 210xh.300 mm.	UN	1	10	979NCAS10
BIE. Clase B. 210xh.300 mm.	UN	1	10	979NCAS11
BIE. Clase A. 210xh.210 mm.	UN	1	10	979NCAS5
PULSADOR. Clase B 210xh.300 mm.	UN	1	10	979NCAS12
PULSADOR. Clase A 210xh.210 mm.	UN	1	10	979NCAS6
NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO. Clase B. 210xh.300 mm.	UN	1	10	979NCAS13
NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO. Clase A. 210xh.300 mm.	UN	1	10	979NCAS2
AVISADOR SONORO. Clase B. 210xh.300 mm.	UN	1	10	979NCAS14
SIN SALIDA. Clase B. 250xh.200 mm.	UN	1	10	979NCAS3
SIN SALIDA. Clase A. 320xh.160 mm.	UN	1	10	979NCAS16

Señales de evacuación NMZ

Fabricadas en PVC luminiscente. Grosor 0,7-1 mm según modelo, Clase A (1 mm) o Clase B (0,7 mm). Distancia de visión 10 m.

EVACUACIÓN FLECHA IZQUIERDA. Clase A. 320xh.160 mm.	UN	1	10	979NCAS7
EVACUACIÓN FLECHA IZQUIERDA. Clase B. 320xh.160 mm.	UN	1	10	979NCAS20
SALIDA FLECHA IZQUIERDA. Clase B. 105x402 mm.	UN	1	10	979NCAS24
SALIDA FLECHA BIDIRECCIÓN DCHA. E IZQ. Clase B. 240xh.240 mm.	UN	1	10	979NCAS17
EVACUACIÓN FLECHA DERECHA. Clase B. 320x160 mm.	UN	1	10	979NCAS19
SALIDA FLECHA DERECHA. Clase B. 105x105 mm.	UN	1	10	979NCAS23
EVACUACIÓN FLECHA ABAJO. Clase B. 320x160 mm.	UN	1	10	979NCAS21
SALIDA FLECHA ABAJO. Clase B. 402xh.105 mm.	UN	1	10	979NCAS26
SALIDA. Clase A. 300xh.105 mm.	UN	1	10	979NCAS8
SALIDA. Clase B. 300xh.105 mm.	UN	1	10	979NCAS25
SALIDA EMERGENCIA IZQUIERDA. Clase B. 240x240 mm.	UN	1	10	979NCAS18
SALIDA DE EMERGENCIA. Clase B. 320xh.160 mm.	UN	1	10	979NCAS27
EVACUACIÓN ESCALERA ABAJO Dcha. Clase B. 320xh.160 mm.	UN	1	10	979NCAS22
BOTIQUÍN. Clase B. 224xh.300 mm.	UN	1	10	979NCAS28
LAVAJOS DE EMERGENCIA. Clase B. 224xh.300 mm.	UN	1	10	979NCAS29



SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Señales de uso obligatorio NMZ

Fabricadas en lámina de PVC 0,7 mm. 210xh.300 mm.



				
OBLIGATORIO CASCO.	UN	10	10	979NCAS30
OBLIGATORIO ARNÉS.	UN	1	10	979NCAS31
OBLIGATORIO GAFAS.	UN	1	10	979NCAS32
OBLIGATORIO GUANTES.	UN	1	10	979NCAS33
OBLIGATORIO BOTAS PVC.	UN	10	10	979NCAS34
OBLIGATORIO PROTECCIÓN ACÚSTICA.	UN	10	10	979NCAS35
OBLIGATORIO CERRAR PUERTAS.	UN	1	10	979NCAS36
TRANSPORTE ANIMALES VIVOS. 300xh.210 mm.	UN	1	10	979NCAS37

Señales de uso obligatorio múltiple NMZ

Fabricadas en lámina PVC 0,4 mm.



				
Cartel vertical. 500xh.900 mm.	UN	1	10	979NCAS38
Cartel horizontal. 900xh.500 mm.	UN	1	10	979NCAS39

Señales de peligro/advertencia adhesivas NMZ

Fabricadas en vinilo adhesivo.



				
RIESGO ELÉCTRICO. 150xh.200 mm.	UN	10	10	979NCAS57
RIESGO ELÉCTRICO. 100xh.150 mm.	UN	10	10	979NCAS58
TRIANGULAR RIESGO DE ATRAPAMIENTO. Lado 90 mm.	UN	10	10	979NCAS59

Señales de peligro/advertencia NMZ

Fabricadas en PVC 0,7 mm. 210xh.300 mm.

				
PELIGRO DE INCENDIO.	UN	1	10	979NCAS44
RIESGO DE CORROSIÓN.	UN	1	10	979NCAS45
ATENCIÓN CARGA SUSPENDIDA.	UN	1	10	979NCAS46
ATENCIÓN PASO CARRETILLA.	UN	1	10	979NCAS47
RIESGO ELÉCTRICO.	UN	1	10	979NCAS48
RIESGO INDETERMINADO.	UN	1	10	979NCAS49
RIESGO DE TROPEZAR.	UN	1	10	979NCAS50
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL.	UN	1	10	979NCAS51
SALIDA DE CAMIONES.	UN	1	10	979NCAS52
ATENCIÓN ZONA DE OBRAS.	UN	1	10	979NCAS53
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS.	UN	1	10	979NCAS54
ZONA VIDEOVIGILADA.	UN	1	10	979NCAS55
ESPACIO CONFINADO.	UN	1	10	979NCAS56



SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Señales de prohibición NMZ

Fabricadas en PVC 0,7 mm. 210xh.300 mm.



PROHIBIDO FUMAR.	UN	1	10	979NCAS60
PROHIBIDO ALTO PERSONAL AUTORIZADO.	UN	1	10	979NCAS61
PROHIBIDO EL PASO.	UN	1	10	979NCAS62
PROHIBIDO PASO PERSONA AJENA.	UN	1	10	979NCAS63
PROHIBIDO PASO PROPIEDAD PRIVADA.	UN	1	10	979NCAS64
PROHIBIDO APARCAR.	UN	1	10	979NCAS65
PROHIBIDO VADO PERMANENTE.	UN	1	10	979NCAS66

Señales de obligación NMZ

Adhesivo circular fabricado en vinilo. ø 90 mm.



OBLIGATORIO GAFAS.	UN	10	10	979NCAS40
OBLIGATORIO GUANTES.	UN	10	10	979NCAS41
OBLIGATORIO BOTAS.	UN	10	10	979NCAS42
OBLIGATORIO PROTECCIÓN ACÚSTICA.	UN	10	10	979NCAS43

Señales de Se vende/Se alquila/Se traspasa NMZ

Fabricadas en PVC 0,4 mm. color amarillo. 450xh.350 mm.




SE VENDE.	UN	1	10	979NCAS67
SE ALQUILA.	UN	1	10	979NCAS70
SE TRASPASA.	UN	1	10	979NCAS71

Señales de riesgo eléctrico NMZ

Fabricadas en aluminio. En forma de triángulo amarillo y negro.

RAYO ELÉCTRICO. Triangular. Lado 105 mm.	UN	1	10	979NCAS68
RAYO ELÉCTRICO. Triangular. Lado 150 mm.	UN	1	10	979NCAS69



Señales de peligro/advertencia en catalán NMZ

Fabricadas en PVC 0,7 mm. 210xh.300 mm.

PERILL D'INCENDI.	UN	10	10	979NCAT14
PERILL CÀRREGA EN SUSPENSÍO.	UN	10	10	979NCAT16
PERILL PAS DE CARRETONS.	UN	10	10	979NCAT17
RISC ELÈCTRIC.	UN	10	10	979NCAT18
PERILL POSSIBLE CAIGUDA D'OBJECTES.	UN	10	10	979NCAT19
PERILL GOSSOS.	UN	10	10	979NCAT22



Señales de protección contra incendios en catalán NMZ

Fabricadas en PVC 0,7 mm. luminiscente. 210xh.300 cm. Clase B.

BOCA D'INCENDI.	UN	10	10	979NCAT1



Señales de evacuación en catalán NMZ


Fabricadas en PVC 0,7 mm. luminiscente. Distancia de visión 10 m. Clase B.

SORTIDA. 300xh.105 mm.	UN	10	10	979NCAT3/1



SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Señales de uso obligatorio en catalán NMZ

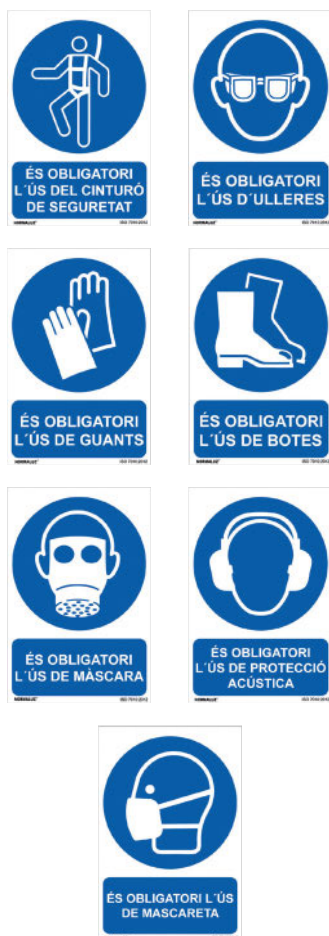

Fabricadas en PVC 0,7 mm. 210xh.300 mm.

OBLIGATORI ÚS CINTURÓ DE SEGURETAT.	UN	10	10	979NCAT6
OBLIGATORI ÚS D'ULLERES.	UN	10	10	979NCAT7
OBLIGATORI ÚS DE GUANTS.	UN	10	10	979NCAT8
OBLIGATORI ÚS DE BOTES.	UN	10	10	979NCAT9
OBLIGATORI ÚS DE MÀSCARA.	UN	10	10	979NCAT10
OBLIGATORI ÚS DE PROTECCIÓ.	UN	10	10	979NCAT11
OBLIGATORI ÚS DE MASCARETA.	UN	10	10	979NCAT13

Señales de prohibición en catalán NMZ



Fabricadas en PVC 0,7 mm. 210xh.300 mm.

PROHIBIT FUMAR.	UN	10	10	979NCAT23
PROHIBIT EL PAS.	UN	10	10	979NCAT25
PROHIBIT APARCAR.	UN	10	10	979NCAT30

Señales de Es ven/Es lloga NMZ



Fabricadas en PVC amarillo 0,4 mm. 450xh.350 mm.

ES VEN.	UN	10	10	979NCAT32
ES LLOGA.	UN	10	10	979NCAT34

Cascos y gorras antigolpes

NUEVO Casco seguridad 3M Uvicator G3001

Protección de cabeza contra caídas de objetos pequeños. Usos: construcción, metalurgia, sector forestal, sector industrial, servicios y electricidad. Norma EN 397:2012+A1:2012.

3M

				
Blanco. 7000039722	UN	1	1	683A508



Casco seguridad 3M Uvicator G3000

Diseñado para utilizarse en entornos hostiles, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico. Sensor radiación UV. Normas: EN 397:212+A1:2012, EN 50365:2002.

3M

				
Blanco. 7100001960	BOL	1	1	683B4452



Casco seguridad CLIMAX

Para trabajos susceptibles a caídas de objetos y descargas eléctricas hasta una tensión de 1.000 V en AC o 1.500 V en DC. Banda desudadora suave. Temperatura de trabajo -10 °C / +50 °C. Normas: EN 397: 2012 +A1:2000 EN 50365:2002.

Climax

				
Blanco.	BOL	1	1	753A10
Amarillo.	BOL	1	1	753A11
Rojo.	BOL	1	1	753A12
Azul.	BOL	1	1	753A13



Casco seguridad DELTA PLUS Quartz Up III

Ajustable 2 posiciones contorno de cabeza (alto/bajo). Banda antisudor.

DELTA PLUS

				
Amarillo.	UN	1	1	568A81
Blanco.	UN	1	1	568A82



PROTECCIÓN DE LESIONES

IRUDEK



Casco seguridad IRUDEK Oreka

Casquete exterior en ABS. Orificios de ventilación. Arnés interior de 6 puntos.



Blanco.

UN

1

1

903A4

NUEVO

JSP



Casco seguridad JSP EV02

Carcasa del casco de HDPE resistente. Ajuste de precisión. Aislamiento eléctrico de 440 V (ac) y resistencia a metales fundidos. Casco ventilado con trinquete deslizante OneTouch.



Blanco.

UN

1

1

7755A1

NUEVO

JSP



Casco seguridad JSP EV03

Carcasa del casco de HDPE resistente. Ajuste de precisión. Aislamiento eléctrico de 440 V (ac) y resistencia a metales fundidos. Casco ventilado con trinquete rotativo.



Blanco.

UN

1

1

7755A2

NUEVO

JSP



Casco seguridad JSP EVOLITE

Fabricado en ABS, muy ligero y ergonómico. Confort asegurado gracias al diseño del arnés interior textil de 6 puntos de apoyo. Aislante eléctrico hasta 1000V.



Blanco.

UN

1

1

7755A3

NUEVO

JSP



Casco seguridad JSP EVO VISTALENS

Casco de seguridad con gafas integradas de clase óptica 1. Aislamiento eléctrico, protección en entornos hasta AC 1000V o DC 1500V. Protección craneal Evolution®.



Blanco/gris ahumado.

UN

1

1

7755A4

NUEVO

3M



Gorra antigolpes 3M First Base

Protección contra objetos inmóviles que puedan causar lesiones superficiales. Correa ajustable. Norma EN 812:2012.



First Base 3. Azul marino.
7100217750

UN

1

1

683A540

First Base +. Carcasa flexible. Negra.
7100206582

UN

1

1

683A541

Gorra antigolpes MARCA PRO Bumper

100% algodón. Tipo béisbol. Talla única regulable mediante velcro (de 54 a 59 cm).



Azul marino.	UN	1	1	404A10



Rodilleras

Rodillera gel RATIO 3037

Poliéster alta densidad 600D con 12,7 mm relleno de espuma. Gel inyectado anticompresión. Doble sistema de fijación. Color negro. Talla única.



Juego 2 unid.	CJ	1	12	3037A



Rodillera universal RATIO 3038

Espuma acolchada con revestimiento duro resistente a la abrasión. Doble sistema de fijación. Color negro. Talla única.



Juego 2 unid.	BL	1	24	3038A



Rodillera de jardín LISTA

Modelo reforzado. Cierre con velcro.



15x20 cm. Juego 2 unid.	BOL	1	40	6288N



Muñequeras

Muñequera TURBO

Indicada para traumatismo de la muñeca y la mano.



Talla única.	BL	1	1	6184A850



PROTECCIÓN DE LESIONES

Muñequera pulgar TURBO

Indicada para traumatismo de la muñeca y la mano. Talla única.



Adaptable a ambas muñecas. Talla única.	BL	1	1	6185A855

Fajas

Faja 3L Rotair CS-50

Cinturón ancho elástico. Transpirable con tensión variable vertical y perimetral. 5 ballestas.



Talla M.	CJ	1	1	676A55
Talla L.	CJ	1	1	676A56
Talla XL.	CJ	1	1	676A57

Faja TURBO Master

Polivalente para todo tipo de actividades. Tejido termoterapéutico multielástico.



Talla única.	BL	1	1	6182A800

Faja TURBO Plus

Soporte abdominal dorsal. Para trabajo de mayor esfuerzo. Tejido termoterapéutico multielástico con ballenas flexibles.



Talla M. 83-99 cm.	BL	1	1	6183A825/M
Talla G. 100-116 cm.	BL	1	1	6183A825/G
Talla XL. 117-135 cm.	BL	1	1	6183A825/EG

Faja TURBO Track

Con tirantes. Tejido transpirable con ballenas de acero flexible.



Talla M. 83-99 cm.	BL	1	1	6186A836/M
Talla G. 100-116 cm.	BL	1	1	6186A836/G
Talla XL. 117-135 cm.	BL	1	1	6186A836/EG

NUEVO Faja CLIMAX 17-C

Protección lumbar para realizar trabajos de elevación de cargas. Sistema de cierre fácil y cómodo en velcro. Con tirantes.



Talla S-M.	UN	1	1	753A22
Talla L-XL.	UN	1	1	753A23



Cinturón antilumbago CLIMAX

Fabricado en cuero antivibratorio con soporte de lona. Forro interior 100% algodón. Cierre velcro. Transpirable.



Talla XL. 110 cm	BL	1	1	753A4



Espinilleras

Espinillera protección desbrozadora GARLAND

Acolchada, máxima protección durante el uso de las máquinas desbrozadoras.



Polipropileno. Juego 2 unid.	BOL	1	10	5599XA33



