



FONTANERÍA Y GAS

Accesorios de fontanería

Alimentación de agua

Grifería

Evacuación de agua

Tratamiento de agua para beber

Evacuación de gases y ventilación

Mecanismos de cisterna WC

Conducciones de gas

Producción de agua caliente

FONTA

FONTANERÍA Y GAS

Notas

Desatascadores

Desatascador de aire comprimido HABITEX

ABS/polipropileno. Gran potencia de limpieza, basta con bombear el émbolo y presionar el gatillo para eliminar la obstrucción. Incluye 4 adaptadores diferentes diámetros.

habitex

				
Kit desatascador.	CJ	1	1	7646C10



Desatascador bomba de succión HABITEX

Gran potencia de succión. Reduce el salpicado del agua. Más fácil de usar y más limpio que los desatascadores tradicionales.

habitex

				
Fregaderos y baños.	BOL	1	1	7646C1
Universal.	BOL	1	1	7646C2



Desatascador manual de espiral HABITEX

Apto para desagües domésticos pequeños y medianos. Muelle acero resistente a corrosión. Tornillo bloqueo. Varilla flexible. Mango ergonómico. Manivela giratoria.

habitex

				
ø 6 mm x 4,6 m.	UN	1	1	7650B



Desatascador HABITEX

Fuelle y mango plástico.

habitex

				
ø 100 mm. Mango corto.	UN	1	1	7645C10
ø 125 mm. Mango largo.	UN	1	1	7645C20



Desatascador compacto HABITEX

Plástico. Fácil de limpiar.

habitex

				
ø 125 mm. Color azul.	BL	1	1	7645C3



ACCESORIOS DE FONTANERÍA

Desatascador

Plástico. Fuelle con ventosa de goma.



ø 110 mm. Color verde.



UN



1



1



7645C

Desatascador mango madera

Base goma, mango madera.



ø 100 mm.

ø 125 mm.

ø 140 mm.



UN



6



6



7644C100

7644C125

7645C140

Desatascador con cepillo HABITEX

habitex

Para limpiar y desatascar cañerías. Muelle metálico flexible encamisado. Mango de plástico.



ø 6,8 mm x 1,8 m.



CJ



1



1



7649B3

Desobturador flexible HABITEX

habitex

Metálico flexible con muelle y mango de plástico para uso doméstico. Su función es por empuje, se introduce el muelle girando y de esta manera empuja la suciedad hacia adelante. Al sacar el muelle el efecto es de arrastre de la suciedad.



ø 9 mm x 1 m.



BL



1



1



7649B2

Desobturador flexible HABITEX

habitex

Muelle metálico flexible con mango de madera.



Doméstico. ø 5 mm x 1,5 m.

Doméstico. ø 5 mm x 3,0 m.

Profesional. ø 9 mm x 5,0 m.

Profesional. ø 9 mm x 10 m.



BL



1



1



7648B4

7648B5

7648B8

7648B9

Estanqueidad y sellado

Cuerda cáñamo refinado HABITEX

habitex

Usos: Fontanería, yesaires, escayola, construcción, etc.



50 gr.



UN



1



5



7665C370

Estopa cáñamo alta calidad COLLAK

Cañamo para el sellado de uniones roscadas metálicas. Especialmente indicado para ser utilizado con la masilla Tot-rosc.

COLLAK

				
Bote 80 gr.	UN	1	1	7670C10



Masilla impermeable fontanería COLLAK Tot-Rosc

Masilla para las uniones roscadas en fontanería y saneamiento. Anticorrosiva. No endurece permaneciendo siempre elástica. Indicada para utilizarse con estopa de cañamo. Color gris.

COLLAK

				
Tubo 200 gr.	UN	1	1	432B10



Cinta PTFE sellador tuberías HABITEX

Cinta PTFE para sellado de tuberías roscadas.

habitex

				
12 mm x 12 m.	UN	10	10	298B
19 mm x 50 m.	UN	5	5	298B19
25 mm x 50 m.	UN	5	5	298B25



Cinta PTFE sellador tuberías COLLAK UNI-FIL

Adecuado para sellar juntas de plástico o metal roscado en instalaciones de agua o gas. Hilo multifilamento de poliamida revestido con pasta.

COLLAK

				
80 m.	UN	1	25	460B58B
160 m.	UN	1	25	460B58C



Hilo sellador tuberías HENKEL

Hilo sellador universal apropiado para estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas.

Henkel

				
80 m.	UN	1	20	423B10



ACCESORIOS DE FONTANERÍA

habitex



Estuche juntas tóricas y soletas HABITEX

Estuche juntas tóricas y soletas.



21 modelos.
875 unidades surtidas.
Composición ver ficha técnica.

CJ

1

1

819F

habitex



Estuche juntas de conexión y racor HABITEX

Estuche juntas de conexión y racor.



13 modelos.
1.350 unidades surtidas.
Composición ver ficha técnica.

CJ

1

1

818F

habitex



Junta de estanqueidad HABITEX para sifones

Cónica flexible para sifón. Goma negra.



1,1/4" ø 32 mm. 4 unid.

BOL

1

1

892BF4

1,1/2" ø 40 mm. 4 unid.

BOL

1

1

892BF5

Surtido 4 unidades.
1,1/4" ø 32 mm. 2 unid.
1,1/2" ø 40 mm. 2 unid.


BOL

1

50

892BF3

habitex



Junta de estanqueidad HABITEX

Cónica. Goma blanca. Blíster 4 unidades.



1" ø 55x28x11 mm.

BOL

1

20

883BF1

habitex



Junta de estanqueidad HABITEX

Semicónica. Goma blanca. Blíster 2 unidades.



Súper ø 78x45x6 mm.

BOL

1

25

884BF1

Bañera ø 65x40x5 mm.

BOL

1

25

884BF2

WC ø 62x34x9 mm.

BOL

1

25

884BF

Junta de estanqueidad HABITEX

Plana. Conexiones flexibles y raconería. Caucho NBR. Bolsa 20 unidades.

habitex

1/2".	BOL	1	75	889BF1/2	
3/4".	BOL	1	75	889BF3/4	
3/8".	BOL	1	75	889BF3/8	
Surtido 30 unidades: 10 unid. x 1/2", 3/4", 3/8".	BOL	1	40	889BF	



Junta de estanqueidad HABITEX

Plana. Descarga cisterna baja wc. Goma blanca EPDM. Blíster 4 unidades.

habitex

Mod. Roca ø 73x23x3 cm.	BOL	1	30	890BF	
Mod. Fominaya.	BOL	1	30	891BF	



Junta de estanqueidad HABITEX

Plana. Para conexiones flexibles y racorería. Caucho NBR.

habitex

3/8". 20 unid.	BOL	1	75	882BF3/8	
Surtido 30 unidades: 10 unid. x 1/2", 3/4", 3/8".	BOL	1	40	882BF	
1/2".	BOL	1	75	882BF1/2	
3/4".	BOL	1	75	882BF3/4	



Junta de estanqueidad HABITEX

Plana. Para montaje de elementos sanitarios. EPDM. Blíster 6 unidades.

habitex

Surtido 20 unidades: 5 unid. x 1/2", 3/4", 3/8", 1"	BOL	1	20	881BF	
1".	BOL	1	50	881BF1	
1/2".	BOL	1	50	881BF1/2	
3/4".	BOL	1	50	881BF3/4	
3/8".	BOL	1	50	881BF3/8	



Junta de estanqueidad HABITEX

Soletas para grifería. Caucho NBR.

habitex

Surtido 12 unidades: 4 unid. x 11-13-18 mm.	BOL	1	40	886BF	
ø 14 mm.	BOL	1	75	886BF11	
ø 16 mm.	BOL	1	75	886BF13	
ø 18 mm.	BOL	1	75	886BF16	



ACCESORIOS DE FONTANERÍA

habitex



Junta tórica HABITEX NBR

Caucho. 10 unidades.

				
AN-1 (2,90x1,78 mm.)	BOL	1	1	887BF1
AN-2 (3,68x1,78 mm.)	BOL	1	1	887BF2
AN-3 (4,47x1,78 mm.)	BOL	1	1	887BF3
AN-4 (5,28x1,78 mm.)	BOL	1	1	887BF4
AN-5 (6,07x1,78 mm.)	BOL	1	1	887BF5
AN-6 (7,65x1,78 mm.)	BOL	1	1	887BF6
AN-7 (9,25x1,78 mm.)	BOL	1	1	887BF7
AN-8 (9,19x2,62 mm.)	BOL	1	1	887BF8
AN-9 (10,77x2,62 mm.)	BOL	1	1	887BF9
AN-10 (12,37x2,62 mm.)	BOL	1	1	887BF10
AN-11 (13,94x2,62 mm.)	BOL	1	1	887BF11
AN-12 (15,54x2,62 mm.)	BOL	1	1	887BF12
AN-13 (17,12x2,62 mm.)	BOL	1	1	887BF13
AN-14 (18,72x2,62 mm.)	BOL	1	1	887BF14

Junta de estanqueidad WC HIDRACER

HIDRACER

Caucho. Base inferior labiada.



				
ø 70 mm. 5 unid.	BOL	1	1	893F36
ø 85 mm. 5 unid.	BOL	1	1	893F43

Junta de estanqueidad HIDRACER

HIDRACER

Color blanco.



				
ø 46/70 mm. 5 unid.	BOL	1	1	893F09
ø 46/80 mm. 5 unid.	BOL	1	1	893F18

Obturador goma con cuello descarga WC HIDRACER 495-23

HIDRACER

Fabricado en látex.



				
ø 18/67 mm. 5 unid.	BOL	1	1	893F05

Obturador goma para descarga WC HIDRACER HIDRA 495-24

HIDRACER

Fabricado en látex.



				
ø 19/61 mm. 5 unid.	BOL	1	1	893F06

Obturador goma plano para descarga WC HIDRACER 495-26

Fabricado en silicona.



Ø 16/66,4xh.3 mm. 5 unid.

BOL

1

1

893F07



HIDRACER

Obturador goma plano HIDRACER 495-22

Caucho.



Caucho.

BOL

1

1

893F04



HIDRACER

Junta de estanqueidad FOMINAYA cisterna-inodoro

Universal para fijar todo tipo de inodoros.



Kit juntas:
Ø 111 mm. Cisterna-inodoro.
Ø 82 mm. Base mecanismo.
Ø 56 mm. Cisterna alta.

BOL

1

50

488F50



fominaya

Enchufe cisterna alta HIDRACER

Caucho flexible.



Ø 25 mm. 5 unid.

BOL

1

1

893F00

Ø 30 mm. 5 unid.

BOL

1

1

893F01



HIDRACER

Enchufe cisterna alta HIDRACER Lucerna 495-03

Caucho.



Ø 53 mm. 5 unid.

BOL

1

1

893F02



HIDRACER

Enchufe inodoro HIDRACER Victoria 495-04

Caucho.



Caucho.

BOL

1

1

893F03



HIDRACER

ALIMENTACIÓN DE AGUA

Accesorios para lavadoras y lavavajillas

Tubo carga lavadoras HABITEX

habitex



Carga 1,50 m.

Carga 2,00 m.



BL



1



10



752F15

BL

1

45

752F20

Tubo descarga lavadoras HABITEX

habitex



Descarga 1,80 m.



UN



1



10



751F18

Boquilla empalme salida lavadora HABITEX

habitex



ø 23/21 mm.



BOL



1



40



753F10

Conector doble grifo lavadoras/lavavajillas

Tuerca giratoria. Color blanco.



Rosca H3/4" - M3/4".



BL



1



12



752F

Válvulas de agua

Grifo lavadora

Cuerpo latón cromado. Volante ABS. Rosca 1/2.



Sencillo.

Doble.

Lavadora-lavavajillas.

Sencillo.

Doble.



BOL



1



10



829F

BOL

1

1

830F

BOL

1

1

861F

BOL

1

1

472F7

BOL

1

1

472F8

Grifo frontal fregadera

Cuerpo latón cromado. Volante ABS.


Rosca 1/2".	BOL	1	1	871F



Filtro "Y" tamiz inox MT PN-16

H-H. CW617N. Malla inox.

1".	UN	1	1	875FY11
1/2".	UN	1	1	875FY112
3/4".	UN	1	1	875FY134



Maneta válvula esfera empotrar

Conjunto maneta y florón.

Acabado cromo.	BOL	1	1	472F5
Acabado negro mate.	BOL	1	1	472F6



Maneta válvula esfera empotrar MT

Conjunto maneta y florón.

Acabado cromo.	UN	1	1	875MMAN



Mando redondo válvula esfera empotrar MT

Conjunto mando redondo con florón.

Acabado cromo.	UN	1	1	875MRED



Mando oculto válvula esfera empotrar MT

Conjunto mando oculto y florón.

Acabado cromo.	UN	1	1	875MOCU






Manguito antielectrólisis MT PN-16

Cuerpo exterior cobre 99,9%, interior poliamida 6.0 + 30% fibra vidrio. Garantizando la eliminación de los pares galvánicos.

H-H. 1".	BOL	1	10	875MA11
H-H. 1/2".	BOL	1	25	872F1
H-H. 3/4".	BOL	1	15	875MA134
M-H. 1/2".	BOL	1	1	472F11
M-H. 3/4".	BOL	1	1	472F12



Válvula esfera empotrar MT PN-30

Latón CW617N. Uso para agua fría y agua caliente (-20 °C / 120 °C).


Rosca 1".	UN	1	1	875VE11
Rosca 3/4".	UN	1	1	875VE134
Rosca 1/2".	UN	1	1	875VE112
Soldar 15.	UN	1	1	875VE215
PN30. Terminal soldar. 18.	UN	1	1	875VE218
PN30. Terminal soldar. 22.	UN	1	1	875VE222



Válvula esfera MT PN-30 H-H

Paso total. Sistema antihielo. Certificado ACS. Cuerpo reforzado. Latón CW617N. Palanca ergonómica en acero inox roja con tuerca autoblocante. -20 °C / 120 °C.

3/8".	UN	1	1	875VB138
1/2".	UN	1	1	875VB112
3/4".	UN	1	1	875VB134
1".	UN	1	6	875VB11
1 1/4".	UN	1	4	875VB1114
1 1/2".	UN	1	2	875VB1112
2".	UN	1	2	875VB12



Válvula esfera soldar MT PN-30

Cuerpo reforzado fabricado en latón CW617N y eje con juntas PTFE. Con tuerca autoblocante. Soldar. -20 °C / 120 °C.

Mariposa aluminio roja. DN 15.	UN	1	9	875VB415
Mariposa aluminio roja. DN 18.	UN	1	9	875VB418
Mariposa aluminio roja. DN 22.	UN	1	7	875VB422
Palanca cromada roja. DN 15.	UN	1	8	875VB515
Palanca cromada roja. DN 18.	UN	1	8	875VB518
Palanca cromada roja. DN 22.	UN	1	6	875VB522

Válvula esfera mando mariposa MT PN-30

Paso total. Sistema antihielo. Certificado ACS. Cuerpo reforzado. Latón CW617N. Mariposa aluminio roja con tuerca autoblocante. PN-30. -20° / 120°.

H-H. 1/2".	UN	1	10	875VB212
H-H. 3/4".	UN	1	9	875VB234
H-H. 1".	UN	1	6	875VB21
M-H. 1/2".	UN	1	10	875VB312
M-H. 3/4".	UN	1	9	875VB334
M-H. 1".	UN	1	6	875VB31



Válvula escuadra HABITEX

Regulación y corte. Volante ABS, cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica.

1/2" x 3/4". Sin tuerca. Para lavadora.	CJ	1	1	836F
1/2" x 3/4". 1 unid. Sin tuerca. Para lavadora.	BOL	1	30	836BF
1/2" x 3/8". 1 unid. Sin tuerca.	BOL	1	30	835BF



habitex

Válvula escuadra STH América

Regulación y corte. Volante ABS. Cierre de membrana un cuarto de vuelta. Doble junta tórica.

1/2" x 3/8". 2 unid. Sin tuerca. Larga.	CJ	1	1	831F40
1/2" x 3/4". Sin tuerca. Para lavadora.	CJ	1	1	831F41
1/2" x 3/8". 2 unid. Sin tuerca. Extra.	CJ	1	1	831F42
1/2" x 3/4" x 3/8". Sin tuerca. Doble	CJ	1	1	831F43



Válvula escuadra MT 4402

Mecanismo de cierre de latón. Cierre rápido (1/4 de vuelta). Temperatura de uso de -10 a 90°C. Cuerpo de latón cromado. Florón de acero inox.

1/2x1/2".	BOL	1	1	859F6U



Válvula escuadra MT antical con mando metálico 4422

Mecanismo de cierre en polímero antiadherente para alargar la vida de la válvula en lugares con porcentaje altos de cal en el agua. Cuerpo latón cromado. Florón de acero inox. Longitud 79,5 mm. Cierre rápido (1/4 de vuelta).

1/2"x3/8". Antical.	BOL	1	15	859F5U
1/2"x3/8". Antical larga. 2 unid.	CJ	1	15	875E11238
1/2"x3/4". 2 unid.	CJ	1	15	875L21234
1/2"x3/4". Tipo M.	CJ	1	12	875L31234





Válvula escuadra ARCO A80 Nova

ABS. PN16. Sin tuerca. Mando ABS. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M3/8".	CJ	1	1	831F3



Válvula escuadra antical ARCO Mac A80 Nova

Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Mando metálico. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M3/8". Serie normal.	CJ	1	1	831F1
M1/2" x M3/8". Serie larga.	CJ	1	1	831F2



Válvula escuadra doble ARCO A80

Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. 4 posiciones independientes. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M 3/8" x M3/8".	CJ	1	1	831F4



Válvula escuadra doble ARCO mini Mac A80

Filtro mini filter monoblock antical. Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. 4 posiciones independientes. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M3/8" x M3/8".	CJ	1	1	831F5



Válvula escuadra lavadora ARCO L-86

PN16. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M3/4".	CJ	1	1	831F13



Válvula escuadra lavadora doble ARCO Combi Mac Antical

Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Dos conexiones independientes en una misma válvula. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

M1/2" x M3/8" x M3/4".	CJ	1	1	831F11

Válvula mixta lavadora/lavabo MT

3 vías. Latón CW617N niquelado.

				
1/2"x3/4"x3/8".	CJ	1	7	875LD1123438



MT
VALVES AND FITTINGS

Válvula escuadra ORFESA mono

Acero inox. 304. Acabado cromado. Montura cerámica. Certificación: ISO9001.

				
1/2" - 3/4".	UN	1	1	809F1
1/2" - 3/8".	UN	1	1	809F2
1/2" - 1/2".	UN	1	1	809F3



orfesa

Válvula escuadra ORFESA combi

Acero inox. 304. Acabado cromado. Montura cerámica. Certificación: ISO9001.

				
Combi 1/2" - 3/4" - 3/8".	UN	1	50	809F4
Combi 1/2" - 3/8" - 3/8".	UN	1	1	809F5



orfesa

Válvula escuadra ORFESA Lujo

Cuerpo acero inox. 304. Volante ABS cromado. Montura de latón con cierre cerámico.

				
1/2"-3/8". Cromada.	CJ	1	1	809F6
1/2"-1/2". Cromada.	CJ	1	1	809F7
1/2"-3/4". Cromada.	CJ	1	1	809F8
1/2"-3/8". Negra.	CJ	1	50	809F9



orfesa

NUEVO Válvula escuadra FOMINAYA Push

Apertura y cierre mecanismo click clack. Válvula antiretorno y antihielo.

				
1/2"-3/8"	UN	1	6	831F44
1/2"-3/4"	UN	1	6	831F45



fominaya



Válvula seguridad con palanca MT 4413 M-H

Con palanca tarada a 8,5 bares. Especialmente diseñada para proteger a los termos eléctricos de las posibles sobrepresiones internas que se pudieran producir al calentarse el agua en el interior de los mismos.

8.5 BAR. M-H. 1/2".		UN	1	1	859F4
8.5 BAR. M-H. 3/4".		UN	1	10	875VS134



Válvula esfera HABITEX

Paso total. Rosca hembra-hembra. Palanca de acero cromado. Cuerpo y tapa en latón CW617N. Uso para agua fría y agua caliente.

1/2".		UN	1	10	860F1
3/4".		UN	1	8	860F2
1".		UN	1	6	860F3
1 1/2".		UN	1	2	860F5



Válvula esfera ARCO Turia

PN40. Acabado cromo. Paso total. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.

H1/2" x H1/2".		UN	1	1	831F340
H3/4" x H3/4".		UN	1	1	831F350
H1" x H1".		UN	1	1	831F360



Válvula esfera antical ARCO Tajo 2000 palanca inox

Mando palanca inox Antical. Vitaq System. PN50. Acabado cromo. Paso total. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.

H1/2" x H1/2".		CJ	1	1	831F31
H1/2" x H1/2".		CJ	1	1	831F310
H3/4" x H3/4".		CJ	1	20	831F320
H1" x H1".		CJ	1	1	831F33
H1" x H1".		CJ	1	1	831F330



Válvula esfera MT PN-25 H-H

Palanca ergonómica en color azul de acero al carbono con recubrimiento de alta resistencia anticorrosión. Latón CW617N. Uso para agua fría y agua caliente (-20C° / 120C°).

1-1/4".		UN	1	4	859F1
1-1/2".		UN	1	2	859F2
1-2".		UN	1	2	859F3

Válvula esfera PN25 mando palomilla MT

Fabricada con cuerpo reforzado en latón en acabado niquelado. Accionador en forma de mando de palomilla. Soporta una presión de 25 bar.



H-H 1/2".	UN	1	10	302F6
H-H 3/4".	UN	1	8	302F4
H-H 1".	UN	1	6	302F5
M-H 1/2".	UN	1	10	302F7



Válvula esfera mini MT

Cuerpo reforzado fabricado en latón cromado, asientos de la bola en PTFE y doble junta tórica NBR en el eje. Cierre rápido (1/4 vuelta).



H-H. 1/2".	UN	1	18	302F1
H-H. 1/4".	UN	1	24	302F2
H-H. 3/8".	UN	1	24	875VM138
M-H. 1/2".	UN	1	18	302F3
M-H. 1/4".	UN	1	24	875VM214
M-H. 3/8".	UN	1	24	875VM238



Válvula reductora de presión MT

Cuerpo fabricado en latón. Dispone de sistema de compensación, acción de reducción por pistón de acción directa y conexión de manómetro de 1/4". Presión máxima de entrada 25 BAR.



1/2".	CJ	1	1	801F1
3/4".	CJ	1	1	801F2
1".	CJ	1	1	801F3



Manómetro de esfera seca MT Toma inferior

50 mm de diámetro y conexión BSP. Caja y anillo de cierre fabricados en acero negro, casquillo adaptador, interior y conexiones en latón y dial. Aguja indicadora en aluminio.



Rango 0-6 bar. DN50.	CJ	1	1	229F6
Rango 0-10 bar. DN50.	UN	1	1	229F2
Rango 0-16 bar. DN50.	UN	1	1	229F3



Manómetro de esfera seca MT Toma posterior

50 mm de diámetro y conexión BSP. Caja y anillo de cierre fabricados en acero negro, casquillo adaptador, interior y conexiones en latón y dial. Aguja indicadora en aluminio.



Rango 0-6 bar. DN50.	CJ	1	1	229F7
Rango 0-16 bar. DN50.	UN	1	1	229F4



ALIMENTACIÓN DE AGUA



Manómetro de glicerina control presión agua MT

Manómetro inox $\varnothing$ 63 mm con conexión inferior. Caja y anillo de cierre acero inox A-304. Relleno de glicerina que prolonga la vida del manómetro y previene la condensación, minimiza el desgaste mecánico y realiza la amortiguación contra elevadas cargas dinámica y vibraciones.

Toma inferior. Rango 0-16 bar.	UN	1	1	229F1
Toma inferior. Rango 0-10 bar.	UN	1	1	229F5

Conexiones flexibles

NUEVO

habitex

Conexión flexible sanitario HABITEX DN8

(Latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inox. Racor latón niquelado $\varnothing$ 8 mm.



H-H. 3/8. 20 cm.	BL	1	10	821F8B
M-H. 3/8. 20 cm.	BL	1	10	821F1B
M-H. 1/2-3/8. 25 cm.	BL	1	10	821EF5B
H-H. 1/2-3/8. 25 cm.	BL	1	10	821EF13B
H-H. 3/8. 25 cm.	BL	1	10	821F11B
M-H. 3/8. 25 cm.	BL	1	10	821F3B
M-H. 1/2-3/8. 30 cm.	BL	1	10	821EF9B
H-H. 1/2-3/8. 30 cm.	BL	1	10	821EF16B
H-H. 3/8. 30 cm.	BL	1	1	821EF14B
H-H. 3/8. 30 cm.	BL	1	10	821F14B
M-H. 3/8. 30 cm.	BL	1	1	821F6B
M-H. 3/8. 30 cm.	BL	1	10	821EF6B
M-H. 10/100-3/8. 35 cm.	BL	1	10	821EFB
M-H. 10/100-3/8. 37 cm.	BL	1	10	821FB

NUEVO

habitex

Conexión flexible sanitario HABITEX DN13

(Latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inox. Racor latón niquelado $\varnothing$ 13 mm.



H-H. 1/2. 25 cm.	BL	1	5	821F40B
M-H. 1/2. 25 cm.	BL	1	5	821F44B
H-H. 1/2. 30 cm.	BL	1	5	821F41B
M-H. 1/2. 30 cm.	BL	1	5	821F45B
H-H. 1/2. 35 cm.	BL	1	5	821F42B
M-H. 1/2. 35 cm.	BL	1	5	821F46B
H-H. 1/2. 40 cm.	BL	1	5	821F43B
M-H. 1/2. 40 cm.	BL	1	5	821F47B

NUEVO Conexión flexible sanitario HABITEX DN18

(Latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inox. Racor latón niquelado ø 18 mm.

habitex

M-H. 3/4. 30 cm.	UN	1	5	821F63B
M-H. 3/4. 40 cm.	UN	1	5	821F64B
M-H. 3/4. 50 cm.	UN	1	5	821F65B



NUEVO Conexión flexible sanitario HABITEX DN25

(Latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inox. Racor latón niquelado ø 25 mm.

habitex

M-H. 1. 30 cm.	BOL	1	1	821F60B
M-H. 1. 40 cm.	BOL	1	1	821F61B
M-H. 1. 50 cm.	BOL	1	1	821F62B



Conexión flexible ORFESA serie lujo

Negro.

orfesa

H-H 3/8". 25 cm.	UN	1	6	809F11
H-H 3/8". 30 cm.	UN	1	6	809F12
H-H 3/8". 35 cm.	UN	1	6	809F13



Accesorios tubería cobre

Codo 90° HH cobre para soldar 5090

ø 12 mm. 5 unid.	BOL	1	1	507FC012
ø 15 mm. 5 unid.	BOL	1	1	507FC015
ø 18 mm. 5 unid.	BOL	1	1	507FC018
ø 22 mm. 2 unid.	BOL	1	1	507FC022



Curva 45° HH cobre para soldar 5041

ø 12 mm. 5 unid.	BOL	1	1	507FC12
ø 15 mm. 5 unid.	BOL	1	1	507FC15
ø 18 mm. 5 unid.	BOL	1	1	507FC18



Curva 90° HH cobre para soldar 5002A



ø 12 mm. 5 unid.		BOL	1	1	507FCC12
ø 15 m. 5 unid.		BOL	1	1	507FCC15
ø 18 mm. 5 unid.		BOL	1	1	507FCC18

Manguito HH cobre para soldar 5270



ø 12 mm. 5 unid.		BOL	1	1	507FM12
ø 15 mm. 5 unid.		BOL	1	1	507FM15
ø 18 mm. 5 unid.		BOL	1	1	507FM18

Reducción HH cobre para soldar 5240




18x15 mm. 5 unid.		BOL	1	1	507FR1

Reducción MH cobre para soldar 5243



18x15 mm. 5 unid.		BOL	1	1	507FR2

Te HHH cobre para soldar 5130



ø 15 mm. 5 unid.		BOL	1	1	507FT15
ø 18 mm. 5 unid.		BOL	1	1	507FT18
ø 22 mm. 2 unid.		BOL	1	1	507FT22

Accesorios latón para tuberías

Codo 90° HH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

3/8".	UN	1	1	875LR2038
1/2".	UN	1	1	875LR2012
3/4".	UN	1	1	875LR2034
1".	UN	1	1	875LR201T



Codo 90° MH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

3/8".	UN	1	1	875LR138
1/2".	UN	1	1	875LR112
3/4".	UN	1	1	875LR134
1".	UN	1	1	875LR11T



Curva 90° HH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

3/4".	UN	1	1	875LR234
1".	UN	1	1	875LR21T



Curva 90° MH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

1/2".	UN	1	1	875LR312
3/4".	UN	1	1	875LR334
1".	UN	1	1	875LR31T





Entronque manguera latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
Entronque manguera. 3/8"x12 mm.	UN	1	1	875LR43812
1/2"x14 mm.	UN	1	1	875LR41214
3/4"x20 mm.	UN	1	1	875LR43420
1"x25 mm.	UN	1	1	875LR4125
1"x30 mm.	UN	1	1	875LR4130
1 1/4"x35 mm.	UN	1	1	875LR411435
1 1/4"x40 mm.	UN	1	1	875LR411440
1 1/2"x45 mm.	UN	1	1	875LR411245



Machón hexagonal doble rosca MM latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
M-M. 3/8".	UN	1	1	875LR538
M-M. 1/2".	UN	1	1	875LR512
M-M. 3/4".	UN	1	1	875LR534
M-M. 1".	UN	1	1	875LR51T



Machón reducido MM latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
3/4"x1/2".	UN	1	1	875LR63412
1/2"x3/8".	UN	1	1	875LR611238
1"x1/2".	UN	1	1	875LR6112
1"x3/4".	UN	1	1	875LR6134



Manguito igual MH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
Manguito igual. Hex. interior. M-H. 1/2"x2 cm.	UN	1	1	875LR7122



Manguito igual MH tipo Marsella latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
3/8".	UN	1	1	875LR838
1/2".	UN	1	1	875LR812
3/4".	UN	1	1	875LR834
1".	UN	1	1	875LR81T

Manguito HH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
3/8".	UN	1	1	875LR938
1/2".	UN	1	1	875LR912
3/4".	UN	1	1	875LR934
1".	UN	1	1	875LR91T



Manguito reducción HH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
1/2"x3/8".	UN	1	1	875LR101238
3/4"x1/2".	UN	1	1	875LR103412
1"x3/4".	UN	1	1	875LR10134



Manguito reducción MH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
3/8"x1/2".	UN	1	1	875LR113812
1/2"x3/4".	UN	1	1	875LR111234
3/4"x1/2".	UN	1	1	875LR113412
3/4"x1".	UN	1	1	875LR11341
1"x3/4".	UN	1	1	875LR11134



Tapón hexagonal H latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
3/8".	UN	1	1	875LR1238
1/2".	UN	1	1	875LR1212
3/4".	UN	1	1	875LR1234
1".	UN	1	1	875LR121T



Tapón hexagonal M latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
3/8".	UN	1	1	875LR1338
1/2".	UN	1	1	875LR1312
3/4".	UN	1	1	875LR1334
1".	UN	1	1	875LR131T





Te 90° igual H latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
3/8".	UN	1	1	875LR1438
1/2".	UN	1	1	875LR1412
3/4".	UN	1	1	875LR1434
1".	UN	1	1	875LR141T



Te 5 vías latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
1"x92 mm.	UN	1	1	875LR15192



Tuerca reducción MH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
1/2"-3/8".	UN	1	1	875LR181238
3/4"-1/2".	UN	1	1	875LR183412
1"-1/2".	UN	1	1	875LR18112
1"-3/4".	UN	1	1	875LR18134



Tuerca unión asiento cónico HH latón roscar MT serie 87

Codificación unitaria con EAN13.

				
1/2".	UN	1	1	875LR1912
3/4".	UN	1	1	875LR1934
1".	UN	1	1	875LR191T



Tapón soldar latón roscar METALGRUP

				
Tapón 301. 15 mm. 1 unid.	BOL	1	1	926FT15
Tapón 301. 18 mm. 1 unid.	BOL	1	1	926FT18



Codo 90° H latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

				
15x1/2".	UN	1	10	875LC11512
18x1/2".	UN	1	10	875LC11812

Codo 90° M latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

					
15x15.	UN	1	10	875LC21515	
18x18.	UN	1	10	875LC21818	



Codo placa latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

					
15x1/2".	UN	1	10	875LC31512	
18x1/2".	UN	1	10	875LC31812	



Enlace doble latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

					
15x15.	UN	1	10	875LC41515	
18x18.	UN	1	10	875LC41818	



Enlace H latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

					
15x1/2".	UN	1	10	875LC51512	
18x1/2".	UN	1	10	875LC51812	



Enlace M latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

					
15x1/2".	UN	1	10	875LC61512	
18x1/2".	UN	1	10	875LC61812	





Tapón latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

				
15 mm.	UN	1	10	875LC715
18 mm.	UN	1	10	875LC718



Te igual latón compresión MT

Latón niquelado. Codificación unitaria con EAN13.

				
15x15x15.	UN	1	10	875LC8151515
18x18x18.	UN	1	10	875LC8181818



Válvula de retención ligera HH con obturador MT

Cuerpo reforzado fabricado en latón CW617N. Obturador plástico. Previene el retroceso de fluido, permitiendo una sola dirección de flujo. Soporta una temperatura de trabajo de 0°C a 80°C.

				
1/2".	UN	1	20	411F4
3/4".	UN	1	15	411F5
1".	UN	1	8	875VR11
1/2".	UN	1	24	875VR212
3/4".	UN	1	15	411F6
1".	UN	1	11	875VR21



Filtro válvula de retención MT

Filtro de válvula de retención con cuerpo de nilón y tapa de acero inox.

				
1/2".	UN	1	35	411F1
3/4".	UN	1	25	411F2
1".	UN	1	20	411F3



Racor depósito con tuerca corredera MT 87550

Cuerpo reforzado fabricado en latón amarillo, roscas de unión de acuerdo a ISO 228/1 y dos juntas planas NBR.

				
1/2".	UN	1	10	875F5
3/4".	UN	1	10	875F6
1".	UN	1	1	875LR161T

Alargaderas MT

Alargaderas con conexión roscada M-H (hexágono interior). Cuerpo reforzado en latón.

Acabado cromado M-H. 1/2" x 20 mm.	UN	1	25	875F1
Acabado cromado M-H. 1/2" x 50 mm.	UN	1	5	875F2
Acabado latón M-H. 1/2" x 20 mm.	UN	1	10	875F4
Acabado latón M-H. 1/2" x 50 mm.	UN	1	5	875F3



Abrazadera tapaporos MT

Abrazadera tapaporos para tubería de cobre, galvanizada e inox. Cuerpo reforzado fabricado en latón. Soporta una presión nominal de 16 bar y admite una temperatura de trabajo de entre -20°C y 120°C. Permite reparar fugas sin necesidad de hacer soldaduras ni cortar el tubo.

Ø 15 mm.	UN	1	10	900F1
Ø 18 mm.	UN	5	5	900F4
Ø 22 mm.	UN	1	10	900F2



Accesorios multicapa-PEX-PERT

Codo 90° compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95° a 10 bar.

16 mm. 10 unid.	BOL	1	10	875FC16
20 mm. 10 unid.	BOL	1	10	875FC20
25 mm. 5 unid.	BOL	1	5	875FC25
32 mm. 5 unid.	BOL	1	1	875FC32



Codo H compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95° a 10 bar.

16x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	875FCH1615
16x3/4". 10 unid.	BOL	1	10	875FCH1620
20x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	875FCH2015
20x3/4". 10 unid.	BOL	1	10	875FCH2020
25x3/4". 10 unid.	BOL	1	1	875FCH2520
25x1". 5 unid.	BOL	1	1	875FCH2525
32x1". 5 unid.	BOL	1	1	875FCH3225





Codo M compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95° a 10 bar.

16x1/2". 10 unid.		BOL	1	10	875FCM1615
20x1/2". 10 unid.		BOL	1	10	875FCM2015
25x3/4". 10 unid.		BOL	1	1	875FCM2520



Manguito compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95° a 10 bar.

16 mm. 10 unid.		BOL	1	10	875FM16
20 mm. 10 unid.		BOL	1	10	875FM20
25 mm. 5 unid.		BOL	1	1	875FM25
32 mm. 5 unid.		BOL	1	1	875FM32



Codo placa compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95° a 10 bar.

16x1/2". 10 unid.		BOL	1	10	875FRCM1615
20x1/2". 10 unid.		BOL	1	10	875FRCM2015



Manguito H compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95° a 10 bar.

16x1/2". 10 unid.		BOL	1	10	875FRRH1615
16x3/4". 10 unid.		BOL	1	10	875FRRH1620
20x1/2". 10 unid.		BOL	1	10	875FRRH2015
20x3/4". 10 unid.		BOL	1	10	875FRRH2020
25x3/4". 5 unid.		BOL	1	1	875FRRH2520
25x1". 5 unid.		BOL	1	1	875FRRH2525
32x1". 5 unid.		BOL	1	1	875FRRH3225

Manguito M compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95° a 10 bar.

16x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	875FRRM1615	
16x3/4". 10 unid.	BOL	1	10	875FRRM1620	
20x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	875FRRM2015	
20x3/4". 10 unid.	BOL	1	1	875FRRM2020	
25x3/4". 10 unid.	BOL	1	1	875FRRM2520	
25x1". 5 unid.	BOL	1	1	875FRRM2525	
32x1". 5 unid.	BOL	1	1	875FRRM3225	



Te compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95° a 10 bar.

16 mm. 10 unid.	BOL	1	10	875FT16	
20 mm. 5 unid.	BOL	1	5	875FT20	
25 mm. 5 unid.	BOL	1	1	875FT25	
32 mm. 3 unid.	BOL	1	1	875FT32	



Te H compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95° a 10 bar.

16x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	875FTH1615	
20x1/2". 10 unid.	BOL	1	10	875FTH2015	
25x3/4". 5 unid.	BOL	1	1	875FTH2520	
32x1". 5 unid.	BOL	1	1	875FTH3225	



Te reducida compresión tubería multicapa y PEX MT

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95° a 10 bar.

16x20x10. 10 unid.	BOL	1	10	875FTR1620		25x20x25. 5 unid.	BOL	1	1	875FTR2520	
20x16x20. 10 unid.	BOL	1	10	875FTR2016		32x16x32. 3 unid.	BOL	1	1	875FTR3216	
20x20x16. 10 unid.	BOL	1	10	875FTR202016		32x20x32. 3 unid.	BOL	1	1	875FTR3220	
25x16x25. 5 unid.	BOL	1	1	875FTR2516		32x25x32. 3 unid.	BOL	1	1	875FTR3225	



ALIMENTACIÓN DE AGUA



Tubería multicapa y PEX MT en barras

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95° a 10 bar.

				
Tubo barra 16x2. 4 m.	BOL	1	1	875FTUB164
Tubo barra 20x2. 4 m.	BOL	1	1	875FTUB204
Tubo barra 25x2.5. 4 m.	BOL	1	1	875FTUB254



Tubería multicapa y PEX MT en rollo

Cuerpo de latón, perfil dentado, temperatura de trabajo 95° a 10 bar.

				
Rollo tubo 20x2. 15 m.	BOL	1	1	875FTUR2015
Rollo tubo 20x2. 15 m.	UN	1	1	875FTUR2015U
Rollo tubo 16x2. 15 m.	BOL	1	1	875FTUR1615
Rollo tubo 16x2. 15 m.	UN	1	1	875FTUR1615U
Rollo tubo 16x2. 25 m.	BOL	1	1	875FTUR1625
Rollo tubo 16x2. 25 m.	UN	1	1	875FTUR1625U
Rollo tubo 16x2. 100 m.	BOL	1	1	875FTUR16100
Rollo tubo 16x2. 100 m.	UN	1	1	875FTUR16100U



Calibrador plástico múltiple MT

Calibrador para tubería plásticas. Apto para PEX y multicapa. Perfil dentado con bisel de ángulo óptimo para facilitar la inserción del tubo.

				
Ø 16-20-25/26 mm.	UN	1	1	1790H2

Accesorios tubería polietileno



Codo rosca H para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
Codo rosca Hembra 90° 32-1".	UN	1	1	896F6032



Codo rosca M para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
Codo rosca Macho 90° 32-1".	UN	1	1	896F5032

Enlace rosca H para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
Enlace rosca Hembra 32-1".	UN	1	1	896F2032



Enlace rosca M para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
20-1/2".	UN	1	1	896F3020
25-3/4".	UN	1	1	896F3025
32-1".	UN	1	1	896F3032



Enlace codo grifo para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
20-1/2".	UN	1	1	896F4520
25-3/4".	UN	1	1	896F4525



Machón para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
1"x1".	UN	1	1	896F9510
3/4"x3/4".	UN	1	1	896F9534



Machón reducido para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
1"-3/4".	UN	1	1	896F9610



Tapón final para tubo polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
Tapón final 20.	UN	1	1	896F4020



habitex



Manguito enlace para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
20 mm.	UN	1	1	896F1020C
25 mm.	UN	1	1	896F1025C
32 mm.	UN	1	1	896F1032C

habitex



Enlace rosca M para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
20 mm - 1/2".	UN	1	1	896F2012
20 mm - 3/4".	UN	1	1	896F2034B
25 mm - 3/4".	UN	1	1	896F2534
25 mm - 1".	UN	1	1	896F2501B
32 mm - 3/4".	UN	1	1	896F3234B
32 mm - 1".	UN	1	1	896F3032B

habitex



Codo 90° para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
20 mm.	UN	1	1	896F7020B
25 mm.	UN	1	1	896F7025B
32 mm.	UN	1	1	896F7032B

habitex



Codo rosca M 90° para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
20 mm - 1/2".	UN	1	1	896F2012M
20 mm - 3/4".	UN	1	1	896F2034M
25 mm - 1".	UN	1	1	896F2501M
25 mm - 3/4".	UN	1	1	896F2534M
32 mm - 1".	UN	1	1	896F3201M
32 mm - 3/4".	UN	1	1	896F3234M

habitex



Codo rosca mural H 90° para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				
20-1/2".	UN	1	1	896F5020B
25-3/4".	UN	1	1	896F5025B

Codo rosca H 90° para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

habitex

				
20 mm - 1/2".	UN	1	1	896F6020B
20 mm - 3/4".	UN	1	1	896F2034C
25 mm - 3/4".	UN	1	1	896F6025B
25 mm - 1".	UN	1	1	896F2501C
32 mm - 3/4".	UN	1	1	896F3234C
32 mm - 1".	UN	1	1	896F6032B



Enlace rosca H para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

habitex

				
20 mm - 1/2".	UN	1	1	896F2020B
20 mm - 3/4".	UN	1	1	896F2034
25 mm - 3/4".	UN	1	1	896F2025B
25 mm - 1".	UN	1	1	896F2501
32 mm - 3/4".	UN	1	1	896F3234
32 mm - 1".	UN	1	1	896F3201



Enlace reducido para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

habitex

				
25-20 mm.	UN	1	1	896F2520C
32-20 mm.	UN	1	1	896F3220B
32-25 mm.	UN	1	1	896F3225B



Machón para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

habitex

				
1/2"x1/2".	UN	1	1	896F9512B
3/4"x3/4".	UN	1	1	896F9534B
1"x1".	UN	1	1	896F9510B



Machón reducido para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

habitex

				
3/4"x1/2".	UN	1	1	896F9634B
1"x3/4".	UN	1	1	896F9610B



Reducción para tubo polietileno HABITEX

habitex



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

3/4" - 1/2".	UN	1	1	896F3412	
1" - 3/4".	UN	1	1	896F0134	

Tapón M para tubo polietileno HABITEX

habitex



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

3/4".	UN	1	1	896F4034M	
1".	UN	1	1	896F4001M	

Tapón final para tubo polietileno HABITEX

habitex



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

20 mm.	UN	1	1	896F4020B	
25 mm.	UN	1	1	896F4025B	
32 mm.	UN	1	1	896F4032B	

Te rosca H para tubo polietileno HABITEX

habitex



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

20 mm - 1/2".	UN	1	1	896F8020B	
20 mm - 3/4".	UN	1	1	896F203420	
25 mm - 3/4".	UN	1	1	896F8025B	
25 mm - 1".	UN	1	1	896F250125	
32 mm - 3/4".	UN	1	1	896F323432	
32 mm - 1".	UN	1	1	896F8032B	

Te rosca M para tubo polietileno HABITEX

habitex



Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

20 mm - 1/2".	UN	1	1	896F201220	
20 mm - 3/4".	UN	1	1	896F203420M	
25 mm - 3/4".	UN	1	1	896F253425M	
25 mm - 1".	UN	1	1	896F250125M	
32 mm - 3/4".	UN	1	1	896F323432M	
32 mm - 1".	UN	1	1	896F320132M	

Te igual para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

habitex

				
20 mm.	UN	1	1	896F9020B
25 mm.	UN	1	1	896F9025B
32 mm.	UN	1	1	896F9032B



Te reducida para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

habitex

				
25-20 mm.	UN	1	1	896F252025
32-20 mm.	UN	1	1	896F322032
32-25 mm.	UN	1	1	896F322532



Válvula para tubo polietileno HABITEX

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

habitex

				
20 mm.	UN	1	1	896F20
25 mm.	UN	1	1	896F25
32 mm.	UN	1	1	896F32



Codo 90° compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

PLASSON

				
20 mm. 10 unid.	BOL	1	50	809F65
25 mm. 10 unid.	BOL	1	30	809F66
32 mm. 5 unid.	BOL	1	20	809F67
40 mm. 1 unid.	UN	1	12	809F68
50 mm. 1 unid.	UN	1	7	809F69
63 mm. 1 unid.	UN	1	4	809F70



PLASSON
SPAIN



Codo mixto rosca M compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

				
20 mm. 10 unid.	BOL	1	80	809F71
25 mm. 10 unid.	BOL	1	60	809F72
32 mm. 5 unid.	BOL	1	30	809F73
40 mm. 1 unid.	UN	1	20	809F74
50 mm. 1 unid.	UN	1	11	809F75
63 mm. 1 unid.	UN	1	4	809F76

PLASSON
SPAIN



Codo mixto rosca H compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

				
20 mm. 10 unid.	BOL	1	80	809F77
25 mm. 10 unid.	BOL	1	60	809F78
32 mm. 5 unid.	BOL	1	30	809F79
40 mm. 1 unid.	UN	1	20	809F80
50 mm. 1 unid.	UN	1	11	809F81
63 mm. 1 unid.	UN	1	4	809F82

PLASSON
SPAIN



Codo 90º mixto mural compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

				
20 mm. 20 mm. 1 unid.	UN	1	35	809F83
20 mm. 25 mm. 1 unid.	UN	1	25	809F84

PLASSON
SPAIN



Enlace mixto rosca M compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

				
20 mm. 10 unid.	BOL	1	80	809F47
25 mm. 10 unid.	BOL	1	60	809F48
32 mm. 5 unid.	BOL	1	35	809F49
40 mm. 1 unid.	UN	1	28	809F50
50 mm. 1 unid.	UN	1	18	809F51
63 mm. 1 unid.	UN	1	8	809F52

Enlace mixto rosca H compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

PLASSON
SPAIN



20 mm. 10 unid.	BOL	1	80	809F53B
25 mm. 10 unid.	BOL	1	60	809F54B
32 mm. 5 unid.	BOL	1	35	809F55B
40 mm. 1 unid.	UN	1	28	809F56
50 mm. 1 unid.	UN	1	18	809F57
63 mm. 1 unid.	UN	1	4	809F58

Enlace recto compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

PLASSON
SPAIN



20 mm. 10 unid.	BOL	1	50	809F30
25 mm. 10 unid.	BOL	1	40	809F31
32 mm. 5 unid.	BOL	1	25	809F32
40 mm. 1 unid.	BOL	1	16	809F33
50 mm. 1 unid.	BOL	1	6	809F34
63 mm. 1 unid.	BOL	1	4	809F35

Enlace reparación compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

PLASSON
SPAIN



20 mm. 10 unid.	BOL	1	50	809F36B
25 mm. 10 unid.	BOL	1	30	809F37B
32 mm. 5 unid.	BOL	1	20	809F38B
40 mm. 1 unid.	UN	1	1	809F39
50 mm. 1 unid.	UN	1	6	809F40
63 mm. 1 unid.	UN	1	4	809F41

PLASSON
SPAIN



Enlace reducido compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

25x20 mm. 10 unid.	BOL	1	50	809F42
32x25 mm. 5 unid.	BOL	1	30	809F43
40x32 mm. 1 unid.	UN	1	18	809F44
50x40 mm. 1 unid.	UN	1	11	809F45
63x50 mm. 1 unid.	UN	1	4	809F46

PLASSON
SPAIN



Te igual compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

20 mm. 10 unid.	BOL	1	30	809F85
25 mm. 5 unid.	BOL	1	25	809F86
32 mm. 5 unid.	BOL	1	10	809F87
40 mm. 1 unid.	UN	1	8	809F88
50 mm. 1 unid.	UN	1	4	809F89
63 mm. 1 unid.	UN	1	1	809F90

PLASSON
SPAIN



Te mixta rosca H compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

20 mm. 10 unid.	BOL	1	40	809F91
25 mm. 5 unid.	BOL	1	30	809F92
32 mm. 5 unid.	BOL	1	20	809F93
40 mm. 1 unid.	UN	1	11	809F94
50 mm. 1 unid.	UN	1	8	809F95
63 mm. 1 unid.	UN	1	1	809F96

Tapón compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

PLASSON®
6000



20 mm. 10 unid.		BOL	1	80	809F59
25 mm. 10 unid.		BOL	1	60	809F60
32 mm. 5 unid.		BOL	1	40	809F61
40 mm. 1 unid.		UN	1	28	809F62
50 mm. 1 unid.		UN	1	15	809F63
63 mm. 1 unid.		UN	1	4	809F64

Herramienta biselar accesorios compresión PLASSON Serie 6

Para circuitos de agua potable. Material homologado por todas las compañías de agua de España. Fabricación Presión máx. 16 Bar. Fabricado en polipropileno block de alta calidad con juntas tóricas de nitrilo NBR y casquillos de Acetal POM que garantiza 100% estanqueidad. Cumple normas europeas con ensayos que garantizan 50 años de vida.

PLASSON®
6000



Herramienta para biselar.		UN	1	40	809F97

Codo 90° PE/H compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90°C. Codificación unitaria con EAN13.

MT®
VALVES AND FITTINGS



20x1/2".		UN	1	10	509F1
25x3/4".		UN	1	10	509F2
32x1".		UN	1	10	875PE1321
40x1 1/4".		UN	1	6	875PE140114

Codo 90° PE/M compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90°C. Codificación unitaria con EAN13.

MT®
VALVES AND FITTINGS



25x3/4".		UN	1	10	875PE32534
32x1".		UN	1	10	875PE3321
40x1 1/4".		UN	1	6	875PE340114



Codo 90° PE/PE compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90°C. Codificación unitaria con EAN13.

20 mm.	UN	1	10	875PE220
25 mm.	UN	1	10	509F4
32 mm.	UN	1	10	875PE532
40 mm.	UN	1	6	875PE540



Codo mural compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90°C. Codificación unitaria con EAN13.

20x1/2".	UN	1	10	875PE82012
25x3/4".	UN	1	10	875PE62534
32x1".	UN	1	10	875PE6321



Manguito PE/PE compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90°C. Codificación unitaria con EAN13.

20 mm.	UN	1	10	509F5
25 mm.	UN	1	10	509F6
32 mm.	UN	1	10	875PE732
40 mm.	UN	1	6	875PE740



Racor recto compresión tubería PE/H MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90°C. Codificación unitaria con EAN13.

20x1/2".	UN	1	10	509F7
25x3/4".	UN	1	10	509F8
32x1".	UN	1	10	875PE10321
40x1 1/4".	UN	1	6	875PE1040114



Racor recto PE/M compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90°C. Codificación unitaria con EAN13.

20x1/2".	UN	1	10	509F9
25x3/4".	UN	1	10	509F10
32x1".	UN	1	10	875PE11321
40x1 1/4".	UN	1	6	875PE1140114



Te PE/H compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90°C. Codificación unitaria con EAN13.

20x1/2".	UN	1	10	509F11
25x3/4".	UN	1	10	509F12
32x1".	UN	1	5	875PE12321



Te igual PE compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90°C. Codificación unitaria con EAN13.

20 mm.	UN	1	10	875PE920
25 mm.	UN	1	10	509F14
32 mm.	UN	1	10	875PE1332
40 mm.	UN	1	6	875PE1340



Válvula esfera PN-30 PE/PE compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90°C. Codificación unitaria con EAN13.

ø 20. Palanca inox roja.	UN	1	6	875VB620
ø 25. Palanca inox roja.	UN	1	4	875VB625
ø 32. Palanca inox roja.	UN	1	9	875VB632



Válvula esfera PN-30 PE/H compresión tubería PE. MT serie ligera

Latón a compresión para tuberías de polietileno de baja y alta densidad. Cuerpo y tuerca fabricados en latón en acabado arenoso. Soportan una presión de 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90°C. Codificación unitaria con EAN13.

1/2"x20. Palanca inox roja.	UN	1	16	875VB720
3/4"x25. Palanca inox roja.	UN	1	12	875VB725
1"x32. Palanca inox roja.	UN	1	12	875VB732



Accesorios tubería PVC presión



Casquillo reducido tubería PVC presión encolar CREAMPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45°C. Norma UNE EN 1452-3.

25-20.		UN	1	1	894F5025
32-25.		UN	1	1	894F5032
63-50.		UN	1	1	894F5063



Codo HH 90° tubería PVC presión encolar CREAMPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45°C. Norma UNE EN 1452-3.

20-90°.		UN	1	1	894F1020
25-90°.		UN	1	1	894F1025
32-90°.		UN	1	1	894F1032
50-90°.		UN	1	1	894F1050
63-90°.		UN	1	1	894F1063



Codo HH 45° tubería PVC presión encolar CREAMPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45°C. Norma UNE EN 1452-3.

50-45°.		UN	1	1	894F1150



Enlace 3 piezas rosca tubería PVC presión encolar CREAMPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45°C. Norma UNE EN 1452-3.

Rosca H 50x1 1/2".		UN	1	1	894F6150
Rosca H 63x2".		UN	1	1	894F6163



Enlace 3 piezas tubería PVC presión encolar CREAMPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45°C. Norma UNE EN 1452-3.

D.25.		UN	1	1	894F6025
D.32.		UN	1	1	894F6032
D.50.		UN	1	1	894F6050
D.63.		UN	1	1	894F6063

Manguito tubería PVC presión encolar CREARPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45°C. Norma UNE EN 1452-3.

					
D.20.		UN	1	1	894F3020
D.25.		UN	1	1	894F3025
D.50.		UN	1	1	894F3050



Manguito múltiple HM tubería PVC presión encolar CREARPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45°C. Norma UNE EN 1452-3.

					
Rosca M 20x25x1/2".		UN	1	1	894F3120
Rosca M 25x22x3/4".		UN	1	1	894F3125
Rosca 50x63x1 1/2".		UN	1	1	894F3150



Manguito rosca HH tubería PVC presión encolar CREARPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45°C. Norma UNE EN 1452-3.

					
Rosca H 20x1/2".		UN	1	1	894F3220
Rosca H 50x1 1/2".		UN	1	1	894F3250



Tapón H tubería PVC presión encolar CREARPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45°C. Norma UNE EN 1452-3.

					
D.32.		UN	1	1	894F4032
D.40.		UN	1	1	894F4040
D.50.		UN	1	1	894F4050



Te H tubería PVC presión encolar CREARPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45°C. Norma UNE EN 1452-3.

					
20-90°.		UN	1	1	894F2020
50-90°.		UN	1	1	894F2050



Revestimientos de tubo

FUN
GO



Coquilla precortada polietileno FUN&GO

Aislamiento térmico de polietileno expandido de celdas cerradas y estancas, flexible y ligero para instalaciones de calefacción central e individual, agua caliente sanitaria, fontanería e insonorización de bajantes. Conforme según normativa CE y R.I.T.E.



100 cm de longitud. Presentación bolsa.

Ø 15 mm x 100 cm. 4 unid.	BOL	1	1	804F15
Ø 18 mm x 100 cm. 4 unid.	BOL	1	1	804F18
Ø 22 mm x 100 cm. 4 unid.	BOL	1	1	804F22
Ø 28 mm x 100 cm. 4 unid.	BOL	1	1	804F28

100 cm. de longitud. Presentación caja expositora.

Ø 15 mm x 100 cm. 15 unid.	CJ	1	1	815F15B
Ø 18 mm x 100 cm. 15 unid.	CJ	1	1	815F18B
Ø 22 mm x 100 cm. 15 unid.	CJ	1	1	815F22B
Ø 28 mm x 100 cm. 15 unid.	CJ	1	1	815F28B
Ø 35 mm x 100 cm. 12 unid.	CJ	1	1	812F35
Ø 42 mm x 100 cm. 10 unid.	CJ	1	1	810F42

200 cm. de longitud. Presentación caja expositora.

Ø 15 mm x 200 cm. 200 unid.	CJ	1	1	815F15C
Ø 18 mm x 200 cm. 150 unid.	CJ	1	1	815F18C
Ø 22 mm x 200 cm. 135 unid.	CJ	1	1	815F22C
Ø 28 mm x 200 cm. 98 unid.	CJ	1	1	815F28C
Ø 35 mm x 200 cm. 80 unid.	CJ	1	1	815F35
Ø 42 mm x 200 cm. 55 unid.	CJ	1	1	815F42
Ø 48 mm x 200 cm. 50 unid.	CJ	1	1	815F48
Ø 54 mm x 200 cm. 40 unid.	CJ	1	1	815F54
Ø 60 mm x 200 cm. 35 unid.	CJ	1	1	815F60

Contadores y cajas de contador

NUEVO



Registro pared con tapa y marco JAMYS

Medidas homologadas. Tapa en aluminio con marco en acero galvanizado.



250x350 mm. Agua potable.	UN	1	1	295F15
300x450 mm. Agua potable.	UN	1	1	295F16
250x350 mm. Agua potable.	UN	1	1	295F13
300x450 mm. Agua potable.	UN	1	1	295F14

Griferías termostáticas

Grifería termostática BOET Termostar Ducha

Monturas cerámicas.

				
Ducha.	CJ	1	1	930F4



BOET

Grifería termostática BOET Termostar Baño-ducha

Monturas cerámicas.

				
Baño-ducha.	CJ	1	1	930F5



BOET

Griferías monobloc

Grifo repisa lavabo monobloc BOET Verona

Acabado cromado. Montura convencional rosca 1/2". Estriado 20 dientes. Presión de uso 1-5 bares.

				
1 vía. Índice rojo + índice azul. 2 unid.	CJ	1	1	952F12



BOET

Grifo pared lavadero monobloc BOET Verona

Acabado cromado. Montura convencional rosca 1/2". Estriado 20 dientes. Presión de uso 1-5 bares.

				
1 vía.	CJ	1	1	952F8



BOET

Grifo pared caño horizontal monobloc BOET Verona

Acabado cromado. Montura convencional rosca 1/2". Estriado 20 dientes. Presión de uso 1-5 bares.

				
1 vía.	CJ	1	1	952F9



BOET

Grifo fregadero caño alto monobloc BOET Verona

Acabado cromado. Montura convencional rosca 1/2". Estriado 20 dientes. Presión de uso 1-5 bares.

				
Tubo alto.	CJ	1	1	952F11



BOET

Griferías monomando

habitex



Grifo lavabo monomando HABITEX serie Caroní

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Lavabo bajo.

CJ

1

1

311F10

habitex



Grifo bidé monomando HABITEX serie Caroní

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Bidé.

CJ

1

1

311F11

habitex



Grifo baño-ducha monomando HABITEX serie Caroní

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares. Incluye excéntricas fijación y racords flexibles.



Baño-ducha.

CJ

1

12

311F12

habitex



Grifo ducha monomando HABITEX serie Caroní

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Ducha.

CJ

1

12

311F13

habitex



Grifo fregadero vertical monomando HABITEX serie Caroní

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Fregadero vertical.

CJ

1

1

311F14

habitex



Grifo fregadero caño giratorio monomando HABITEX serie Caroní

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Fregadero caño giratorio inclinado.

CJ

1

1

311F15

Grifo lavabo alto monomando HABITEX Serie Elisa Cromada

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

				
Lavabo alto.	CJ	1	1	797G022

**Grifo bidé monomando HABITEX Serie Elisa Cromada**

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

				
Bidé.	CJ	1	1	797G023

**Grifo baño/ducha monomando HABITEX Serie Elisa Cromada**

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

				
Baño/ducha.	CJ	1	1	797G024

**Grifo ducha monomando HABITEX Serie Elisa Cromada**

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

				
Ducha.	CJ	1	1	797G025

**Grifo fregadero vertical monomando HABITEX Serie Elisa Cromada**

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

				
Fregadero vertical.	CJ	1	1	797G026



habitex



Conjunto ducha monomando HABITEX Serie Elisa Cromada

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Conjunto ducha.

CJ

1

1

797G021

habitex



Grifo lavabo bajo monomando HABITEX Serie Elisa Black

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Lavabo bajo.

CJ

1

1

797G02N1

habitex



Grifo lavabo alto monomando HABITEX Serie Elisa Black

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Lavabo alto.

CJ

1

1

797G02N2

habitex



Grifo bidé monomando HABITEX Serie Elisa Black

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Bidé.

CJ

1

1

797G02N3

habitex



Grifo baño/ducha monomando HABITEX Serie Elisa Black

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Baño/ducha.

CJ

1

1

797G02N4

Grifo ducha monomando HABITEX Serie Elisa Black

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

				
Ducha.	CJ	1	1	797G02N5

**Grifo fregadero vertical monomando HABITEX Serie Elisa Black**

Cartucho ø 40 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.

habitex

				
Fregadero vertical.	CJ	1	1	797G02N6

**Grifo lavabo monomando BOET serie Luca cromado**

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

				
Lavabo.	CJ	1	1	925F1

**Grifo bidé monomando BOET serie Luca cromado**

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

				
Bidé.	CJ	1	1	925F2

**Grifo ducha monomando BOET serie Luca cromado**

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

				
Ducha. Flexo y mando ducha.	CJ	1	1	925F4



BOET



Grifo baño-ducha monomando BOET serie Luca cromado

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



Baño-ducha. Flexo y mango ducha.

CJ

1

1

925F3

BOET



Grifo fregadero monomando BOET serie Luca cromado

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



Fregadero vertical.

CJ

1

1

925F5

BOET



Grifo lavabo monomando BOET Luca negro

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Lavabo.

CJ

1

1

952F1

BOET



Grifo lavabo alto monomando BOET Luca negro

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Lavabo alto.

CJ

1

1

952F2

BOET



Grifo bidé monomando BOET Luca negro

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares.



Bidé.

CJ

1

1

952F3

Grifo baño-ducha monomando BOET Luca negro

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares. Flexo negro. Mango ducha anticalcárea.

BOET

				
Baño-ducha.	CJ	1	8	952F4

**Grifería ducha monomando BOET Luca**

Cartucho ø 35 mm. Presión de uso entre 1-5 bares. Mango ducha anticalcárea.

BOET

				
Ducha. Flexo negro.	CJ	1	1	952F6

**Grifo bidé monomando BOET serie Cinco**

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

				
Bidé.	CJ	1	1	922F2

**Grifo fregadero vertical monomando BOET serie Cinco**

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

				
Fregadero vertical.	CJ	1	1	922F5

**Grifo fregadero caño giratorio monomando BOET serie Cinco**

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

				
Fregadero caño giratorio inclinado.	CJ	1	1	922F6

**Grifo fregadero pared caño monomando BOET serie Cinco**

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

				
Fregadero pared caño fundido.	CJ	1	1	922F7



BOET



Grifo lavabo monomando BOET serie Cronos

Acabado cromado. Cartucho ø 35 mm. Temperatura recomendable agua caliente 55°C T° Max. 65°C.

Lavabo.	CJ	1	1	927F4

BOET




Grifo bidé monomando BOET serie Cronos

Acabado cromado. Cartucho ø 35 mm. Temperatura recomendable agua caliente 55°C T° Max. 65°C.

Bidé.	CJ	1	1	927F5

BOET



Grifo baño-ducha monomando BOET serie Cronos

Acabado cromado. Cartucho ø 35 mm. Temperatura recomendable agua caliente 55°C T° Max. 65°C.

Baño-ducha.	CJ	1	1	927F6

BOET



Grifo ducha monomando BOET serie Cronos

Acabado cromado. Cartucho ø 35 mm. Temperatura recomendable agua caliente 55°C T° Max. 65°C.

Ducha.	CJ	1	1	927F8

BOET



Grifo fregadero monomando BOET serie Cronos

Acabado cromado. Cartucho ø 35 mm. Temperatura recomendable agua caliente 55°C T° Max. 65°C.

Fregadero.	CJ	1	1	927F9

Grifo lavabo monomando BOET serie Jet

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

				
Lavabo.	CJ	1	1	923F1

**Grifo bidé monomando BOET serie Jet**

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

				
Bidé.	CJ	1	1	923F2

**Grifo ducha monomando BOET serie Jet**

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

				
Ducha. Flexo y mango ducha.	CJ	1	1	923F4

**Grifo baño-ducha monomando BOET serie Jet**

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

				
Baño-ducha. Flexo y mango ducha.	CJ	1	1	923F3

**Grifo fregadero caño monomando BOET serie Jet**

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

BOET

				
Fregadero caño conformado tipo fundido.	CJ	1	1	923F5



BOET

Grifo fregadero pared monomando BOET serie Jet

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



Fregadero pared caño conformado tipo fundido.

CJ

1

1

923F6

NUEVO

BORRÁS
desde 1940

Grifo lavabo monomando BORRÁS serie Talent

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 30 mm.



Lavabo.

CJ

1

1

927F10

NUEVO

BORRÁS
desde 1940

Grifo bidé monomando BORRÁS serie Talent

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 30 mm.



Bidé.

CJ

1

1

927F11

NUEVO

BORRÁS
desde 1940

Grifo baño-ducha monomando BORRÁS serie Talent

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 30 mm.



Baño-ducha.
Flexo y mango ducha.

CJ

1

1

927F12

NUEVO

BORRÁS
desde 1940

Grifo ducha monomando BORRÁS serie Talent

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 30 mm.



Ducha. Flexo y mango ducha.

CJ

1

1

927F13

NUEVO Grifo cocina monomando BORRÁS K33053C

Cromado. Caño curvo. Cartucho cerámico ø 35 mm. Flexibles 400 mm.



Cocina-repisa.

CJ

1

1

927F18

**NUEVO** Grifo cocina monomando BORRÁS K1005C

Cromado. Caño horizontal. Cartucho cerámico ø 35 mm. Flexible 400 mm.



Cocina-repisa.

CJ

1

1

927F19

**NUEVO** Grifo cocina monomando BORRÁS DUB2955C

Cromado. Caño doble ángulo. Cartucho cerámico ø 35 mm. Flexible 400 mm.



Cocina-repisa.

CJ

1

1

927F20

**NUEVO** Grifo cocina monomando extraíble BORRÁS 73745C

Monomando para cocina mango extraíble. 2 posiciones. Conexiones flexibles 3/8" M10x400mm. TUCAI. Cromado



Cartucho ø 40 mm.

Presión de uso entre 1-5 bares.

CJ

1

1

927F22

**NUEVO** Grifo cocina monomando BORRÁS DUB2955NM

Negro mate. Caño doble ángulo. Cartucho cerámico ø 35 mm. Flexible 400 mm.



Cocina-repisa.

CJ

1

1

927F21



clever



Grifo lavabo monomando CLEVER serie Go

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Lavabo.		CJ	1	1	910F1

clever



Grifo lavabo alto monomando CLEVER serie Go

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Lavabo alto.		CJ	1	12	910F7

clever



Grifo bidé monomando CLEVER serie Go

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Bidé.		CJ	1	1	910F2

clever



Grifo baño-ducha monomando CLEVER serie Go

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Baño-ducha.		CJ	1	1	910F3

clever



Grifo ducha monomando CLEVER serie Go

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

Ducha.		CJ	1	1	910F4

Grifo fregadero mural monomando CLEVER serie Go

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

clever

				
Fregadero caño tubo.	CJ	1	1	910F5



Grifo fregadero mural CLEVER serie Go

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

clever

				
Fregadero mural.	CJ	1	1	910F6



Grifo fregadero horizontal monomando CLEVER serie Go

Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

clever

				
Fregadero horizontal.	CJ	1	1	910F9



Otras griferías

Grifo lavabo temporizado BOET

Latón cromado. Cierre automático en 7 segundos.

BOET

				
Presión uso: 1-5 bar. Caudal 14 l/m.	CJ	1	1	960F1



Recambios grifería

Aireador grifo HABITEX con rótula

2 posiciones, espumante y ducha. Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua.

habitex

				
Macho M24.	BOL	1	1	870BF2
Macho M24.	N BOL	1	1	870BF2A
Hembra H22.	BOL	1	1	870BF3
Hembra H22.	N BOL	1	1	870BF3A



habitex



Aireador grifo HABITEX con rótula

Rótula. Latón cromado.

Hembra H22.		BOL	1	50	872BF
Hembra H22.		N BOL	1	1	872BFA
Macho M24.		N BOL	1	1	873BFA

habitex



Aireador grifo HABITEX sin rótula

2 posiciones, espumante y ducha. Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua.

Macho M24.		BOL	1	1	870BF
Macho M24.		N BOL	1	1	870BFA
Hembra H22.		BOL	1	1	870BF1
Hembra H22.		N BOL	1	1	870BF1A

habitex



Aireador grifo HABITEX

Fijo. Latón cromado.

											
Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua.						Serie normal.					
Hembra H22.	BOL	1	100	832BF1		Hembra H22.	BOL	1	1	832BFA	
Macho M24.	BOL	1	100	833BF1		Macho M24.	BOL	1	1	833BFA	
Macho M24. 2 unid.	BOL	1	50	833BF3		Macho M24. 2 unid.	BOL	1	50	833BF2	
Macho M24. 2 unid.	BOL	1	1	833BF3A		Macho M28.	BOL	1	1	839BFA	

habitex



Aireador grifo HABITEX con rótula

Rótula 2 posiciones: espumante y ducha. Latón cromado.

Hembra H22/Macho M24. Incluye adaptador.		BOL	1	40	876BF1
Hembra H22.		BOL	1	40	876BF
Macho M24.		BOL	1	40	877BF

habitex



Aireador grifo HABITEX con rótula

Rótula 2 posiciones: espumante y ducha. Flexible. Latón cromado.

Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua.					
Hembra H22/Macho M24. Incluye adaptador.		BOL	1	25	877BF1
Serie normal.					
Hembra H22/Macho M24. Incluye adaptador.		BOL	1	25	880BF

Aireador grifo HABITEX flexible

Flexible. Latón cromado.

habitex

Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua.				
Hembra H22/Macho M24. Incluye adaptador.	BOL	1	1	878BF1A
Serie normal.				
Macho M24.	BOL	1	1	879BFA
Hembra H22.	BOL	1	1	878BFA



Aireador conexión manguera a grifo HABITEX

Fijo, Latón cromado. Adaptador M24/H22. Rosca 3/4" para conectar manguera.

habitex

Hembra H22/Macho M24.	BOL	1	50	837BF3



Válvula reductora caudal duchas HABITEX Ecoplus

Se instala a la salida del grifo de ducha o bañera. Ahorro del 50% caudal de agua.

habitex

Válvula anti-retorno 9 l/m.	BOL	1	50	837BF1



Tapaorificios grifería

Sin anilla. Ø 42 mm. ABS.

Cromado.	UN	1	25	802FC
Blanco.	UN	1	25	802FB



Embellecedor para rebosadero HABITEX

Interior Ø 22 mm.

habitex

Cromado.	BOL	1	1	802B



orfesa



Embellecedor rebosadero ORFESA serie lujo

ø 24 cm.



Negro.



UN



1



1



809F14

Tornillos recambio fregadero



Acero inox. Bolsa 5 unidades.



Para válvula sifón.
Rosca M6. 65 mm. 5 unid.



BOL



1



1



472F9

Para válvula fregadero.
Rosca M12. 36 mm. 5 unid.

BOL

1

1

472F10

habitex



Recambio grifería HABITEX monomando

Flexo metálico doble engatillado extraíble fregadera.



Mango metal. 2 posiciones.



DB



1



12



970F

Kit sujeción universal grifería monomando HABITEX

habitex



Conjunto de espárrago metálico roscado y juntas para instalación de todo tipo de griferías sobre encimeras.



5 piezas.



BOL



1



80



921BF

Accesorios para desagüe

Rejilla filtro desagüe HABITEX

Desagüe lavabo y fregadera. Acero inox.

					
Sin palas. ø 6,5 cm.	UN	25	25	880F2	
Sin palas. ø 5,2 cm.	UN	25	25	880F3	
Con palas. ø 6,0 cm. 2 unid.	BOL	1	50	880BF1	
Sin palas. ø 6,5 cm. 2 unid.	BOL	1	50	880BF2	
Sin palas. ø 5,2 cm. 2 unid.	BOL	1	50	880BF3	




habitex



Rejilla filtro desagüe universal

Desagüe lavabo y fregadera. Plástico. Colores surtidos.

					
ø 11,5 cm.	BL	1	6	280Y46	



Filtro fregadero

Silicona y acero inox. Flexible e higiénico. Se vacía tirando de la lengüeta hacia arriba para volver luego a su posición inicial.


					
ø 6 cm.	BL	1	12	280Y215	



Filtro desagüe silicona WENKO Sava

Silicona. Color gris.

					
12 cm.	UN	1	6	206Y53	



WENKO

Tapón fregadero universal HABITEX

Silicona.

					
ø 44 mm. 2 unid.	BOL	1	25	3227C	



habitex



EVACUACIÓN DE AGUA

Tapón fregadero universal TESCOMA

tescoma.



Silicona.



ø 110 mm.



BL



1



1



195Y639

Tapón fregadero HABITEX

habitex



Cesta de rejilla acero inox.



ø 80 mm.

ø 80 mm. con guía.



DB



1



100



865BF80



DB



1



100



865BF

Tapón fregadero HABITEX

habitex



Goma. Cadena 250 mm y anillas.



ø 44 mm.

ø 44 mm.



UN



1



25



3226C44C



BOL



1



40



3226BC44C

Tapón lavabo-bidé HABITEX

habitex



Latón cromado. Cadena 300 mm y anillas.



ø 44 mm.



BOL



1



50



3227C44L

Tapón lavabo, conjunto embellecedor HABITEX

habitex



Tapón latón con junta tórica, válvula latón con cadena y anillas. Cromado.



Lavabo/bidé.

Bañera.



BOL



1



50



862B1C



BOL



1



1



862BF2C

Tapón lavabo HABITEX

Goma y chapa.

habitex

									
Ø 32 mm.	BOL	1	40	3226BC32	Ø 38 mm.	UN	25	25	3226C38
Ø 34 mm.	BOL	1	40	3226BC34	Ø 40 mm.	UN	25	25	3226C40
Ø 40 mm.	BOL	1	40	3226BC40	Ø 42 mm.	UN	25	25	3226C42
Ø 44 mm.	BOL	1	40	3226BC44	Ø 44 mm.	UN	25	25	3226C44
Ø 47 mm.	BOL	1	40	3226BC47	Ø 47 mm.	UN	25	25	3226C47
Ø 50 mm.	BOL	1	40	3226BC50	Ø 50 mm.	UN	25	25	3226C50
Ø 55 mm.	BOL	1	40	3226BC55	Ø 51 mm.	UN	25	25	3226C51
Ø 34 mm.	UN	25	25	3226C34	Ø 55 mm.	UN	25	25	3226C55
Ø 36 mm.	UN	25	25	3226C36	Ø 61 mm.	UN	25	25	3226C61



Cadena tapón lavabo HABITEX

Bolitas. Montada con anillas. Latón cromado.

habitex

				
25 cm. ø 3,2 mm.	UN	25	25	195C25
40 cm. ø 4,0 mm.	UN	25	25	195C40
40 cm. ø 4,0 mm.	BOL	1	100	195BC40
25 cm. ø 3,2 mm.	BOL	1	100	195BC25



Florón tubo extracción y radiador

Material plástico. Color blanco.

ø 60 mm.	UN	1	1	867F1



Sumideros y parahojas

Sumidero sifónico CREAMPLAST

PVC. Rejilla extraíble.




				
1. 250x250 mm. Salida vertical. ø 90 mm.	BOL	1	1	897F30
250x250 mm. Salida vertical. ø 110 mm.	BOL	1	1	897F31
2. 125x125 mm. Salida horizontal-vertical. Rejilla inox.	BOL	1	1	897F39
100x100 mm. Salida horizontal-vertical. Rejilla inox.	BOL	1	1	897F74



EVACUACIÓN DE AGUA

TECNOAGUA



Sumidero sifónico TECNAGUA T-88 VHI

PVC. Rejilla extraíble. Salida horizontal-vertical $\varnothing$ 40 mm.



100x100 mm.
Rejilla inox.



BOL



1



1



893F42

Sumidero sifónico para azoteas y patios

Fabricado en aluminio con una capa de protección de poliéster.



150 mm. Tubo salida $\varnothing$ 50 mm.



UN



1



1



898F15

200 mm. Tubo salida $\varnothing$ 75 mm.



UN



1



1



898F20

NUEVO



Sumidero acero inoxidable JAMYS

Acero inox. AISI 304L. Tapa clicada.



100x100 mm. Salida $\varnothing$ 32.



UN



1



1



295F1

125x125 mm. Salida $\varnothing$ 40.



UN



1



1



295F2

150x150 mm. Salida $\varnothing$ 50.



UN



1



1



295F3

200x200 mm. Salida $\varnothing$ 75.



UN



1



1



295F4

250x250 mm. Salida $\varnothing$ 75.



UN



1



1



295F5

300x300 mm. Salida $\varnothing$ 90.



UN



1



1



295F6

NUEVO



Sumidero de aluminio JAMYS

Fundición de aluminio. Resistencia a la corrosión.



100x100 mm. Salida $\varnothing$ 32.



UN



1



1



295F7

150x150 mm. Salida $\varnothing$ 50.



UN



1



1



295F8

200x200 mm. Salida $\varnothing$ 72.



UN



1



1



295F9

250x250 mm. Salida $\varnothing$ 75.



UN



1



1



295F10

300x300 mm. Salida $\varnothing$ 92.



UN



1



1



295F11

400x400 mm. Salida $\varnothing$ 110.



UN



1




1



295F12

Sumideros sifónicos ODEM

odem



Polipropileno reforzado anti-UV. Rejilla extraíble.



10x10 cm. Salida 32/40 mm.



UN



1



1



1048Q13

15x15 cm. Salida 40/50/63 mm.



UN



1



1



1048Q14

20x20 cm. Salida 80/100/110 mm.



UN



1



1



1048Q15

25x25 cm. Salida 100/110 mm.



UN



1



1



1048Q16

Parahojas universal CREARPLAST

Para sumidero universal.

Metálico.	UN	1	1	522F1
Metal galvanizado.	UN	1	50	522F1B
Plástico.	UN	1	1	522F2
Plástico.	UN	1	150	522F2B




Sifones y válvulas de desagüe

Sifón flexible HABITEX

PVC blanco. Flexible.

1. Abierto. ø 25x30 mm.	BOL	1	12	840F25X30
Abierto. ø 30x30 mm.	BOL	1	1	840F30X30
Abierto. ø 35x35 mm.	BOL	1	12	840F35X35
Abierto. ø 35x40 mm.	BOL	1	1	840F35X40
Abierto. ø 40x40 mm.	BOL	1	12	840F40X40
2. Cerrado. ø 30x30 mm.	BOL	1	1	841F30X30
Cerrado. ø 35x35 mm.	BOL	1	1	841F35X35
3. Doble. ø 35x35 mm.	BOL	1	6	842F35X35
4. Doble. ø 35x35 mm. Toma lavadora/lavavajillas.	BOL	1	1	842F35

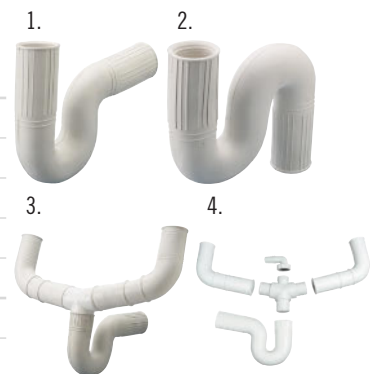

Sifón flexible dual TECNOAGUA Y-225

H-H. PVC. Encolable.

240 mm x ø 32 mm.	UN	1	1	893F25
270 mm x ø 40 mm.	UN	1	1	893F26
300 mm x ø 50 mm.	UN	1	1	893F27



Sifón extensible dual TECNOAGUA T39-D

Polietileno. Extensible 30-90 cm. Encolable. Tuerca loca. Junta cónica y junta planta de 1 ½. Se suministra con junta de 1 ¼ para reducir la salida de 1 ½ a 1 ¼.

ø 32 - 40 mm.	UN	1	1	893F28



Sifón extensible universal HABITEX blanco

Polipropileno. Extensible 34-77 cm. Bolsa con 2 juntas. Tuercas metálicas. Color blanco.

1 1/4" x ø 32/40 mm.	UN	1	1	839F32
1 1/2" x ø 32/40 mm.	UN	1	1	839F40



EVACUACIÓN DE AGUA

habitex



Sifón extensible universal HABITEX cromo

Polipropileno. Extensible 30-70 cm. Tuercas ABS. Junta incluida. Cromo.

1 1/4" x ø 32/40 mm.		BOL	1	1	839BF32C
1 1/2" x ø 32/40 mm.		BOL	1	1	839BF40C

Crearplast®



Sifón botella CREARPLAST C-281

Con válvula extensible y rebosadero. 1 1/2" x ø 40 mm. Desagüe inox con tapón de goma.

ø 70 mm.		BOL	1	1	897F61
ø 115 mm.		BOL	1	1	897F62

Crearplast®




Sifón botella CREARPLAST C-44

Salida horizontal con doble racor extensible y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 395-450 mm.		BOL	1	1	897F15

Crearplast®



Sifón curvo extensible CREARPLAST C-48

Salida horizontal con doble racor extensible y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 395-450 mm.		BOL	1	1	897F16

Crearplast®



Sifón curvo doble CREARPLAST C-59

Racors extensibles orientables y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm. para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 310-535 mm.		BOL	1	1	897F17

Sifón botella extensible doble CREARPLAST C-70

Salida horizontal con doble válvula.

				
1 1/2" x ø 40. Extensible 385-450 mm.	BOL	1	1	897F28



Crearplast®

Sifón botella extensible doble CREARPLAST C-284

Salida horizontal con doble válvula, cestilla de acero inox con toma electrodomésticos y rebosadero.

				
ø 115 mm.	BOL	1	1	897F26



Crearplast®

Sifón curvo doble CREARPLAST C-58

Racors extensibles orientables y toma de electrodomésticos (tuercas locas).

				
1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	897F60



Crearplast®

Sifón doble con válvulas extensibles TECNOAGUA T-44

Salida horizontal con doble válvula y toma de electrodomésticos.

				
1 1/2" x ø 70 mm. Extensible 260-390 mm.	BOL	1	1	893F29



TECNOAGUA

Sifón botella extensible CREARPLAST C-2

Salida horizontal con racor (tuerca loca).

				
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 160-214 mm.	BOL	1	1	897F13
1 1/4" x ø 32 mm. Extensible 150-312 mm.	BOL	1	1	897F32



Crearplast®

EVACUACIÓN DE AGUA



Sifón botella CREARPLAST C-3

Salida horizontal para instalar con tubos lisos.



1 1/4" x ø 32 mm.



BOL



1



1



897F70



Sifón botella de latón de diseño WIRQUIN

Salida horizontal con alargó y embellecedor. Latón cromado. Altura de sifonaje 50 mm.



1" 1/4 ø 32 mm.



UN



1



1



893F65



Sifón botella de latón de diseño WIRQUIN Teos

Salida horizontal con alargó y embellecedor. Latón. Altura de sifonaje 175 < 270 mm.



1" 1/4. ø 32-40 mm. Cromado.



CJ



1



10



893F68

1" 1/4. ø 32-40 mm. Negro.



CJ



1



17



893F69



Sifón botella de latón WIRQUIN

Salida horizontal con alargó. Latón cromado.



1" 1/4 ø 32 mm.
Extensible 35-85 mm.



UN



1



1



893F66



Sifón metálico ORFESA serie lujo

Negro.



1"-1/4". ø 30/32 mm.



UN



1



1



809F15

Sifón botella extensible CREARPLAST C-5

Salida horizontal con racor (tuerca loca) y toma de electrodomésticos.

				
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 215-265 mm.	BOL	1	1	897F14



Sifón botella extensible JIMTEN Juntafix

Extensible 1 1/4".

				
Salida horizontal.	BOL	1	1	897F24



Sifón botella extensible CREARPLAST C-4

Salida horizontal con válvula lavabo-bidé.

				
1 1/2" x ø 40. Extensible 165-235 mm.	BOL	1	1	897F33
1 1/4" x ø 32. Extensible 155-225 mm.	BOL	1	1	897F34



Sifón botella corto extensible CREARPLAST C-24

Salida horizontal con válvula lavabo/bidé. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

				
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 149-220 mm.	BOL	1	1	897F23



Sifón botella mini extensible TECNOAGUA

Salida horizontal con válvula lavabo, bidé y fregadero.

				
Mod. T3M. 1 1/4" x ø 70 mm. Extensible 120-175 mm.	BOL	1	1	893F20
Mod T3. 1 1/2" x ø 70 mm. Extensible 140-185 mm.	BOL	1	1	893F21



EVACUACIÓN DE AGUA

TECNOAGUA



Sifón botella mini extensible TECNOAGUA

Salida horizontal con racor (tuerca loca).

Mod. T-4M. 1 1/4" x 120-170 mm.	BOL	1	1	893F22
Mod. T4. 1 1/2" x 140-185 mm.	BOL	1	1	893F23

Crearplast®



Sifón botella corto CREARPLAST C-24C

Cromo. Extensible. Salida horizontal. Válvula Lavabo/bidé.

1 1/4" x ø 32 mm. Extensible 149-220 mm.	BOL	1	1	897F50
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 149-220 mm.	BOL	1	1	897F51

Crearplast®



Sifón botella corto CREARPLAST C-29C

Cromo. Especial para válvulas automáticas.

1 1/4" - 1 1/2". Extensible 140-202 mm.	BOL	1	1	897F55

wirquin



Sifón botella WIRQUIN NEO AIR

Salida horizontal. Función air system que permite una ventilación constante del sifón y evita los ruidos y olores. Juntas moldeadas para una estanqueidad total. Instalación rápida mediante tuerca 1/4 de vuelta unida al sifón.

1"1/4-1"1/2 ø 40 mm. Extensible 90-138 mm. Toma electrodomésticos	UN	1	1	893F62
1"1/4 ø 32 mm. Extensible 54-114 mm.	UN	1	1	893F63
1"1/4-1"1/2 ø 40 mm. Extensible 54-114 mm.	UN	1	1	893F64

Crearplast®



Sifón curvo extensible CREARPLAST C-9

Salida horizontal con racor. (Tuerca loca). Se suministra con junta 1 1/4" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	897F12
1 1/4" x ø 32 mm.	BOL	1	1	897F124

Sifón curvo extensible TECNOAGUA T-30C

Salida horizontal. Se suministra con junta reducción 1 1/4.

TECNOAGUA

				
1 1/2" x ø 70 mm. Extensible 135-180 mm.	BOL	1	1	893F24



Sifón Y CREARPLAST C-15

Compacto salida vertical con válvula lavabo/bidé.

Crearplast®

				
1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	897F11



Desagüe bañera CREARPLAST C-103/C-104

Tubo rebosadero flexible con salida orientable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

Crearplast®

				
Ref. C-103. Sifónico.	BOL	1	1	897F19
Ref. C-104. Salida horizontal.	BOL	1	1	897F20



Válvula cestilla con rebosadero CREARPLAST C-92

Inox ø 113 mm.

Crearplast®

				
1 1/2" x ø 40 mm.	BOL	1	1	897F41





Válvula fregadero con rebosadero CREARPLAST C-81

Rebosadero flexible inox ø 80 mm.



1 1/2" x ø 40.



BOL



1



1



897F29



Válvula fregadero con rebosadero y chapa 35 mm CREARPLAST C-81-T

Rebosadero flexible inox ø 80 mm. Apto para fregaderas de cerámica.



1 1/2" x ø 40 mm.



BOL



1



1



897F73



Válvula fregadero CREARPLAST C-75

Inox. 1 1/2 x ø 40 mm.



ø 70 mm.



BOL



1



1



897F72



Válvula fregadero CREARPLAST C-82

Inox.



ø 115 mm.



BOL



1



1



897F40



Válvula cestilla CREARPLAST C-93

Acero inox. 1 1/2" x ø 40 mm.



ø 113 mm.



BOL



1



1



897F22

Válvula lavabo/bidé CREARPLAST C-76

Inox. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

					
ø 70 mm 1 1/2 ø 40 mm.		BOL	1	1	897F21
ø 70 mm 1 1/4 ø 32 mm.		BOL	1	1	897F75



Crearplast®

Válvula lavabo/bidé CREARPLAST C-76C

Inox/cromo

					
1 1/4" x ø 32 mm.		BOL	1	1	897F53
1 1/2" x ø 40 mm.		BOL	1	1	897F54



Crearplast®

Válvula aireación intercalable TECNOAGUA T-245

Junta tórica. No se deforma. Cierre por gravedad.

					
1 1/4" x ø 30 mm.		BOL	1	1	893F31
1 1/2" x ø 40 mm.		BOL	1	1	893F32



TECNOAGUA

Válvula horizontal extrabaja lavabo/bidé TECNOAGUA T-361

Inox.

					
1 1/2 x ø 70 mm.		BOL	1	1	893F30



TECNOAGUA

Válvula sifónica plato de ducha CREARPLAST

Salida horizontal para plato de ducha. Inox. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra conjunta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

					
ø 80 mm.		BOL	1	1	897F18



Crearplast®

Válvula sifónica plato de ducha CREARPLAST C-97

Salida horizontal ø 90 mm. Inox ø 115 mm. Altura reducida.

					
1 1/2" x ø 40.		BOL	1	1	897F42



Crearplast®

EVACUACIÓN DE AGUA

Válvula plato ducha TECNOAGUA T

TECNOAGUA



Incluye tornillos. Cromado.

Mod. T-78 T. ø 115 mm.	BOL	1	1	893F361
Mod. T-78 . ø 90 mm.	BOL	1	1	893F362

Válvula desagüe automática HABITEX

habitex



Lavabo/bidé. Tapón tipo Clic-Clac. Tapón accionado por pulsador. Cromado.

1 1/4".	DB	1	1	863F
1 1/4" con rebosadero.	DB	1	1	863F1

Válvula desagüe automática HABITEX

habitex



Universal para lavabo/bidé con y sin rebosadero. Tapón tipo clic-clac accionado con pulsador. Cromado. Adaptable lavabo 15-60 mm, ampliable con un tornillo de sujeción más largo.

Conexión 1 1/4"x ø 63 mm. Cuerpo válvula ø 40 mm.	DB	1	1	863F3

Válvula tapón automático Clic-Clac HABITEX

habitex



Sustituye fácilmente la válvula tradicional con sistema de sujeción por tornillo. Tapón clic-clac accionado con pulsador. Cromado. Adaptable ancho lavabo 15-60 mm, es ampliable con un tornillo de sujeción más largo.

ø 63 mm.	DB	1	1	863F2

Válvula desagüe automática Click-Clack MT inox

MT
VALVES AND FITTINGS



1 1/4" - 37 mm.	UN	1	1	875CC11437
1 1/4" - 66 mm.	UN	1	1	875CC11466

Valvula desagüe automática ORFESA serie lujo

Para lavabo o bidé. Negro mate. Latón. Universal.

orfesa

				
ø 66 mm.	UN	1	1	809F10



Valvula desagüe automática TECNOAGUA T-303

Lavabo/bidé. Tapón tipo clic-clac accionado por pulsador. ABS cromado. Montaje doméstico y antivandálico.

TECNOAGUA

				
ø 70 mm.	CJ	1	1	893F19



Válvula desagüe automática con conexión sifón WIRQUIN NEO 6.7

Lavabo/bidé. Ultra compacto. Tapón de latón. Sistema de cierre Quick-clac. Sifón extraíble. Tuerca unida al sifón. Membrana de silicona antirretorno y anti-olores. Orientación a 360° e inclinación de +/- 4°.

wirquin

				
1"1/4 ø 40 mm.	UN	1	1	893F67



Válvula desagüe sifón flexible HABITEX

Plástico/inox. Tapón PVC. Incluye tornillo fijación.

habitex

				
ø 30 mm.	BOL	1	1	843BEF30
ø 35 mm.	BOL	1	1	843BEF35



Casquillo reductor válvula desagüe sifón flexible

				
1 1/2".	BOL	1	10	852F
1 1/4".	BOL	1	50	853F



EVACUACIÓN DE AGUA

Enlace con tuerca loca CREARPLAST



Para instalación mixta de PVC.



1 1/2" x ø 40 mm.

BOL

1

1

897F43

1 1/4" x ø 40 mm.

BOL

1

1

897F44

Toma electrodoméstico para encolar CREARPLAST



1 1/2" ø 40 mm.



Sencillo. C-166.

BOL

1

1

897F25

Doble C-266.

BOL

1

1

897F27

Prolongador con tuerca de unión CREARPLAST



1 1/4" x ø 32.

BOL

1

1

897F45

1 1/2" x ø 40.

BOL

1

1

897F46

Racor extensible CREARPLAST



Tuerca loca



1 1/2" x ø 40.

UN

1

1

897F48

Prolongador PVC encolar CREARPLAST para desagües



Cromo.



ø 32x250 mm.

BOL

1

1

897F58

ø 40x250 mm.

BOL

1

1

897F59

Manguito unión tubo metálico TECNOAGUA T-30



Unión tubo metálico ø 28-35 mm a tubo liso ø 40 mm. Polipropileno.



240 mm x ø 32 mm.

BOL

1

1

893F35

Conversor interior para tubo de PVC a lisos TECNOAGUA T-217

Junta tórica. No se deforma. Cierre por gravedad.

TECNOAGUA

ø 32 mm.	BOL	1	1	893F33
ø 40 mm.	BOL	1	1	893F34



Tubería y accesorios PVC

Bote sifónico CREARPLAST C-140

PVC extensible con tapa expansión. Embellecedor inox ø 145 mm, 5 entradas ø 40 y salida ø 50 mm.

Crearplast®

ø 110 mm.	BOL	1	1	897F10



Tapa expansiva bote sifónico TECNOAGUA T

Acero inox, PVC de goma y polipropileno. ø 142,5x 3,2 mm (tapa inox). ø 110x34 mm.

TECNOAGUA

Mod. T-89.	BOL	1	1	893F37
Mod. T-89 A .	BOL	1	1	893F38



Codo 45° HH PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Crearplast®

32-45°.	UN	1	1	895F1132
40-45°.	UN	1	1	895F1140
50-45°.	UN	1	1	895F1150



Codo 87° HH PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Crearplast®

32.	UN	1	1	895F1032
40.	UN	1	1	895F1040
50.	UN	1	1	895F1050



EVACUACIÓN DE AGUA



Codo 45° MH PVC CREAMPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

									
32.	UN	1	1	895F2132	90.	UN	1	1	895F2190
40.	UN	1	1	895F2140	110.	UN	1	1	895F2111
50.	UN	1	1	895F2150	125.	UN	1	1	895F2112
75.	UN	1	1	895F2175					



Codo 87° MH PVC CREAMPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

32.		UN	1	1	895F2032		90.	UN	1	1	895F2090
40.		UN	1	1	895F2040		110.	UN	1	1	895F2011
50.		UN	1	1	895F2050		125.	UN	1	1	895F2012
75.		UN	1	1	895F2075						



Derivación simple 45° HH PVC CREAMPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

32.			UN	1	1	895F3232			
40.			UN	1	1	895F3240			



Derivación simple 87° HH PVC CREAMPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

32.			UN	1	1	895F3332			
40.			UN	1	1	895F3340			
50.			UN	1	1	895F3350			



Derivación simple 45° MH PVC CREAMPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

110.			UN	1	1	895F3011			
125.			UN	1	1	895F3012			

Derivación simple 87° MH PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

90.		UN	1	1	895F3190
110.		UN	1	1	895F3111



Casquillo reductor PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Casquillo reductor 40-32		UN	1	1	895F7040



Injertos con abrazaderas PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Injertos c/abrazaderas 110-40		UN	1	1	895F6040



Manguito deslizante encolar PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

										
32.	UN	1	1	895F4032		90.	UN	1	1	895F4090
40	UN	1	1	895F4040		110	UN	1	1	895F4011
50	UN	1	1	895F4050		125	UN	1	1	895F4012
75.	UN	1	1	895F4075						



Manguito unión tubo metálico PVC CREARPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

Unión M tubo metálico 22-28/40.		UN	1	1	895F4140





Reducción excéntrica PVC CREAMPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

40-32.	UN	1	1	895F5040
50-40.	UN	1	1	895F5050B
110-90.	UN	1	1	895F5011
125-110.	UN	1	1	895F5012



Reducción concéntrica MH PVC CREAMPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

MH 110-90.	UN	1	1	895F5111
MH 125-110.	UN	1	1	895F5112



Tapón reductor PVC CREAMPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

110-40.	UN	1	1	895F7111



Tapón M ciego PVC CREAMPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

40.	UN	1	1	895F7240
90.	UN	1	1	895F7290
110.	UN	1	1	895F7211



Tapón de registro PVC CREAMPLAST Crearflex

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

40.	UN	1	1	895F7340
50.	UN	1	1	895F7350
110.	UN	1	1	895F7311

Tubería flexible PVC CREARPLAST hidrotubo

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

					
Ø ext. 20x25 m.		UN	1	1	895F20
Ø ext. 25x25 m.		UN	1	1	895F25
Ø ext. 32x25 m.		UN	1	1	895F32
Ø ext. 40x25 m.		UN	1	1	895F40
Ø ext. 50x25 m.		UN	1	1	895F50



Tubería PVC hidrosanitaria

Hidrotubo flexible de PVC. Resistente a temperaturas de -10°C a + 60°C. Rollos 25 m. Norma EN ISO 3994.

					
Ø int. 16 mm, Ø ext. 20 mm. x 25 m.		UN	1	1	949F20
Ø int. 27 mm, Ø ext. 32 mm. x 25 m.		UN	1	1	949F32
Ø int. 35 mm, Ø ext. 40 mm. x 25 m.		UN	1	1	949F40



Globo corta aguas GCA

Esfera compuesta de PP elástica y resistente a los medios. Diseño especial para diámetros estándares Ø 90, 110, 125, 160, 200. El gas utilizado es CO2, no inflamable, no tóxico, no venenoso. Presiones de los aerosoles: 7 bares. Presentado en blíster rígido.

					
Ø 90 mm.		BL	1	5	460B01
Ø 110 mm.		BL	1	5	460B02
Ø 125 mm.		BL	1	5	460B03
Ø 160 mm.		BL	1	5	460B04
Ø 200 mm.		BL	1	5	460B05



Tapón de registro GCA

Tapón punto de registro para taponar agujeros.

					
Ø 40 mm.		UN	1	5	895F1
Ø 50 mm.		UN	1	5	895F2
Ø 60 mm.		UN	1	1	895F3



Fregaderos

Fregadero inox 1S PRÁCTIC Serie Lujo

Para encastrar sin taladro para grifería. Acero inox 0,7 mm. Válvula rebosadero.

					
Ø 46x15 cm.		CJ	1	1	800F01





Fregadero inox 1S PRÁCTIC Serie Roma

Para encastrar. Acero inox 1 mm. Válvula rebosadero.



ø 46x15 cm.



CJ



1



1



800F07



Fregadero inox 1S PRÁCTIC Serie Ares

Para encastrar. Acero inox 0,6 mm.



1 seno. 45x51xh.14,5 cm.

80x51xh.14,5 cm.



CJ



1



1



800F02



CJ



1



1



800F03



Fregadero inox reversible PRACTIC serie Ares

Para encastrar. Acero inox 0,6 mm. Sin taladro para grifería. 1 seno+escurridera.



1 seno+escurridera. 80x51xh.14,5 cm. Modelo reversible.
Sin taladro para grifería.



CJ



1



1



800F04



Fregadero inox PRÁCTIC Serie Ares

Para encastrar de acero inox de 0,6 mm. Con agujero para grifo.



1 seno+escurridera derecha.
80x51xh.14,5 cm.

1 seno+escurridera izquierda.
80x51xh.14,5 cm.



CJ



1



1



800F05



CJ



1



1



800F06

Equipo de ósmosis

Ósmosis inversa con tanque PHILIPS AUT 3268/10

Circuito integrado para mayor seguridad e higiene, con tanque de 11 litros y flujo de agua de 2 l/min. Equilibra el pH del agua filtrada y mejora el sabor del agua. Compacto. Sistema "QuickTwist" para cambio de filtros: higiénico y fácil.

PHILIPS

Ósmosis Inversa con tanque.	CJ	1	1	1156F1
Recambio filtro CB+PP+Mineralizer para AUT3268.	CJ	1	1	1156F2
Recambio membrana RO para AUT3268.	CJ	1	1	1156F3



Ósmosis inversa de flujo directo PHILIPS AUT 4030R400/10

Dispositivo innovador y compacto se puede colocar en casi cualquier mueble debajo del fregadero. El sistema es de flujo continuo y no almacena agua en un tanque separado. El agua se proporciona de forma continua. Reduce eficazmente la dureza del agua y elimina virus, bacterias, pesticidas, metales pesados, compuestos orgánicos y cloro. Agua purificada al 99%.

PHILIPS

Ósmosis Inversa ultracompacto.	CJ	1	1	1156F4
Recambio filtro CP 3 en 1 para AUT4030R400/600.	CJ	1	1	1156F5
Recambio membrana RO para AUT4030R400 - 400GPD.	CJ	1	1	1156F6



Filtro remineralizador PHILIPS AUT 605CM/10

Cartucho de filtro moderno que complementa eficazmente el agua después de la filtración por ósmosis inversa con minerales clave. Cada gota de agua se convierte en una fuente de valiosos minerales como calcio, potasio, sodio y magnesio, apoyando la salud y el bienestar general.

PHILIPS

Remineralizador para flujo directo (50 a 800 GPD).	CJ	1	1	1156F7
Filtro recambio remineralizador AUT605CM.	CJ	1	1	1156F8



Filtro ducha PHILIPS AWP 1775CH/10

Fabricado con KDF con certificación NSF reduce hasta un 99 % del cloro residual, e impurezas, óxido y sedimentos. Mejora condiciones de la piel, reduciendo el cloro se puede reducir los eccemas y mejorar las condiciones de la piel. Fácil instalación.

PHILIPS

Sistema filtrante para ducha. Cromado.	CJ	1	1	1156F9
Filtro sistema ducha Pack 1 - 50.000 l.	CJ	1	1	1156F10



TRATAMIENTO DE AGUA PARA BEBER

PHILIPS



Filtro antical PHILIPS AWP 9820/10

Protección absoluta para tus electrodomésticos, la protección antisedimentos garantiza una filtración en 3 etapas que evita la formación de cal y partículas. Protege los electrodomésticos con elemento calefactor, como calentadores de agua, lavadoras y lavavajillas.

Sistema antical electrodomésticos/calentadores 27.000 litros.	CJ	1	1	1156F13
Pack 2 recambios filtro sistema antical.	CJ	1	1	1156F14

IONFILTER.



Grifo fregadero osmosis IONFILTER Lewis 1 vía

Caño giratorio. Mínimo tamaño. Boquilla en forma de V para evitar el goteo. 1,7 kg. Presión máxima 10 bares. Conexión tubo 1/4. 214x130 mm.

Cromado brillante.	CJ	1	1	954F6

Extractores y accesorios

Extractor de baño

Instalación en pared. Protección contra líquidos IPX4. Protector térmico para trabajar hasta 40° C. Presión máxima 34 PA-3,5 mm H2O. Bajo nivel sonoro: 40.0 dB. Extracción 100 m³/h. Motor 220-240V-50 Hz 11 W. Dimensiones: 140x130. Salida ø 100 mm.

				
Frontal rejilla.	CJ	1	1	1455Y1
Frontal decorativo plano.	CJ	1	1	1455Y3



Extractor de baño CATA serie B

Extra plano para pared y techo. Protector térmico.

				
B-8 Plus Blanco. Nivel sonoro mín. 39 dB. Caudal máx. 70 m³/h. ø salida 90 mm. Potencia máx. 15 W.	UN	1	1	941F44
B-12 Plus Blanco. Nivel sonoro mín. 43 dB. Caudal máx. 190 m³/h. ø salida 120 mm. Potencia máx. 20 W.	UN	1	1	941F43



cata

Extractor de baño CATA serie Silence 100

Extraplano para pared y techo. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente hasta 40°C. Bajo nivel sonoro: 41 dB. Caudal máximo 98 m³/h. Potencia máxima 15 W. 220+240V 50/60Hz (Clase B). ø salida 100 mm.

				
Negro.	CJ	1	1	4025EB100
Plata.	CJ	1	1	4025ES100
Blanco.	CJ	1	1	4025EW100



cata

Extractor axial baños CATA B-10

Tubo corto de descarga, para muro, techo y cristal. Cuerpo de hélice material plástico. Motor 230 V 50 Hz protección IP-S4 y clase B. Funciona con interruptor de la luz.

				
98 m³/h. ø 100 mm. 15 W. 160x85x160 mm.	CJ	1	10	941F10



cata

Extractor axial baños CATA B-10 Plus

Extraplano, para muro, techo y cristal. Sistema exclusivo de fijación rápida sin tornillos Quick Fix Grip. Cuerpo y hélice en material plástico. Motor 230V 50Hz, protección IP-X4 clase B, protector térmico para trabajar a temperaturas de hasta 40° C. Funciona con interruptor de la luz.

				
98 m³/h. ø 100 mm. 15 W. 145x145x115 mm.	CJ	1	10	941F20



cata

EVACUACIÓN DE GASES Y VENTILACIÓN

cata



Extractor de baño CATA serie E-Glass

Frontal de cristal. Protector térmico. Nivel sonoro mínimo 31dB. Caudal máx. 15 m³/h. ø salida 100 mm.

E-100 G. Blanco.	CJ	1	1	941F53
E-100 GT. Blanco. Timer.	CJ	1	1	941F54
E-100 GST. Gris. Timer.	CJ	1	1	941F52

cata



Extractor de baño CATA serie U-Comfort

Carátula plana extraíble. Protector térmico. Nivel sonoro mínimo 26dB. Potencia máx. 8 W. Caudal máx. 110 m³/h. ø salida 100 mm.

UC-10 Hygro. Timer. Detector de :presencia y humedad. Velocidad regulable.	CJ	1	1	941F51
UC-10 Timer.	CJ	1	10	941F50
UC-10 STD.	CJ	1	1	941F49

cata



Extractor de baño CATA serie Silentis

Frontal extraíble sin tornillos. Protector térmico. Nivel sonoro mínimo 30dB. Caudal máximo 90 m³/h.

LN 10 Inox. ø salida 100 mm. Potencia máx. 12 W.	CJ	1	1	941F48
LN 10 T Blanco. Timer. ø salida 100 mm. Potencia máx. 12 W.	CJ	1	1	941F47
LN 10 Blanco. ø salida 100 mm. Potencia máx. 12 W.	CJ	1	1	941F46
12 Blanco. ø salida 120 mm. Potencia máx. 20 W.	CJ	1	1	941F45

S&P



Extractor de baño S&P kit SILENT 100 CZ 12 V + CT

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro. Compuerta antirretorno incorporada. Luz piloto de funcionamiento. Motor 230V-50Hz. Rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks. IP45. Clase II. Protector térmico para trabajar a temperaturas de hasta 40°C. Color blanco.

Nivel sonoro mín. 26,5 dB. Caudal máx. 95 m³/h. Salida: ø 98,9 mm. Potencia máx. 13 W. Medida: 158x98,9xh.158 mm.	CJ	1	1	93Y116

S&P



Extractor de baño S&P Silent Dual 100

Extractor autónomo e inteligente. Sistema de sensores. Instalación en pared. Protección contra líquidos IP45. Protector térmico para trabajar hasta 40°C. Bajo nivel sonoro.

Nivel sonoro mín. 26,5 dB. Caudal máx. 90 m³/h. Salida: ø 99 mm. Potencia máx. 8 W. Medida: 167x99xh.167 mm.	CJ	1	1	93Y117

Extractor de baño S&P Silent 100 CZ Desing

Instalación en pared. Compuerta antirretorno. Protección contra líquidos IP45. Protector térmico para trabajar hasta 40°C. Bajo nivel sonoro. Extracción aproximada. Motor 230V-50Hz.



Nivel sonoro mín. 26,5 dB.
Caudal máx. 85 m³/h.
Salida: ø 98,5 mm.
Potencia máx. 8 W.
Medida: 188x98,5x188 mm.

CJ

1

4

93Y118



Extractor de baño S&P DECOR 100 C

Ventiladores helicoidales extraplanos. Compuerta antirretorno incorporada. Luz piloto de funcionamiento. Motor 230V-50Hz. Rodamientos a bolas (modelos Z). IPX4. Clase II. Protector térmico para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.



Nivel sonoro mín 40 dB.
Caudal máx. 100 m³/h.
Salida: ø 98 mm.
Potencia máx. 13 W.
Medida: 158x98x158 mm.

CJ

1

6

93Y120



Extractor de baño S&P serie Silent

Instalación en pared. Protección contra líquidos IP45. Protector térmico para trabajar hasta 40° C. Bajo nivel sonoro. Motor 230V-50Hz.



Silent 100-CZ.
Nivel sonoro mín 26,5 dB.
Caudal máx. 95 m³/h.
Salida: ø 98,9 mm.
Potencia máx. 8 W.
Medida: 158x98,9x158 mm.

CJ

1

4

93Y121



Silent 100-CRZ.
Nivel sonoro mín 26,5 dB.
Caudal máx. 95 m³/h.
Salida: ø 98,9 mm.
Potencia máx. 8 W.
Medida: 158x98,9x158 mm.
Temporizador.

CJ

1

4

93Y115

Extractor de baño S&P serie EDM

Ventiladores helicoidales con caudal aprox. De 80 m³/h, motor 230V-50Hz, IP44 clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40 °C.



EDM 80N.
Nivel sonoro mín. 33 dB.
Caudal máx. 80 m³/h.
Salida: ø 93,6 mm.
Potencia máx. 9 W.
Medida: 121,5x93x121,5 mm.

CJ

1

6

93Y122



EDM 80L.
Nivel sonoro mín. 33 dB.
Caudal máx. 80 m³/h.
Salida: ø 90 mm.
Potencia máx. 9 W.
Medida: 124x90x250 mm.

CJ

1

4

93Y119

EVACUACIÓN DE GASES Y VENTILACIÓN



Extractor de cocina S&P modelo Gama CK

Extractores centrífugos. Plástico ignífugo V0. Filtro acero inox. Bandeja recoge grasa. Caudal indicado a descarga libre, motor 230v-50Hz. Clase II. Desmontable y fáciles de lavar, incluso en lavavajillas.

CK-25N. 25W. Caudal 250 m³/h. Nivel sonoro 50 db. Velocidad 2250 rpm.		CJ	1	4	93Y102
CK-40F. 70W. Caudal 360 m³/h. Nivel sonoro 55 db. Velocidad 2350 rpm.		CJ	1	3	93Y100F



Extractor de cocina CATA GS 600

Gran capacidad de extracción 480m³/h. Nivel sonoro 50dB. Sistema de fácil instalación.

Centrífugo. 105 W. ø salida 110 mm. 37,5x13,6xh.31 cm.		CJ	1	1	942F60



Extractor de cocina CATA Professional 750L

Gran capacidad de extracción. Filtro metálico. Iluminación LED.

119 W. ø salida 120 mm. 35,6x23,5xh.46,5 cm.		CJ	1	1	942F75



Extractor de cocina CATA Professional 500

Gran capacidad de extracción. Filtro metálico. Iluminación LED.

125 W. ø salida 100 mm. 26x17,3xh.37 cm.		CJ	1	1	941F55

NUEVO



Filtro campana antigrasa/antiolor FACKELMANN

Filtro campana antigrasa-antiolor. Poliéster / carbón activado.

57x47 cm.		UN	1	10	338Y108

NUEVO Filtro campana antigrasa FACKELMANN

Filtro grasa universal 100% poliéster. Superabsorbente. Se puede cortar a medida.

FACKELMANN

				
114x47 cm.	UN	1	10	338Y107



Extractor de conducto CATA Duct in Line 100/130

Para instalación en tuberías rígidas y flexibles. Bridas de sujeción del conjunto motor/hélice que permiten extraer el cuerpo del extractor con total facilidad y sin necesidad de manipular los conductos.

cata

				
Nivel sonoro mín. 24 dB. Caudal máx. 130 m³/h. Potencia máx. 25 W. Ø salida 100 mm.	CJ	1	1	941F42



Extractor de conducto CATA serie MT

Para instalación en tuberías rígidas y flexibles.

cata

				
MT-100. Nivel sonoro mín. 41 dB. Caudal máx. 98 m³/h. Potencia máx. 15 W. Ø salida 100 mm.	CJ	1	1	941F40
MT-125. Nivel sonoro mín. 43 dB. Caudal máximo 190 m³/h. Potencia máx. 20 W. Ø salida 125 mm.	CJ	1	1	941F41




Extractor mural CATA serie LHV

Para pared y cristal. Kit de instalación en cristal incluido. Alto caudal de extracción.

cata

				
1. LHV 160. Nivel sonoro mín. 40 dB. Caudal máx. 450 m³/h. Potencia máx. 20 W. Ø salida 160 mm.	CJ	1	1	941F30
LHV 190. Nivel sonoro mín. 42 dB. Caudal máx. 700 m³/h. Potencia máx. 30 W. Ø salida 190 mm.	CJ	1	1	941F31
2. LHV 225. Nivel sonoro mín. 42 dB. Caudal máx. 700 m³/h. Potencia máx. 30 W. Ø salida 190 mm.	CJ	1	1	941F32

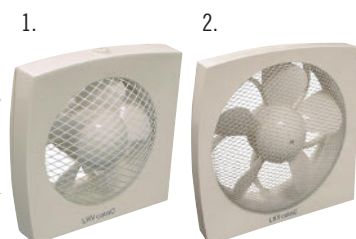

EVACUACIÓN DE GASES Y VENTILACIÓN



Tubería aluminio extensible PRÁCTIC

Tiras comprimidas extensibles.

150 cm. ø interior 80 mm.	UN	1	1	795AP80X1.5M	
300 cm. ø interior 80 mm.	UN	1	60	795AP80X3M	
500 cm. ø interior 80 mm.	UN	1	1	795AP80MM	
150 cm. ø interior 100 mm.	UN	1	1	795AP100X1.5M	
300 cm. ø interior 100 mm.	UN	1	1	795AP100X3M	
500 cm. ø interior 100 mm.	UN	1	1	795AP100MM	
150 cm. ø interior 110 mm.	UN	1	1	795AP110X1.5M	
300 cm. ø interior 110 mm.	UN	1	1	795AP110X3M	
500 cm. ø interior 110 mm.	UN	1	1	795AP110MM	
150 cm. ø interior 120 mm.	UN	1	1	795AP120X1.5M	
300 cm. ø interior 120 mm.	UN	1	50	795AP120X3M	
500 cm. ø interior 120 mm.	UN	1	1	795AP120MM	
150 cm. ø interior 130 mm.	UN	1	1	795AP130X1.5M	
300 cm. ø interior 130 mm.	UN	1	1	795AP130X3M	
500 cm. ø interior 130 mm.	UN	1	1	795AP130MM	
150 cm. ø interior 150 mm.	UN	1	1	795AP150X1.5M	
300 cm. ø interior 150 mm.	UN	1	1	795AP150X3M	
500 cm. ø interior 150 mm.	UN	1	1	795AP150MM	



Tubería flexible PVC

Reforzado con alambre de acero. Permite el paso de aire caliente a baja presión (secadora de ropa, ventilación doméstica, etc). Temperatura de trabajo -5 °C a + 8°C. Comprimible hasta 90% de su longitud.

ø 102 mm x 3 m.	UN	1	80	867F3	



Difusor para tubo extractor FEPRE

Acero color blanco. Grosor 4,5 cm. Sin mosquitera.

ø 10 cm.	BL	5	5	569F38	
ø 12 cm.	BL	5	5	569F39	



Deflector 3 discos blanco

Fabricado en chapa. Epoxy blanco.

ø 100 mm.	BOL	1	1	472F1	
ø 110 mm.	BOL	1	1	472F2	
ø 120 mm.	BOL	1	1	472F3	

Tubo redondo sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermin-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

					
ø 10x150 cm.	UN	1	1	359Q	
ø 12x150 cm.	UN	1	1	359Q3	



Tubo rectangular sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermin-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

					
Conducto rectangular plegable. 11x5,5x100 cm.	UN	1	12	359Q1	



Empalme redondo sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermin-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

					
ø 10 cm.	UN	1	1	359Q11	
ø 12 cm.	UN	1	1	359Q41	



Empalme rectangular sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermin-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

					
11x5,5 cm.	UN	1	1	359Q10	



Empalme mixto sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermin-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

					
11x5,5 cm. ø 10 cm.	UN	1	1	359Q12	



EVACUACIÓN DE GASES Y VENTILACIÓN



Codo 90° redondo sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermin-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

ø 10 cm.	UN	1	11	359Q16	
ø 12 cm.	UN	1	6	359Q53	



Codo 90° mixto sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermin-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

Codo vertical mixto 90°. 11x5,5 cm. ø 10 cm.	UN	1	1	359Q13	



Codo 90° vertical sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermin-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

11x5,5 cm.	UN	1	1	359Q14	



Codo 90° horizontal sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermin-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

11x5,5 cm.	UN	1	1	359Q15	



Aro reductor tubería sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico Euroclass B-s2-d0. Norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. No favorece el desarrollo bacteriano. Fácil y rápido montaje. Interior liso. Apto para ventilación mecánica controlada, renovación de aire y Aerotermin-bombas de calor aire-agua. Color blanco.

Adaptador. ø 10-12-12,5 cm.	UN	1	1	359Q18	
Adaptador. ø 12-12,5 cm.	UN	1	1	359Q52	
Aro reductor. ø 12-16 cm.	UN	1	1	359Q52B	

Rejilla exterior mixta sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico conforme con el certificado Euroclass B-s2-d0. Según norma UNE EN 13501-1:2002. Color blanco.



11x5,5 cm. ø 10 cm.	UN	1	24	359Q23



Rejilla exterior sistema extracción aire GONAL

Material termoplástico conforme con el certificado Euroclass B-s2-d0. Según norma UNE EN 13501-1:2002. Color blanco.



Conexión interior ø 12 cm.	UN	1	20	359Q49



Abrazadera rectangular sistema extracción de aire GONAL

Material termoplástico conforme con el certificado Euroclass B-s2-d0. Según norma UNE EN 13501-1:2002. Impermeables, imputrescibles. Color blanco.



Abrazadera rectangular. 11x5,5 cm.	UN	1	1	359Q24



MECANISMOS DE CISTERNA WC

Descargas de cisterna

Descarga cisterna WC ecológica HABITEX Ecoplus

habitex



Tanque bajo. Mecanismo universal de pulsador interrumpible. Ahorra más de 30.000 litros de agua al año. Adaptable a todo tipo de cisternas.



1. Doble pulsador con cable transmisor.

CJ

1

1

312F77

2. Conexión directa.

CJ

1

1

312F72

Descarga cisterna WC HABITEX

habitex



Tanque bajo. Compatibles con todas las bases ROCA. Juntas de caucho de EPDM negro (esponja).



1. Pulsador interrumpible.

CJ

1

20

312F80

2. Doble pulsador regulable.
Descarga 3-4,5 l. y 9 l. total.
(Incluye tornillería de fijación acero inox)

CJ

1

1

312F81

Descarga cisterna WC ecológica FOMINAYA

fominaya



Tanque bajo. Mecanismo universal con descarga regulable de agua.



1. Transmisión directa. Doble descarga 9-3/4 litros.
Adaptador a base cisternas Roca.

CJ

1

25

488F10

2. Transmisión directa. Descarga interrumpible.
Adaptador a base cisternas Roca.

CJ

1

20

488F14

3. Regulable en altura. Base + acople + juntas.
Transmisión directa.
Descarga simple 6-9 litros.
Compatible con base negra Roca.

CJ

1

25

488F12

4. Regulable en altura. Base + acople + juntas.
Descarga universal de tirador.
Compatible con base negra Roca.

CJ

1

25

488F13

5. Transmisión directa. Doble descarga regulable.
Compatible con bases negra, gris y blanca
Roca y blanca y roja Fominaya.
Ajuste automático altura.
Descarga 3-4,5 y 9 l.

CJ

1

25

488F16

6. Recambio pulsador descarga.
Simple BSA. Mod. 488F14-488F15-488F12.

CJ

1

25

488F44

Recambio pulsador descarga.
Doble. Mod. 488F11.

CJ

1

1

488F45

Recambio pulsador descarga.
Doble. Mod. 488F10.

CJ

1

1

488F46

Descarga cisterna WC FOMINAYA

Tanque bajo. Pulsador descarga total (9 litros). Acoplable prácticamente a todas las cisternas.



Adaptador a base cisternas Roca.	CJ	1	25	488F15



Descarga cisterna WC ROCA

Tanque bajo. Mecanismos universales de transmisión directa. Compatible con Frontalis, Veranda, America, Civic, Veronica, Meridian, Sidney, Dama Senso, Dama Retro, Giralda y Victoria.



Mecanismo descarga DIP Roca. Sin pulsador.	UN	1	40	96F51
Mecanismo descarga D4T Roca. 6 l. ininterrumpible. Sin pulsador.	UN	1	48	96F54
9016R114Mecanismo descarga D2P Roca. 4,5/6 l.	UN	1	40	96F55



Descarga cisterna WC ROCA

Tanque bajo. Mecanismo universal de transmisión directa.



Doble descarga 6/3 o 4,5/3 l. Incluye dos pulsadores de ø 40 mm y ø 50 mm. Ajuste de altura.	CJ	1	6	96F20
Descarga simple, interrumpible 6 l. Incluye 4 pulsadores (cortos y largos, ø 27 mm y ø 40 mm).	CJ	1	6	96F21



Descarga cisterna WC ROCA D1D

Mecanismo descarga simple sin pulsador. De transmisión directa. Compatible con Frontalis, Veranda, America, Civic, Veronica, Meridian, Sidney, Dama Senso, Dama Retro, Giralda y Victoria.



Tanque bajo.	CJ	1	40	96Y16



MECANISMOS DE CISTERNA WC

Roca



Accesorios descarga cisterna ROCA

Recambios para mecanismos de descarga ROCA: Frontalis, Veranda, America, Civic, Veronica, Meridian, Sidney, Dama Senso, Dama Retro, Giralda y Victoria.

Recambio pulsador roscado corto D2D ROCA Mod. 96F22	UN	1	1	96F40	
Recambio pulsador roscado largo D2D ROCA Mod. 96F22	UN	1	80	96F41	
Recambio pulsador D1P y D2P Victoria-Dama ROCA Mod. 96F51	UN	1	75	96F42	
Recambio pulsador enrasado D1P ROCA Mod. 96F51	UN	1	80	96F44	
Tirante guía D3T Dama Victoria antiguo ROCA	UN	1	50	96F45	
Tirante guía D4T Victoria ROCA	UN	1	20	96F46	

fominaya



Cisterna alta FOMINAYA

Especial grifo lateral.

1. Equipamiento completo: Descargador con juntas. Grifo 3/8" con varilla y boyá. Tornillos. Palanca. Conjunto cadena-tirador. Tacos y escarpas.	UN	1	20	488F31	
2. Cisterna 15 litros. Polipropileno alta densidad. Base sin equipar.	UN	1	1	488F32	
3. Descarga universal. Rebosadero de latón. Base de plástico.	UN	1	25	488F30	
4. Cadenilla universal.	UN	1	25	488F33	

fominaya



Descarga cisterna WC FOMINAYA

Tanque bajo.

Tipo universal telescópico.	BOL	1	20	488F20	

habitex



Tirador WC HABITEX

Cisterna tanque alto. Cadena eslabones latón cromado.

Metacrilato transparente.	BOL	1	25	844BF1	

Tirador WC HABITEX

Cisterna tanque bajo. ABS cromado.

habitex

Curvo.	BOL	1	1	846BEF1
Recto.	BOL	1	1	846BEF2



Tirador WC universal FOMINAYA

Cisterna tanque bajo. Posición vertical.

fominaya

1. Latón Curvo.	BOL	1	25	488F40
2. ABS Curvo.	BOL	1	25	488F41
3. Latón recto.	BOL	1	25	488F42
4. ABS recto.	BOL	1	25	488F43



NUEVO Pulsador cisterna FOMINAYA 488F

Acabado cromo negro mate. Modelos para agujeros de $\varnothing$ 15 a 45 mm.

fominaya

Recambio pulsador doble mod. 488F10-488F16	UN	1	6	488F54
Recambio pulsador simple mod. 488F12-488F14	UN	1	6	488F55



Grifos de cisterna

Grifo flotador cisterna

Cierre anticorrosivo 3/8". Balona exterior $\varnothing$ 26 mm. Paso total.

1. Grifo. Tanque alto.	UN	1	1	869FA
2. Grifo. Tanque bajo.	UN	1	1	869FB
3. Boya porexpan $\varnothing$ 85 mm.	UN	1	10	870F




Grifo flotador cisterna tanque bajo FOMINAYA

Entrada 3/8". Adaptador a todos los modelos de cisterna tanque bajo.

fominaya


1. Alimentación lateral.	BOL	1	50	488F25
2. Alimentación vertical.	BOL	1	20	488F26



MECANISMOS DE CISTERNA WC

Grifo carga cisterna tanque bajo HABITEX

habitex



Entrada 3/8". Mecanismo silencioso.

1. Alimentación lateral.	BOL	1	1	312F75
2. Alimentación inferior.	BOL	1	1	312F76

Grifo carga cisterna tanque bajo HABITEX Ecoplus

habitex



Modelo universal para entrada lateral o inferior rosca 3/8". Llenado rápido y silencioso. Sistema de regulación Ecoplus para ahorro de agua.

Entrada lateral/inferior.	CJ	1	1	312F74

Grifo carga cisterna tanque bajo FOMINAYA Fenyx

fominaya



Compacto telescópico. Cierre de pistón, llenado rápido y silencioso, sistema antical sin filtro, boya regulable. Especial todo tipo de aguas.

1. Alimentación lateral.	BL	1	16	488F21
2. Cierre servo silencioso. Alimentación lateral.	CJ	1	16	488F23
3. Cierre servo silencioso. Alimentación inferior.	CJ	1	16	488F24

Grifo carga cisterna tanque bajo ROCA

Roca



Mecanismo universal. Entrada 3/8". Rosca metálica. Compacto y llenado rápido.

Lateral.	CJ	1	6	96F30
Inferior.	CJ	1	6	96F31

Grifo carga cisterna tanque bajo WC ROCA A8

Roca



Mecanismo alimentación A8 lateral. Rosca de plástico. Compacto. Llenado rápido. ROCA. Compatible con Frontalis, Veranda, America, Civic, Veronica, Meridian, Sidney, Dama Senso, Dama Retro, Giralda y Victoria.

Lateral.	UN	1	50	96F53
Inferior.	UN	1	50	96F52

Manguitos conexión inodoro

Manguito conexión WC

Flexible y extensible.

					
200-480 mm.		BOL	1	15	943F4
270-500 mm.		BOL	1	1	943F5



Manguito conexión WC FOMINAYA Universal

Conexión WC $\varnothing$ 90-110 mm. Excéntrico dúo. Juntas labiadas. No necesita adhesivo.

					
Excéntrico universal.		BOL	1	15	488F35



 fominaya

Manguito conexión WC CREARPLAST

Para desagües de inodoro con junta labiada.

					
1. Concéntrico. PVC rígido. $\varnothing$ 90 mm.		UN	1	1	944F4
2. Excéntrico. PVC rígido. $\varnothing$ 90 mm.		UN	1	1	944F5
3. Concéntrico. Flexible. $\varnothing$ 90 mm.		UN	1	1	944F1



 Crearplast

Manguito WC compacto dual TECNOAGUA T

Polipropileno. $\varnothing$ 110 mm.

					
1. Mod. T-117. Distancia pared 150 mm.		BOL	1	1	893F39
2. Mod. T-122. Distancia pared 210 mm.		BOL	1	1	893F40
3. Mod. T-119. Máximo desplazamiento $\varnothing$ 90 mm.		BOL	1	1	893F41



 TECNOAGUA

CONDUCCIONES DE GAS

Reguladores y tuberías de gas



Regulador gas butano/propano IGT A235IT

Para cocinas, estufas, etc. Tipo gas: butano/propano. Presión de salida: 30 mbar. Caudal: 2 kg/h. Entrada: $\varnothing$ 35 mm G56. Salida: D-10 (H51). Medidas máx: 83x74xh.103 mm.



Presión de entrada: de 0,3 a 16 bar.



CJ



1



50



734C

Regulador gas butano/propano

Para aparatos industriales y hostelería. Conexión entrada $\varnothing$ 35 mm. Norma UNE.



Presión salida 30 mbar.



CJ



1



50



734C50



Regulador gas salida libre

Para soldadores, generadores de aire caliente y chamuscadores.



Con rosca.



CJ



1



50



1730C



Kit instalación regulador gas butano

Kit de instalación. Norma UNE. 2 abrazaderas.



Regulador de gas 30 mbar. Tubo 1,50 m.



DB



1



1



795C



Tubo gas butano HABITEX

Norma UNE. Con 2 abrazaderas.



1,5 m.



BOL



1



80



793CA



Tubo gas butano HABITEX

Rollos. Norma UNE.

habitex

				
60 m.	ROL	1	1	910C1



Tubo conexión gas natural

Para cocinas y encimeras a gas. Tubo de acero inox austenítico AISI 316L, forrado en PVC ignífugo, con 2 racores locos. UNE EN 14800:2007.

				
Tubo 1 m. H-H 1/2 ".	BOL	1	1	484C15
Tubo 1 m. H 1/2" - Conexión rápida.	BOL	1	1	484C10



PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

Termos eléctricos

cata



Termo eléctrico redondo CATA serie CTR

Instalación vertical. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850 °C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con descubrimiento de pintura poliéster. 220/240 V - 50/60Hz. Potencia total: 1.500 W.

30 litros. 340x340xh.605 mm.	UN	1	1	4025TV30
50 litros. 385x385xh.770 mm.	UN	1	1	4025TV50
80 litros. 450x450xh.805 mm.	UN	1	1	4025TV80
100 litros. 450x450xh.970 mm.	UN	1	1	4025TV100