



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. MRO

Engrase

Neumática

Trasvase de fluidos

Protección contra incendios

MANTE

Lubricantes universales

Lubricante espray multiuso RATIO

Afloja todo, lubricante, limpiador, repelente de la humedad. Deja una película protectora. No daña los materiales sintéticos ni los metales.



200 ml.		UN	1	24	222B70
400 ml.		UN	1	6	222B71



Lubricante espray PTFE RATIO

Lubrica. Reduce la fricción y el desgaste, resistente al óxido y corrosión. No contiene siliconas. Gran capacidad penetración. Repele el agua y suciedad. Utilizar en piezas que se expongan a fuerzas intensas o prolongadas (-50° a 250°).



400 ml.		UN	1	6	222B73



Lubricante espray multiuso WD-40

100 ml.		UN	1	24	4598B34
200 ml.		UN	1	12	4598B1
400 ml.		UN	1	12	4598B4
250 ml. Válvula doble acción.		UN	1	12	4598B35
500 ml. Válvula doble acción.		UN	1	12	4598B21



Lubricante espray multiusos WD-40 flexible

Recomendado para: herramientas y equipo de jardinería, terminales de baterías, bujías, cuadros de bicicleta, cerraduras y bisagras de puertas, herramientas y circuitos eléctricos, motores, aleaciones, escapes.



400 ml.		UN	1	6	4598B60



Lubricante multiuso 3-EN-UNO



Protege del óxido los equipos y herramientas. Protege los bornes de la batería y contactos eléctricos. Lubrica y protege la cadena, platos, piñones y partes móviles de la bici. Lubrica las bisagras y las cerraduras. Protege de la humedad y el desgaste las herramientas eléctricas. Elimina grasa, suciedad y abrillanta cromados, plásticos y metales.

Gotero. 100 ml.		UN	1	6	4598B22
Spray. 200 ml.		UN	1	12	4598B2

Lubricante espray multiuso CEYS



Aceite antioxidante con gran poder penetrante. Indicado para aflojar y desbloquear tuercas, tornillos y mecanismos atascados; lubricar eliminando ruidos y chirridos; prevenir y detener la corrosión y eliminar y proteger de la humedad permitiendo el arranque de motores mojados.

150 ml.		UN	1	24	303C220

Lubricante espray multiuso QUILOSA Quilube



Alto rendimiento. Protege, lubrica y no mancha. Efecto duradero.

200 ml.		UN	1	12	4500B58

Lubricantes técnicos

Lubricante espray especial cerraduras 3-EN-UNO



100 ml.		UN	1	12	4598B31

Lubricante polvo de grafito para cerraduras y bisagras PRESSOL



Grafito triturado natural sin grasa. Totalmente inodoro. Engrase de llaves, cerraduras, bisagras y cerrojos. Elimina chirridos y crujidos. Protege contra la congelación de cerraduras.

Gotero. 50 gr.		UN	1	10	6701A5

Lubricante espray de grafito para cerraduras CRC

Resistente al agua. Pulverización directa. Apto para todas las superficies metálicas. Lubrica sin dejar ningún residuo pegajoso.



15 ml.	UN	1	24	1346B72	
100 ml.	UN	1	12	1346B71	



Desengrasante espray Bike WD-40

Actúa rápidamente para eliminar grasa, aceite y suciedad. No deja residuos ni necesita aclarado. Recomendado para cadena, cambio, plato y cassette.



500 ml.	UN	1	6	4598B70	



Desengrasante espray 3-EN-UNO

Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes, salitre y todo tipo de suciedad.



250 ml.	UN	1	6	4598B251	



Lubricante espray náutico SADIRA Centauro

Lubricante para motores y equipos marinos. Elimina óxido, sal y corrosión. Antioxidante infalible. Disuelve restos grasas, óxidos metálicos y suciedad. Moviliza residuos e incrustaciones salobres de origen marino. Desatasca partes móviles agarrotadas.



650 ml.	UN	1	1	968B1	



Lubricante espray silicona RATIO

Lubrica, reduce fricción y desgaste de piezas metálicas. Resistente al óxido. Hidrófugo. Aislamiento eléctrico. Previene los depósitos d suciedad. Acabado brillante al plástico y a la goma.



400 ml.	UN	1	6	222B74	





Lubricante espray súper penetrante profesional 3-EN-UNO

Super penetrante afloja todo. Libera tuercas y tornillos oxidados. Afloja al instante piezas atascadas, actúa rápidamente. No contiene silicona. Utilizable de -30°C a 150°C.



250 ml.



UN



1



6



4598B141



Lubricante espray silicona profesional 3-EN-UNO

Lubricante de silicona de alto poder. Protección duradera. Compatible con metales, gomas, madera, plástico e industria alimentaria (registro NSF: 130363, categoría 2). Secado rápido. No goteo. Utilizable de -40°C a 200°C.



250 ml.



UN



1



6



4598B151



Lubricante espray desmoldeante PENOSIL 800

Protección contra la corrosión en piezas de aluminio anodizado, abrillantado de superficies, desmoldeado en general de cauchos y plásticos.



400 ml.



UN



1



12



286B9N



Lubricante espray PTFE WD-40 Specialist

Aporta mayor lubricación, dejando una película seca que repele suciedad, polvo o aceite. Se seca rápidamente. Recomendado para cerrojos, pestillos, carriles de puertas, engranajes y cadenas. Soporta temperaturas de -20° C a +250° C.



400 ml.



UN



1



6



4598B42

Lubricante espray penetrante liberación rápida WD-40 Specialist

Penetra rápidamente aflojando mecanismos agarrotados. Muy resistente al agua. Recomendado para tuercas, pernos, tornillos, cerrojos, tuberías, grifos. Soporta temperaturas de -20° C a +90° C.

				
400 ml.	UN	1	6	4598B43



Lubricante espray silicona WD-40 Specialist

Ideal para alargar la vida útil de plásticos y gomas. Proporciona excelente lubricación. Repele suciedad, protege los componentes contra la humedad. Recomendado para pestillos de puertas y ventanas de PVC, correderas de puertas de garaje, carretes de caña pescar.

				
400 ml.	UN	1	6	4598B44



Lubricante espray vaselina RATIO

Protege y lubrica a base aceite vaselina. Transparente. Resistente al óxido y a la corrosión. Sin ácido, hidrófugo. No contiene siliconas. Protege contra condiciones climáticas, las bases. sustancias con bajo punto de acidez. Ideal para bisagras, tuercas, tornillos, herramientas de jardinería.

				
400 ml.	UN	1	6	222B75



Lubricante espray para cadenas con PTFE 3-EN-UNO

Protege los mecanismos contra el óxido y la corrosión. Al aplicarse crea una capa protectora.

				
250 ml.	UN	1	6	4598B281



Lubricante espray de contactos WD-40 Specialist

Penetra rápidamente en áreas difíciles dentro del equipo eléctrico. No deja residuos. Elimina aceite, suciedad, polvo. Recomendado para tableros de circuitos, componentes eléctricos, impresoras e interruptores.

				
400 ml.	UN	1	6	4598B40



Lubricante espray aceite de corte WD-40 Specialist



Proporciona lubricación para reducir la fricción. Maximiza la duración de la maquinaria de corte. Adecuado para el uso en todos los metales. Recomendado para corte o perforación tanto manual como eléctrica.



400 ml.



UN



1




6



4598B41

Lubricante espray All Conditions Bike WD-40



Para condiciones secas o húmedas. Reduce la fricción y el desgaste de la cadena. Penetra en juntas de cadena y deja una película protectora para prevenir la corrosión. Recomendado para cadena, cambio, plato y cassette.



250 ml.



UN



1



6



4598B71

Aceites multiuso

Aceite lubricante multiuso industrial WD-40



Envase uso industrial.



5 l.



UN



1



1



4598B9

Aceite lubricante ambiente húmedo Bike WD-40



Proporciona el máximo rendimiento en condiciones de alta humedad y barro. Penetra en la cadena y proporciona una excelente lubricación repeliendo humedad y protegiéndola del óxido y corrosión. Recomendado para cadena, cambio, plato y cassette.



100 ml.



UN



1



6



4598B72

Aceite taladrina blanca SENIGRUP TL-200

Fluido de corte semi-sintético, que al emulsionar con agua, adquiere color blanco. Apto para todo tipo de mecanizados.

				
5 litros.	UN	1	1	864B9



Aceite lubricante multiuso PRESSOL

Aceite de precisión libre de ácidos y resinas. Gotero 100 ml. Uso doméstico y bricolaje. Máquinas de coser, bicicletas, patines, cojinetes.

				
Gotero 100 ml.	UN	1	10	6701A1



Grasas

Grasa de litio 3-EN-UNO

Lubricación superior y de larga duración. Previene el óxido y la corrosión. Temperatura de trabajo -20°C + 140°C.

				
Tubo. 150 gr.	UN	6	6	4598B23
Cartucho. 400 gr.	UN	6	6	4598B24



Grasa de litio KRAFFT KL

Lubricante de uso general. Engrase general de todo tipo de mecanismos donde se requiera una grasa de consistencia NLGI-2. Utilizable en engrases centralizados.

				
150 gr.	UN	1	24	4730B1
400 gr.	UN	1	1	4730B2
1 kg.	UN	1	10	4730B3



Grasa de litio CEYS

Blanca.

				
120 gr.	BL	1	12	4572B65



Grasa vaselina FAREN



Reduce la fricción y evita el gripaje de movimientos mecánicos. Para cerraduras, bisagras, persianas, roscas. Protege la goma, etc. y lubrica las partes de madera. Para la industria del papel, de la goma, de material plástico, fabricación de cables. Protección y aislamiento de electrodos de las baterías de los vehículos.

125 ml. Tubo	UN	12	12	6390B125
500 ml. Bote.	UN	6	12	6390B500

Grasa de vaselina para bisagras y cerraduras SENIGRUP



Grasa de vaselina blanca, translúcida, exenta de olor y filante. Lubricación de cerraduras y bisagras, ruedas guía y bornes de batería.

1 litro.	UN	1	12	864B11

Grasa blanca espray RATIO



Alta calidad para tratamiento de piezas de metal y plástico. Lubrica, reduce la fricción y el desgaste, resistente al óxido y la corrosión. Hidrófugo. No contiene siliconas. Para uso interior/externo. Resistente al agua y protector contra corrosión.

400 ml.	UN	1	6	222B72

Grasa blanca litio espray 3-EN-UNO



Lubrica de forma resistente y duradera en condiciones adversas. Resistente altas temperaturas y ambientes húmedos. No gotea. Secado rápido. Utilizable de -10°C a 250°C. No contiene químicos peligrosos.

250 ml.	UN	1	6	4598B161

Grasa blanca litio espray WD-40 Specialist



Lubricación de larga duración en todo tipo de superficies metálicas. Especialmente recomendada para altas presiones. Uso interior y exterior. No gotea. Resistente a temperaturas comprendidas entre los -18°C y +145°C. Recomendado para bisagras, engranajes, raíles, maquinaria y cadenas.

400 ml.	UN	1	6	4598B46

Grasa alemana espray para correas KRAFFT Stec

Tensa correas es un producto especialmente indicado para evitar que patinen todo tipo de transmisión entre la correa y la polea.

				
500 ml.	UN	1	12	394A12



Grasa de litio espray SENIGRUP B-MOL_EP-2

Grasa de óxido de litio y titanio. Contiene aditivos anti-oxidantes, anti-corrosivos y pasivadores con los que se prolonga considerablemente la vida útil. Resistente al agua. Puede trabajar en todo tipo de ambientes, incluso húmedos y salinos.

				
400 ml.	UN	1	1	864B12



Grasa espray KRAFFT Stec

Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite mineral de larga duración. No descuelga el producto obteniendo una gran resistencia a altas presiones.

				
500 ml.	UN	1	12	1608B238



Grasa universal espray KRAFFT

Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite mineral de larga duración. Resistencia a altas presiones. Muy adherente.

				
650 ml.	UN	1	12	4730B4



Grasa espray WD-40 Specialist



Proporciona lubricación sin goteo, así como propiedades de obturación que aportan impermeabilidad. Ideal para superficies metálicas. Recomendado para tuercas, tornillos, cerrojos, tuberías y grifos.

400 ml.	UN	1	6	4598B45

Grasa alto rendimiento multiusos WD40 Specialist



Formato tubo proporciona una lubricación de larga duración sin goteo. Con excelente adherencia y cohesión que garantiza el sellado. Protege del óxido y la humedad. Óptima para trabajos de mantenimiento de engranajes, rodamientos y maquinaria, donde se conjuguen altas cargas y temperatura.

150 gr.	UN	1	6	4598B80
400 gr.	UN	1	6	4598B81

Sellante SPG Negro KRAFFT Silkron



Silicona ácida mono componente, resistente a bajas y elevadas temperaturas, para aplicación profesional en usos industriales y de automoción, que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente.

75 ml.	UN	1	24	1608B239

Bombas de engrase

Bomba de engrase a palanca PRESSOL



Bomba y recambios boquillas. Bomba engrase: DIN 1283. Tubo 1 mm. Pistón 8 mm. Rosca 1/8" GAS. 500 cm³. Latiguillo poliamida y boquilla. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr (DIN 1284) o grasa a granel.

500 cc.	CJ	1	1	6611H
Recambio boquillas: Estandar 4 grapas, 15 mm, G1/8".	BL	1	10	6708H1
Recambio boquillas: Precisión 4 grapas, 15 mm, G1/8".	BL	1	10	6708H2

Bomba de engrase a pistola PRESSOL



Bomba engrase: DIN 1283. Pistón 8 mm. Rosca 1/8" GAS. 500 cm³. Latiguillo reforzado y extensión rígida con boquilla. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr. (DIN 1284) o grasa a granel.

500 cc.	CJ	1	1	6711H
Recambio boquillas: Estandar 4 grapas, 15 mm, G1/8".	BL	1	10	6708H1
Recambio boquillas: Precisión 4 grapas, 15 mm, G1/8".	BL	1	10	6708H2

Bomba de engrase a palanca 3 EN UNO

Universal. Manguera flexible 30 cm y boquilla. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr. (DIN 1284) o grasa a granel.



500 cm³.	CJ	1	6	4598H26



Bomba engrase a palanca FAHER serie 90

Universal. Manguera (racor) flexible y boquilla hidráulica. Apto para cartuchos de grasa 400 gr (DIN 1284) o grasa a granel. Alta calidad, fabricado en España.



500 cm³.	CJ	1	6	4604H



Bomba de engrase a palanca MATO

Bomba de engrase a palanca 500 cm³, con acoplamiento flexible. Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP). Fabricado en Alemania.



Presión máx. 800 bar (11,600 psi).	CJ	1	20	5096H1
Juego 2 boquillas de 4 grapas. (ref. 24).	DB	1	50	5096H2



Boquilla bomba engrase MATO SafeLock

Obturator hidráulico alto rendimiento. Incorpora una rótula lineal. Permite el desacople a más de 600 bar sin pérdidas ni goteos.



Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP).	DB	1	50	5096H3



Acoplamiento flexible para bomba engrase MATO

Acoplamiento flexible (340 mm) 1/8 GAS.



Con boquilla 24.	BOL	1	25	5096H4



Surtido engrasadores MATO

Rosca 6-100 AT-503 30 unid. Rosca 8-100 AT-503 20 unid. Rosca 10-100 AT-503 10 unid. Rosca 8-100 AT-506 10 unid. Rosca 6-100 AT-508 10 unid. Rosca 10-100 AT-508 5 unid.



85 piezas.	JGO	1	28	5096H5



Alcuas

Alcuza metálica PRESSOL

PRESSOL



Accionamiento a palanca. Extensión flexible transparente.



350 ml.



UN



1



12



6593H2

Alcuza plástica extensión fija PRESSOL

PRESSOL



Depósito polietileno. Accionamiento a palanca.



150 ml. Extensión fija.



UN



1



6



6590H

Alcuza plástica extensión flexible PRESSOL

PRESSOL



Depósito polietileno. Accionamiento a palanca.



350 ml. Extensión flexible transparente.



UN



1



6



6591H1

Compresores

Compresor silencioso RATIO Silent-6

Sin aceite. Ideal para trabajos en interior y en exterior. Soplar e hinchar. Óptimo para la utilización de clavadora y grapadora neumática. Ultrasilencioso. Doble salida de aire. Transportable en horizontal o vertical.

				
Potencia: 1 Hp. rpm: 1.400. Calderín: 6 litros. Caudal aire: 110 l/m. Nivel sonoro: 62 dB. Presión máx: 8 Bar. Peso: 17 kg. Medidas: 46x44xh.40 cm.	CJ	1	1	696X8



ratio



Compresor silencioso RATIO Silent-24

Sin aceite. Ideal para trabajos en interior y en exterior. Soplar e hinchar. Óptimo para la utilización de clavadora y grapadora neumática. Ultrasilencioso. Doble salida de aire. Transportable en horizontal o vertical.

				
Potencia: 1,5 Hp. rpm: 1.400. Calderín: 24 litros. Caudal aire: 150 l/m. Nivel sonoro: 62 dB. Presión máx: 8 Bar. Peso: 27 kg. Medidas: 66x29xh.60 cm.	CJ	1	1	696X7



ratio



Compresor RATIO serie CAM-25/2HP

Lubricado. Cabezal de aluminio con 1 cilindro de hierro fundido. Filtro de aire integrado. Motor con protección térmica. Autoventilado. Asa y ruedas para un fácil transporte.

				
Potencia: 2 Hp. rpm: 2.850. Calderín: 24 litros. Caudal aire: 167 l/m. Presión máx: 8 bar. Peso: 25 kg.	CJ	1	1	696X2



ratio

Compresor RATIO serie CAM-50/2HP

Lubricado. Cabezal de aluminio con 1 cilindro de hierro fundido. Filtro de aire integrado. Motor con protección térmica. Autoventilado. Asa y ruedas para un fácil transporte.

				
Potencia: 2 Hp. rpm: 2.850. Calderín: 50 litros. Caudal aire: 195 l/m. Presión máx: 8 bar. Peso: 34 kg.	CJ	1	1	696X3



ratio

Compresor RATIO PRO-50/3HP

ratio



Doble cabezal en V. Lubricado. Filtro de aire integrado. Motor con protección térmica. Autoventilado. Asa y ruedas de transporte. Especial para trabajos que requieran mayor caudal de aire.



Potencia: 3 Hp.
rpm: 2.950.
Calderín: 50 litros.
Caudal aire: 340 l/m.
Presión máx: 8 Bar.
Peso: 45 kg.

CJ

1

1

696X5

Compresor neumático IMCOINSA 3 HP/100-LT-M

Motor monofásico. Protección de correas de alta ventilación y reducción de ruido.



Potencia: 3 Hp.
Depósito: 100 l.
Presión: 8 Bar.
Caudal aire: 305 l/min.

UN

1

1

5070X1

Mangueras aire comprimido

Manguera tubo espiral aire comprimido RATIO

ratio



Conexión rápida 1/4".



Plástico.
ø 8 mm x 5 m.
Presión máx. 12 Bar.

DB

1

1

696X30

Poliuretano.
ø exterior 12 mm x 10 m.
Presión máx. 22 Bar.

DB

1

1

696X31

Manguera aire comprimido RATIO

ratio



Manguera de goma. ø exterior 12 mm x 10 m.



Presión máx. 20 Bar.

DB

1

1

696X32

Pistolas neumática

Pistola de petroleo RATIO 696-11

ratio



Enchufe rápido 1/4".



Depósito 750 cc.

DB

1

1

696X11

Pistola de soplar RATIO 696-10

Enchufe rápido 1/4".

				
Presión máxima 10 Bar.	DB	1	1	696X10



ratio



Pistola de pintar RATIO 696-12

Depósito inferior. Enchufe rápido 1/4". Boquilla graduable.

				
Depósito: 750 cc. Ø boquilla: 1,5-1,7 mm. Abanico: 110-220 mm. Consumo aire: 110 l/min. Presión trabajo: 4,8 Bar.	DB	1	1	696X12



ratio



Pistola de pintar RATIO 696-13

Depósito superior. Enchufe rápido 1/4".

				
Depósito: 600 cc. Ø boquilla: 1,5 mm. Consumo aire: 110-220 l/min. Presión trabajo: 3,6 Bar.	DB	1	1	696X13



ratio



Pistola de pintar RATIO 696-14

Depósito superior. Enchufe rápido 1/4". Regulador de abanico, de aire y de flujo de producto.

				
Depósito: 600 cc. Ø boquilla: 1,7 mm. Abanico: 160-225 mm. Consumo aire: 170-320 l/min. Presión trabajo: 3,0-6,0 Bar.	CJ	1	1	696X14



ratio



Hinchador neumático RATIO 696-15

ratio



Manómetro doble escala PSI/Bar. Enchufe rápido 1/4". Extremo de goma flexible.



Presión máxima 10 Bar.

DB

1

1

696X15

Kit aire comprimido RATIO CAM-5KIT

ratio



Conjunto 5 accesorios. Sistema conexión rápida.



Composición:
Pistola de pintar 500 ml.
Pistola de petroleo 750 ml.
Inflador con manómetro.
Pistola sopladora.
Manguera espiral 5 m.

CJ

1

1

696X1

Accesorios de neumática

Cabezal inflado neumática RATIO

ratio



Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".



Cabezal de inflado.

DB

1

1

696X16

Juego 3 boquillas inflado neumática RATIO

ratio



Accesorios universales para neumática.



Juego 3 boquillas de inflado.

DB

1

1

696X17

Enchufe rápido racor manguera neumática RATIO

ratio



Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".



Enchufe rápido racor manguera.

DB

1

1

696X18

Enchufe rápido universal neumática RATIO

Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

				
Rosca macho.	DB	1	1	696X19
Rosca hembra.	DB	1	1	696X20



Conexión rápida universal neumática RATIO

Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

				
Rosca hembra.	DB	1	1	696X24
Rosca macho.	DB	1	1	696X25



Conexión rápida manguera neumática RATIO

Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".


				
Conexión rápida manguera 8 mm.	DB	1	10	696X23



Válvula seguridad neumática RATIO

Accesorios universales para neumática.

				
Válvula de seguridad 1/4".	DB	1	1	696X21



Racor 3 vías neumática RATIO

Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

				
Racor 3 vías 1/4".	DB	1	1	696X22



Mini lubricador neumática RATIO

Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".

				
Mini lubricador 1/4".	DB	1	1	696X26



Llave paso neumática RATIO

ratio



Accesorios universales para neumática. Equipados con conexión rápida 1/4".



M-M 1/4".

DB

1

1

696X27

Filtro de aire universal para compresores RATIO

ratio



Cambiar cada 55 horas de trabajo.



Incluye reductor de rosca de 3/8" a 1/4".

DB

1

1

696X4

Regulador presión con manómetro RATIO

ratio



Manómetro doble escala PSI/Bar.



Regulador con manómetro.

DB

1

1

696X28

Regulador presión manómetro + filtro RATIO

ratio



Manómetro doble escala PSI/Bar. 2 salidas



2 enchufes rápidos.

DB

1

1

696X29

Bombas de trasvase

Bomba de trasvase PRESSOL

Extensión rígida de acero con tuerca tapón y tubo de succión telescópico 48-90 cm. Uso industrial: aceites hasta SAE 90, lubricantes, fluidos no agresivos, anticongelantes sin diluir, hidrocarburos.

PRESSOL


				
Succión aprox. 16 l/min.	UN	1	1	6713H1



Bomba de trasvase manual

Modelo aspirante/impelente. Material plástico flexible. No apto para disolventes ni altas temperaturas.

				
1. Succión aprox. 3,5 l/min.	BOL	1	1	159C3.5
2. Succión aprox. 7 l/min.	BOL	1	1	159C7
3. Succión aprox. 18 l/min	BOL	1	1	159C18

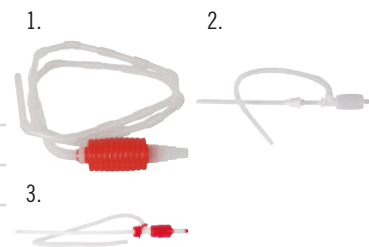

Bomba de trasvase para taladros RATIO

Bomba autoaspirante de turbina. Conexión a taladro eléctrico.

ratio

				
Caudal máx. 2.500 l/h. Racor para manguera 1/2". Vástago ø 8 mm.	BL	1	5	3693H



Bomba de trasvase para taladro WOLFCRAFT

Bomba con carcasa de plástico, compacta y autocebante. Compatible con taladros convencionales (mínimo 600 W). Altura de impulsión 1 ø manguera 1/2" (13 mm)= Altura impulsión 24 m. Altura de impulsión 2 ø manguera 3/4" (19 mm)= Altura impulsión 18 m. Conexión para manguera 1/2" (13 mm)/3/4" (19 mm).

wolcraft

				
Caudal máx. 3.000 l/h. Vástago ø 8 mm.	BL	1	1	7590H84



Mangueras de trasvase

Manguera cristal para trasvase y nivelación

Plástico transparente. Aplicaciones: trasiego de líquidos y nivelación. Apta para uso alimentario.

				
ø 6x8 mm. 25 m.	UN	1	1	535B6X8
ø 8x10 mm. 25 m.	UN	1	1	535B8X10
ø 10x14 mm. 50 m.	UN	1	1	535B10X14
ø 12x15 mm. 50 m.	UN	1	1	535B12X15
ø 15x20 mm. 50 m.	UN	1	1	535B15X20



TRASVASE DE FLUIDOS

Bidones

Bidón alimentario TAYG

Tayg



HDPE. grifo de salida desmontable. Adecuado para transporte de agua y alimentos.

10 litros. 265x200x307 mm.		UN	1	6	4053C10
20 litros. 345x234x377 mm.		UN	1	5	4053C20

Bidón alimentario PRESSOL

PRESSOL



Polietileno resistente a los golpes, grifo de salida desmontable. Adecuado para transporte de agua y alimentos.

10 litros.		UN	1	50	6594C10
15 litros.		UN	1	40	6594C15
20 litros.		UN	1	30	6594C20
Grifo recambio. 65x46x69 mm.		UN	1	1	6594CGRIFO

Bidón para combustible TAYG

Tayg



Extensión salida flexible. Material HDPE. Homologados para mercancías peligrosas.

5 litros. 230x145x257 mm.		UN	1	6	4052A5
10 litros. 265x200x307 mm.		UN	1	6	4052A10
20 litros. 345x234x377 mm.		UN	1	5	4052A20
30 litros. 400x237x464 mm.		UN	1	5	4052A30

Bidón para combustible PRESSOL

PRESSOL



Extensión salida flexible 195 mm. Polietileno tratado HDPE. Homologación TÜV/UN/BAM.

5 litros. 237x331x185 mm.		UN	1	1	6624A5
10 litros. 319x329x195 mm.		UN	1	1	6624A10
20 litros. 410x385x229 mm.		UN	1	1	6624A20

Jarras medidoras industriales

Jarra medidora PRESSOL

Polietileno translúcido. Calidad alimentaria, aceites y ácidos.

PRESSOL

					
1 l.		UN	1	6	6707H3
2 l.		UN	1	6	6707H4



Embudos industriales

Embudo PRESSOL

Juego 4 medidas. Polietileno baja presión. Uso industrial: aceite, gasolina y ácidos.

PRESSOL

					
ø 5-7,5-10-12 cm.		JGO	1	10	6702H1



Embudo flexible PRESSOL

Polietileno. Tubo flexible y filtro. Uso industrial: aceite, gasolina y ácidos.

PRESSOL

					
ø 16 cm. Capacidad 1,2 litros.		UN	1	6	6702H2



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Químicos

NUEVO

CONTROLFIRE



Extintor spray CONTROL FIRE

Mini extintor de mano. Clase A, B, D, F y aparatos eléctricos de hasta 1000V. 100 % biodegradable. No contiene productos tóxicos, No agresivo - No corrosivo - pH neutro.



200 ml.



UN



1



12



1608B210B

NUEVO



Extintor con soporte ECO FIRE

Extintor de mano. Clase A, B, L, F. Presión servicio 20°C: 17,5 bar. Temperatura de servicio -30°C/60°C. Apto para baterías de litio, evita la propagación de fuegos de batería. 100 % biodegradable. No contiene productos tóxicos, no agresivo - no corrosivo. 100 % seguro para las personas.



2 l.



UN



1



1



1608B210C