



PINTURAS Y QUÍMICOS

Pintura plástica

Impermeabilización

Esmaltes

Tratamiento para el metal

Pinturas en spray

Productos para la madera y el mueble

Accesorios pintura

Reparación de superficies

Químicos y droguería

PINTURAS

PINTURAS Y QUÍMICOS

Notas

Interior

NUEVO Pintura plástica interior monocapa RATIO

Mate con alto poder de cubrición. Bajo olor. Lavable. Contiene aditivos antimoho. No gotea ni salpica.



Blanco. 4 l.	UN	1	1	51Q178



NUEVO Pintura plástica ecológica RATIO

Pintura acrílica con base agua, de fácil aplicación con buen poder cubriente, diseñada para el pintado de interiores. Rendimiento: 10-12 m²/l y capa. Número de capas: 1 ó 2. Secado al tacto 1 h. Repintado: 4 h. Secado total: 12 h. Acabado mate. Blanco.



4 litros.	UN	1	1	51Q192
15 litros.	UN	1	1	51Q193



Pintura plástica interior RATIO

Pintura plástica de olor suave para interiores. Antimoho y lavable. Rendimiento: hasta 7 m²/l, secado al tacto: 1h, repintado: 4h. Ideal para todo tipo de superficies de interiores y techos. Especialmente indicada para trasteros, sótanos y parkings. Blanco luminoso.



4 litros.	UN	1	1	51Q141
15 litros.	UN	1	1	51Q140



Pintura plástica interior RATIO Expert

Pintura plástica de olor suave para interiores. Antimoho y lavable. Rendimiento: hasta 10 m²/l, secado al tacto: 1 h, repintado: 4 h. Ideal para todo tipo de superficies de interiores y techos, ofreciendo un acabado agradable y de calidad válido para aplicar directamente sobre cualquier material de construcción. Blanco nieve.



750 ml.	UN	1	3	51Q195
4 litros.	UN	1	1	51Q143
15 litros.	UN	1	1	51Q142



ratio



Pintura plástica interior-exterior RATIO

Pintura plástica de olor suave para interiores. Antimoho y lavable. Rendimiento: hasta 10 m²/l, secado al tacto: 1 h, repintado: 4 h. Ideal para todo tipo de superficies de interiores y exteriores, gran adherencia para cualquier material de construcción, transpirable y acabado de calidad. Blanco puro.

4 litros.	UN	1	1	51Q145
15 litros.	UN	1	1	51Q144

ratio



Pintura plástica interior-exterior RATIO Expert

Pintura plástica de olor suave interiores. Antimoho y lavable. Rendimiento: hasta 11 m²/l, secado al tacto: 1 h, repintado: 6 h. Ideal para todo tipo de superficies en interiores y techos, ofreciendo un acabado de alta calidad. Más rendimiento en menos horas de trabajo: Resultado de alta calidad. Blanco puro.

750 ml.	UN	1	3	51Q196
4 litros.	UN	1	1	51Q147
15 litros.	UN	1	1	51Q146

TITAN



Pintura plástica lavable TITANIT

Para interiores. Altas cubriciones. No amarillea. Lavable. 750 ml.

Satinado. 750 ml.	UN	1	1	66Q616

Bruguer
with color



Colorante líquido para pinturas BRUGUER Emultín

Superconcentrado, gran poder de teñido. Fácil dosificación, todos los colores pueden mezclarse entre sí. Uso interior y exterior.

Almagre. 50 ml.	UN	1	12	366Q137
Amarillo limón. 50 ml.	UN	1	12	366Q113
Amarillo oro. 50 ml.	UN	1	12	366Q115
Azul firmamento. 50 ml.	UN	1	12	366Q127
Azul océano. 50 ml.	UN	1	12	366Q129
Bermellón. 50 ml.	UN	1	12	366Q119
Lila. 50 ml.	UN	1	12	366Q131
Negro. 50 ml.	UN	1	12	366Q139
Ocre. 50 ml.	UN	1	12	366Q133
Pardo. 50 ml.	UN	1	12	366Q135
Salmón. 50 ml.	UN	1	12	366Q117
Cactus. 50 ml.	UN	1	12	366Q121
Verde esmeralda. 50 ml.	UN	1	12	366Q125
Hierba. 50 ml.	UN	1	12	366Q123

Exterior

Revestimiento para fachadas RATIO

Revestimiento para renovación y protección de exteriores, fachadas e interiores. Antihumedad, antimoho y lavable. Rendimiento: hasta 10 m²/l, secado al tacto: 1 h, repintado: 6 h. Revestimiento protector anticarbonatación impermeabilizante y decorativo de estructuras y fachadas de hormigón, mortero, ladrillo, piedra, etc. Blanco nieve.



4 litros.		UN	1	1	51Q149
15 litros.		UN	1	1	51Q148



IMPERMEABILIZACIÓN

Hidrofugantes

NUEVO



Hidrofugante transpirable IKM K-HWALL ECO

Base agua. Limita la penetración del agua de lluvia. Facilita la limpieza de las fachadas. Impide la adherencia de suciedades, y lo que es más importante, la penetración de la misma en los materiales porosos. No blanquea.



5 litros.



UN



1



4



267B4

xylazel



Pintura anticondensación XYLAZEL Soluciones

Base al agua para bloquear las manchas de humedad y evitar la aparición de sales. Sin olor. Secado rápido. 750 ml.



Blanco mate. 750 ml.



UN



1



1



88Q865

Impermeabilizantes

ratio



Impermeabilizante de cubiertas RATIO

Blanco, gris, rojo o rojo teja.



4 litros. Blanco.



UN



1



1



51Q151

15 litros. Blanco.

UN

1

1

51Q150

4 litros. Gris.

UN

1

1

51Q153

15 litros. Gris.

UN

1

1

51Q152

4 litros. Teja.

UN

1

1

51Q155

15 litros. Teja.

UN

1

1

51Q154

4 litros. Rojo.

UN

1

1

51Q157

15 litros. Rojo.

UN

1

1

51Q156

NUEVO Impermeabilizante antigoteras con fibras RATIO

Recubrimiento acrílico reforzado con fibras de gran elasticidad. Para protección de cubiertas, terrazas, azoteas, bóvedas. Buena adherencia, transitable, buena resistencia a la intemperie. Rendimiento: 1-1,5 m²/l. Número de capas: 2 o más hasta conseguir un espesor aproximado de 0,3 cm. Secado al tacto 3 h. Secado total: 24 a 48 h.

ratio

750 ml. Blanco.	UN	1	3	51Q197
4 l. Blanco.	UN	1	1	51Q198
15 l. Blanco.	UN	1	1	51Q199
750 ml. Gris.	UN	1	3	51Q200
4 l. Gris.	UN	1	1	51Q201
15 l. Gris.	UN	1	1	51Q202
750 ml. Teja.	UN	1	3	51Q203
4 l. Teja.	UN	1	1	51Q204
15 l. Teja.	UN	1	1	51Q205
750 ml. Rojo.	UN	1	3	51Q206
4 l. Rojo.	UN	1	1	51Q207
15 l. Rojo.	UN	1	1	51Q208



Impermeabilizante silicona líquida HENKEL Rubson SL 3000

Para el revestimiento e impermeabilización de: cubiertas, canalones, terrazas, telas asfálticas, uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.

Henkel

Negro. 1 kg.	UN	1	4	242B64
Gris. 1 kg.	UN	1	4	242B65
Teja. 1 kg.	UN	1	4	242B66
Blanco. 1 kg.	UN	1	4	242B67



Impermeabilizante transparente QUIADSA R50

Membrana aislante transparente monocomponente basado en polímero de nueva generación silanizado. Sin disolventes, isocianatos y siliconas. Excelente manejabilidad. No tack superficial al secar. Resistencia al envejecimiento. Transitable. Alta resistencia a UV. Bajo olor. No merca. Interior/ Exterior. Reticulable a temperatura ambiente con la humedad.

QUIADSA

250 gr.	UN	1	12	894B16
800 gr.	UN	1	6	894B17



Impermeabilizante XYLAZEL Soluciones

Cobertura 10 m²/L. Tiempo de secado al tacto 30 minutos, repintado 2 horas. Capas 2. Para Materiales de construcción como cemento, hormigón, ladrillo, baldosa, terrazo, piedra y todo tipo de materiales porosos. Especial exteriores. 750 ml.

xylazel

Incoloro satinado. 750 ml.	UN	1	1	88Q866



Esmaltes sintéticos

NUEVO

ratio



Esmalte sintético antioxidante RATIO

Formulado con resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos. Gran resistencia a la intemperie. Recomendado para verjas, farolas y otras superficies de hierro, de aplicación directa, ya sean nuevas u oxidadas.



Brillante

Blanco. 750 ml.	UN	1	3	51Q172
Blanco. 2,5 l.	UN	1	1	51Q173
Negro. 750 ml.	UN	1	3	51Q188
Negro. 2,5 l.	UN	1	1	51Q189

Satinado

Blanco. 750 ml.	UN	1	3	51Q174
Blanco. 2,5 l.	UN	1	1	51Q175
Negro. 750 ml.	UN	1	3	51Q190
Negro. 2,5 l.	UN	1	1	51Q191



Esmalte sintético monocapa TINTANLUX Brillante

Secado rápido y uso universal. Muy brillante y elástico.



250 ml.

Amarillo real.	UN	1	6	66Q4117
Azul luminoso.	UN	1	6	66Q100022
Crema.	UN	1	6	66Q100046
Beige.	UN	1	6	66Q100044
Bermellón.	UN	1	6	66Q1000124
Blanco deco.	UN	1	6	66Q100004
Blanco ext.	UN	1	6	66Q10001123
Gris acero.	UN	1	6	66Q1000134
Gris medio.	UN	1	6	66Q100030
Gris perla.	UN	1	6	66Q100009
Marrón.	UN	1	6	66Q100028
Marfil.	UN	1	6	66Q10001122
Negro.	UN	1	6	66Q100041
Ocre.	UN	1	6	66Q100048
Pardo.	UN	1	6	66Q100015
Plata.	UN	1	6	66Q1000146
Rojo carruaje.	UN	1	6	66Q100036
Rojo vivo.	UN	1	6	66Q100017
Tabaco.	UN	1	6	66Q100026
Verde carruaje.	UN	1	6	66Q100038
Verde hierba.	UN	1	6	66Q100013
Verde primav.	UN	1	6	66Q1000144

750 ml.

Amarillo real.	UN	1	4	66Q19
Azul luminoso.	UN	1	4	66Q21
Bermellón.	UN	1	4	66Q125
Blanco deco.	UN	1	4	66Q5
Burdeos.	UN	1	4	66Q121
Gris acero.	UN	1	4	66Q135
Gris azulado.	UN	1	4	66Q10
Gris perla.	UN	1	4	66Q8
Gris medio.	UN	1	4	66Q29
Marrón.	UN	1	4	66Q27
Marfil.	UN	1	4	66Q18
Negro mate.	UN	1	4	66Q174
Negro.	UN	1	4	66Q40
Ocre.	UN	1	4	66Q47
Pardo.	UN	1	4	66Q14
Plata.	UN	1	4	66Q147
Rojo carruaje.	UN	1	4	66Q35
Tabaco.	UN	1	4	66Q25
Verde carruaje.	UN	1	4	66Q37
Verde hierba.	UN	1	4	66Q12
Verde mayo.	UN	1	4	66Q33
Verde primav.	UN	1	4	66Q145

Esmalte laca poliuretano TITANLAK Satinado

Especial para lacar y esmaltar. Resistente a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceites, etc. Muy lavable. 750 ml.



Blanco. 750 ml.	UN	1	6	66Q49



Esmalte laca satinado alta resistencia TOLLENS Alp-lac

Sintético a base de resinas de poliuretano con propiedades anticorrosivas, de altas prestaciones y secado rápido para interior y exterior. 750 ml.

TOLLENS

Blanco. 750 ml.	UN	1	6	944B27
Negro. 750 ml.	UN	1	6	944B29



Esmalte laca para puertas BRUGUER

Acabado Satinado. Capas 1. Alta opacidad. 750 ml.



Blanco permanente. 750 ml.	UN	1	1	366Q610
Blanco roto. 750 ml.	UN	1	1	366Q612



Esmalte aspecto cerámico TITANLUX

De gran dureza y elasticidad, excelente retención de brillo y resistencia al la intemperie, al desgaste, al lavado y a los agentes químicos (grasas, gasolina, etc.). No amarillea. 750 ml.



Satinado. 750 ml.	UN	1	1	66Q601
Brillante. 750 ml.	UN	1	1	66Q600



Esmaltes al agua

NUEVO

ratio



Esmalte acrílico multisuperficie RATIO

Base agua. Recomendado para superficies de madera y hierro en interiores y exteriores. Muy lavable, resistente a los roces, buen poder de cubrición, bajo olor, no amarillea. Rendimiento: 11-12 m²/l y mano.



Satinado				
250 ml. Blanco.	UN	1	6	51Q160
750 ml. Blanco.	UN	1	3	51Q159
2,5 l. Blanco.	UN	1	1	51Q158
250 ml. Negro.	UN	1	6	51Q181
750 ml. Negro.	UN	1	3	51Q180
2,5 l. Negro.	UN	1	1	51Q179
Brillante				
250 ml. Blanco.	UN	1	6	51Q163
750 ml. Blanco.	UN	1	3	51Q162



2,5 l. Blanco.	UN	1	1	51Q161
250 ml. Negro.	UN	1	6	51Q184
750 ml. Negro.	UN	1	3	51Q183
2,5 l. Negro.	UN	1	1	51Q182
Mate				
250 ml. Blanco.	UN	1	6	51Q166
750 ml. Blanco.	UN	1	3	51Q165
2,5 l. Blanco.	UN	1	1	51Q164
250 ml. Negro.	UN	1	6	51Q187
750 ml. Negro.	UN	1	3	51Q186
2,5 l. Negro.	UN	1	1	51Q185



Esmalte al agua TINTANLUX Ecológico Brillante

Multisuperficies. Monocapa. No amarillea, sin olores, secado y repintado rápido con acabado profesional. Resistente a las manchas domésticas, roces, golpes y la intemperie. 250 ml o 750 ml.



250 ml.				
Blanco.	UN	1	6	66Q605
Gris perla.	UN	1	6	66Q611
Negro.	UN	1	6	66Q606
Ocre.	UN	1	6	66Q607
Tabaco.	UN	1	6	66Q602
Rojo china.	UN	1	6	66Q604
Verde mayo.	UN	1	6	66Q603
750 ml.				
Blanco.	UN	1	4	66Q407



Blanco piedra.	UN	1	4	66Q401
Gris marengo.	UN	1	4	66Q403
Negro.	UN	1	4	66Q408
Ocre.	UN	1	4	66Q409
Rojo carruaje.	UN	1	4	66Q405
Tabaco.	UN	1	4	66Q402
Verde carruaje.	UN	1	4	66Q406
Verde mayo.	UN	1	4	66Q404
Verde primav.	UN	1	4	66Q400

Esmalte al agua TINTANLUX Ecológico Satinado

Multisuperficies. Monocapa. No amarillea, sin olores, secado y repintado rápido con acabado profesional. Resistente a las manchas domésticas, roces, golpes y la intemperie. 250 ml o 750 ml.

250 ml.					
Blanco.	UN	1	6	66Q4105	
Blanco piedra.	UN	1	6	66Q4104	
Gris medio.	UN	1	6	66Q608	
Gris perla.	UN	1	6	66Q4106	
Negro.	UN	1	6	66Q4107	
Ocre.	UN	1	6	66Q4108	
Rojo carruaje.	UN	1	6	66Q609	
Rojo china.	UN	1	6	66Q4113	
Tabaco.	UN	1	6	66Q4114	
Verde carruaje.	UN	1	6	66Q610	
Verde mayo.	UN	1	6	66Q4116	

750 ml.					
Blanco.	UN	1	4	66Q417	
Blanco piedra.	UN	1	4	66Q412	
Gris medio.	UN	1	4	66Q414	
Gris perla.	UN	1	4	66Q410	
Negro.	UN	1	4	66Q418	
Ocre.	UN	1	4	66Q419	
Rojo carruaje.	UN	1	4	66Q415	
Rojo china.	UN	1	4	66Q416	
Tabaco.	UN	1	4	66Q413	
Verde mint.	UN	1	4	66Q411	



Esmalte al agua TINTANLUX Ecológico Mate

Multisuperficies. Monocapa. No amarillea, sin olores, secado y repintado rápido con acabado profesional. Resistente a las manchas domésticas, roces, golpes y la intemperie. 250 ml o 750 ml.

250 ml.					
Blanco.	UN	1	6	66Q4101	
Blanco piedra.	UN	1	6	66Q4100	
Negro.	UN	1	6	66Q4102	
Tabaco.	UN	1	6	66Q4103	
Verde mayo.	UN	1	6	66Q613	
Verde mint.	UN	1	6	66Q612	
750 ml.					
Azul índigo.	UN	1	4	66Q425	

Blanco.	UN	1	4	66Q428	
Blanco piedra.	UN	1	4	66Q423	
Gris marengo.	UN	1	4	66Q426	
Gris suave.	UN	1	4	66Q420	
Marfil.	UN	1	4	66Q424	
Negro.	UN	1	4	66Q429	
Verde jade.	UN	1	4	66Q427	
Verde mint.	UN	1	4	66Q422	



Esmalte acrílico BRUGUER Multisuperficie

Base agua. Sin olor. Secado rápido. Lavable. 250 ml o 750 ml.



Brillante 750 ml.

Blanco perman.	UN	1	6	366Q60
Bermellón.	UN	1	3	366Q172
Gris medio.	UN	1	3	366Q197
Gris perla.	UN	1	3	366Q201
Negro.	UN	1	6	366Q63
Pardo.	UN	1	3	366Q185
Tabaco.	UN	1	3	366Q188

Brillante. 250 ml.

Blanco perman.	UN	1	6	366Q400
Bermellón.	UN	1	6	366Q410
Gris perla.	UN	1	6	366Q419
Negro.	UN	1	6	366Q420
Ocre.	UN	1	6	366Q413
Tabaco.	UN	1	6	366Q415
Pardo.	UN	1	6	366Q414

Satinado 750 ml.

Blanco perman.	UN	1	6	366Q68
----------------	----	---	---	--------

Satinado 250 ml.

Avellana.	UN	1	6	366Q427
Azul cantábri.	UN	1	6	366Q428
Blanco algodón.	UN	1	6	366Q429
Blanco hueso.	UN	1	6	366Q430
Blanco perman.	UN	1	6	366Q421
Blanco roto.	UN	1	6	366Q431
Grafito.	UN	1	6	366Q432
Gris perla.	UN	1	6	366Q433
Negro.	UN	1	6	366Q434
Verde galicia.	UN	1	6	366Q435

Mate. 250 ml.

Blanco perman.	UN	1	6	366Q423
Blanco roto.	UN	1	6	366Q424
Grafito.	UN	1	6	366Q425
Negro.	UN	1	6	366Q426

Esmalte al agua TOLLENS alto Brillo

TOLLENS



Aplicación directa sobre hierro y óxido sin imprimación previa, también le aportan gran flexibilidad y dureza para pintar sobre madera y otras superficies con una gran resistencia a la intemperie. Rendimiento 12-14 m2/litro. Tiempo de Secado 1-2 horas. Repintado 6-8 horas. 750 ml.



Brillante. 750 ml.

Blanco nieve.	UN	1	6	944B37
Negro.	UN	1	6	944B38

Satinado. 750 ml.

Blanco nieve.	UN	1	6	944B39
Negro.	UN	1	6	944B40
Azul marino.	UN	1	6	944B73
Cacao.	UN	1	6	944B80
Amarillo medio.	UN	1	6	944B67
Verde menta.	UN	1	6	944B74
Gris angora.	UN	1	6	944B78
Azul cielo.	UN	1	6	944B71
Verde carru.	UN	1	6	944B76
Verde hierba.	UN	1	6	944B75

Azul luminoso.	UN	1	6	944B72
Gris grafito.	UN	1	6	944B79
Amarillo real.	UN	1	6	944B66
Aguamarina.	UN	1	6	944B70
Amapola.	UN	1	6	944B68
Granate.	UN	1	6	944B69
Fucsia.	UN	1	6	944B77
Blanco natural.	UN	1	6	944B62
Lino.	UN	1	6	944B63
Marfil.	UN	1	6	944B64
Arena.	UN	1	6	944B65

Mate. 750 ml.

Blanco nieve.	UN	1	6	944B41
Negro.	UN	1	6	944B42

Esmalte al agua multisuperficie TOLLENS Satinado

Máxima cobertura y secado ultra rápido para pintar puertas, muebles y objetos en interior y exterior. Secado ultra rápido, repintado a las 3 horas. Sin olor. No amarillea. 750 ml.

TOLLENS

Azul.	UN	1	6	944B60	Gris.	UN	1	6	944B57
Beige.	UN	1	6	944B58	Piedra.	UN	1	6	944B61
Blanco antiguo.	UN	1	6	944B56	Verde.	UN	1	6	944B59



Esmalte azulejos multisuperficie al agua TITANLUX

Esmalte brillante al agua multi-superficies, de fácil aplicación. 2 en 1, no necesita imprimación en gran variedad de soportes. 750 ml.

TITANLUX
la marca de pinturas

Brillante. 750 ml.	UN	1	1	66Q617					



Esmalte azulejos baños y cocinas TITAN

Gran dureza y resistencia a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceite, etc. Muy lavable. No apto para inmersión, ni zonas con condensación constante. 750 ml.

TITAN

Blanco. Satinado. 750 ml.	UN	1	6	66Q248					



Esmalte para azulejos satinado al agua BRUGUER

Muy resistente a condiciones propias de cocinas y baños. Cobertura 7,5 m²/l. (por mano). Tiempo de secado 1-1,5. Monocapa. Secado rápido. Lavable.

Bruguer
VENI AL COLOR

Azul océano. 750 ml.	UN	1	4	88Q907					
Blanco. 750 ml.	UN	1	4	88Q900					
Blanco piedra. 750 ml.	UN	1	4	88Q904					
Gris. 750 ml.	UN	1	4	88Q902					
Gris granito. 750 ml.	UN	1	4	88Q903					
Gris azulado. 750 ml.	UN	1	4	88Q905					
Piedra natural. 750 ml.	UN	1	4	88Q906					
Blanco. 2,5 l.	UN	1	2	88Q901					



NUEVO



Esmalte Pintura BRUGUER Pizarras Acrylic

Base agua. Acabado mate. Sin olor. Secado rápido. Ultralavable. No deja rastro de tiza.
Multisuperficie. Transforma cualquier superficie en pizarra. Aplicación con brocha, rodillo o pistola.
Secado al tacto 30 minutos. Repintado 6 horas. 11 -14 m²/ litro, 0,75L para 10m².

Azul. 750 ml.	UN	1	6	88Q756
Negro. 750 ml.	UN	1	6	88Q757
Verde. 750 ml.	UN	1	6	88Q758

Antioxidantes y eliminadores de óxido

Decapante/convertidor óxido FAREN Ruginox

Bote.


				
750 ml.	UN	12	12	6390B7351



Convertidor de óxido HAMMERITE

Imprimación para el tratamiento de la oxidación en superficies férricas o acero. Reacciona con el óxido para formar una capa protectora que neutraliza la oxidación superficial.

				
250 ml.	UN	1	6	366Q563



Desoxidante, desengrasante y desincrustante profesional FERRONET

Producto para la eliminación de óxidos sobre superficies metálicas. Con propiedades desengrasantes y descalcificantes, incluso sobre superficies pintadas, gel coat y resinas. Formato tipo gel para aplicaciones más precisas. Ferronet Instant, para superficies de difícil acceso.

				
Botella 350 gr.	UN	1	1	949B22
Botella 1 kg.	UN	1	12	949B11
Botella gel 1 kg.	UN	1	12	949B44
Spray 650 ml.	UN	1	12	949B5



Transformador de óxido para metales SENIGRUP

Protector hierro. Puede utilizarse como imprimación previa al proceso de pintado.

				
1 l.	UN	1	1	864B38



TRATAMIENTO PARA EL METAL

Imprimaciones y fondos

NUEVO

ratio



Imprimación multiuso antioxidante RATIO

Color gris. Formulada con resinas alquídicas modificadas y pigmentos anticorrosivos. Para la aplicación directa sobre superficies de difícil adherencia que requieren de protección antioxidante. Rápido secado, excelente nivelación y gran poder cubriente. Rendimiento 10 - 12 m²/l. Secado tacto 30 min. Secado total 3 h. Repintado 3 h.



750 ml.



UN



1



3



51Q194

NUEVO

ratio



Imprimación multiusos al agua antioxidante RATIO

Base agua. Recomendado para superficies de madera y hierro en interiores y exteriores. Muy lavable, resistente a los roces, buen poder de cubrición, bajo olor, no amarillea. Rendimiento: 11-12 m²/L y mano.



750 ml. Blanco.



UN



1



3



51Q167

2,5 l. Blanco.

UN

1

1

51Q168

NUEVO

ratio



Imprimación sintética antioxidante RATIO

Formulado con resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos. Gran resistencia a la intemperie. Recomendado para verjas, farolas y otras superficies de hierro, de aplicación directa, ya sean nuevas u oxidadas.



Gris. 750 ml.



UN



1



3



51Q176

Gris. 2,5 l.

UN

1

1

51Q177

NUEVO



Imprimación sintética para hierro TITANLUX

Para hierro en interiores. Apropieada pra radiadores de calefacción y maquinaria en general en interiores. Asegura la perfecta adherencia de las capas sucesivas (aparejos, masillas o pinturas).



Gris mate. 750 ml.



UN



1



4



66Q648



Minio sintético antioxidante TITANLUX

Imprimación sintética antioxidante de secado rápido y libre de plomo. Gran adherencia, dureza y resistencia a la intemperie. Acabado Satinado.



Naranja.



UN



1



4



66Q302

NUEVO Imprimación sintética minio TITANLUX

Sin plomo. Antioxidante. Excelente adherencia, opacidad y resistencia a la intemperie. Su fórmula de gran dureza garantiza alta resistencia a la intemperie. Ideal para uso en exteriores.

				
250 ml.	UN	1	6	66Q644



NUEVO Imprimación multiusos TITANLUX

Tratamiento de óxido exterior. Anticorrosiva al disolvente de secado rápido, alta cubrición, buen sellado para todo tipo de superficies. No aplicar sobre poliestireno expandido. Secado 1-1,15 h.

				
250 ml.				
Blanco mate.	UN	1	6	66Q641
Gris mate.	UN	1	6	66Q643
Negro mate.	UN	1	6	66Q642
750 ml.				
Gris mate.	UN	1	4	66Q640
Negro mate.	UN	1	4	66Q639



NUEVO Imprimación al agua multiuso TITANLUX

Tratamiento de óxido exterior, anticorrosiva al agua, gris mate,. Secado rápido para todo tipo de superficies. En zonas con humedad se recomienda aplicar, directamente, dos capas de esmalte azulejos agua. Secado 1-2 h. Repintado 6-12 h.

				
Gris. 750 ml.	UN	1	4	66Q647



Acabados para metal

Barniz antioxidante al agua OXIRON

Multi-adherente de secado rápido y aplicación directa sobre acero, óxido, aluminio y galvanizado, sin necesidad de imprimación previa. Protege los metales de la oxidación, ennegrecimiento, humedad y deterioro. 750 ml.

				
Satinado. 750 ml.	UN	1	4	66Q448



TRATAMIENTO PARA EL METAL



Esmalte antioxidante al agua OXIRON Liso

Multiadherente mate al agua para metal. Secado rápido. Rendimiento de 8 a 12 m². Sin olor. Aplicación directa sobre acero, aluminio y galvanizado. 750 ml.

Blanco. Mate. 750 ml.	UN	1	4	66Q444	
Negro. Mate. 750 ml.	UN	1	4	66Q445	
Blanco. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	66Q439	
Negro. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	66Q441	
Blanco. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	66Q442	
Negro. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	66Q443	



Esmalte antioxidante al agua OXIRON Liso efecto forja

Multiadherente mate al agua para metal. Secado rápido. Rendimiento de 10 a 12 m². Sin olor. Aplicación directa sobre acero, aluminio y galvanizado. 750 ml.

Gris acero. 750 ml.	UN	1	4	66Q432	
Negro. 750 ml.	UN	1	4	66Q433	
Marrón. 750 ml.	UN	1	4	66Q434	



Esmalte antioxidante al agua OXIRON Forja

Multiadherente mate al agua para metal. Secado rápido. Rendimiento de 8 a 12 m². Sin olor. Aplicación directa sobre acero, aluminio y galvanizado. 750 ml.

Gris acero. 750 ml.	UN	1	4	66Q435	
Negro. 750 ml.	UN	1	4	66Q436	
Marrón óxido. 750 ml.	UN	1	4	66Q437	



Esmalte antioxidante sintético OXIRON Liso

Secado rápido. Aplicación directa sobre acero y óxido. No necesita imprimación. Alto brillo. Gran adherencia, dureza y resistencia. Repintar a partir de 2 h. 250 ml o 750 ml.

Blanco. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	66Q55	
Negro. 750 ml.	UN	1	4	66Q57	
Negro. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	66Q100058	
Blanco. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	66Q100056	
Blanco. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	66Q100057	
Negro. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	66Q100059	

Esmalte antioxidante sintético OXIRON Liso efecto forja

Negro. 250 ml.	UN	1	6	66Q100055



NUEVO Esmalte antioxidante sintético RATIO Forja

Formulado con resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos. Gran resistencia a la intemperie. Recomendado para verjas, farolas y otras superficies de hierro, de aplicación directa, ya sean nuevas u oxidadas.

Negro. 750 ml.	UN	1	3	51Q170
Negro. 2,5 l.	UN	1	1	51Q171



Esmalte antioxidante sintético OXIRON Forja

Gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie. Aplicación directa en cualquier superficie de hierro. Aplicación a brocha y rodillo. Rendimiento de 8 a 12 m²/l. 250 ml o 750 ml.

Gris acero. 750 ml.	UN	1	4	66Q51
Negro. 750 ml.	UN	1	4	66Q53
Gris acero. 250 ml.	UN	1	6	66Q100052
Negro. 250 ml.	UN	1	6	66Q100054
Marrón. 250 ml.	UN	1	6	66Q100053



Esmalte antioxidante liso TOLLENS

Con pigmentos anticorrosivos de zinc activos (ActiveZn®). Rendimiento 10-12m²/litro. Secado 5-4 horas. Repintado 16 horas. 750 ml.

Brillante. 750 ml.					Tabaco.	UN	1	6	944B87
Oro.	UN	1	6	944B83	Gris medio.	UN	1	6	944B89
Verde hierba.	UN	1	6	944B90	Negro.	UN	1	6	944B32
Gris perla.	UN	1	6	944B85	Amarillo.	UN	1	6	944B81
Blanco.	UN	1	6	944B31	Plata.	UN	1	6	944B82
Pardo.	UN	1	6	944B86	Satinado. 750 ml.				
Verde carruaje.	UN	1	6	944B91	Blanco.	UN	1	6	944B33
Antracita.	UN	1	6	944B84	Negro.	UN	1	6	944B34
Verde mayo.	UN	1	6	944B88					



TRATAMIENTO PARA EL METAL

TOLLENS



Esmalte antioxidante TOLLENS Grano fino forja

Directo sobre hierro y óxido. Con pigmentos anticorrosivos de zinc activos (ActiveZn®) y partículas de hierro micáceo de alta laminaridad. Secado 3-4 horas. Rendimiento 10-12 m²/litro. 750 ml.

Gris plata. 750 ml.	UN	1	6	944B93
Marrón óxido. 750 ml.	UN	1	6	944B94
Gris acero. 750 ml.	UN	1	6	944B92
Negro forja. 750 ml.	UN	1	6	944B36
Negro pavonado. 750 ml.	UN	1	6	944B35



Esmalte antióxido HAMMERITE

Cobertura 5 m²/L. Tiempo secado 1 hora. Repintado 4 horas. Capas 2. 8 años de protección. Directo al óxido. Exterior. 250 ml o 750 ml.

Forja negro. 750 ml.	UN	1	6	366Q515
Liso brillante negro. 250 ml.	UN	1	6	366Q534
Martelé negro. 250 ml.	UN	1	6	366Q542

TOLLENS



Esmalte sintético anticorrosivo TOLLENS Coloralp

Altas prestaciones de gran resistencia al exterior y a la intemperie. Secado 4-5 horas. Rendimiento 14-16 m²/litro. 750 ml.

Brillante. 750 ml.				
Blanco.	UN	1	6	944B19
Negro.	UN	1	6	944B21
Mate. 750 ml.				
Blanco.	UN	1	6	944B25
Negro.	UN	1	6	944B23

OXIRITE



Esmalte sintético radiadores OXIRITE

Base disolvente. No amarillea, Resistente al calor. Idóneo para radiadores y tuberías de fluidos calientes. 750 ml.

Blanco satinado. 750 ml.	UN	1	6	88Q189

NEUVO



Esmalte radiadores al agua BRUGUER

Al agua para radiadores. Sin olor. No amarillea. No salpica. Proteger y decora radiadores y tuberías de calefacción. Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Secado 2 horas. Repintado 6 horas. Cobertura: 14-17 m²/L.

75 ml. Blanco.	UN	1	6	88Q755

Protectores de soldadura

Antiadherente soldadura SENIGRUP SIL-SOL-S

Formulado especial que evita proyecciones de soldadura de hilo continuo y obturación de las boquillas, permitiendo posteriores operaciones de pintado.



400 ml.	UN	1	1	864B14



Pintura galvanizada RATIO

Galvanizado plata en frío de secado rápido. Protector de superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Buena adherencia sobre toda clase de metales.



400 ml.	UN	1	6	544B100



Pintura galvanizada profesional spray RATIO RX-93

Galvanizado plata en frío de secado rápido. Protector de superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Buena adherencia sobre toda clase de metales. Alto contenido de cinc puro. Protección 15 micras aprox. Rendimiento 2,5 m. Resistencia térmica: 500-600°C.



400 ml.	UN	1	12	544B101



Pintura spray galvanizada MTN

Para el pintado de maquinaria, así como estructuras de hierro que requieran una manipulación casi inmediata después de ser pintadas. Facilidad de aplicación y repintado. Para retoques de desperfectos en las piezas tratadas con sistemas galvánicos siendo protección en ambientes marinos e industriales. Excelente poder anticorrosivo. 400 ml.



Plata galvanizada zinc brillante.	UN	1	6	841B25
Galvanizado en frío (zinc mate 98%).	UN	1	6	841B30



PINTURAS EN SPRAY

Pinturas y reparadores en spray



Barniz acrílico en spray MTN

Secado muy rápido. Buen endurecimiento. Excelente adherencia. Gran durabilidad del brillo. Facilidad de aplicación y repintado. Buena elasticidad. Sobresaliente resistencia al agua. No amarillea. Buen comportamiento con los rayos UV. 400 ml.

				
Brillante.	UN	1	6	841B12
Satinado.	UN	1	6	841B13
Mate.	UN	1	2	841B14



Pintura spray anticalórica PINTYPLUS

Pintado de superficies que deban soportar altas temperaturas: estufas, calderas, barbacoas, tubos escape, etc. Rendimiento 520 cc: 2 m². Secado (20°C) superficial en 30 min, repintado a los 30 min.

				
400 ml.	UN	1	6	719B2



Pintura spray anticalórica MTN

Secado muy rápido. Buen endurecimiento. Resistencia al rayado. Buena adherencia. Alto poder de cubrición. Facilidad de aplicación y repintado. Termoestabilidad. Resistencia a altas temperaturas hasta 700°C. Se adhiere perfectamente sobre otras pinturas anticalóricas. 400 ml.

				
Negro.	UN	1	6	841B11



Pintura spray antimanchas PINTYPLUS

Pintura blanca mate para cubrir y sellar las manchas difíciles en paredes y techos. Alta cubrición. No amarillea. Rendimiento 520 cc: 2 m². Secado 2 h, repintado a los 10 min.

				
Blanco mate. 400 ml.	UN	1	6	719B4

Pintura spray electrodomésticos PINTYPLUS

Color blanco brillante RAL 9016. Pintura antioxidante de secado rápido. Ideal para la conservación de pintura. Secado en 15 minutos. Repintado 5 minutos.



200 ml. Blanco brillante. Rendimiento: 270 cc. (1 m²).	UN	1	12	719B117
400 ml. Blanco brillante. Rendimiento: 520 cc. (2 m²).	UN	1	6	719B118



Pintura spray electrodomésticos inox PINTYPLUS

Reparaciones de arañazos y daños exteriores. Rendimiento 520 cc: 2 m². Secado 30 min, repintado a los 30 min.



400 ml.	UN	1	6	719B3



Pintura spray electrodomésticos MTN

Buena adherencia sobre la mayoría de metales y de materiales plásticos. Excelente poder anticorrosivo. Muy resistente a temperaturas externas. Excelentes propiedades frente a la soldadura. Elevada resistencia a la intemperie. Se puede pintar encima con la mayoría de pinturas normalmente utilizadas. Secado ultrarápido. Buena elasticidad. 400 ml.



Blanco.	UN	1	6	841B21



Pintura spray imprimación para plásticos PINTYPLUS

Incolora. Ideal para obtener el mejor anclaje para su posterior pintado. Rendimiento 520 cc / 3-4 m². Secado superficial en 15 min, repintado a los 15 min.



400 ml.	UN	1	6	719B1



Pintura spray aluminio llantas MTN

Esmalte acrílico termoplástico de secado muy rápido y formulado con resinas. Especialmente indicado para la industria y la automoción. Resistente a los lavados de presión. Secado muy rápido. 400 ml.



Aluminio llantas.	UN	1	6	841B17



PINTURAS EN SPRAY



Pintura spray efecto gotelé MTN

A base de una exclusiva dispersión de poliuretano. Ideal para la renovación y reparación de este tipo de estucado. Obtención fácil y cómoda de estucado tipo gotelé. Facilidad de repintado con todo tipo de pinturas plásticas. Para interiores. 400 ml.

Gotelé.	UN	1	6	841B15



Pintura spray efecto forja MTN

Sintética al disolvente que ofrece un acabado rugoso gracias a sus partículas de óxido de hierro micáceo natural. Buen poder anticorrosivo. Protege la base metálica. Resistencia a la intemperie. Excelentes propiedades frente a la soldadura. Acabado de aspecto áspero. 400 ml.

Negro forja.	UN	1	6	841B18



Pintura spray acabado forja PINTYPLUS

Dos en uno, imprimación y pintura forja. Además de las propiedades de una imprimación en cuanto a anclaje y poder antioxidante, acabado extra mate, grueso y duro que produce un efecto de hierro antiguo. Resistente a la abrasión. Excelente durabilidad a la intemperie. Repintado 30 min. 400 ml.

Negra.	UN	1	6	719B90
Gris.	UN	1	6	719B91



Pintura spray efecto cromado MTN

Indicada para conferir un acabado metálico cromado a cualquier tipo de superficie. Secado muy rápido. Alto poder de cubrición. Buena adherencia. No es barnizable. No resiste el frotado ni a la intemperie. 400 ml.

Plata cromada.	UN	1	6	841B20
Oro cromado.	UN	1	6	841B24



Pintura spray efecto óxido MTN

Acrílica decorativa texturizada, de secado rápido, que confiere una apariencia de metal oxidado a todo tipo de superficies. Translúcido. Facilidad de aplicación y repintado. Resistente al agua. 400 ml.

Rojo.	UN	1	6	841B29

Pintura spray bañeras y azulejos MTN

Extremada adherencia y resistencia en ambientes de alta humedad. Repintable con barniz o pintura para modificar el nivel de brillo de su acabado o el color. Buena adherencia sobre cerámica y porcelana. Resistencia a los rayos UV. 400 ml.

				
Bañeras y azulejos.	UN	1	6	841B32



Imprimación spray fondo blanco MTN

Capa previa, de fondo, para el posterior pintado de colores fluorescente, fotoluminiscente o colores muy vivos sobre fondos oscuros. Se puede utilizar también como capa de acabado. Excelente poder de cubrición. Durabilidad del color. No amarillea. 400 ml.

				
Fondo blanco.	UN	1	6	841B34



Imprimación spray antioxidante MTN

A base de resinas acrílicas y pigmentos inhibidores de la corrosión (fosfato de zinc). Secado muy rápido. Buena elasticidad. Facilidad de aplicación y repintado. Buena adherencia. Elevada resistencia a la intemperie. Alto poder de cubrición. Alto poder anticorrosivo. 400 ml.

				
Gris.	UN	1	6	841B10
Roja.	UN	1	6	841B19



Imprimación spray plásticos MTN

Incolora utilizada como capa de anclaje necesaria para el posterior pintado de superficies plásticas de PP (EPDM). Secado muy rápido. Buena elasticidad. Facilidad de aplicación y repintado con acrílicos, sintéticos y nitrocelulósicos. 400 ml.

				
Plásticos y metales.	UN	1	6	841B16



Imprimación spray gris aparejo MTN

Imprimación intermedia de alto espesor "aparejo" monocomponente fabricado con resinas nitro alquídicas modificadas que permiten una excelente repintabilidad. Aplicable sobre imprimaciones, masillas de poliéster o directamente sobre chapa lijada para conseguir un efecto de relleno e igualación de la superficie. Fácil de lijar. 400 ml.

				
Gris aparejo.	UN	1	6	841B26



PINTURAS EN SPRAY



Spray esmalte anticorrosivo MTN

Alto brillo. Aplicación directamente sobre óxido. Secado rápido. Alta retención del color a la intemperie. Para retoques y pintado de materiales féreos de todo tipo. Resistencia a los U.V. Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película. 400 ml.

Negro.	UN	1	6	841B22	
Blanco.	UN	1	6	841B33	



Spray esmalte brillante HAMMERITE

Esmalte de aplicación directa 3 en 1: ofrece imprimación, protección antioxidante y acabado decorativo.

Blanco. 400 ml.	UN	1	6	366Q560	
Negro. 400 ml.	UN	1	6	366Q561	
Plata. 400 ml.	UN	1	6	366Q562	

Pintura topográfica



Pintura spray topográfica fluorescente CRC Ecomark

Alto porcentaje de agua. Contenido mínimo de disolvente. Secado muy rápido, fácil aplicación en superficies verticales y elevadas. Con válvula de 360° que facilita su uso en todas las posiciones. Fluorescencia durante al menos 1 mes. El color desaparece después de 6 meses, dependiendo del sustrato y de las condiciones ambientales. 500 ml.

										
Amarillo.	UN	1	1	1346B20		Naranja.	UN	1	1	1346B24
Azul.	UN	1	1	1346B21		Negro.	UN	1	1	1346B25
Blanco.	UN	1	1	1346B22		Rojo.	UN	1	1	1346B26
Fucsia.	UN	1	1	1346B23		Verde.	UN	1	1	1346B27



Pintura spray topográfica fluorescente PINTYPLUS Tech

Resistente a bajas temperaturas. Colores fluorescentes mates de alta luminosidad. Válvula multidireccional, permite pintar desde todos los ángulos, incluso boca abajo (360°). Puede aplicarse en asfalto, hormigón, piedra, arena, madera, metal, etc. Redimiento 2 m². 400 ml.

									
Amarillo.	UN	1	12	719B102	Rojo.	UN	1	12	719B105
Azul.	UN	1	12	719B104	Rojo cereza.	UN	1	12	719B106
Blanco.	UN	1	12	719B108	Verde.	UN	1	12	719B103
Naranja.	UN	1	12	719B107					

Pintura spray color

Pistola aplicadora pinturas en spray PINTYPLUS

Empuñadura ergonómica. Uso universal, se adapta a la mayoría de botes de aerosol del mercado. No importa longitud ni diámetro del bote.



Fácil manejo.



UN



1



10



719B101



Pintura spray MTN Hardcore 2

Excelente cubrición, secado y brillo. La nueva válvula V-touch aporta una mayor velocidad y limpieza gracias a su alta presión ofreciendo una salida de pintura mucho más fluida y un control más preciso en el pulverizado y el trazo. Válvula de gran versatilidad, permitiendo rellenar y trazar limpiamente. Rendimiento 3 m². 400 ml.



Blanco divinidad.



UN



1



6



841B1

Blanco satinado.

UN

1

6

841B2

Blanco mate.

UN

1

6

841B3

Negro brillante.

UN

1

6

841B4

Negro satinado.

UN

1

6

841B5

Negro mate.

UN

1

6

841B6



Pintura spray MTN

Uso exterior e interior. Sobre múltiples superficies: madera, metal, acero inox, vidrio, yeso, cerámica, piedra, plástico duro, etc. Brillo muy intenso. Secado muy rápido. Buena elasticidad. Facilidad de aplicación y repintado. Elevada resistencia a la intemperie. 400 ml.



Negro mate.



UN



1



6



841B23

Negro satinado.

UN

1

6

841B27

Negro RAL 9005.

UN

1

6

841B28

Blanco RAL 9010.

UN

1

6

841B31





Pintura spray PINTYPLUS Evolution 200 ml

Acrílica, secado ultrarrápido. Colores RAL. Aplicación exterior/interior. Gran adherencia sobre cualquier superficie. Tapón de seguridad. Secado total 15 minutos, repintado 5 minutos. Rendimiento: 520 cc / 2 m². 200 ml.



Brillante. 200 ml.

Amarillo brillante. RAL 1021.	UN	1	12	719B76
Azul oscuro brillante. RAL 5010.	UN	1	12	719B75
Barniz brillante. B199.	UN	1	12	719B86
Blanco brillante. RAL 9010.	UN	1	12	719B73
Gris brillante. RAL 7001.	UN	1	12	719B77
Gris hierro brillante. RAL 7011.	UN	1	12	719B78
Marrón brillante. RAL 8025.	UN	1	12	719B85
Negro brillante. RAL 9005.	UN	1	12	719B71
Oro purpurina brillante. P150.	UN	1	12	719B89
Plata purpurina brillante. P150.	UN	1	12	719B88
Rojo brillante. RAL 3020.	UN	1	12	719B74
Verde claro brillante. RAL 6018.	UN	1	12	719B79

Mate. 200 ml.

Barniz mate. M199.	UN	1	12	719B87
Blanco mate. RAL 9010.	UN	1	12	719B72
Negro mate. RAL 9005.	UN	1	12	719B70

Satinado. 200 ml.

Barniz satinado. S199.	UN	1	12	719B114
Blanco satinado. RAL 9010.	UN	1	12	719B109
Negro satinado. RAL 9005.	UN	1	12	719B110

Pintura spray PINTYPLUS Evolution 400 ml

Acrílica, secado ultrarrápido. Colores RAL. Aplicación exterior/interior. Gran adherencia sobre cualquier superficie. Tapón de seguridad. Secado total 15 minutos, repintado 5 minutos. Rendimiento: 520 cc / 2 m². 400 ml.



Brillante. 400 ml.

Aluminio brillante. RAL 9006.	UN	1	6	719B15
Amarillo brillante. RAL 1021.	UN	1	6	719B19
Azul cielo brillante. RAL 5015.	UN	1	6	719B21
Azul marino brillante. RAL 5003.	UN	1	6	719B29
Azul oscuro brillante. RAL 5010.	UN	1	6	719B18
Azul turquesa brillante. RAL 6033.	UN	1	6	719B36
Barniz brillante. B199.	UN	1	6	719B40
Beige brillante. RAL 1001.	UN	1	6	719B35
Blanco brillante. RAL 9010.	UN	1	6	719B13
Fucsia brillante. RAL 4010.	UN	1	6	719B32
Gris antracita brillante. RAL 7016.	UN	1	6	719B28
Gris claro brillante. RAL 7035.	UN	1	6	719B20
Gris hierro brillante. RAL 7011.	UN	1	6	719B25
Marfil claro brillante. RAL 1015.	UN	1	6	719B30
Marron brillante. RAL 8025.	UN	1	6	719B39
Marron oscuro brillante. RAL 8017.	UN	1	6	719B31
Melon yellow brillante. RAL 1028.	UN	1	6	719B27
Naranja brillante. RAL 2004.	UN	1	6	719B23
Negro brillante. RAL 9005.	UN	1	6	719B11
Oro purpurina. P150.	UN	1	6	719B43
Plata brillante. RAL 7001.	UN	1	6	719B22
Plata purpurina. P150.	UN	1	6	719B42
Rojo brillante. RAL 3020.	UN	1	6	719B14
Rojo burdeos brillante. RAL 3005.	UN	1	6	719B33
Rojo fuego brillante. RAL 3000.	UN	1	6	719B16
Verde claro brillante. RAL 6018.	UN	1	6	719B26
Verde menta brillante. RAL 6029.	UN	1	6	719B24
Verde oscuro brillante. RAL 6005.	UN	1	6	719B17

Mate. 400 ml.

Negro mate. RAL 9005.	UN	1	6	719B10
Blanco mate. RAL 9010.	UN	1	6	719B12
Barniz mate. M199.	UN	1	6	719B41
Azul. RAL 5010.	UN	1	6	719B207

Satinado. 400 ml.

Negro satinado. RAL 9005.	UN	1	6	719B111
Blanco satinado. RAL 9010.	UN	1	6	719B112
Barniz satinado. S199.	UN	1	6	719B113

PINTURAS EN SPRAY



Pintura spray base agua PINTYPLUS Evolution 400 ml

Aplicable sobre cualquier superficie. En interior y exterior. Rendimiento 2 m². Secado superficial en 15 minutos. Secado total en 1h. Repintado en 15 min. Resistencia térmica 90 °C. 400 ml.

Negro mate. Ral 9005.	UN	1	6	719B120	
Blanco mate. Ral 9010.	UN	1	1	719B121	
Amarillo. Ral 1021.	UN	1	1	719B122	
Naranja. Ral 2004.	UN	1	1	719B123	
Rojo. Ral 3020.	UN	1	1	719B124	
Azul. Ral 5010.	UN	1	1	719B125	
Verde. Ral 6005.	UN	1	1	719B126	
Gris. Ral 7016.	UN	1	1	719B127	
Marrón. Ral 8011.	UN	1	1	719B128	
Negro. Ral 9005.	UN	1	1	719B129	
Aluminio. Ral 9006.	UN	1	6	719B130	
Blanco. Ral 9010.	UN	1	6	719B131	
Barniz brillante. B199.	UN	1	1	719B132	
Imprimación blanca. IW 101.	UN	1	1	719B133	



Pintura spray PINTYPLUS Chalk 400 ml

Pintura a la tiza en base agua para decoración. Acabado mate aterciopelado, dando un toque vintage a los objetos. Cubrición total y secado rápido. Sin disolventes, respetuosa con el medio ambiente. Se puede aplicar sobre multitud de superficies: madera, lienzo, cartón, plástico o hierro. Secado: superficial 30 minutos, total 24 h. Rendimiento: 520 cc / 2 m². Se puede lavar con agua y jabón dentro de los 15 primeros minutos.

										
Blanco roto.	UN	1	6	719B50		Turquesa.	UN	1	6	719B59
Crema.	UN	1	6	719B51		Gris ceniza.	UN	1	6	719B60
Piedra.	UN	1	6	719B53		Negro plomo.	UN	1	6	719B61
Rosa pétalo.	UN	1	6	719B54		Cera incolora.	UN	1	6	719B98
Rosa claro.	UN	1	6	719B55		Imprimación Blanca.	UN	1	6	719B99
Verde menta.	UN	1	6	719B56		Barniz Mate agua.	UN	1	6	719B100
Turquesa pálido.	UN	1	6	719B58						

NUEVO



Pintura spray multiusos MTN WEPRO

Fórmula base disolvente. Alta opacidad. Sin goteos. Excelente resistencia exterior incluso en superficies metálicas. Alta adherencia sobre múltiples superficies. 5 años de protección anticorrosiva. Ideal para proyectos de bricolaje, decoración y mantenimiento. 400ml.

Negro cosmos brillante.	UN	1	6	871B70	
Negro cosmos mate.	UN	1	6	871B71	
Negro cosmos satinado.	UN	1	6	871B72	
Blanco iglú brillante.	UN	1	6	871B73	
Blanco iglú mate.	UN	1	6	871B74	
Blanco iglú satinado.	UN	1	6	871B75	

Preparación y reparación

Imprimación selladora TITAN

Alquídica blanca de excelente penetración y adherencia, que sella las superficies, evitando rechupados de los acabados. Muy buena brochabilidad y lijado. Muy bajo olor. 750 ml.

				
750 ml.	UN	1	4	66Q92



TITAN

Imprimación selladora al agua TITAN

Para superficies porosas de yeso y madera. Buena penetración, adherencia y propiedades de sellado de las superficies, evitando rechupados de los acabados. Fácil aplicación y lijado. Bajo olor.

				
750 ml.	UN	1	4	66Q294



TITAN

Masilla plástica XYLAZEL

Tiempo de secado: 12 h. Capas 1. Preparada y lista para aplicar. 350 gr o 750 gr.

				
750 gr.	UN	1	1	88Q221
350 gr.	UN	1	18	88Q220



xylazel

PRODUCTOS PARA LA MADERA Y EL MUEBLE

Pinturas con efectos



Pintura efecto tiza para muebles BRUGUER Chalky Finish

Al agua efecto tiza para todo tipo de superficies como madera, metal, piedra, arcilla, yeso o incluso plástico, con un excelente resultado. Secado rápido. No quiere imprimación. 125 ml o 750 ml.

125 ml.									
Antracita.	UN	1	6						88Q544
Azul profundo.	UN	1	6						88Q540
Azul intenso.	UN	1	6						88Q554
Blanco tiza.	UN	1	6						88Q522
Blanco antiguo.	UN	1	6						88Q524
Cacao.	UN	1	6						88Q532
Crema.	UN	1	6						88Q526
Grafito.	UN	1	6						88Q542
Gris invernal.	UN	1	6						88Q546
Marrón yute.	UN	1	6						88Q558
Mostaza.	UN	1	6						88Q528
Oliva.	UN	1	6						88Q538
Oro.	UN	1	6						88Q562
Piedra.	UN	1	6						88Q560
750 ml.									
Antracita.	UN	1	6						88Q543
Azul profundo.	UN	1	6						88Q539
Blanco.	UN	1	6						88Q521
Blanco antiguo.	UN	1	6						88Q523
Crema.	UN	1	6						88Q525
Cacao.	UN	1	6						88Q531
Gris inviernal.	UN	1	6						88Q545
Grafito.	UN	1	6						88Q541
Marrón yute.	UN	1	6						88Q557
Mostaza.	UN	1	6						88Q527
Oliva.	UN	1	6						88Q537
Piedra.	UN	1	6						88Q559

Barniz/cera/laca de acabado BRUGUER Rust-Oleum

Acabado duradero para Chalky finish. Protege, realza y sella la pintura, protegiendola de golpes y ralladuras.



Laca. Incoloro mate. 750 ml.	UN	1	6						88Q567
Barniz. Incoloro mate. 125 ml.	UN	1	6						88Q568
Cera. Transparente. 125 ml.	UN	1	6						88Q565
Cera. Transparente. 400 ml.	UN	1	6						88Q520
Cera. Oro. 125 ml.	UN	1	6						366Q649
Cera. Plata. 125 ml.	UN	1	6						366Q648

Barnices, aceites y tintes

Barniz sintético TITANLUX Decoración

Alto brillo y elevada dureza. No altera las tonalidades y contrastes del veteado de la madera. De gran elasticidad, resistencia al rayado y los lavados. Rendimiento 11 - 15 m²/l. 250 ml o 750 ml.



Incoloro.

Incoloro. Brillante. 750 ml.	UN	1	1	66Q525
Incoloro. Mate. 750 ml.	UN	1	1	66Q527
Incoloro. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	66Q539
Incoloro. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	66Q545
Incoloro. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	66Q555
Incoloro. Mate. 250 ml.	UN	1	6	66Q541

Brillante.

Caoba. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	66Q528
Castaño. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	66Q529
Cerezo. Brillante. 750 ml.	UN	1	1	66Q530
Nogal. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	66Q531
Palisa. Brillante. 750 ml.	UN	1	4	66Q532
Roble. Brillante. 750 ml.	UN	1	1	66Q533
Caoba. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	66Q542
Castaño. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	66Q543
Cerezo. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	66Q544
Nogal. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	66Q546
Palis. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	66Q547
Roble. Brillante. 250 ml.	UN	1	6	66Q548

Satinado.

Caoba. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	66Q534
Nogal. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	66Q535
Roble. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	66Q536
Teca. Satinado. 750 ml.	UN	1	4	66Q537
Wengue. Satinado. 750 ml.	UN	1	1	66Q538
Caoba. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	66Q549
Nogal. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	66Q550
Roble. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	66Q551
Teca. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	66Q552
Wengue. Satinado. 250 ml.	UN	1	6	66Q553



Barniz sintético brillante TITANLUX Intemperie

Bañiz alquídico de alto brillo y elevada dureza. No altera las tonalidades y contrastes del veteado de la madera. Gran elasticidad. Resistencia al rayado y los lavados.



Brillante. Incoloro. 250 ml.	UN	1	6	66Q540
Brillante. Incoloro. 750 ml.	UN	1	4	66Q526



PRODUCTOS PARA LA MADERA Y EL MUEBLE



Barniz sintético brillante TITANLUX Marino

Barniz alquídico de fácil aplicación con filtros ultravioletas. Mayor resistencia en ambientes marinos y zonas costeras. Duro y elástico, resistente al desgaste. Gran retención de brillo. Incoloro.



250 ml.



UN



1



6



66Q570



Barniz marino TITAN Yate

Mayor resistencia en ambientes marinos y de agua dulce. Seca por oxidación. Duro y elástico, resistente al desgaste. Gran retención de brillo. 750 ml.



Brillante. 750 ml.



UN



1



6



66Q88



Barniz alta resistencia al agua TOLLENS Xilodex

Con poliuretano que proporciona una gran resistencia a golpes y rayadas, al agua, a las manchas y una gran elasticidad. Resalta el veteado de la madera. 750 ml.



Brillo. 750 ml.

Pino. UN 1 6 **944B109**

Roble. UN 1 6 **944B110**

Teca. UN 1 6 **944B111**

Castaño. UN 1 6 **944B112**

Nogal. UN 1 6 **944B113**

Caoba. UN 1 6 **944B114**

Wengué. UN 1 6 **944B115**

Incoloro. UN 1 6 **944B130**

Satinado. 750 ml.

Pino. UN 1 6 **944B116**

Roble. UN 1 6 **944B117**

Teca. UN 1 6 **944B118**



Castaño. UN 1 6 **944B119**

Nogal. UN 1 6 **944B120**

Caoba. UN 1 6 **944B121**

Wengué. UN 1 6 **944B122**

Incoloro. UN 1 6 **944B131**

Mate. 750 ml.

Pino. UN 1 6 **944B123**

Roble. UN 1 6 **944B124**

Teca. UN 1 6 **944B125**

Castaño. UN 1 6 **944B126**

Nogal. UN 1 6 **944B127**

Caoba. UN 1 6 **944B128**

Wengué. UN 1 6 **944B129**

Incoloro. UN 1 6 **944B132**



Goma laca BAKAR

Sellante y terminación brillante para madera, figuras de escayola, yeso, alabastro, etc. Empleo en manualidades, bricolaje, ebanistería y restauración. Se puede aplicar a brocha o preferentemente a muñequilla o trapo.



125 ml.



UN



1



18



391B

PRODUCTOS PARA LA MADERA Y EL MUEBLE

Betún de judea BAKAR

Procesos de restauración, bricolaje, escayola, alabastro, etc. Confiere al soporte un aspecto envejecido y rústico.



100 ml.	UN	1	9	388B



Protectores para madera

Lasur mate XYLAZEL Plus

Cobertura 12 m²/L. Tiempo de secado tacto 1 hora. Repintado 3 h aprox. Capas 2. Protege la madera al exterior contra el sol, agua y hongos de azulado. Larga duración. 375 ml o 750 ml.



					
250 ml.					
Caoba.	N	UN	1	6	88Q452
Castaño.	N	UN	1	6	88Q446
Ébano.		UN	1	6	88Q453
Incoloro.		UN	1	6	88Q403
Nogal.	N	UN	1	6	88Q456
Palisa.	N	UN	1	6	88Q445
Pino.	N	UN	1	6	88Q450
Roble.	N	UN	1	6	88Q451
Sapelly.		UN	1	6	88Q447
Teca.	N	UN	1	6	88Q448
Wengué.		UN	1	6	88Q457
375 ml					
Caoba.		UN	1	6	88Q401
Castaño.		UN	1	6	88Q402
Palisa.		UN	1	6	88Q405
Pino.		UN	1	6	88Q406
Roble.		UN	1	6	88Q407
750 ml.					
Castaño.		UN	1	6	88Q42
Incoloro.		UN	1	6	88Q36
Nogal.		UN	1	6	88Q46
Pino.		UN	1	6	88Q52
Roble.		UN	1	6	88Q40
Teca.		UN	1	6	88Q48



PRODUCTOS PARA LA MADERA Y EL MUEBLE

xylazel



Lasur satinado XYLAZEL

Cobertura 12 m²/L. Tiempo de secado tacto 1 hora. Repintado 3 h aprox. Capas 2. Protege la madera al exterior contra el sol, agua y hongos de azulado. Larga duración. 750 ml.

Roble. 750 ml.	UN	1	1		88Q501
Nogal. 750 ml.	UN	1	1		88Q503
Teca. 750 ml.	UN	1	1		88Q504
Incoloro. 750 ml.	UN	1	1		88Q500

TOLLENS



Lasur protector madera larga duración TOLLENS Xylodex

Con resinas alquídicas. Contiene conservante antimoho para la protección superficial de la película. 750 ml.

Satinado. 750 ml.					
Pino nórdico.	UN	1	6		944B95
Roble.	UN	1	6		944B96
Teca java.	UN	1	6		944B97
Castaño.	UN	1	6		944B98
Nogal.	UN	1	6		944B99
Caoba.	UN	1	6		944B100
Wengué.	UN	1	6		944B101
Incoloro.	UN	1	6		944B43
Mate. 750 ml.					
Pino.	UN	1	6		944B102
Roble.	UN	1	6		944B103
Teca java.	UN	1	6		944B104
Castaño.	UN	1	6		944B105
Nogal.	UN	1	6		944B106
Caoba.	UN	1	6		944B107
Wengué.	UN	1	6		944B108
Incoloro.	UN	1	6		944B44

Tratamiento de la madera

Dipistol



Aceite de linaza DIPISTOL

Crudo rectificado con secantes de nueva generación (sin plomo). Idóneo para la protección, nutrición y embellecimiento de maderas, terrazo, obra vista etc. Diluyente-protector para pinturas al óleo y minios.

750 ml.	UN	1	6		392Q32

xylazel



Aceite para teca XYLAZEL

Nutre y enriquece las maderas tropicales recuperando su equilibrio natural, brillo, textura y color. Corrige el resacamiento y agrisamiento de las maderas expuestas al sol. No es necesario lijar ni decapar, basta con limpiar la madera y aplicar directamente una capa de producto.

Miel. 750 ml.	UN	1	6		88Q225
Teca. 750 ml.	UN	1	1		88Q690
Incoloro. 750 ml.	UN	1	6		88Q7

PRODUCTOS PARA LA MADERA Y EL MUEBLE

Aceite para teca larga duración XYLAZEL

Mezcla de aceites, resinas y pigmentos naturales para el cuidado de la madera sin barnizar. Cobertura 12-18 m²/L. Tiempo de secado 6 horas. Capas 1. 750 ml.

xylazel

				
Teca. 750 ml.	UN	1	12	88Q230



Aceite para teca XYLADECOR

Tratamiento curativo y preventivo de la madera contra carcomas y termitas. Base disolvente, incoloro y de bajo olor. Tiempo de secado 24 horas aprox.

Xyladecor

				
Teca. 750 ml.	UN	1	6	366Q558



Tratamiento para madera XYLAZEL Fondo extra

Tratamiento preventivo fungicida. Tiempo de secado 24 horas aprox. Repintado 24 h aprox. Capas 2. 750 ml.

xylazel

				
Incoloro.	UN	1	6	88Q20



Insecticida anticarcoma XYLAZEL

Tratamiento curativo y preventivo de la madera contra carcomas y termitas. Base disolvente, incoloro y de bajo olor. Tiempo de secado 24 horas aprox. Capas 1. 250/400/750 ml.

xylazel

				
Spray 250 ml. Plus.	UN	1	6	88Q586
Spray 400 ml.	UN	1	6	88Q18
Bote 750 ml.	UN	1	6	88Q6



Insecticida anticarcoma HENKEL Carcomín Plus

Combate eficazmente la carcoma y demás insectos que ataquen la madera. Su uso puede ser preventivo o de acción inmediata.

Henkel

				
Spray. 250 ml.	UN	1	12	423B409



prevalien
PRO



Insecticida anticarcoma PREVALIEN

Protector de madera frente a xilófagos (carcoma y termitas). Para tratamientos preventivos o curativos. Aerosol para aplicación directa mediante pulverización o cánula para inyección. No altera las características de la madera.



650 cc.



UN



1



1



4599N101

Rodillos y accesorios

Alargo telescópico RATIO

Tubo chapa de acero 0,30/0,32 mm. Gazoleta polipropileno.

2 m.	UN	1	12	6006B103	
3 m.	UN	1	12	6006B104	



ratio

NUEVO Alargo aluminio telescópico estriado RATIO

Mayor resistencia. Rosca apriete con 4 puntas sujeción. Cabezal fijo.

1 metro.	UN	1	12	6006B108	
2 metros.	UN	1	12	6006B105	



ratio

Cubeta pintor/rejilla RATIO

Uso profesional y bricolaje. Polipropileno muy resistente. Asa metálica con empuñadura ergonómica plástica.

Cubeta 16 litros. Negra. 2 asas.	UN	1	35	6006B480	
Rejilla metálica. 16 litros.	UN	1	72	6006B481	
Rejilla plástico. 16 litros.	UN	1	48	6006B482	



ratio

Cubeta pintor/rejilla RATIO

Uso profesional y bricolaje. Cubeta con asa metálica. Lateral vertedor diseñado para vaciar líquidos con facilidad. Superficie lateral estriada para facilitar la descarga correcta de pintura y rodillo. Rejilla de polipropileno muy resistente. Imprescindible para trabajos de pintura. Empuñadura ergonómica doble colgador y soporte para rodillo.

Cubeta 12 litros. 1 asa.	UN	1	1	6006B493	
Cubeta 8 litros. 1 asa.	UN	1	1	6006B491	
Rejilla plástico. 12 litros.	UN	1	100	6006B494	
Rejilla plástico. 8 litros.	UN	1	100	6006B492	



ratio

Cubeta pintor RATIO rodillo 18 cm

Cubeta polipropileno para rodillos 18 cm. Color rojo.

Cubeta 320x230x60 mm.	UN	1	25	6006B484	
Cubre-cubetas desechables.	UN	1	100	6006B485	



ratio

ACCESORIOS PINTURA

ratio



Cubeta pintor RATIO rodillo 22 cm

Cubeta de polipropileno para rodillos 22 cm. Color rojo.



Cubeta 395x300x70 mm.

UN

1

20

6006B486

ratio



Kit cubeta y rodillo multiuso RATIO

Cubeta polipropileno. Rodillo multiuso 18 cm.



Cubeta + rodillo multiuso 18 cm.

UN

1

12

6006B490

ratio



Kit cubeta y rodillo paredes rugosas RATIO

Cubeta polipropileno. Rodillo hilo verde 18 cm.



Cubeta + rodillo hilo verde 18 cm.

UN

1

12

6006B489

ratio



Kit cubeta y rodillo antigota RATIO

Cubeta polipropileno. Rodillo antigota 18 cm.



Cubeta + rodillo antigota 18 cm.

UN

1

12

6006B488

ratio



Cubeta para esmaltar RATIO

Polipropileno. Para minirodillos 11 cm. Color rojo.



Cubeta 280x140x55 mm.

UN

1

140

6006B483

ratio



Kit cubeta y rodillo esmaltar RATIO

Cubeta de polipropileno. Rodillo 10 cm, espuma poro 0. Varilla corta 10 cm.



Cubeta + rodillo esmaltar.

UN

1

46

6006B487

Rodillo multiuso RATIO serie Brico

100% poliéster. Empuñadura ergonómica en polipropileno. Varilla acero ø 6 mm. Uso universal. Ideal para cualquier aplicación. Recomendado para todo tipo de pinturas.

Rodillo 18 cm. Cono 45 mm.	UN	1	70	6006B202	
Rodillo 22 cm. Cono 45 mm.	UN	1	60	6006B203	



Rodillo antigota RATIO serie Brico

100% poliamida. Empuñadura ergonómica en polipropileno. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para paredes y techos liso. Interior/exterior. Recomendado para pinturas plásticas.

Rodillo 18 cm. Cono 45 mm.	UN	1	70	6006B200	
Rodillo 22 cm. Cono 45 mm.	UN	1	60	6006B201	



Rodillo antigota RATIO serie Profesional

100% poliamida. Empuñadura ergonómica bimaternal rojo y negro. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para paredes y techos lisos. Recomendado para todo tipo de pinturas.

Rodillo 18 cm. Cono 50 mm.	UN	1	55	6006B300	
Rodillo 22 cm. Cono 50 mm.	UN	1	50	6006B301	



Rodillo antigota microfibra RATIO serie Profesional

Microfibra con puntos de poliamida. Empuñadura ergonómica bimaternal rojo y negro. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para paredes, techos lisos y pladur. Cubre esquinas. Recomendado para pinturas base agua. Gran capacidad de carga.

Rodillo 22 cm. Cono 60 mm.	UN	1	40	6006B307	




Rodillo fachadas y muros rugosos RATIO serie Brico

Hilo verde. 100% poliacrílico. Empuñadura ergonómica en polipropileno. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para fachadas y paredes rugosas. Recomendado para todo tipo de pinturas.

Rodillo 22 cm. Cono 45 mm.	UN	1	60	6006B204	



ratio

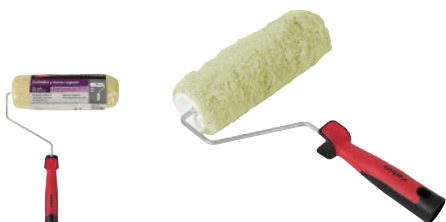

Rodillo fachadas y muros rugosos RATIO serie Profesional

100% poliamida larga. Empuñadura ergonómica bimaternal rojo y negro. Varilla acero $\varnothing$ 6 mm. Recomendado para pinturas base agua. Alto poder cubriente. Gran capacidad de carga.

Rodillo 22 cm. Cono 50 mm.	UN	1	50	6006B302
Rodillo 22 cm. Cono 60 mm.	UN	1	40	6006B303

ratio




Rodillo esmaltar y barnizar RATIO serie Profesional

100% poliamida. Empuñadura ergonómica bimaternal rojo y negro. Varilla acero $\varnothing$ 6 mm. Ideal para superficies de metálicas y de madera. Recomendado para pinturas al disolvente.

Rodillo 18 cm. Cono 40 mm.	UN	1	60	6006B306

ratio

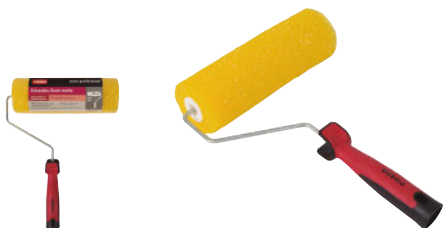

Rodillo espuma RATIO serie Profesional

Espuma poliuretano poro 3, base poliéster. Empuñadura ergonómica bimaternal rojo y negro. Varilla acero $\varnothing$ 6 mm. Ideal para picados y estucados de grano medio. Recomendado para pinturas base agua. Gran capacidad de carga.

Rodillo 22 cm. Cono 50 mm.	UN	1	40	6006B305

ratio




Rodillo lana merina RATIO Serie Profesional

100% lana pura merina. Empuñadura ergonómica bimaternal rojo y negro. Varilla acero $\varnothing$ 6 mm. Ideal para paredes y techos rugosos. Recomendado para pinturas plásticas al agua. Gran capacidad de carga.

Rodillo 22 cm. Cono 60 mm.	UN	1	40	6006B304

ratio

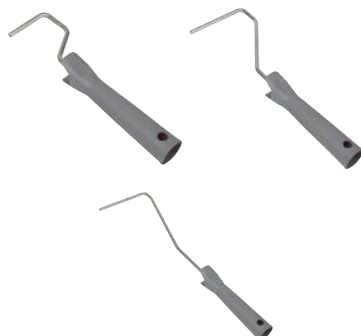

Mangos para minirodillos EHS

Mango ergonómico de polipropileno. Resistente. Color gris. Varilla acero cincado $\varnothing$ 6 mm.

5 cm. Salida varilla 5,5 cm aprox.	UN	1	120	6006B100
10 cm. Salida varilla 8,5 cm aprox.	UN	1	120	6006B101
10 cm. Salida varilla 8,5 cm aprox. Mango largo.	UN	1	100	6006B102

Minirodillo antigota RATIO serie Brico

100% poliamida. Ideal para paredes, techos, pladur. Acabados muy finos. Recomendado para todo tipo de pinturas.

					
Rodillo 12 cm. ø 30 mm con varilla.	BL	1	24	6006B134	
Rodillo 11 cm. ø 18 mm con varilla.	BL	1	40	6006B133	
Recambio 6 cm. 2 unid.	BOL	1	200	6006B130	
Recambio 11 cm. 2 unid.	BOL	1	170	6006B131	
Recambio 11 cm. 5 unid.	BOL	1	75	6006B132	



Minirodillo esmaltar y barnizar RATIO serie Brico

Fibra velour pelo corto. Ideal para barnizar, lacar y acabados extrafinos. Recomendado para pinturas al disolvente.

					
Rodillo 12 cm. ø 30 mm con varilla.	BL	1	24	6006B124	
Rodillo 11 cm. ø 18 mm con varilla.	BL	1	40	6006B123	
Recambio 6 cm. 2 unid.	BOL	1	200	6006B120	
Recambio 11 cm. 2 unid.	BOL	1	170	6006B121	
Recambio 11 cm. 5 unid.	BOL	1	100	6006B122	



Minirodillo espuma RATIO serie Brico

Espuma de poliuretano poro 3, base poliéster. Empuñadura ergonómica de polipropileno. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para picados y estucados de grano medio. Recomendado para todo tipo de pinturas con base agua.

					
Rodillo 11 cm con varilla.	BL	1	40	6006B110	



Minirodillo lacar y esmaltar RATIO serie Brico

Piel de melocotón flocada. Espuma de poliéster + poliamida. Empuñadura ergonómica de polipropileno. Varilla acero ø 6 mm. Ideal para repasar lo pintado en fresco. Recomendado para lacados y esmaltados. Acabado muy fino.

					
Rodillo 11 cm con varilla.	BL	1	40	6006B111	



Minirodillo multiuso RATIO serie Brico

Espuma poro 0, acabado fino. 100% poliéster, densidad 55. Ideal para todo tipo de superficies y acabados. Antigota, máximo rendimiento. Recomendado para todo tipo de pinturas excepto epoxi y pinturas con disolventes fuertes.

					
Rodillo 12 cm. ø 30 mm con varilla.	BL	1	24	6006B144	
Rodillo 11 cm. ø 18 mm con varilla.	BL	1	40	6006B143	
Recambio 6 cm. 2 unid.	BOL	1	120	6006B140	
Recambio 11 cm. 2 unid.	BOL	1	100	6006B141	
Recambio 11 cm. 5 unid.	BOL	1	12	6006B142	



Brochas y paletinas

Brocha catalana UNIVERSAL



Mango madera natural.



Fibra PVC despuntada.



UN



1



24



5822B

Brocha virola aluminio RATIO



Nº 4. UN 1 12 6006B400

Nº 6. UN 1 12 6006B401

Nº 8. UN 1 12 6006B402



Nº 10. UN 1 12 6006B403

Nº 12. UN 1 12 6006B404

Nº 14. UN 1 12 6006B405

Brocha virola aluminio negro RATIO



Nº 6. UN 1 12 6006B410

Nº 8. UN 1 12 6006B411



Nº 10. UN 1 12 6006B412

Nº 12. UN 1 12 6006B413

Paletina standard doble RATIO



Nº 9. UN 1 12 6006B430

Nº 12. UN 1 12 6006B431

Nº 15. UN 1 12 6006B432

Nº 18. UN 1 12 6006B433

Nº 21. UN 1 12 6006B434



Nº 24. UN 1 12 6006B435

Nº 27. UN 1 12 6006B436

Nº 30. UN 1 12 6006B437

Nº 33. UN 1 12 6006B438

Uso eventual bricolaje. Para preparación de superficies (aplicar antióxidos o tapaporos, extender cola, etc). Para todo tipo de pinturas. Mango madera barnizada. Virola metálica. Fibra 50% pura cerda + 50% PET.

Paletina triple punta roja RATIO

Para preparación de superficies (aplicar antióxidos o tapaporos, extender cola, etc). Para todo tipo de pinturas. Mango madera de haya encerada y barnizada. Virola metálica. Fibra 50% pura cerda + 50% PET.

ratio

Nº 9.	UN	1	12	6006B440	Nº 24.	UN	1	12	6006B444
Nº 12.	UN	1	12	6006B441	Nº 30.	UN	1	12	6006B445
Nº 15.	UN	1	12	6006B442	Nº 33.	UN	1	12	6006B446
Nº 18.	UN	1	12	6006B443					



Paletina triple mango rojo RATIO

Máxima calidad. Uso profesional. Cerdas regulares y de igual longitud. Carga mejor, suelta la pintura más despacio. Para todo tipo de pinturas. Mango polipropileno. Virola metálica con baño de estaño. Fibra 50% cerda pura + 50% PET.

ratio

Nº 12.	UN	1	24	6006B470	Nº 30.	UN	1	12	6006B473
Nº 18.	UN	1	12	6006B471	Nº 36.	UN	1	12	6006B474
Nº 24.	UN	1	24	6006B472					



Paletina pintor UNIVERSAL extralarga

Mango naranja polipropileno. 100% pura cerda, calidad extralarga.

UNIVERSAL

15 mm.	UN	1	24	7789B1/2	50 mm.	UN	1	12	7789B2
20 mm.	UN	1	24	7789B3/4	60 mm.	UN	1	12	7789B2.5
25 mm.	UN	1	12	7789B1	80 mm.	UN	1	12	7789B3
40 mm.	UN	1	12	7789B1.5	100 mm.	UN	1	12	7789B4



Paletina pintor UNIVERSAL semi-triple

Semi-triple. Mango plástico. 100% pura cerda.

UNIVERSAL

Nº 9.	UN	1	24	7789B9	Nº 24.	UN	1	24	7789B24
Nº 12.	UN	1	24	7789B12	Nº 27.	UN	1	12	7789B27
Nº 15.	UN	1	24	7789B15	Nº 30.	UN	1	12	7789B30
Nº 18.	UN	1	24	7789B18	Nº 33.	UN	1	12	7789B33
Nº 21.	UN	1	24	7789B21					



Paletina radiador RATIO

Uso eventual. Mango madera de haya. Virola de acero. Fibra 50% pura cerda. + 50% PET.

ratio

Nº 30.	UN	1	12	6006B460					
Nº 50.	UN	1	12	6006B461					



ACCESORIOS PINTURA

Pinceles

Pincel cabo lata redondo RATIO

ratio



Para pintar y realizar pequeños retoques. Su forma redondeada facilita la carga de pintura para lograr un acabado uniforme con óptima nivelación. Mango de madera lijada con virola metálica. Fibra 50% pura cerda + 50% PET.

Nº 2.	UN	1	12	6006B420	Nº 14.	UN	1	12	6006B423
Nº 6.	UN	1	12	6006B421	Nº 26.	UN	1	12	6006B425
Nº 10.	UN	1	12	6006B422					

Espátulas para masillar

Espátula pintor RATIO acero inox

ratio



Hoja en acero inox flexible y pasante hasta el mango. Mango madera de 105 mm largo. Espesor hoja: 1,5 ~ 0,5 mm.

25 mm.	UN	1	12	6363H25	100 mm.	UN	1	12	6363H100
50 mm.	UN	1	12	6363H50	125 mm.	UN	1	12	6363H125
75 mm.	UN	1	12	6363H75	150 mm.	UN	1	12	6363H150

Espátula pintor RATIO acero inox flexible

ratio



Hoja acero inox flexible y mango hueco. Mango de 113 mm de largo. Espesor hoja: 1,5 ~ 0,4 mm.

50 mm.	UN	1	12	6365H50	125 mm.	UN	1	12	6365H125
75 mm.	UN	1	12	6365H75	150 mm.	UN	1	12	6365H150
100 mm.	UN	1	12	6365H100					

Espátula pintor RATIO acero flexible

ratio



Hoja de acero de alta calidad, pulida y flexible. Mango madera de haya largo 103 mm. Espesor hoja: 1,4 ~ 0,45 mm.

40 mm.	UN	1	12	5363H40	80 mm.	UN	1	12	5363H80
50 mm.	UN	1	12	5363H50	100 mm.	UN	1	12	5363H100
60 mm.	UN	1	12	5363H60					

Espátula pintor RATIO acero rígido

ratio



Hoja en acero de alta calidad, rígida y con extremo afilado. Mango madera de haya largo 103 mm. Espesor hoja: 1,4 mm.

35 mm.	UN	1	12	5383H35					

Espátula de emplastecer BAHCO 2190

Hoja acero templado. Mango madera.

100 mm.	UN	1	5	2190H100	160 mm.	UN	1	5	2190H160
120 mm.	UN	1	5	2190H120	200 mm.	UN	1	5	2190H200
140 mm.	UN	1	5	2190H140					



Espátula carrocerero RATIO

Juego 4 piezas. 50-80-100-120 mm.

Acero inox flexible.	DB	1	12	6006B350	Acero pulido flexible.	DB	1	12	6006B351



Espátulas masillar EHS

Plástico flexible. Juego 3 piezas.

38-76-152 mm.	JGO	1	6	4362H					



Protección antes de pintar

Cinta adhesiva de pintor RATIO

Soporte papel Krepp liso con adhesivo de caucho. Ideal para protección de superficies que no deben ser pintadas. Se retira sin dejar residuos hasta 2 días después de su aplicación.

45 m x 18 mm.	UN	1	72	222B230	45 m x 24 mm.	UN	1	48	222B231
45 m x 38 mm.	UN	1	36	222B232	45 m x 48 mm.	UN	1	24	222B233



Cinta adhesiva de pintor MIARCO

Trabajos de pintura. Krepp liso.

45 m x 18 mm.	UN	1	96	192B18	45 m x 24 mm.	UN	1	72	192B24
45 m x 37 mm.	UN	1	48	192B37	45 m x 48 mm.	UN	1	36	192B48





Cinta adhesiva de pintor TESA 4323

Adhesivo de caucho natural para múltiples aplicaciones.

50 m x 19 mm.	UN	1	16	766B200
50 m x 25 mm.	UN	1	12	766B201
50 m x 30 mm.	UN	1	10	766B202
50 m x 38 mm.	UN	1	8	766B203
50 m x 50 mm.	UN	1	6	766B204



Cinta adhesiva de pintor TESA Precision Mask Sensitive

De bajo agarre para superficies delicadas.

50 m x 25 mm.	UN	1	6	766B207



Cinta adhesiva de pintor TESA Precision Mask Exteriores

Resistente a rotura y adecuada para aplicaciones en exterior. Alta resistencia al agua y a los rayos UV. Máximo 26 semanas.

50 m x 25 mm.	UN	1	6	766B208



Cinta adhesiva de pintor RATIO con plástico protector

Soporte papel Krepp liso con adhesivo de caucho. Ideal para protección de superficies que no deben ser pintadas. Lámina de polietileno que se adhiere a las superficies. Fácil de cortar.

22,5 m x 60 cm.	UN	1	60	222B234
22,5 m x 90 cm.	UN	1	30	222B235



Cinta adhesiva de pintor MIARCO con plástico protector

Krepp liso. Protector de plástico para pintura.

22,5 m x 60 cm.	UN	1	40	192B1
22,5 m x 90 cm.	UN	1	30	192B2



Cinta adhesiva de pintor MIARCO con papel protector

Krepp liso. Protector de papel para pintura.

20 m x 15 cm.	UN	1	40	192B3
20 m x 30 cm.	UN	1	40	192B5
20 m x 45 cm.	UN	1	24	192B4S

NUEVO Cinta adhesiva de pintor 3M 101E

Cinta de papel crepé suave y multiusos. Con adhesivo de caucho. Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas. Para marcado de etiquetas.

18x50 m. 7100135739	UN	1	48	683B662
24x50 m. 7100135737	UN	1	36	683B663
30x50 m. 7100135748	UN	1	32	683B664
36x45 m. 7100260270	UN	1	24	683B665
36x50 m. 7100135761	UN	1	24	683B666
48x50 m. 7100135720	UN	1	24	683B668



3M

NUEVO Cinta adhesiva de pintor 3M 201E

Adecuada para sujetar, fijar, envolver, sellar. Rango de temperatura de funcionamiento hasta 80°C / 1h.

18 mm x 50 m. 12 unid. 7100196060	PQT	1	1	683B669P
24 mm x 50 m. 9 unid. 7100195952	PQT	1	1	683B670P
30 mm x 50 m. 8 unid. 7100196064	PQT	1	1	683B671P
36 mm x 50 m. 6 unid. 7100196061	PQT	1	1	683B672P
48 mm x 50 m. 6 unid. 7100195888	PQT	1	1	683B673P



3M

NUEVO Cinta adhesiva de pintor 3M 244

Diseñada con un soporte de papel plano con adhesivo sintético, ofrece una buena resistencia a disolventes y al agua y un buen anclaje a la pintura. Evita que la pintura cale a través de la cinta. Se retira fácilmente después del calentamiento sin dejar residuos. Color dorado.

18x50 m. 12 unid. 7100046034	PQT	1	1	683B674P
24x50 m. 9 unid. 7100046035	PQT	1	1	683B675P
36x50m. 6 unid. 7100046037	PQT	1	1	683B676P
48x50 m. 6 unid. 7100046038	PQT	1	1	683B677P



3M

NUEVO Cinta adhesiva de pintor 3M 301E

Para uso en interiores. Resistente a los disolventes y la humedad. Ideal para recortado, agrupación, aplicaciones industriales, fijación, marcado y protección de diferentes formas.

18x50 m. 12 unid. 7100042898	PQT	1	1	683B678P
24x50 m. 9 unid. 7100042901	PQT	1	1	683B679PQ
48x50 m. 5 unid. 7100042903	PQT	1	1	683B667P



3M

ACCESORIOS PINTURA

NUEVO

3M



Cinta adhesiva de pintor 3M 401E

Adhesión y resistencia a altas temperaturas. Adecuada para sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de infrarrojos. Temperaturas de hasta 140 °C.



48x50 m. 5 unid. 7100042954

PQT

1

1

683B680PQ

NUEVO

3M



Cinta adhesivo de pintor profesional 3M 2090

Se puede utilizar en múltiples superficies como ventanas, cristal, carpintería, plástico, azulejos y metal. Uso en interiores y exteriores. Adhesión media, ideal para superficies lisas como vidrio, azulejos, madera tratada (barnizada, esmaltada), ventanas y suelos. Elongación a la ruptura 7%.



50 m x 24 mm. Azul.
7100324462

UN

1

36

683B490

NUEVO

3M



Cinta adhesiva de pintor washi 3M 2899

Recubierta con un respaldo de papel de arroz fino y suave con un adhesivo acrílico, ideal para enmascarar pinturas en general. Resistencia a la tracción de 30,7 N / cm. Soporta temperaturas de 150 ° C durante 1 hora en acero inoxidable.



Azul. 18x50 m. 12 unid.
7100055250

PQT


1

1

683B703P

NUEVO

3M



Cinta adhesiva de pintor altas temperaturas 3M 8992

Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C. Estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad. El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies.



Verde. 19x66 m. 0,08 mm.
7000049775

UN

1

1

683B686

NUEVO

MIARCO



Cinta adhesiva de pintor MIARCO Washi Precisión

La cinta de papel de arroz o cinta washi es una cinta adhesiva para enmascarado constituida por un soporte de papel amarillo japonés (washi), fino y fuerte, recubierto de un adhesivo acrílico sensible a la presión. Indicada para alta decoración, náutica y carrocería. Perfecta para la protección fácil y precisa de superficies antes de pintar.



24 mm x 45 m.

UN

1

24

460B200

NUEVO Cinta adhesiva de pintor MIARCO Velvet baja adhesión

Cinta con soporte de papel washi suave, fino y resistente, sensible a la presión. Perfecta para enmascarar superficies delicadas, pintura fresca o paredes con papel pintado, consiguiendo acabados nítidos y precisos. Puede retirarse fácilmente sin dejar residuos. Especial de baja adhesión. Válida sobre cualquier tipo de pintura. Acabados de máxima precisión y nitidez.

MIARCO



24 mm x 45 m.



UN



1



24



460B201



NUEVO Cinta pintor keep MIARCO Blue exteriores

Alta calidad en papel azul, con adhesivo acrílico, perfecta para enmascarar superficies al aire libre, que estén expuestas a rayos UV, agua o a humedad ya que resiste perfectamente a la intemperie durante 2 semanas. No deja restos de adhesivo al retirarse.

MIARCO



24 mm x 45 m.



UN



1



24



460B202



NUEVO Cinta adhesiva tapagrietas MIARCO

Fácil aplicación, tanto en grietas pequeñas como en grietas más grandes. Para las grietas de tamaño más pequeño se utilizará la cinta con liner de papel. En las grietas más grandes se utilizará la cinta de malla de fibra de vidrio, tras cuya aplicación es necesario masillar y posteriormente pintar.

MIARCO



50 mm x 10 m.



UN



1



27



460B203



Cinta adhesiva tapagrietas RATIO

Malla de fibra de vidrio con adhesivo de alto poder. Reparación de fisuras y grietas en paredes. Después de aplicar, masillar, lijar y pintar.

ratio



20 m x 50 mm.



UN



1



90



222B224



Cinta adhesiva tapagrietas MIARCO

Tejida en fibra de vidrio. Recubierta de resina con tratamiento antialcalino. Reparación de grietas antes del pintado.

MIARCO



20 m x 50 mm.



UN



1



36



460B52



ACCESORIOS PINTURA

NUEVO

grupodesa



Cinta malla autoadhesiva DESA Classic

Fibra de vidrio. Uso interior.

150 m.	UN	1	10	1113Q53

NUEVO

grupodesa



Cinta malla autoadhesiva DESA premium

Fibra de vidrio. Uso interior.

45 m.	UN	1	54	1113Q52

tesa



Cinta revoco TESA Premium 4843

Caucho modificado. PVC plastificado con soporte liso. Para superficies rugosas o porosas. Soporta humedad, ácidos y productos químicos. Se retira sin dejar residuos. Adecuada para el enmascarado durante los procesos de enyesado, pintura, estucados, etc.

33 m x 50 mm.	UN	1	6	766B211

NUEVO



Cartón protector ondulado en rollo

Fabricado a partir de material reciclado. Ideal para la protección de suelos antes de pintar o embalar objetos delicados en mudanzas. 220 gr/m².

0,9x5 m.	ROL	1	104	234B3
0,9x10 m.	ROL	1	60	234B2
0,9x25 m.	ROL	1	24	234B1

FUN
GO



Cartón protector ondulado FUN&GO

Para la protección de superficies de trabajo. Absorbente, alta resistencia. Color marrón.

Rollo 5x0,90 m.	ROL	1	1	801B1

Cartulina absorbente para suelos FUN&GO

Para la protección de superficies de trabajo, pintura, bricolaje, etc. Gran resistencia. 130 gr/m².

				
Rollo 0,9x25 m.	ROL	1	1	801B28
Rollo 0,9x45 m.	ROL	1	1	801B29



Espuma protectora de foam FUN&GO

Para protección de superficies de trabajo, pintura, bricolaje, protección de objetos en mudanzas, etc. Grosor 1 mm. Color blanco.

				
Rollo 1,20x10 m.	ROL	1	1	801B26
Rollo 1,20x25 m.	ROL	1	24	801B27



Film protector FUN&GO

Polietileno hidrófugo 100% reciclable. Sin carga electrostática. Galga 150, resistente a la rotura. Color blanco.

				
Rollo 25x3 m.	ROL	1	1	801B6



Fieltro absorbente FUN&GO plastificado

Fieltro protector de suelo para proteger los suelos de arañazos en mudanzas, reformas y pintado. Está fabricado con fibras recicladas en tejido (NO WOVEN) que lo hacen absorbente. Antideslizante e impermeable. 180 gr/m². Color gris/negro.

				
Rollo 5x1 m.	ROL	1	10	801B10
Rollo 10x1 m.	ROL	1	1	801B11
Rollo 15x1 m.	ROL	1	1	801B12



Papel protector pintura FUN&GO

Papel kraft tratado, ecológico 100% reciclable. Gran resistencia, 50 g/m². Usos: cubrición de zócalos, marcos, puertas, rodapiés, etc.

				
Rollo 25x0,90 m.	ROL	1	1	801B4



Plástico protección pintura

Multiuso. Polietileno no contaminante. Protección ideal contra las manchas de pintura y suciedad. 4x5 m. / 20 m².



4x5 m. Extrafuerte. Galga fina.	BOL	1	20	460B64
4x5 m. Profesional. Galga gruesa.	BOL	1	10	460B65

Plástico protector pintura TESA Universal



Protege suelos y muebles.



20 m ² . 4x5 m.	BOL	1	20	766B209

Plástico protector pintura TESA Extrafuerte



Tareas reparación y pintura. Interiores y exteriores. Resistente a roturas. Protección muebles o revestimiento de suelos.



20 m ² . 4x5 m.	BOL	1	10	766B210

Plástico protector multiuso FUN&GO

Multiuso. Polietileno natural 2ª reciclado, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.



Transparente.

1. Galga 200. Rollo 1x25 m. Transparente.	ROL	1	1	7741B5
Galga 200. Rollo 2x25 m. Transparente.	ROL	1	1	7741B6
Galga 200. Rollo 4x25 m. Transparente.	ROL	1	1	7741B7
Galga 400. Rollo 2x10 m. Transparente.	ROL	1	1	7741B32
Galga 400. Rollo 4x10 m. Transparente.	ROL	1	1	7741B33
Galga 400. Rollo 4x75 m. Transparente.	ROL	1	1	7741B30
Galga 400. Rollo 3x100 m. Transparente.	ROL	1	1	7741B1
Galga 400. Rollo 2x150 m. Transparente.	ROL	1	1	7741B3

Negro.

2. Galga 200. Rollo 1x25 m. Negro.	ROL	1	1	7741B8
Galga 200. Rollo 2x25 m. Negro.	ROL	1	1	7741B9
Galga 400. Rollo 4x75 m. Negro.	ROL	1	1	7741B31
Galga 400. Rollo 3x100 m. Negro.	ROL	1	1	7741B2

1.



2.



Plástico protector multiuso

Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 1ª transparente, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.



Galga 400. 0,10 mm. Rollo 2x150 m.	ROL	1	1	7741B2-400
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 3x100 m.	ROL	1	1	7741B3-400
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 2x100 m.	ROL	1	1	7741B2-600
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 3x75 m.	ROL	1	1	7741B3-600



REPARACIÓN DE SUPERFICIES

Masillas y áridos

Masilla RATIOPLAS

ratio



Plaste en polvo uso interior. Alisar y cubrir fisuras sobre superficies absorbentes. Enlucido de paredes y relleno de pequeños desperfectos. No merma ni se agrieta. Secado rápido. Uso interior. Color blanco.

1 kg.		CJ	1	10	5448B105
5 kg.		CJ	1	4	5448B106

Masilla en pasta RATIOPLAS

ratio



Pasta preparada para enlucir, alisar y tapar fisuras. Gran adherencia sobre soportes de obra absorbentes. Merma mínima, no fisura. Uso interior.

Bote 1 kg.		UN	1	1	5448B107
Tubo 200 ml.		UN	1	12	5448B108

Masilla reparadora en pasta RATIOPLAS

ratio



Reparar, unir y alisar sobre superficies porosas y no porosas. Adherencia extraordinaria sobre todo tipo de soportes. Resistente a la humedad. Uso interior/exterior.

Bote 1 kg.		UN	1	12	5448B109

Masilla AGUAPLAST Standard

AGUAPLAST



Plaste en polvo interior. Usos: Alisado en capa fina de pequeños defectos, desconchones, rayados o fisuras sobre superficies de yeso, ladrillo o cemento.

1 kg.		CJ	1	10	5448B1
5 kg.		CJ	1	4	5448B7

Masilla AGUAPLAST Súper reparador

AGUAPLAST



Plaste en polvo interior/exterior. Usos: reparar, rellenar y unir todo tipo de materiales de obra. Resistente a la humedad.

1 kg.		CJ	1	10	5448B3

Masilla AGUAPLAST Express

Plaste en polvo polivalente de interior de secado rápido (3 horas). Se puede utilizar sobre cualquier material, incluso vidrio, metales y en cualquier espesor de capa. Lijado fácil. Solución segura para cualquier problema.

AGUAPLAST

1 kg.	CJ	1	10	5448B20
4 kg.	CJ	1	4	5448B21



Masilla AGUAPLAST juntas impermeables

Plaste en polvo para sujeción y juntas de losetas en suelos, paredes de cara vista, reparaciones en piscinas. Color blanco tintable con colores minerales. Evita la aparición de mohos. Interior/Exterior.

AGUAPLAST

1,5 kg.	CJ	1	10	5448B18



Masilla en pasta AGUAPLAST Cima

Pasta preparada para interior. Nivelador y tapagrietas. Acabado muy liso y duro. Usos: alisar y tender superficies texturadas, parchear defectos superficiales sobre cemento, piedra, yeso o madera.

AGUAPLAST

Tubo 200 ml.	UN	1	12	5447B
Bote 1 kg.	UN	1	12	5450B



Masilla en pasta AGUAPLAST Súper reparador

Interior/exterior. Pasta preparada para reparación de todo tipo de materiales de cemento, yeso, plásticos rígidos, azulejos, etc. Resistente a la humedad.

AGUAPLAST

Tubo 200 ml.	UN	1	12	5447B6
Bote 1 kg.	UN	1	12	5450B2



Masilla en pasta AGUAPLAST Capa gruesa

Masilla interior de alisado y nivelación, rellena grietas y agujeros. Para parchear y enlucir fondos rugosos o deteriorados.

AGUAPLAST

Tubo 200 ml.	UN	1	12	5447B4
Bote 1 kg.	UN	1	12	5450B1



REPARACIÓN DE SUPERFICIES

AGUAPLAST



Masilla en pasta AGUAPLAST Pluma

Masilla de nueva generación. Secado inmediato en capa fina. No mancha. Ideal para lucir techos y todo tipo de madera, reparar molduras, poliestireno expandido. Lijado opcional sin esfuerzo.

Bote 250 ml.	UN	1	12	5450B3
Bote 750 ml.	UN	1	12	5450B4

AGUAPLAST



Masilla en spray AGUAPLAST grietas

Masilla lista al uso. No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. Flexible, secado rápido en capa fina. Adherencia sobre todo tipo de soportes, yeso, cemento, hormigón y pinturas plásticas. Acabado fino y gran facilidad de lijado. Reparación fácil y rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros sobre paredes y techos. Uso interior.

250 ml.	UN	1	6	5447B3

Quilosa
PROFESIONAL



Masilla en pasta QUILOSA Liteplast

Pasta preparada. No merma ni se agrieta.

Bote 250 ml.	UN	1	24	4500B13N
Bote 750 ml.	UN	1	12	4500B14N

AGUAPLAST



Masilla en pasta AGUAPLAST Fibra

Para cubrir y armar grietas dinámicas. Sustituye mallas y cintas de fibra. Elástica y flexible.

200 ml.	UN	1	12	5447B1

Beissier



Masilla junta de azulejos BEISSIER

Resiste al moho y la humedad. Gran adherencia, muy dura.

200 ml.	UN	1	12	5447B5

Cemento blanco RATIO

Pequeñas reparaciones en baños y cocinas; fijación de azulejos, sanitarios, etc. Uso interior/exterior. Color blanco.

ratio

				
1,5 kg.	CJ	1	1	5448B100



Cemento blanco aditivado BEISSIER

Para reparaciones en baños y cocinas, fijaciones de azulejos, sanitarios, etc. Interior/exterior. Color blanco.

Beissier

				
1,5 kg.	CJ	1	1	5448B11



Cemento cola RATIO

Mortero flexible para colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos. Uso interior/exterior. Color gris.

ratio

				
2 kg.	CJ	1	1	5448B102



Cemento cola extra BEISSIER

Mortero flexible para colgar y pegar materiales cerámicos en paredes y suelos. Interior/exterior. Color blanco.

Beissier

				
2 kg.	CJ	1	1	5448B12



Cemento rápido RATIO

Reparaciones de urgencia, obturación de fugas de agua en juntas y desagües. Indicado para trabajar en soportes húmedos. Uso interior/exterior. Color gris.

ratio

				
1,5 kg.	CJ	1	10	5448B101



REPARACIÓN DE SUPERFICIES

Beissier



Cemento rápido BEISSIER

Para estucar o tapar fugas de agua. Realización de juntas en bajantes. Interior/exterior. Color gris.



1,5 kg.



CJ



1



10



5448B13

Beissier



Cemento cola BEISSIER

Adhesivo en pasta para azulejos y baldosas de cerámica. Muy útil para adherir porexpan. No descuelga.



200 ml.



UN



1



12



5447B2

ratio



Escayola RATIO

Moldeo y manualidades. Reparación de molduras, rosetones, plafones y falsos techos. Uso interior. Color muy blanco.



1 kg.



CJ



1



1



5448B103

Beissier



Escayola BEISSIER

Para moldeo y reparaciones. Uso interior. Color muy blanco.



1 kg.



CJ



1



10



5448B15

ratio



Mortero portland RATIO

Realización de revocos, enfoscados y pavimentos. Levantar muros y paredes de piedra o mampostería. Realizar fijaciones donde se requiera resistencia. Uso interior / exterior.



2 kg.



CJ



1



10



5448B110

Yeso fino RATIO

Fijación de materiales y relleno de huecos en interiores. Uso interior. Color blanco.

					
1 kg.		CJ	1	1	5448B104



ratio

Yeso fino de rellenos BEISSIER

Útil y económico para el relleno de huecos en paredes interiores. Reparaciones de placas de cartón-yeso. Se utiliza habitualmente en la sujeción de cajas y materiales eléctricos o de fontanería. Apropiado para anclajes de zócalos y empotrados. De uso interior.

					
1 kg.		CJ	1	10	5448B10
5 kg.		UN	1	4	5448B16



Beissier

Masilla poliéster FELTON para plásticos

Muy flexible, especial para reparación de plásticos, piezas de poliéster y fibra de vidrio. Gris oscuro.

					
500 gr.		UN	1	12	433Q71



Felton

Reparador fibra vidrio CEYS

Repara fibra de vidrio y agujeros producidos por corrosión.

					
75 ml + 6 ml.		BL	1	6	4572B46



ceys

Masilla cemento reparador PATTEX Nural 26

Para material de obra. Resistencia -30°C / 150°C. Tiempo endurecimiento 6 horas.

					
2 tubos 11 ml.		BL	1	12	242B14



Pattex

REPARACIÓN DE SUPERFICIES



Masilla reparadora universal PATTEX

Barrita arreglatodo. Arregla, pega, fija y construye todos los materiales. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 50 kg/cm².



Barrita 48 gr.



BL



1



12



247B7



Cinta reparadora universal CEYS

Autosoldable y 100% transparente. Repara, aísla y sella en segundos sin adhesivos ni residuos. Resistente a ácidos, combustibles, cloro, agua salada y radiación UV. Elasticidad del 430%. Resiste temperaturas -50°C / 260°C.



3 m x 25 mm.



BL



1



12



4601B215



Masilla reparadora CEYS superbarra multiusos

Pega, reconstruye y sella todos los materiales. Incluye espátula "corta y alisa".



48 gr.



BL



1



12



4601B50



Masilla reparadora CEYS superbarra madera

Repara todo tipo de maderas, aglomerados y DM. Adquiere la misma consistencia que la madera. Pintable.



29 gr.



BL



1



8



4572B117



Masilla reparadora CEYS superbarra metal

Repara todo tipo de materiales, hierro, latón, bronce, aluminio y aleaciones. Endurece bajo el agua.



52 gr.



BL



1



8



4572B118

Masilla reparadora CEYS superbarra plástico

Repara todo tipo de plásticos, PVC, metacrilato, poliestireno, poliéster ABS. Indicado para sellar escapes en tuberías de PVC. Endurece bajo el agua.



52 gr.	BL	1	8	4572B140



Masilla reparadora CEYS superbarra piedra

Repara de forma definitiva piedra, hormigón, cemento, granito, yeso, escayola, mármol, cerámica y terrazona.



52 gr.	BL	1	8	4572B119



Masilla reparadora CEYS metales

Rellena, une y repara todo tipo de metales.



40 ml. + 40 gr.	BL	1	6	4572B5



Restaurador cerámico CEYS

Repara pequeños golpes y desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc.



15 ml.	BL	1	12	4572B19



Cera reparadora madera BAKAR

Cera blanca para restauración y reparación de maderas, chapas, melamina y todo tipo de maderas decorativas. Repara golpes, arañazos, juntas, agujeros, uniones, etc. Para superficies de madera en crudo o barnizadas. Los colores pueden entremezclarse.



70 gr. Roble.	CJ	1	24	385B2
70 gr. Sapeli.	CJ	1	24	385B3
70 gr. Blanco.	CJ	1	24	385B5



REPARACIÓN DE SUPERFICIES



Masilla para madera BAKAR

Masilla correctora de grietas, desconchados, juntas, defectos, etc. Fácil aplicación y secado rápido. Los colores se pueden entremezclar para conseguir la tonalidad deseada. Tubo 120 gr.

Pino.	UN	1	25	384B1	Haya.	UN	1	25	384B8
Roble.	UN	1	25	384B2	Nogal.	UN	1	25	384B9
Sapeli.	UN	1	25	384B3	Teca.	UN	1	25	384B10
Blanco.	UN	1	25	384B5	Natural.	UN	1	25	384B11
Caoba.	UN	1	25	384B6					

AGUAPLAST



Masilla para madera AGUAPLAST

Masilla lista al uso para reparar, rellenar y nivelar pequeñas grietas, agujeros y desperfectos sobre todo tipo de maderas. Moldeable y recortable. Sin disolventes. Tubo de 125 ml.

Neutro.	UN	1	12	5447B7	Roble.	UN	1	12	5447B12
Nogal claro.	UN	1	12	5447B8	Sapeli.	UN	1	12	5447B13
Nogal oscuro.	UN	1	12	5447B9	Haya.	UN	1	12	5447B14
Caoba.	UN	1	12	5447B10	Cerezo.	UN	1	12	5447B15
Pino.	UN	1	12	5447B11	Negro wengué.	UN	1	12	5447B16



Retocador madera CEYS

Elimina y disimula arañazos en las superficies de madera.

Caoba.	BL	1	12	4572B43					
Palisandro.	BL	1	12	4572B43-1					
Nogal oscuro.	BL	1	12	4572B43-2					
Nogal claro.	BL	1	12	4572B43-4					
Cerezo.	BL	1	12	4572B43-6					

Fijadores e imprimaciones

NUEVO



Fijador concentrado al agua RATIO

Acrílico al agua, incoloro, que unifica y limita el grado de absorción y consolida los fondos débiles y pulverulentos. En interior y exterior como tratamiento de fondo sobre los materiales utilizados en construcción (yeso, hormigón, revoques, ladrillo).

1 litro.	UN	1	3	51Q169					

Limpiadores y desengrasantes

Limpiador de adhesivos industrial 3M Incoloro

Aceite cítrico, no contiene componentes de cloro ni disolventes de destilados de petróleo. Elimina el pegamento sin dañar la superficie subyacente. Alto rendimiento de limpieza.



Spray 500 ml. 7100178338	UN	1	12	683B419



Limpiador de adhesivos TESA 60042

Elimina restos de pegamento, grasa, alquitrán y materiales resinosos en suelo, vidrio, superficies metálicas. Se evapora sin dejar rastro. Aroma agradable. Sin siliconas ni disolventes clorurados.



200 ml.	UN	1	12	766B251



Limpiador antimoho FAREN

Resuelve eficazmente y rápidamente los problemas del moho de paredes y revestimientos. Interior/ exterior.



500 ml.	UN	1	12	6390B4145



Limpiador antimoho HG

Elimina y previene las manchas de moho negro y humedad. Ideal para estucados, juntas de azulejos y de silicona sin despegarlas. Desaparecen las manchas de café o té de encimeras dematerial sintético.



500 ml.	UN	1	1	4601B15



PASO
PROFESIONAL



Limpiador antimoho PASO Profesional

Blanquea las juntas tanto en interior como en exterior. Ideal para cuartos de baño, fregaderos, cocinas, saunas, piscinas, jardines, terrazas, sótanos y otros lugares húmedos.



500 ml.



BL



1



6



4601B407

HG



Limpiador de olores HG

Elimina el mal olor de desagües y tuberías. Actúa en 30 minutos. Producto granulado. Envase para 10 usos.



500 ml.



UN



1



6



4601B115

WD-40
COMPANY



Limpiador de bicicletas total Bike WD-40

Elimina el barro, polvo, alquitrán y suciedad. Permite aplicarlo de forma segura en fibra de carbono, aluminio, acero, cromados, gomas y superficies plásticas y pintadas. Recomendado para cuadro y ruedas.



500 ml.



UN



1



6



4598B73

3-EN-UNO



Limpiador de contactos 3-EN-UNO

Ideal para piezas eléctricas. Elimina aceites, grasas, depósitos de óxido y suciedad. Restaura la continuidad eléctricas y mejora su rendimiento. Dieléctrico e incoloro. Apto para interruptores, circuitos impresos y conectores eléctricos, piezas del ordenador, etc.



250 ml.



UN



1



6



4598B271

Limpiador de metales y plásticos CRC

Espuma de base agua para desengrasar y limpiar superficies brillantes. Certificado NSF para alimentación. Aplicable en metales cromados, inox, aluminio y plástico PVC.



500 ml.	UN	1	12	1346B7



Limpiador multisuperficies piedra blanca STARWAX Solubert

Ideal para cocina, baño, mobiliario de terraza, piscina, garaje, llantas de coche etc. Limpia, desengrasa, pule y crea un efecto impermeable en las superficies lavables, tanto dentro de la casa como fuera. Contiene una esponja de dos caras.



375 gr.	UN	1	6	9427B1



Limpiador hornos, asadores y grills HG

Elimina la grasa quemada. Válido para superficies inox. Elimina el requemado de cazuelas, parrillas, etc.



500 ml.	UN	1	6	4601B34



Espuma para limpiar estufas MASSÓ

Espuma más densa y concentrada. Boquilla ajustable (3 posiciones). Pulverizador preciso (ángulo de 40°). Cierre de seguridad (protección infantil).



750 ml.	UN	1	1	89Q210



Limpiacristales para chimenea PQS Duplo

Especial chimeneas. Apto también para hornos, asadores campanas, rejas y placas calefactoras. No recomendable para superficies de aluminio. Elimina residuos y trazas, manchas de humos y restos de alquitrán.



Pack 2 unidades 500+500 ml.	UN	1	12	89Q400



Limpiador de salpicaderos coche CRC



250 ml.



UN



1



6



1346B73

Limpia, renueva y protege. Deja una película repelente al agua. Elimina las manchas. Olor fresco. Inofensivo con las gomas y los plásticos.

NUEVO



Pistola. 780 ml.



UN



1



12



284B3

Quitamanchas para ropa KH-7 Sin manchas

Quitamanchas prelavado en spray sin lejía. Elimina las manchas de vino, café, frutas, té mermeladas, vinagre, bebidas gaseosas y tomate, así como los olores de sudor y humedades.

Oxy efect. Pistola. 780 ml.

UN

1

12

284B4

NUEVO



Pistola. 780 ml.



UN



1



12



284B1

Desengrasante profesional KH-7 Quitagrasas

Producto apto para limpiar en todas las superficies en las que se acumule grasa y suciedad de la cocina, en el hogar, en vehículo y en ropa.

Recambio 780 ml.

UN

1

12

284B2

5 litros.

UN

1

2

284B5

Desengrasante FAREN 100 USI



1 litro.



UN



1



12



6390B2090

Elimina rápidamente aceites, grasas, salitre y todo tipo de suciedad.

Alcohol de limpieza limón PQS



1 litro.



UN



1



1



89Q20

Limpiador y desengrasante sin dejar huella ni rastro en las superficies tratadas. Secado ultrarápido sin aclarar. Perfumado con notas cítricas.

Desengrasante WD-40

Pulverizador desengrasante doble acción.

				
500 ml.	UN	1	6	4598B68



NUEVO Fregasuelos doméstico KH-7 Desic Insecticida

Elimina al instante cualquier tipo de insecto rastrero (cucarachas, hormigas, arañas, garrapatas, etc...). Aroma a lavanda.

				
750 ml.	UN	1	12	284B6



NUEVO Detergente limpieza de madera hidrolimpiadoras KARCHER

Fórmula 3 en 1. Protege de los rayos ultravioleta y ofrece conservación intensiva de la madera. Obtiene mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.

				
1 Kg.	UN	1	1	1000X757



Limpia cascos y cubiertas de barco SADIRA

Elimina manchas amarillas y grises del casco del barco (anti-yellowing), marcas de la línea de flotación, manchas de óxido ligero, manchas de grasa, aceite, algas, humos y todo tipo de suciedad.

				
1 litro.	UN	1	1	968B2



3M



Limpiador de plata 3M Tarni-Shield

Limpia, protege y abrillanta.



250 ml.



UN



1



6



683B365

3M



Limpiador de acero inox 3M

Pule y protege todas las superficies de acero inox en un solo paso. No contiene productos químicos perjudiciales y se puede usar con seguridad en las zonas de preparación de alimentos.



Spray. 600 ml.
7000116804



UN



1



12



683B487

NUEVO

PINTY PLUS



Spray limpia polvo PINTYPLUS Tech

Gas licuado para limpieza de polvo y suciedad en lugares de difícil acceso. No deja humedad ni superficies mojadas. Para equipos electrónicos desconectados de la corriente y rincones difíciles.



400 ml.



UN



1



6



719B300

ceys



Blanqueador de juntas CEYS

Rotulador que renueva las juntas entre azulejos de cocina, baños y suelos. Fórmula antimoho. Resistente al agua y a la humedad. Cubre más de 50 m. lineales.



Rotulador 7,4 ml.



BL



1



12



4572B99

HG



Limpiador de juntas HG

Spray listo uso. Apto para casi cualquier tipo de juntas en paredes y suelos. Limpieza potente, refuerza las juntas.



500 ml.



UN



1



6



4601B114

Limpiador cementos RUBÍ

Desincrustante ácido fuerte de gran poder desincrustante. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, tierra cocida, ladrillos, etc. Indicado para limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola, y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Limpieza de manchas de eflorescencias (salitres) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.

				
1 litro.	UN	1	2	5047H23910
5 litros.	UN	1	2	5047H22950



Limpiador cementos HG

Suelos porosos. Elimina también mortero, restos de obra, salitre y eflorescencias de humedad. Apto para terracota, gres, pizarra, piedra natural y ladrillo.

				
1 litro.	UN	1	6	4601B2



Limpiador mármol y terrazo HG

Uso diario. Da brillo y prolonga la vida del suelo.

				
1 litro.	UN	1	1	4601B9



Desatascador desagües FAREN Melt

Acción química y térmica durante 25 minutos. No daña plásticos, metales, aceros, PVC, juntas goma, hierro, plomo.

				
500 ml.	UN	12	12	6390B7085
1 litro.	UN	12	12	6390B7090



Desatascador desagües FAREN Melt No Acid

Ideal para lavabos, desagües y tuberías en general.

				
1 litro.	UN	12	12	6390B300



HG



Desatascador desagües HG

Eficaz para todo tipo de desagües, tanto metálicos como plásticos.



1 litro.



UN



1



6



4601B16

HG



Desatascador desagües HG cocina

Elimina atascos difíciles producidos por grasas y restos de alimentos. Elimina malos olores que desprenden las tuberías. Válido para fosas sépticas. Actúa de 6 a 8 horas.



1 litro.



UN



1



6



4601B110

HG



Desatascador desagües HG Extreme

Extremadamente potente por su tecnología de 2 componentes. Para las obstrucciones más persistentes. Apto y seguro para todos los desagües. No salpica ni burbujea.



1 litro.



CJ



1



6



4601B100

PASO



Desatascador desagües PASO Profesional

Gel super denso, a base de sosa cáustica que consigue la solución más potente y rápida para desatascar por completo todo tipo de tuberías, incluso las de PVC y desagües, de forma cómoda, segura y sin salpicaduras. Sin sulfúrico. No daña las tuberías.



1 litro.



BL



1



6



4601B405

Krafft



Toallitas lava manos KRAFFT Scrubs

Impregnadas de agradable fragancia cítrica. Limpieza rápida de las manos sin agua.



72 unid.



UN



1



6



4730B8

Disolventes

Aguarrás símil RATIO

Dilución de pinturas sintéticas y minio. Limpieza de utensilios (brochas, pinceles, pistolas y demás accesorios).

500 ml.	UN	24	24	559B10
1 litro.	UN	12	12	559B11



ratio

Alcohol de quemar RATIO

Proporciona una llama eficaz y limpia. Alto poder calorífico. Apto para limpiar cristales, encimeras, campanas extractoras y también para fondues.

1 litro.	UN	12	12	559B20



ratio

Disolvente universal RATIO Nitro Total

Dilución de pinturas y limpieza de utensilios (brochas, pinceles, pistolas aerográficas, etc).

500 ml.	UN	1	24	559B1
1 litro.	UN	1	12	559B2
5 litros.	UN	1	4	559B3



ratio

Disolvente universal extra con antivelo RATIO

Especialmente formulado para diluir todo tipo de pinturas, tanto de aplicación manual como pistola. Contiene aditivos que evitan el velado de las pinturas.

1 litro.	UN	1	12	559B4
5 litros.	UN	1	4	559B5



ratio

Disolvente HAMMERITE

Disolvente diseñado para limpiar esmaltes. Apto para limpiar herramientas y manchas.

Incoloro. 250 ml.	UN	1	6	366Q564



HAMMERITE

ratio



Quitapinturas RATIO

Gel decapante rápido y de baja toxicidad. Elimina fácil y rápidamente pintura en mal estado y barnices, respetando la superficie tratada.

500 ml.	UN	1	24	559B15

TITAN



Decapante quitapinturas TITAN Plus

Decapante tipo gel sin cloruro de metileno.

375 ml.	UN	1	8	66Q97
750 ml.	UN	1	6	66Q96

TITANLUX
la marca de pinturas



Pulimento líquido TITANLUX

Contiene siliconas que repelen el agua, la suciedad y el polvo; hidrofugan las superficies pintadas, lacadas o barnizadas y les aumentan la resistencia al rayado. De gran rendimiento y fácil aplicación.

125 ml.	UN	1	10	66Q148
375 ml.	UN	1	8	66Q149
750 ml.	UN	1	6	66Q150

Desinfectantes e higienizantes

WC NET



Colgador inodoro WC NET STYLE

Gran poder limpiador, perfume y un diseño elegante. 100% higienizante. Súper espuma limpiadora. Con micro-cristales perfumados. Diseño innovador que oculta la pastilla de jabón. No deja rastros.

1 mes de uso.	UN	1	12	4600B231

HIPERTIN



Higienizantes de manos HIPERTIN

Hidroalcohólico. Protección y limpieza en profundidad gracias a su alto contenido en alcohol y glicerina. Se presenta en forma de gel y aerosol con concentración alcohólica del 75 %. No contiene registro de la AEMPS como biocida/desinfectante/antiséptico.

Aerosol 270 ml.	UN	12	12	913B2

Spray limpiador higienizante multisuperficies

Solución hidroalcohólica al 74% en formato spray para fácil aplicación. Elimina patógenos y gérmenes gracias a su alto contenido en alcohol. Se evapora en pocos segundos, no mancha ni deja residuos. Apto para todo tipo de superficies: metálicas, plásticas, cerámicas, textiles y madera. Aplicaciones: higienizado de prendas de vestir, zapatos, vehículos, mobiliario, zonas de trabajo, material de oficina, ordenadores, teléfonos, etc. Modo de empleo: pulverizar sobre las superficies a una distancia de 15 cm, dejar actuar hasta su evaporación.

				
400 ml.	UN	12	12	917B21



Limpiador de superficies DIFAC

Toallitas sin conservantes ni lejías. Elimina virus y bacterias según norma EN1276 y EN14476.

				
Heavy Duty. Para manos. Toalla azul.	UN	1	8	1144D3
Multisuperficies. Para superficies. Toalla blanca.	UN	1	8	1144D4



DIFAC
EQUIPMENT

Limpiadores y desinfectantes SANYTOL

Eliminan el 99.9% de gérmenes y ayudan a mantener un entorno saludable para las personas y las mascotas. Limpian en profundidad la suciedad del hogar y desinfectan las superficies en un solo gesto. Eliminan malos olores. No contienen lejía, no manchan la ropa, respetan a las personas y las superficies.

				
Multisusos 750 ml.	UN	1	12	3051B15
Aerosol 300 ml.	UN	1	6	3051B19



SANYTOL

Jabón de manos anti-bacterial SANYTOL

Hidratante. Protección contra las bacterias, formulado con ingredientes de origen natural, incluida aloe vera y té verde. Clínicamente testado. Combate la proliferación de microorganismos responsables de la transmisión de enfermedades.

250 ml. Dosificador.	UN	12	12	928B1
----------------------	----	----	----	-------

Nutritivo. Protección contra las bacterias, formulado con un complejo dermo-reparador basado en ingredientes de origen natural, incluidas las almendras y la jalea real con propiedades nutritivas y reparadoras. Clínicamente testado. Combate la proliferación de microorganismos responsables de la transmisión de enfermedades.

250 ml. Dosificador.	UN	12	12	928B2
----------------------	----	----	----	-------

Cocina. Protección contra las bacterias, con un complejo anti malos olores de la comida (ajo, cebolla, pescado...). Clínicamente testado. Combate la proliferación de microorganismos responsables de la transmisión de enfermedades.

250 ml. Dosificador.	UN	12	12	928B3
----------------------	----	----	----	-------



SANYTOL

Desinfectante Zotal D



Para todo tipo de locales e instalaciones que albergan microbios, urinarios e inodoros. Elimina olores desagradables proporcionando un ambiente de higiene y limpieza. Debe aplicarse en zonas ventiladas y emulsionado en agua al 5%. Puede usarse en estado puro.

500 gr. 415 ml.	UN	1	24	673N1
1 kg. 870 ml.	UN	1	24	673N3